




Serie **Silver 65 RPT**

Corredera de 65 mm

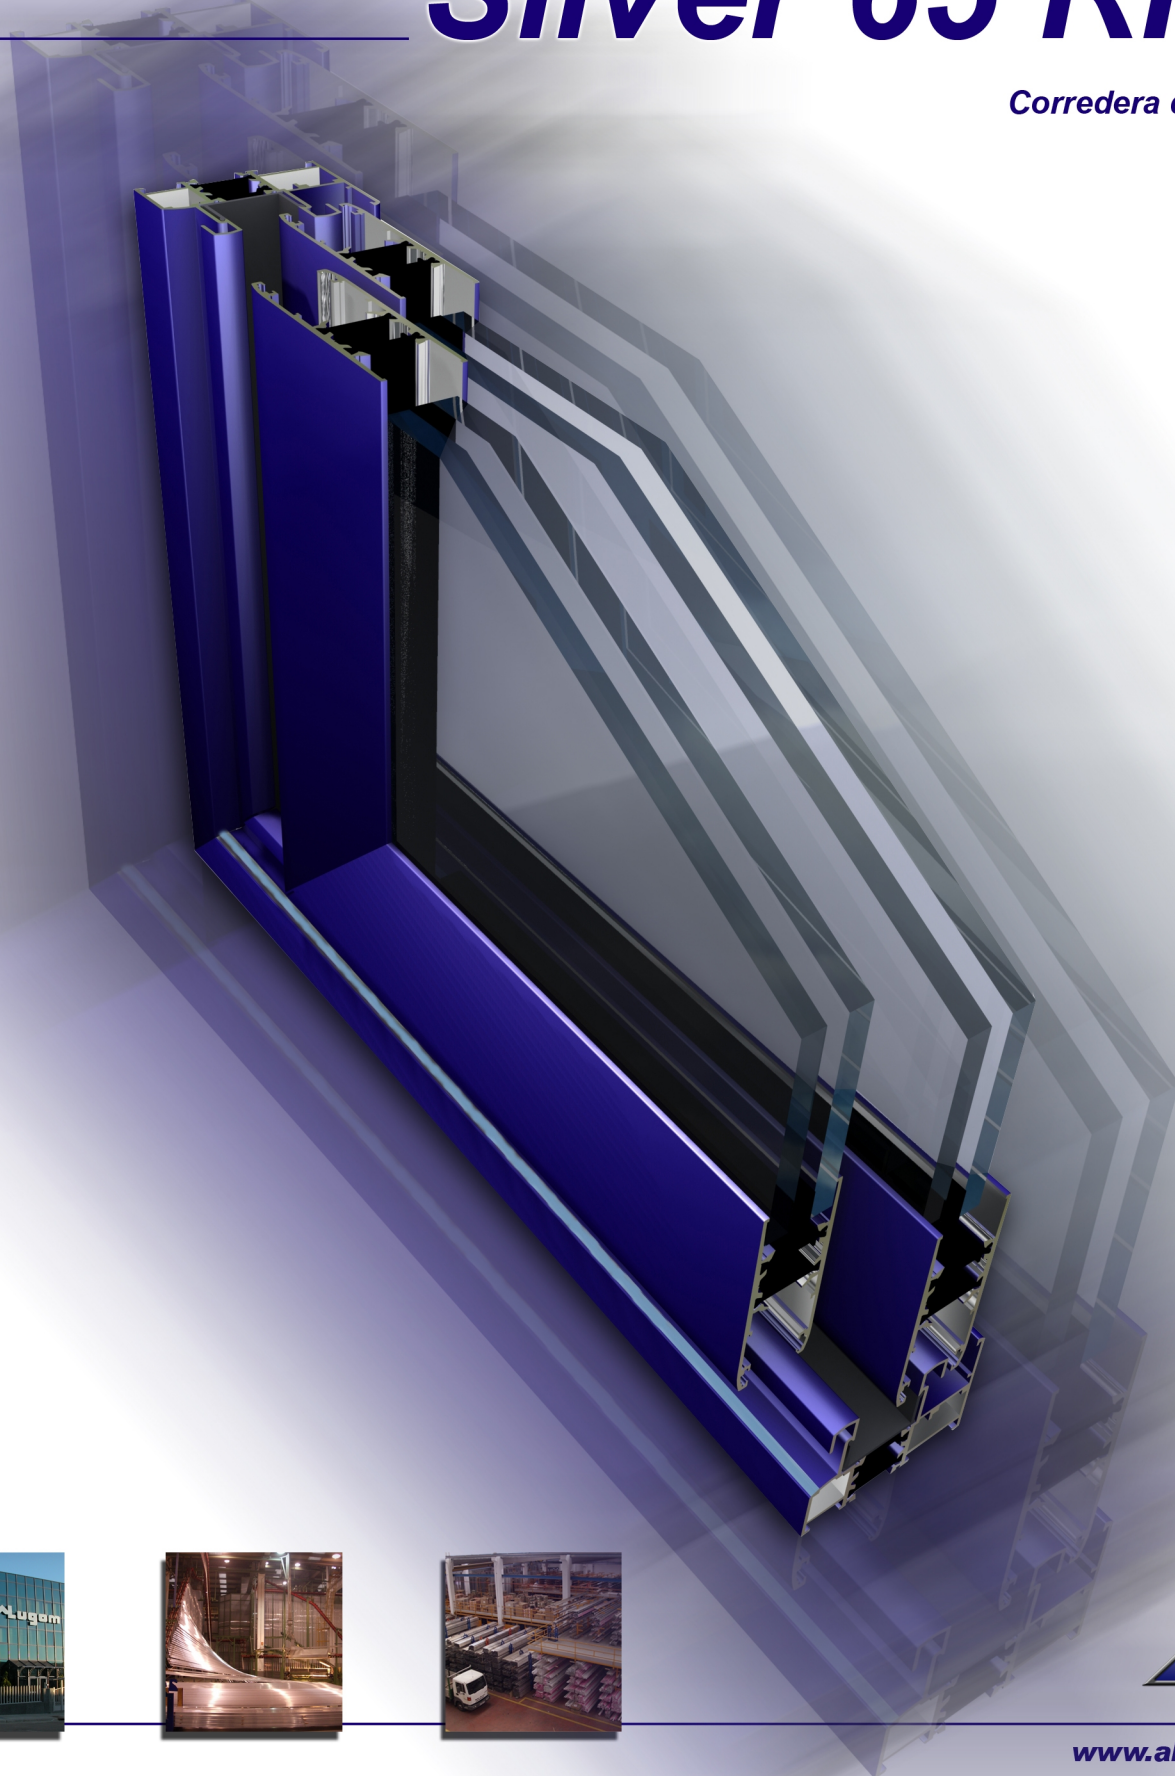

www.alugom.com



Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	65 mm.
Hoja (ancho)	28 mm.
Distancia carriles	35 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado	
por hoja	200 Kg. (Con 2 ruedas ref: - - -)
Acritalamiento	
Medidas	Para doble cristal
RPT.	Si (22 mm. en cerco y 24 mm. en hoja)
Posibilidades constructivas	
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	4 Hojas
	Vierteaguas, Uniones cerco, ...

Ensayos de homologación

Medidas **1230 x 1480**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 5 A
Resistencia al viento	CLASE C 5

Medidas **1500 x 2285**
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6 A
Resistencia al viento	CLASE C 1

Normas aplicadas:
UNE-EN 1026:2000
UNE-EN 1027:2000
UNE-EN 12211:2000
UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 12208:2000
UNE-EN 12210:2000
UNE-EN 12210/AC:2002

Prestaciones acústicas	31 (-1 ; -4)dB
Transmitancia térmica	3,4 W(m² K)
Sustancias peligrosas	NPD

Normas aplicadas:
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN 12412-2:2005


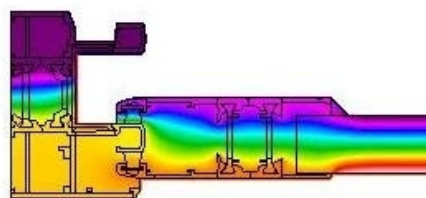


Diagrama de Isotermas


Con este nuevo catálogo , pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

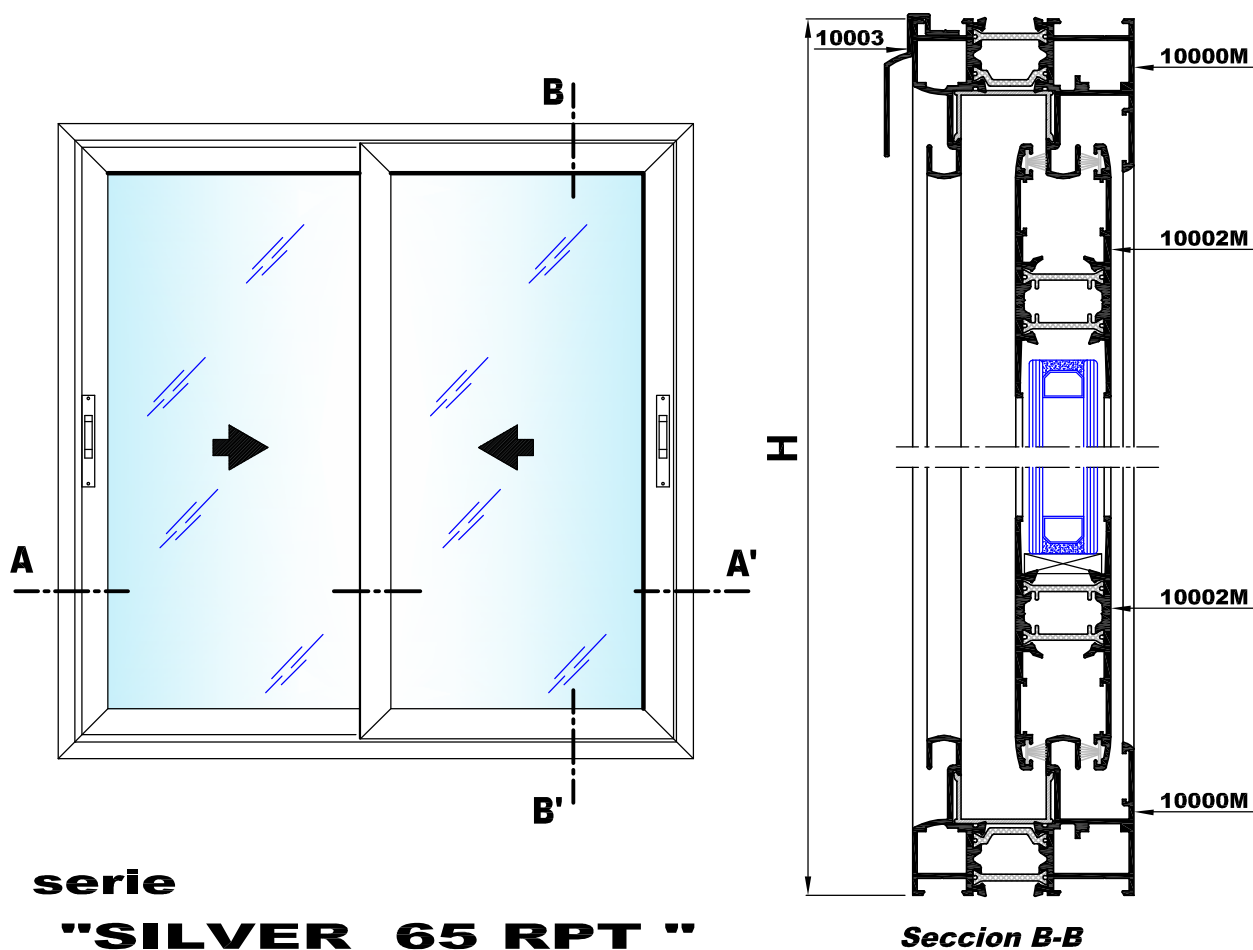


serie

"SILVER 65 RPT"


VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS

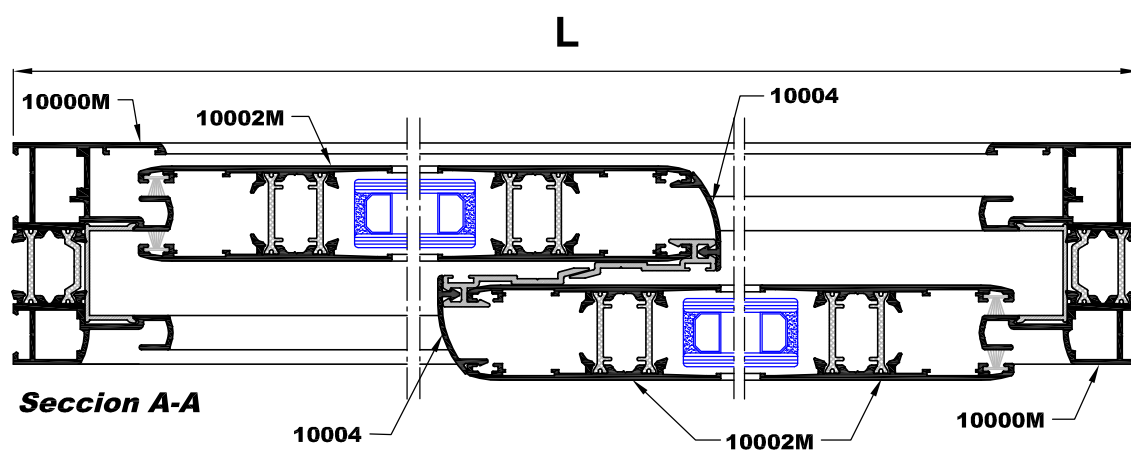

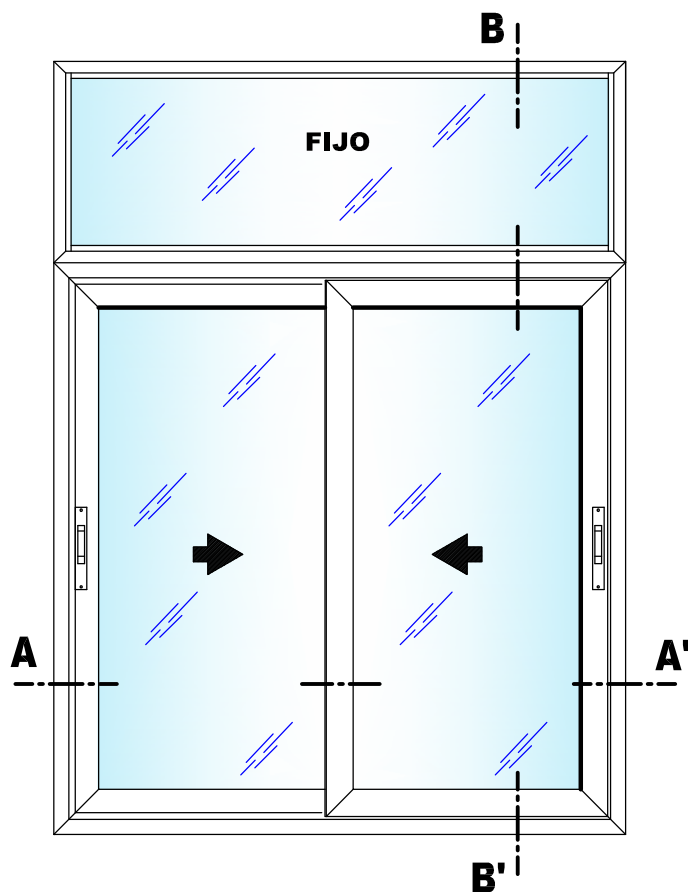


serie
"SILVER 65 RPT"

**VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS
CON FIJO SUPERIOR**

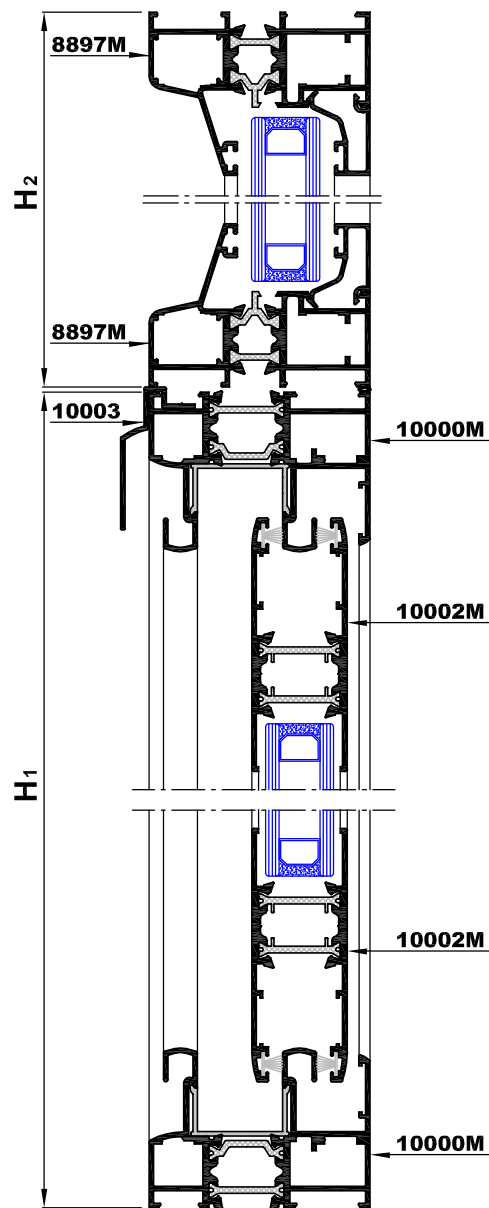


Seccion B-B

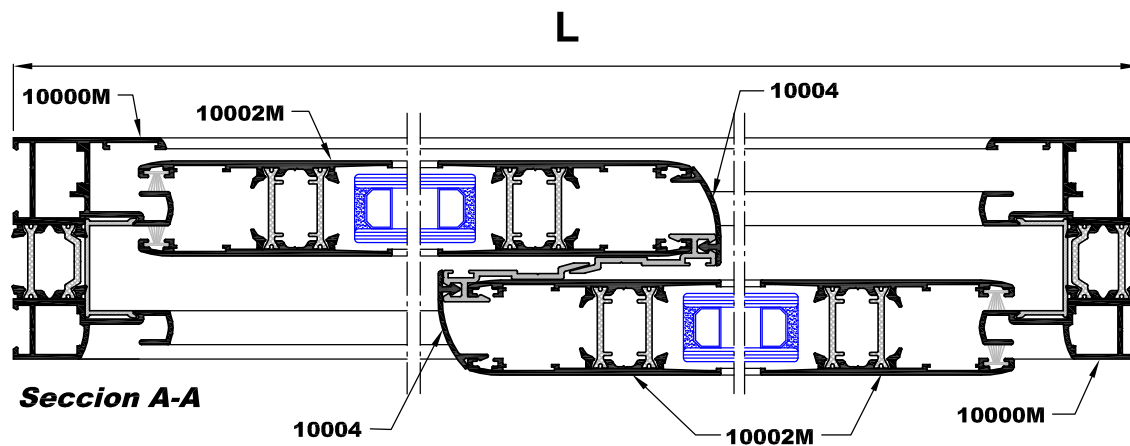

Seccion A-A


2 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO L-254/2 H-197

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unids.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	10000M	Cerco Perimetral 65 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 65 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	4110	Perfill aislante cerco	Horiz.	2	L	INGLETE
		Perfil aislante cerco	Vert.	2	H	INGLETE
	10002M	Hoja Perimetral 74,5 mm.	Horiz.	4	$L - 8 / 2$	INGLETE
		Hoja Perimetral 74,5 mm.	Vert.	4	$H - 74$	INGLETE
	4111	Perfil aislante acople	Vert.	2	H- 146	TESTA
	10004	Acople Central	Vert.	2	H - 146	TESTA
	10003	Vierteaguas	Horiz	1	L	TESTA


3 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO L-311/3 H-197

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unids.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	10000M	Cerco Perimetral 65 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 65 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	4110	Perfill aislante cerco	Horiz.	2	L	INGLETE
		Perfil aislante cerco	Vert.	2	H	INGLETE
	10002M	Hoja Perimetral 74,5 mm.	Horiz.	4	$L + 58 / 2$	INGLETE
		Hoja Perimetral 74,5 mm.	Vert.	4	$H - 74$	INGLETE
	4111	Perfil aislante acople	Vert.	2	H- 146	TESTA
	10004	Acople Central	Vert.	2	H - 146	TESTA
	10003	Vierteaguas	Horiz	1	L	TESTA






4 HOJAS CORREDERAS




VIDRIO L- 437 / 4 H-195

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unids.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	10000M	Cerco Perimetral 65 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 65 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	4110	Perfill aislante cerco	Horiz.	2	L	INGLETE
		Perfil aislante cerco	Vert.	2	H	INGLETE
	10002M	Hoja Perimetral 74,5 mm.	Horiz.	4	$L + 55 / 2$	INGLETE
		Hoja Perimetral 74,5 mm.	Vert.	4	$H - 74$	INGLETE
	4111	Perfil aislante acople	Vert.	2	H- 146	TESTA
	10004	Acople Central	Vert.	2	H - 146	TESTA
	10003	Vierteaguas	Horiz	1	L	TESTA
	4112	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 74	TESTA






NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

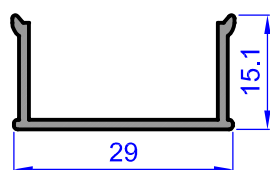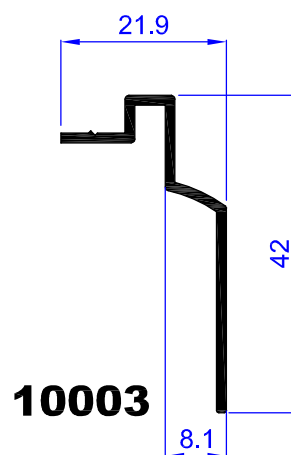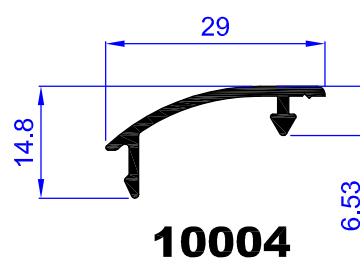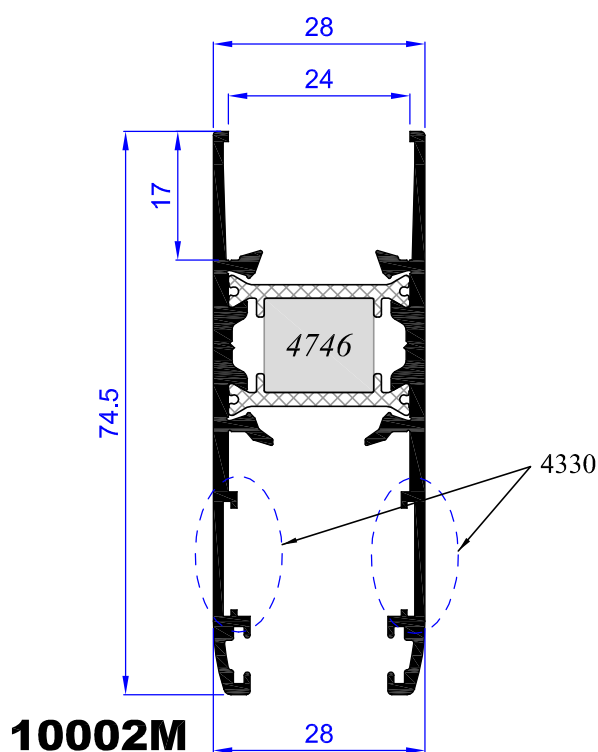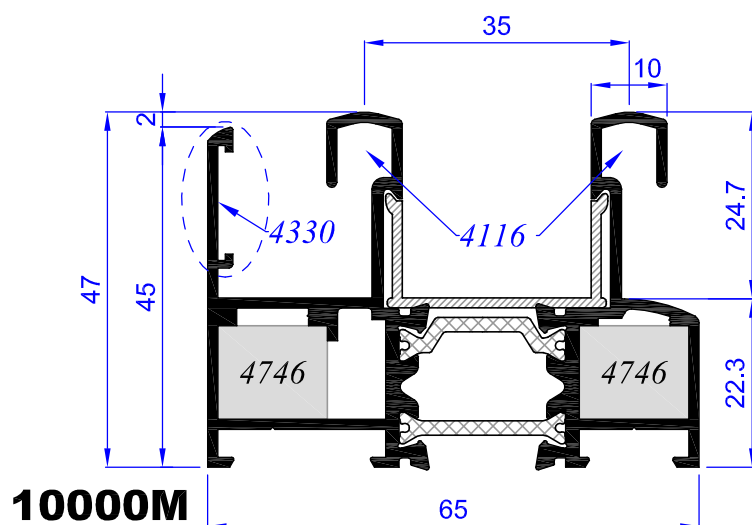


Accesorio **4110**
(Barra 3 m.)

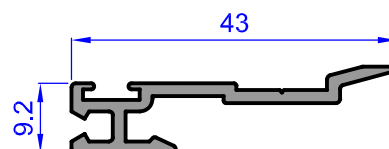


Accesorio **4111**
(Barra 3 m.)

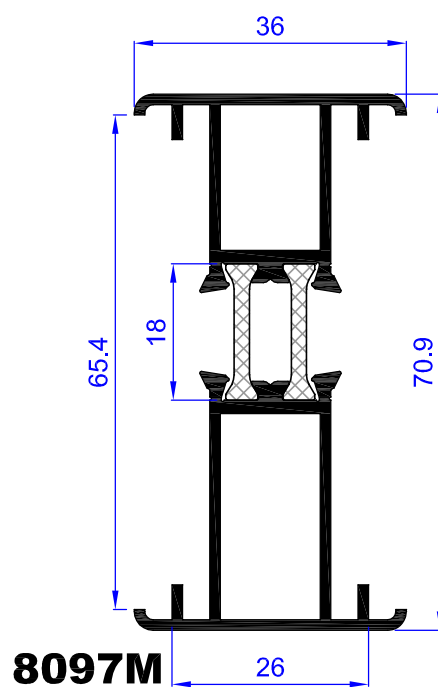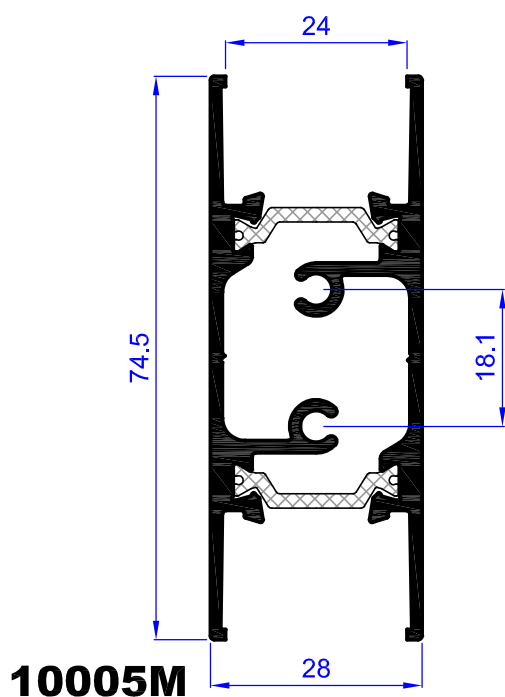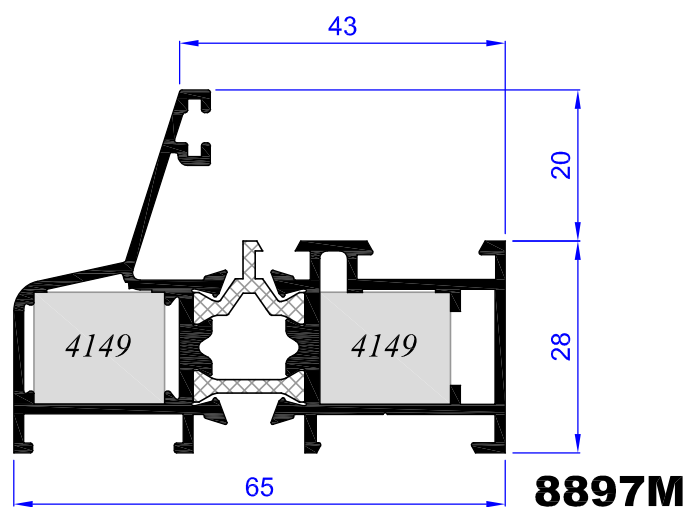

1140



Accesorio **4112**
(Barra 3 m.)

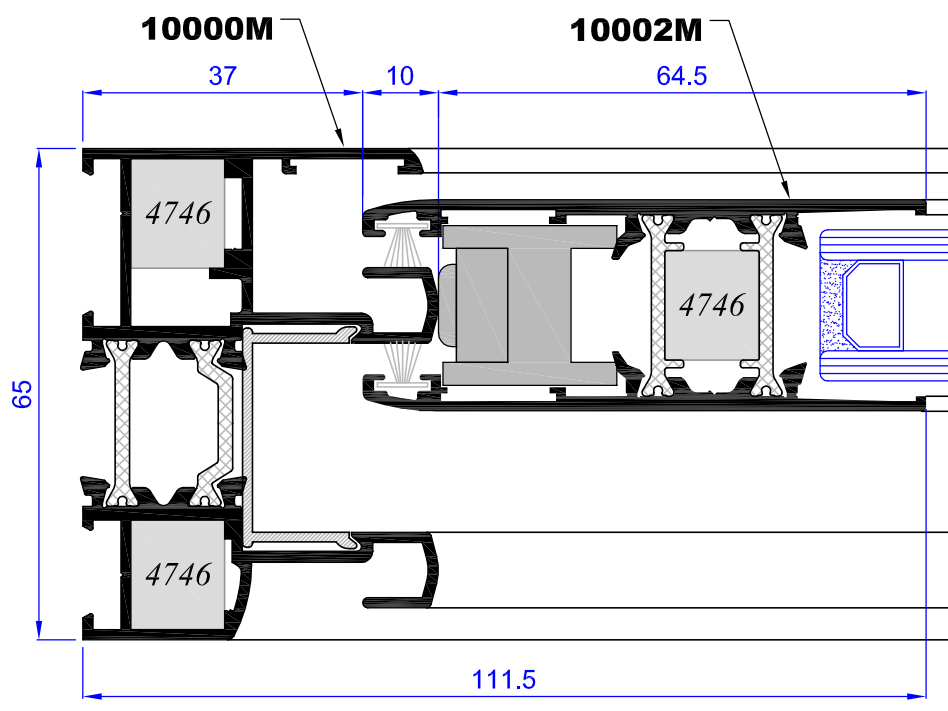

Nudo lateral corredera


Ref.: 4108 Tope guíador




Paso abierto para sacar la hoja



Posición cerrada

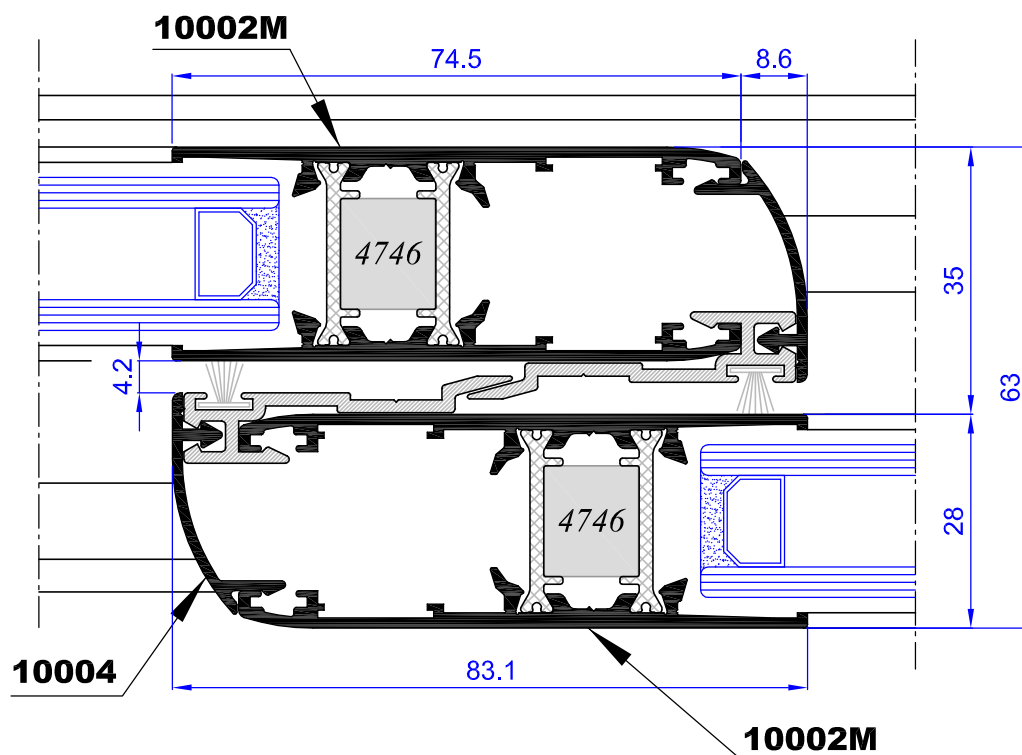



Nudo Central corredera

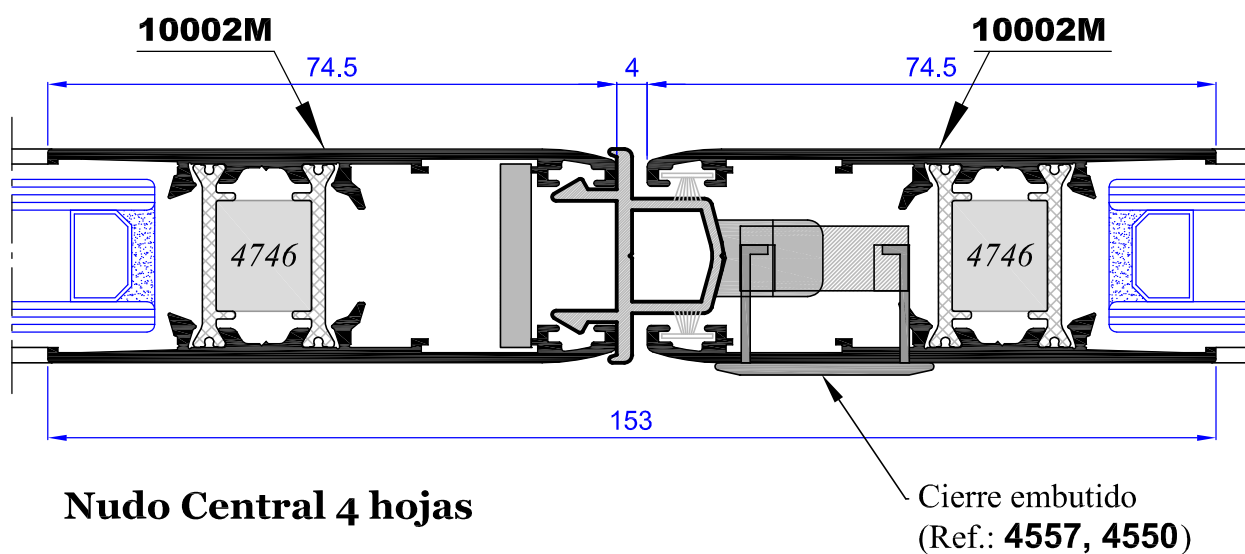

Nudo Central 4 hojas




CIERRE MULTIPUNTO

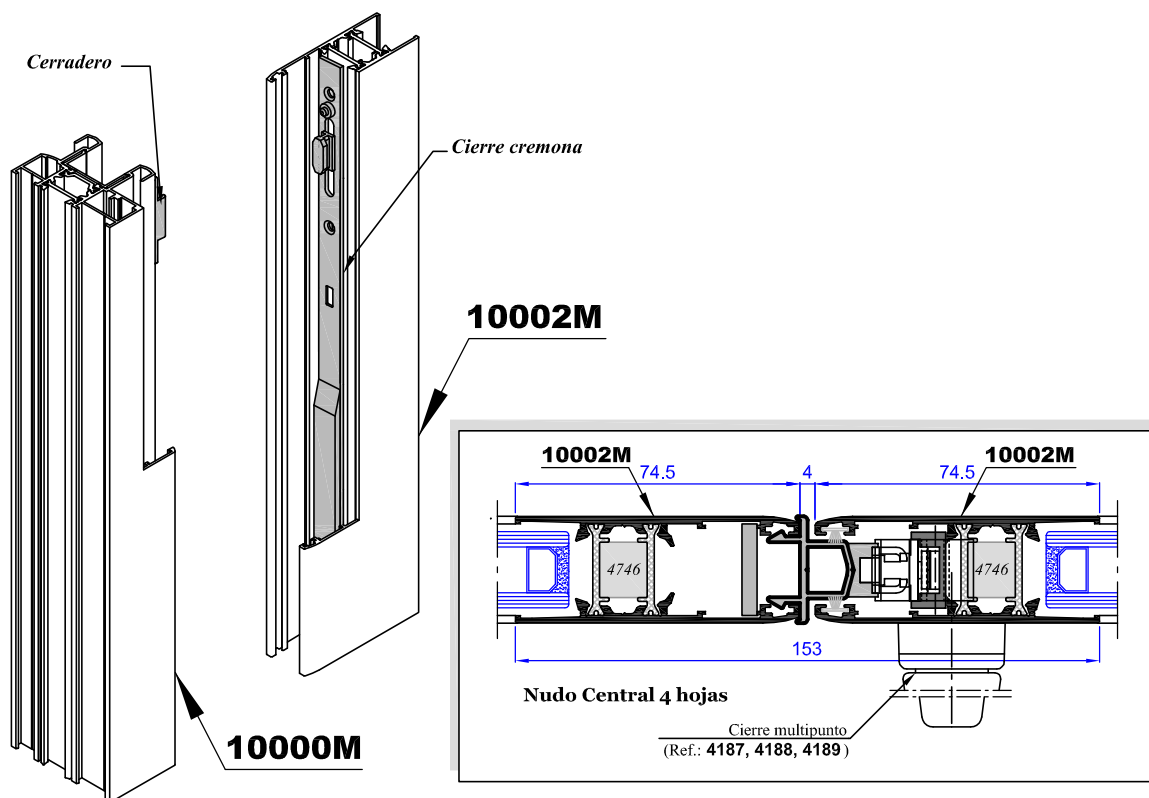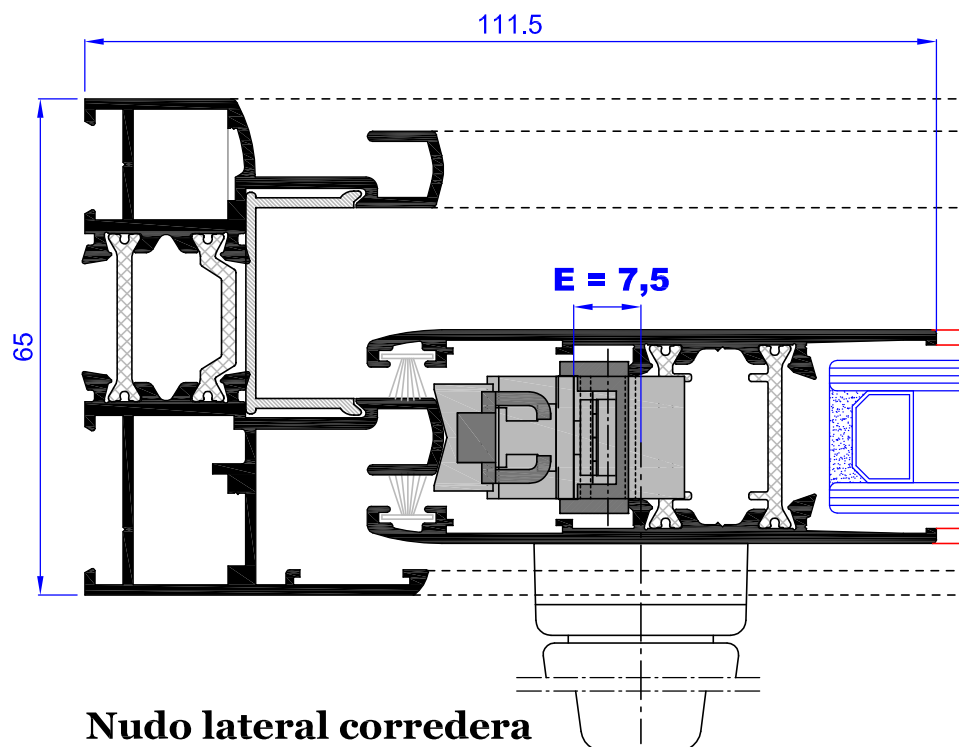




CIERRE MULTIPUNTO

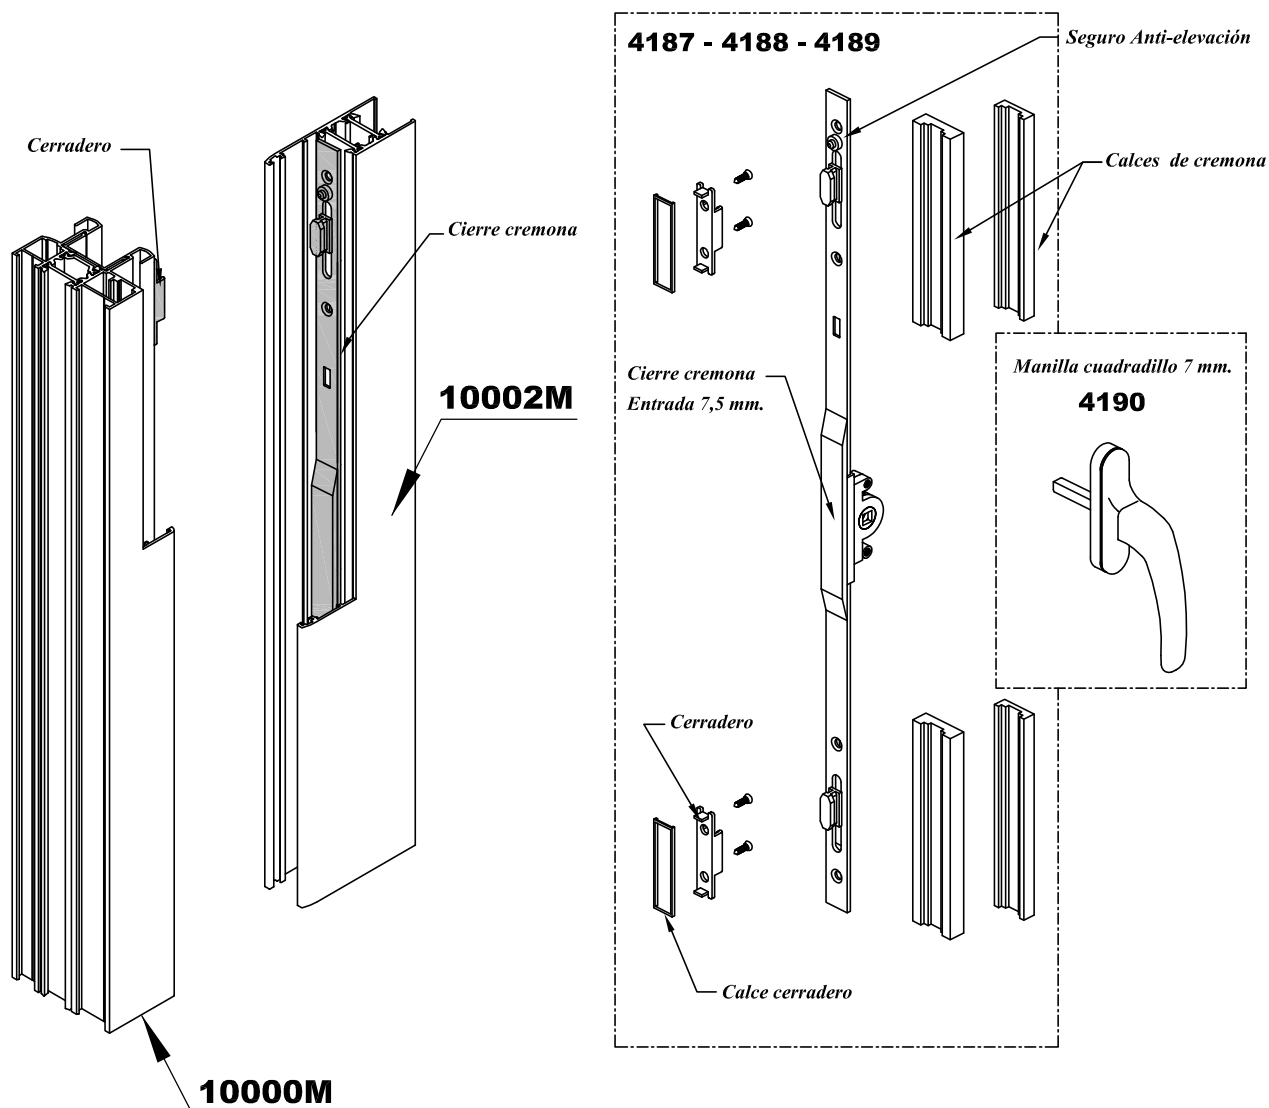

REF.	Denominacion	Nº Bulones	Altura Cremona	Nº Calces	Nº Cerrade.
4187	Cierre multipunto SILVER (H-600)	2	300	2	2
4188	Cierre multipunto SILVER (H-1000)	2	500	3	2
4189	Cierre multipunto SILVER (H-1800)	3	900	5	3
4190	Manilla cuadradillo 7 mm. (Blanco y Negro)				





CIERRE MULTIPUNTO

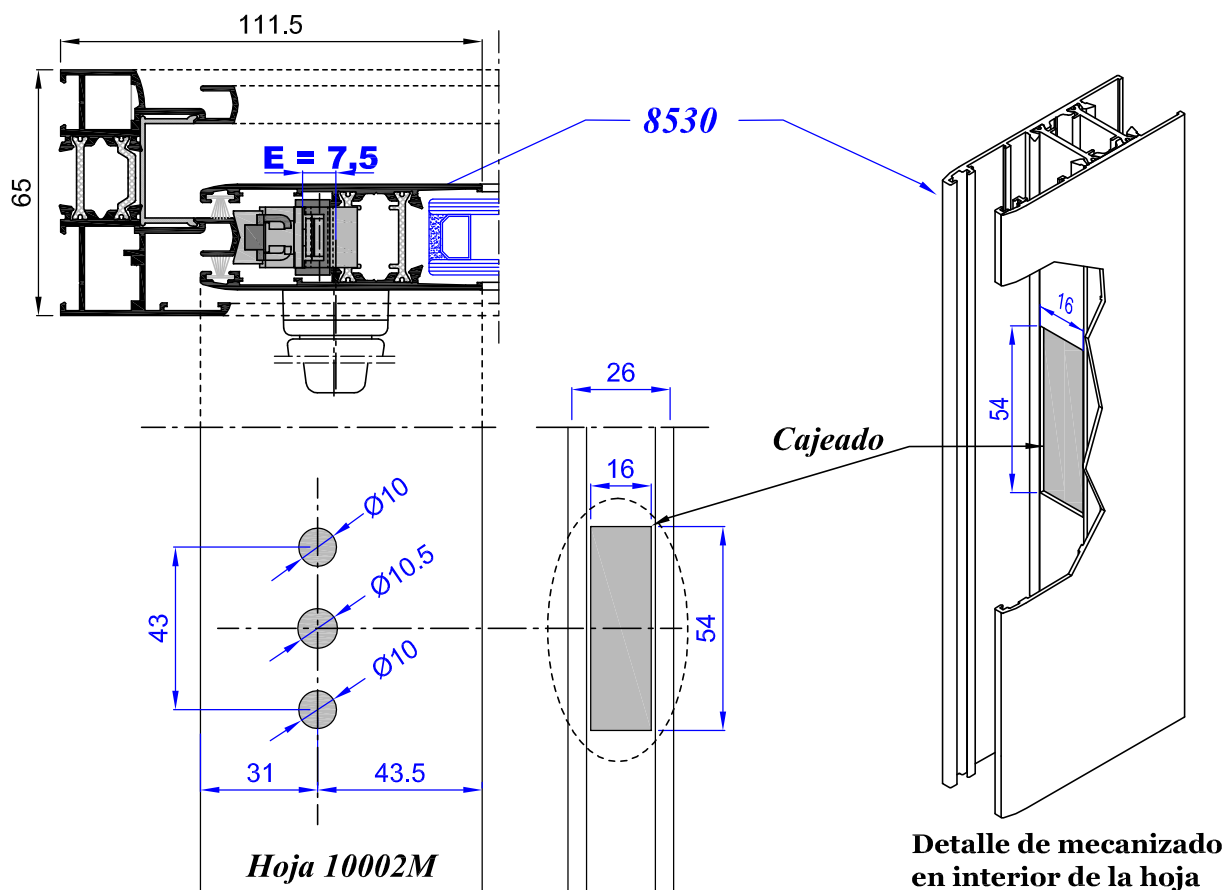


Mecanizado cremona

Rango de alturas de cremona - SILVER-65 RPT

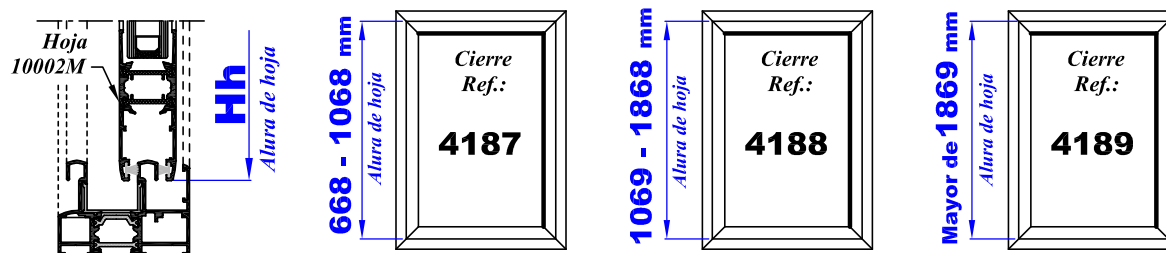


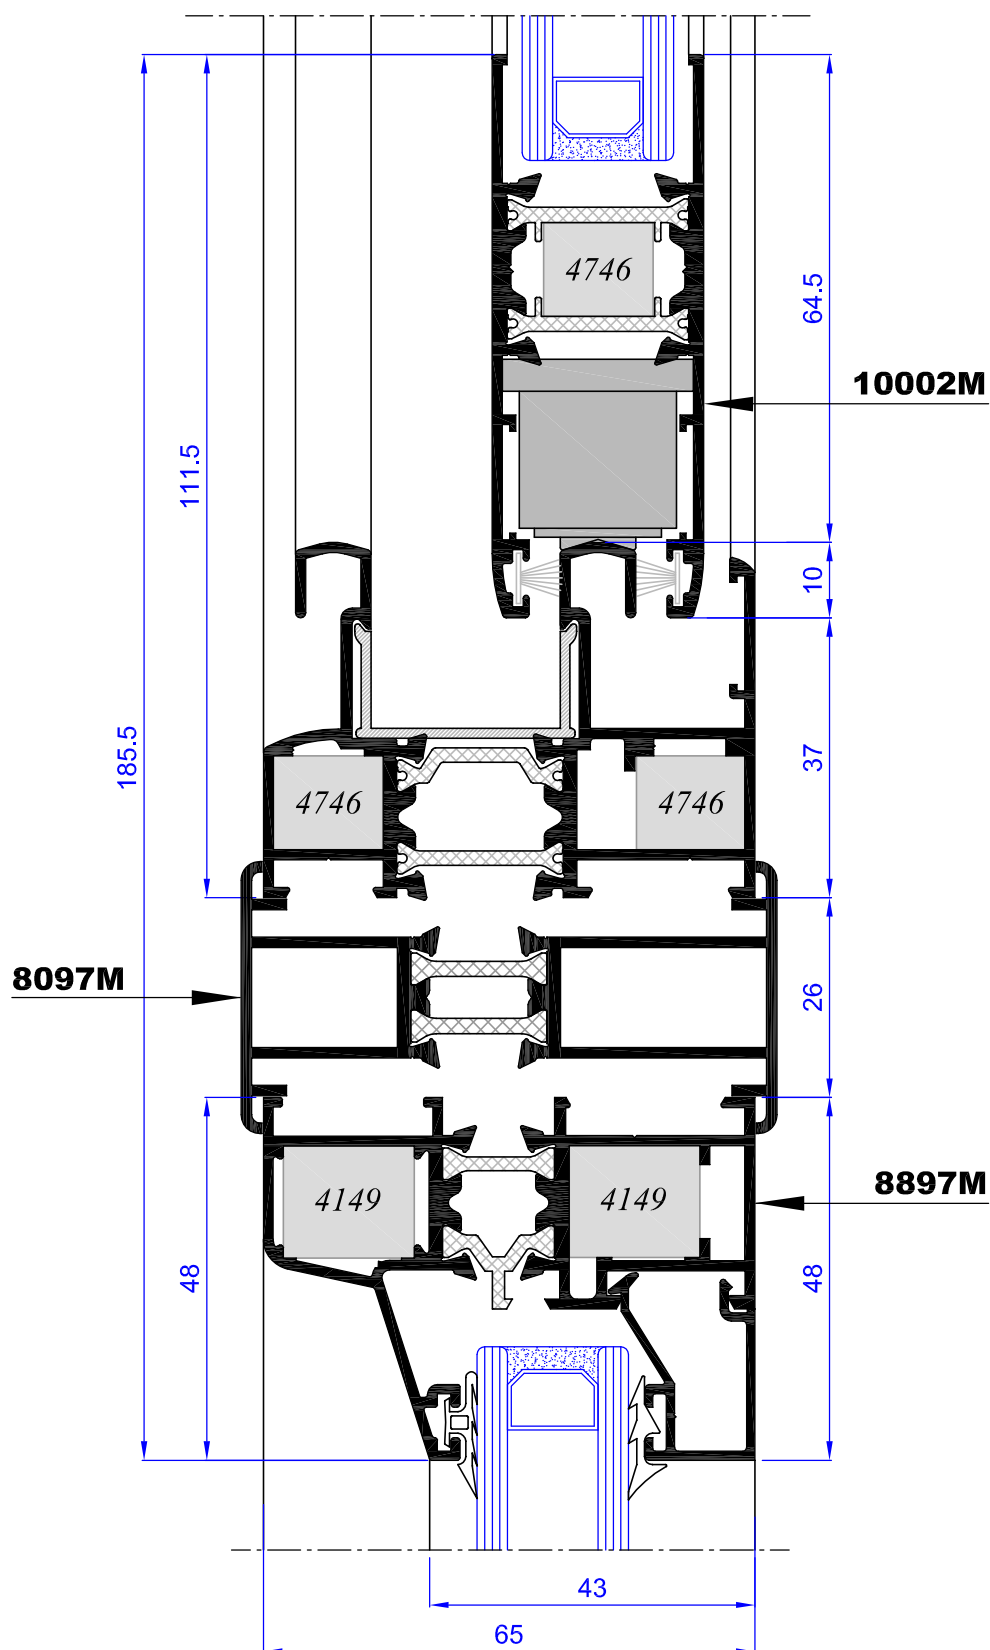


Nudo con montante inferior




4100
*Cierre superpuesto
pequeño (Butter.)*




4550
*Cierre Embutido
grande s/condena*




4557
*Cierre embutido
grande c/condena*




4153
Tirador grande




4190
*Manilla
cuadradillo 7 mm.*




4850 (Decha)
4859 (Izda)
*Manilla acodada
cuadradillo 7 mm.*

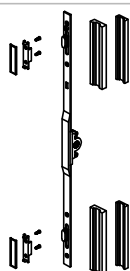


4187
*Cierre multipunto
H: 668-1068*

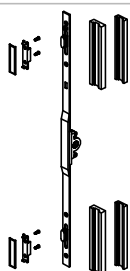


4188
*Cierre multipunto
H: 1069-1868*

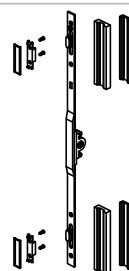

4189
*Cierre multipunto
H: > 1869*




4101
*Rueda regulable
Sencilla*



4103
*Rueda regulable
Tandem*



4149
*Escuadra fijo
(ala inclinada)*



4746
*Escuadra Cerco y
Hoja*



4039
*Escuadra inox.
alineamiento*




4109
*Escuadra
Alineamiento hojas*



4116
*Escuadra
alineamie. carriles*




4330
*Escuadra
alineamien. 15 mm.*



4105
*Juego cortavientos
desmontable*



4106
*Embellecador acop.
hoja central*



4108
*Tope Guiador
Silver 65 RPT*



4176
*Válvula de
drenaje*




4110
*Perfil aislante
cerco*




4111
*Perfil aislante
acople central*



4112
Acople 4 hojas





4113
*Util Serie
SILVER 65 RPT*


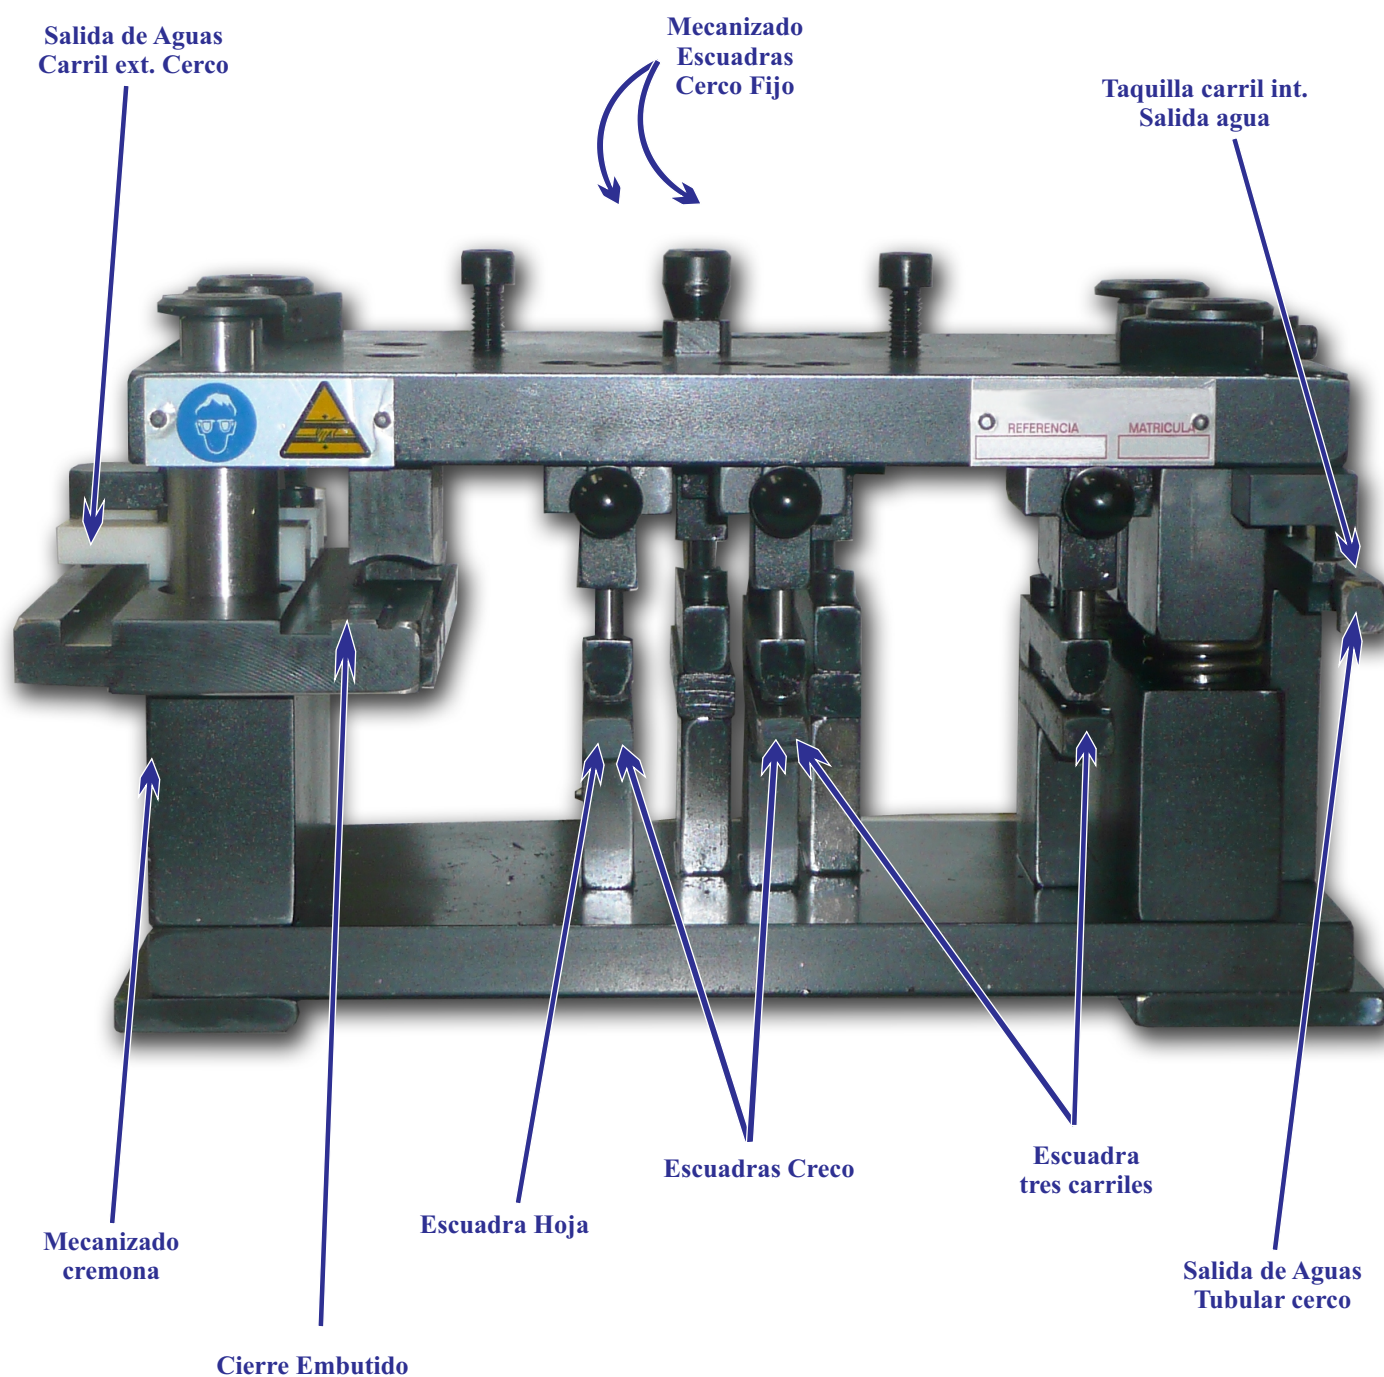






OPERACION E

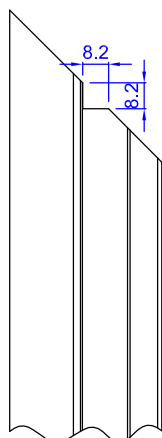



OPERACION F

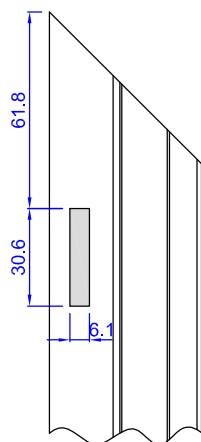



OPERACION D

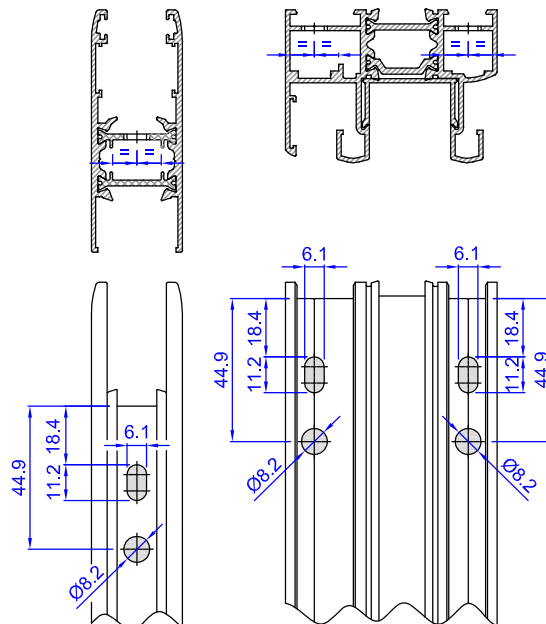



OPERACION A

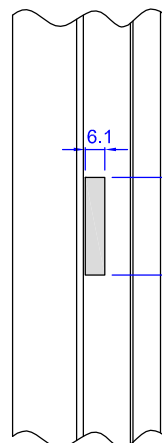

OPERACION B

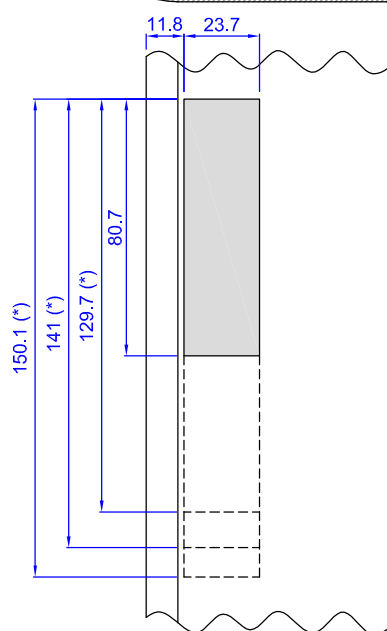


OPERACION C

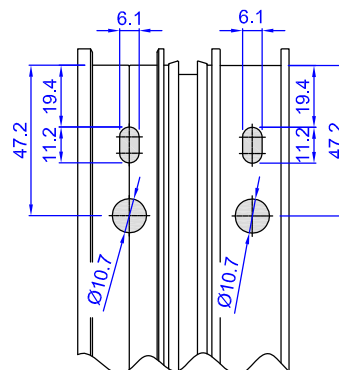

COLOCAR SUPLEMENTOS EN COLUMNAS

(*) MECANIZADO EN DOS GOLPES

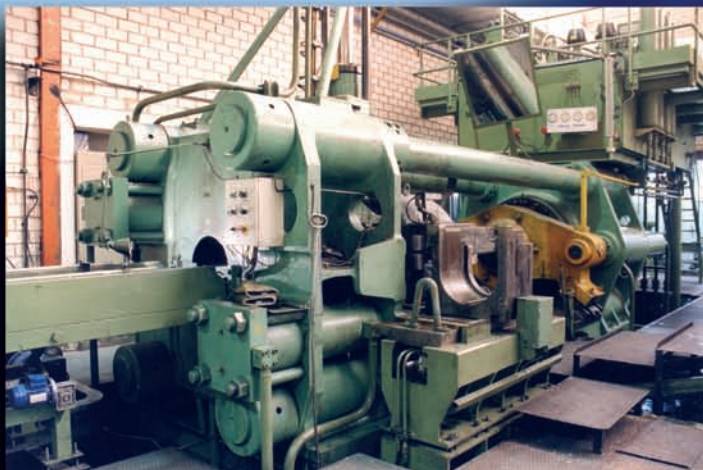

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Alicante, s.l.

ALICANTE
Telf.: 965 128228 - FAX : 965 181692
email: al.alicante@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Murcia, s.l.

SAN GINES - Murcia
Telf.: 968 880600- FAX : 968 882961
email: al.murcia@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Barcelona, s.a.

ESPARRAGERA - Barcelona
Telf.: 93 7080220 - FAX : 93 7773842
email: al.barcelona@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Torrejón, s.l.

TORREJON DE ARDOZ - Madrid
Telf.: 91 6766134- FAX : 91 6772968
email: al.torrejon@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Cantabria, s.l.

IGOLLO DE CAMARGO - Cantabria
Telf.: 942 342336 - FAX : 942 344253
email: al.cantabria@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Valencia, s.l.

PATERNA - Valencia
Telf.: 96 1324585- FAX : 96 1324073
email: al.valencia@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Ciudad Real, s.l.

CIUDAD REAL
Telf.: 926 214051- FAX : 926 214831
email: alugomciudadreal@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Zaragoza, s.l.

ZARAGOZA
Telf.: 976 414517- FAX : 976 414202
email: al.zaragoza@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Lorca, s.l.

LORCA - Murcia
Telf.: 968 476400- FAX : 968 476414
email: al.lorca@alugom.com

ALUMINIOS
VIRPA S.L.

LOS VILLARES DE LA REINA - Salamanca
Telf.: 923 220888- FAX : 923 204224
email: al.virpa@alugom.com

Alugom
ALMACÉN DE ALUMINIO
Madrid, s.a.

MOSTOLES - Madrid
Telf.: 91 6164625 - FAX : 91 6165750
email: alugom@alugom.com

M
máximo
lucas sa.



LANOAL
LACADO Y ANODIZADO DEL ALUMINIO, S.A.

Alutecni S.A.

AV. coteval S.A.
PLANTA DE EXTRUSION

Alugom
sistemas
arquitectura
en aluminio



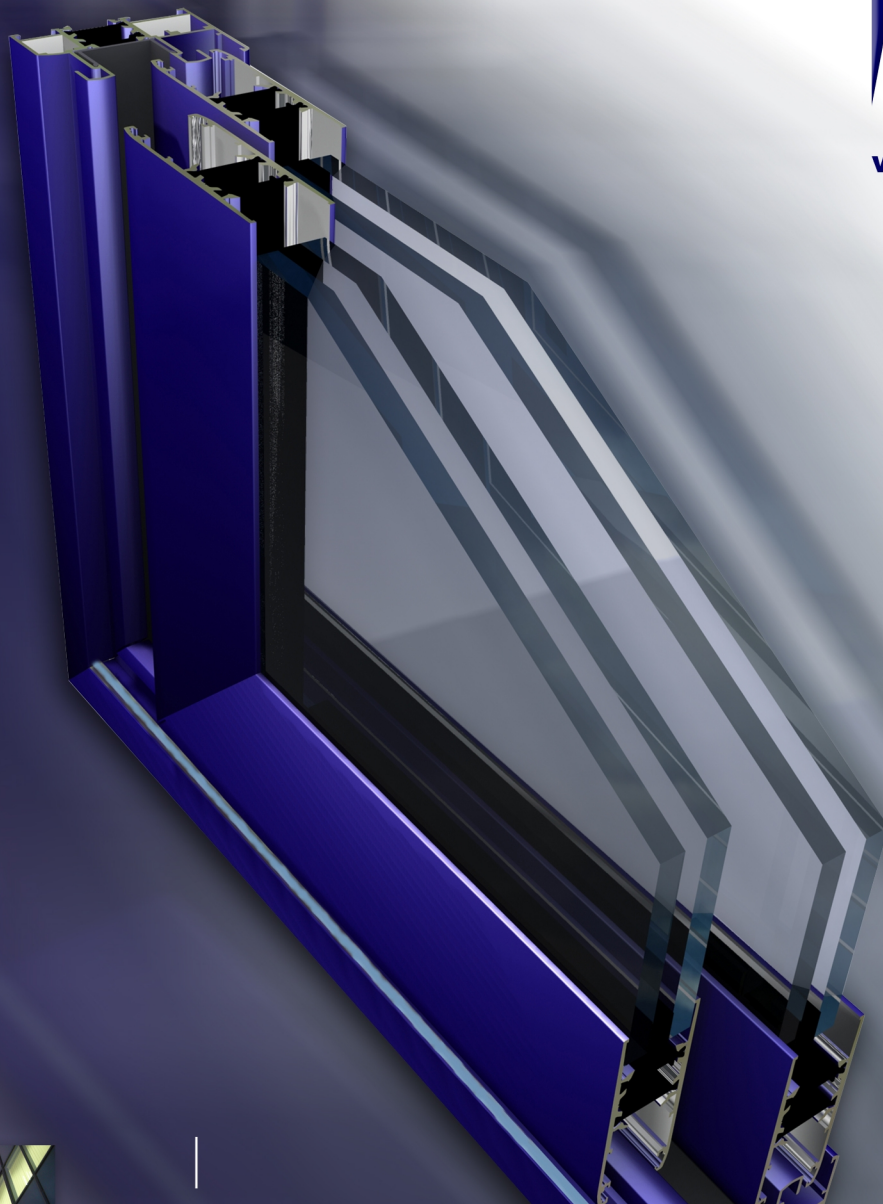

Licencia n° : 401

