

FICHA TÉCNICA



MATRA-135 Rpt

Carpintería corredera en línea y/o elevable con **Rotura de puente térmico**.

Sección de marco: **135 mm.**

Sección de Hoja : **53 x 100 mm.**

Poliamida en cerco :Varillas de 24,8 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Poliamida en Hoja :Varillas de 18,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Peso por Hoja : **400 Kg.** por hoja

Posibilidad de apertura monocarril

Calce Vidrio:hasta 47 mm. de hueco

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * **CLASE 3**

UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua # **CLASE 9A**

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * **CLASE C5**

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** **2,0** W(m² K)

UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica
«Uf» Marco **5,3** W(m² K)

UNE EN ISO 10077-2

Aislamiento acústico *** **32** (-1 ; -4)dB

UNE EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm.; vidrio Uv: 0,8 W(m²K)

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Rw: 40 (-2;-6)dB

Sistemas de carpintería realizados con poliamidas de **TECHNOFORM BAUTEC**

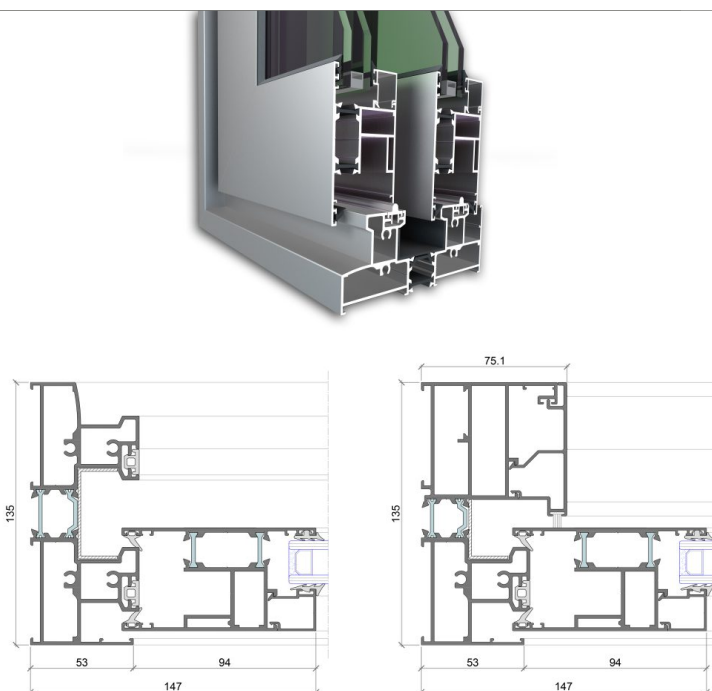

Corredera con posibilidad de apertura elevable con versiones de doble y triple carril, así como monocarril para fabricar fijos y correderas unidas en una sola construcción. Permite la construcción de cerramientos en esquina con paso completamente abierto y libre.