

FICHA TÉCNICA

STILO 50 RPT

Carpintería practicable con **Rotura de puente térmico**.
Junta abierta con junta central.

Sección de marco: **43 mm**.

Sección de Hoja : **50 mm**.

Poliamida en cerco : ...Varillas de 14,8 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Poliamida en Hoja :Varillas de 14,8 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Apertura Practicable:

Peso por Hoja : **120 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente:

Peso por Hoja : **130 Kg.** ①


Posibilidad de apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:

1.700 mm x 2.500 mm. ①

Galce Vidrio:desde 12,5 a 44,0 mm.

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

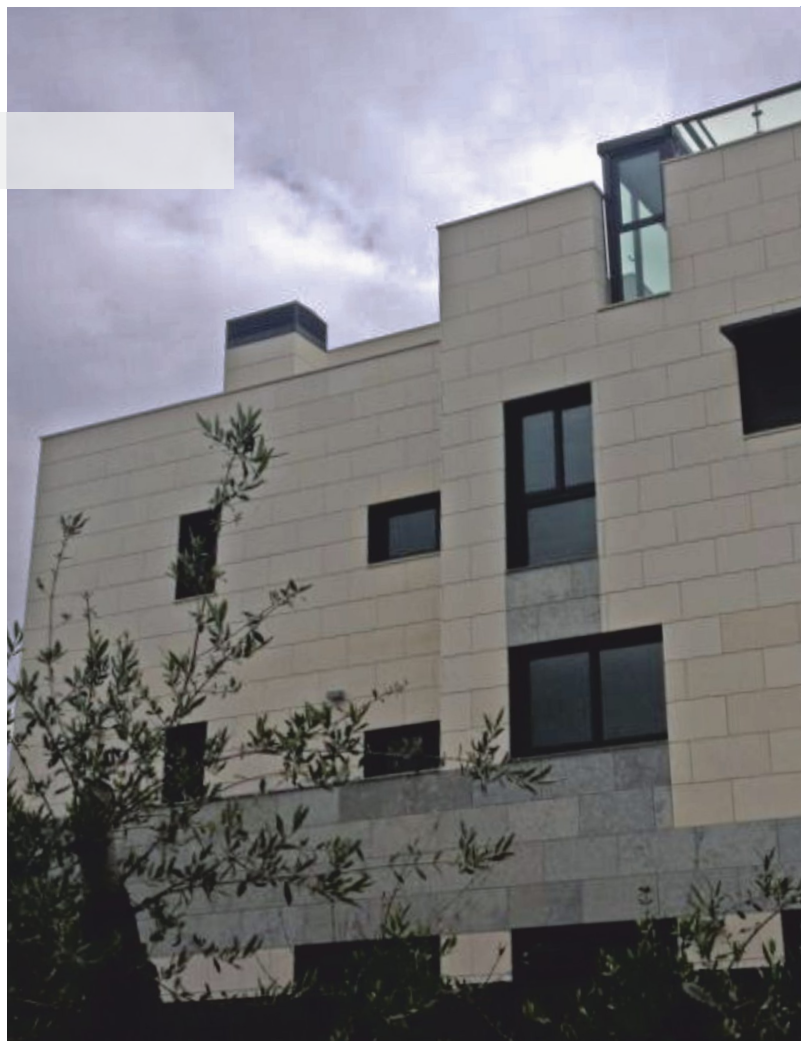

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * CLASE 4

UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * CLASE E1200

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * CLASE C5

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** 1,7 W(m² K)

«Uw» Ventana

UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica 3,5 W(m² K)

«Uf» Marco

UNE EN ISO 10077-2

*

Aislamiento acústico * 38 (-1 ; -5)dB**

UNE EN 10140-2:2011

**Capacidad para soportar
cargas **** APTO**

UNE EN 14609

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Uv: 0,6 W(m²K)

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Rw: 40 (-2;-6)

**** Ventana de 2 hojas con Fijo de 2320 x 2200 mm.

