

FICHA TÉCNICA



Universal LIBRO

Carpintería replegable al interior
 Apertura guiada mediante conjunto de carros-patín fabricados en acero microfundido
 Posibilidad de montaje de hojas o Acristaladas o con Lama Orientable o Fija
 Sistema de apertura con posibilidad de recogida total o parcial a derecha o izquierda.
 Cerco a Testa
 Hoja Perimetral
 Sistema de doble junta (*interior y exterior*) de EPDM entre hojas

Sección de marco: **46,5 mm.**

Sección de Hoja: **38 mm.**

Lama Fija: **50 mm.**

Lama Orientable: **66 o 71 mm.**

Galce de vidrio: de **8,5 a 32 mm.**


Peso máximo por Hoja: **50 Kg. ①**

Ancho máximo de Hoja: **1000 mm. ①**

Alto máximo de Hoja: **3000 mm. ①**

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación de medidas con el Dpto. Técnico-comercial.

Posibilidades de Aperturas

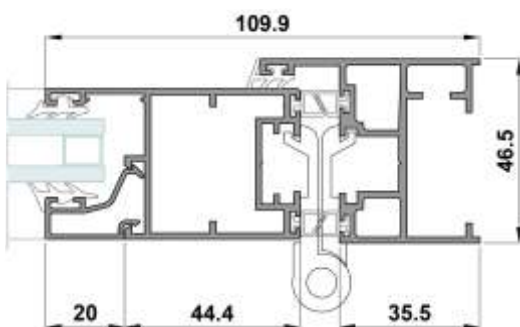

2 HOJAS



3 HOJAS



4 HOJAS



5 HOJAS



6 HOJAS



Grupo Alugom

