

FICHA TÉCNICA

alg 75 Máxima HS

Carpintería practicable con **Rotura de puente térmico**.
Hoja Oculta. Junta abierta con junta central.

Sección de marco: 75 mm.
Sección de Hoja : 69,5 mm.

Poliamida en cerco :Varillas de 34,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio).
Poliamida en Hoja :Varilla de 26,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Apertura Practicable:
Peso por Hoja : **120 Kg.** ①


Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por Hoja : **130 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:
Peso por Hoja : **130 Kg.** ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm de anchura y **2.500 mm** de altura ①

Galce Vidrio:desde 15,0 a 40,0 mm.

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

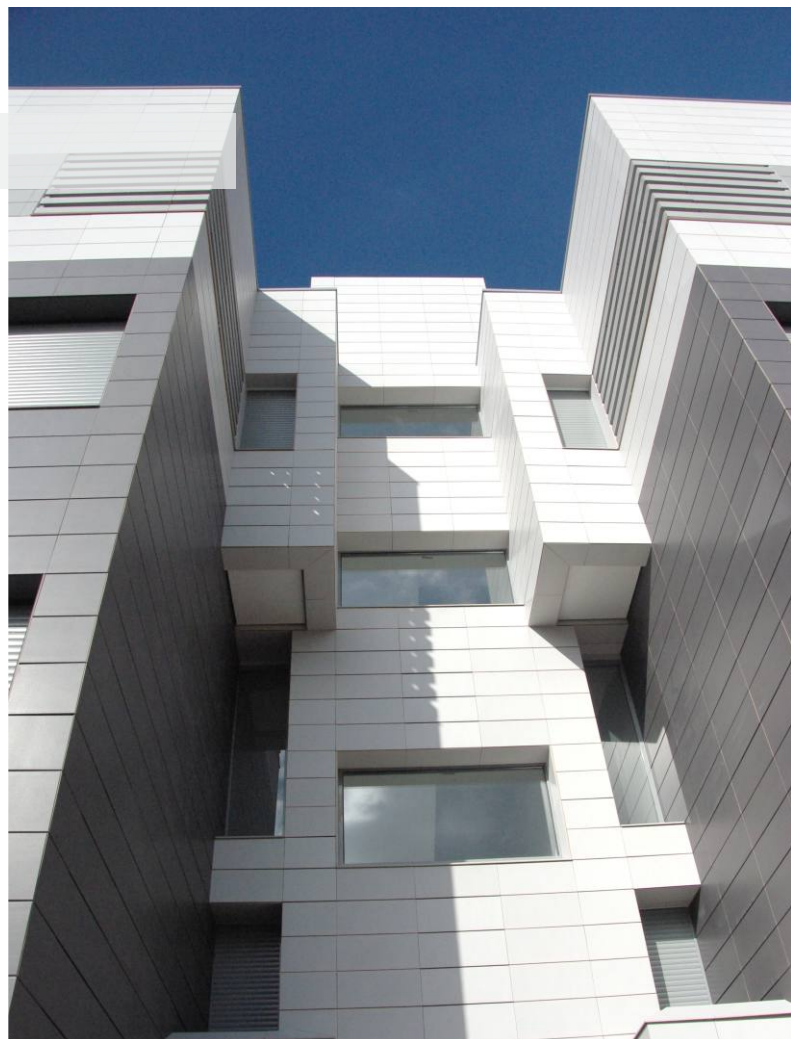

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * **CLASE 4**
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * **CLASE E900**
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * **CLASE C5**
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** **1,2** W(m² K)
«Uw» Ventana
UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica **2,3** W(m² K)
«Uf» Marco
UNE EN ISO 10077-2
*

Aislamiento acústico *** **45** [-2 ; -6]dB
UNE EN 10140-2:2011

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Uv: 0,6 W(m² K)

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Acústico / 16 / 5+5 Acústico

