




Serie MATRA-110 rpt *Corredera*



www.alugom.com

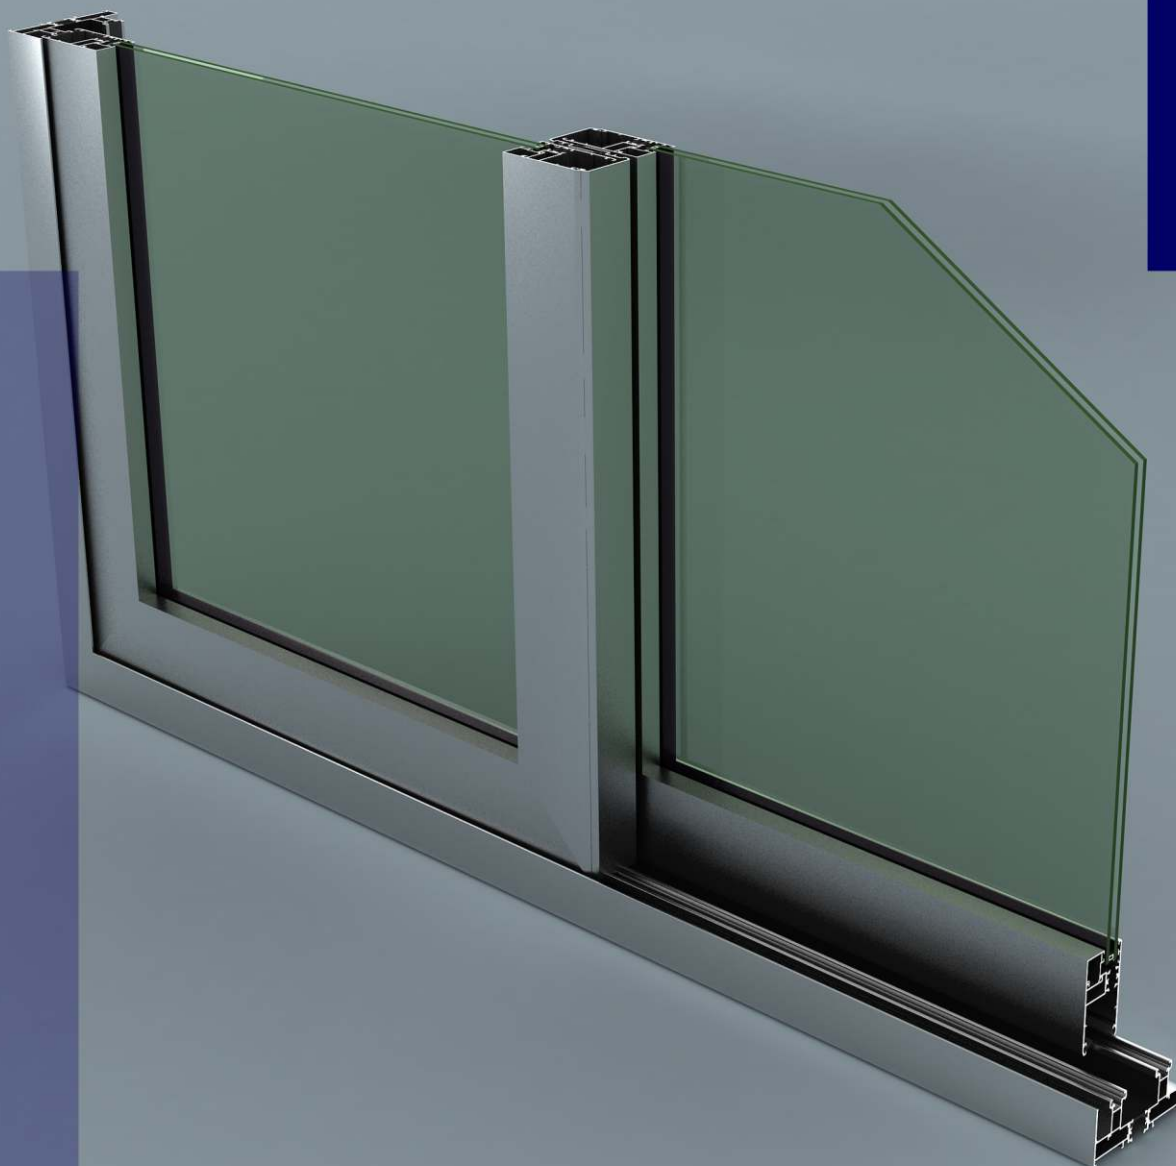

Grupo Alugom



El GRUPO ALUGOM centra su actividad en el proceso productivo del aluminio, abarcando desde su fabricación hasta su distribución, pasando por todos los procesos intermedios, tales como el tratamiento superficial, el mecanizado y el ensamblado de perfiles. Para desarrollar esta actividad cuenta con diversas empresas, implantadas en el todo el territorio nacional, especializadas en cada una de las fases del proceso.

El principal objetivo del GRUPO ALUGOM es ofrecer en mercado del aluminio la mejor solución posible a los problemas comunes de diseño, estética, constructivos o de calidad, así como a los retos específicos que a cada cliente se le puedan plantear en el día a día de su actividad.

Con soluciones ajustadas a cada necesidad, el GRUPO ALUGOM ofrece respuestas efectivas, añadiendo la garantía que ofrece una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Un grupo de profesionales con afán de superación y espíritu innovador que ha llevado a situar al GRUPO ALUGOM como una empresa líder y como referente de cara al desarrollo futuro del sector.

The GRUPO ALUGOM focuses its activities on the process of aluminium manufacture covering production to distribution, through all intermediate processes such as surface treatment, mechanization and assembly. In order to develop these activities, the GRUPO ALUGOM has various companies at its disposal, which are distributed through the entire Spanish territory and specialized in each stage of the process.

The main target of GRUPO ALUGOM is to offer the aluminium market the best possible solution for any problem that may arise in design, aesthetics, construction or quality as well as to overcome the day-to-day challenges of our clients.

With solutions to any requirement, GRUPO ALUGOM offers efficient answers, with the guarantee of a company that has 30 years of experience in the aluminium sector. A group of professionals with an innovative spirit and an enthusiasm to overcome any challenge, has made the GRUPO ALUGOM a leader in future developments in the sector.

Observaciones generales

- **Dimensiones del perfil.** Las dimensiones indicadas en este catálogo de cada perfil son teóricas, por lo que podrán variar de un modo más o menos significativo dependiendo de las tolerancias de extrusión establecidas en cada perfil específico (UNE-EN 12020-2). Esta variación puede resultar más evidente en las cámaras y alojamientos previstos para albergar los diferentes accesorios y juntas que requiere el sistema, incluso varios acoplamientos pueden resentirse de estas variaciones dimensionales. Las cavidades con un tamaño reducido pueden reducirse sensiblemente en el caso de perfiles lacados, debido a que la propia laca aumenta el espesor. El peso indicado de los perfiles es en todo caso teórico, pudiendo variar su peso real según las tolerancias descritas en la normativa vigente.
- **Medidas en secciones.** Las secciones y esquemas de mecanizado y ensamblaje que se incluyen en este catálogo, están indicados con dimensiones teóricas exactas según plano, sin tomar en cuenta las propias tolerancias, por lo que en la práctica se debe considerar algún redondeo aconsejado por la técnica y el equipo del propio taller. Se recomienda expresamente en el primer trabajo, o en el caso de una importante cantidad de unidades, realizar muestras de prueba, por parte del cliente, para una comprobación previa.
- **Referencias de cotas.** Las referencias de las cotas L y H del catálogo corresponden a las referencias que en general se indican también en las máquinas tronzadoras. En caso contrario, efectuar la correspondiente corrección.
- **Las cotas de los esquemas, las secciones y acoplamientos a muro** indicadas en este catálogo no son valores limitativos, sino solo ejemplos de diversas situaciones que se presentan comúnmente en la práctica y las soluciones aconsejables.
- **Tolerancia de instalación.** Entre el interior del premarco y el exterior de la carpintería se aconseja dejar un espacio o tolerancia de instalación de aproximadamente de 5 a 7 mm. por cada lado, para que exista un espacio útil para las eventuales imperfecciones de verticalidad y horizontalidad que permita regular bien a plomo y a nivel el cerramiento.
- **Dimensiones del cerramiento.** Para determinar las dimensiones del cerramiento, es necesario valorar algunos factores, tales como el momento de inercia del perfil, las dimensiones y el peso específico del vidrio o panel, las dimensiones de las hojas móviles, las características técnicas propias de los accesorios a utilizar, el tipo y número de fijaciones a muro, la situación de la obra (altura, exposición, orientación, zona de viento, etc...)

Los esquemas que se incluyen en este catálogo han sido elaborados sólo sobre la base de los momentos de inercia frontales de los perfiles.

Para la realización de los cerramientos se recomienda atenerse a la tecnología constructiva y de aplicación incluida en el catálogo técnico y utilizar las guarniciones y accesorios aconsejados.

Los perfiles, accesorios y juntas incluidas en este catálogo están patentados.

Todo lo referido en este catálogo es de exclusiva propiedad del GRUPO ALUGOM, y según la ley, está prohibida su reproducción, incluso parcial, si no es explícitamente autorizada.

No se garantiza el correcto funcionamiento y/o cumplimiento de las características de estanqueidad y permeabilidad indicadas en el catálogo cuando no se empleen los accesorios y juntas especificadas en el mismo. La responsabilidad se limita en todo caso a la simple sustitución de aquellos de sus productos que resulten defectuosos de origen.

Observaciones generales

- **Material de aluminio.** Los perfiles de aluminio suministrados están extruidos en la aleación 6060, y se han sometido a un proceso de maduración artificial por templado según norma UNE-EN 755-2:2009 y UNE-EN 515:1994, estado T5 ó T6. Esta aleación posee alta resistencia a la corrosión y es óptima para su posterior tratamiento anodizado. Las condiciones técnicas de suministro y tolerancias dimensionales y de forma están determinadas en la norma UNE-EN 12020-1 y UNE-EN 12020-2 respectivamente.

Los perfiles que suministra el GRUPO ALUGOM se extruyen en la planta de extrusión AV COTEVAL, S.A., perteneciente al Grupo, con la más novedosa tecnología y de acuerdo con las más estrictas normas de calidad, asegurando su conformidad con la normativa Europea en esta materia, estando en posesión del certificado de calidad ISO 9001:2008 emitido por AENOR con el número ER-0284/2002.

El tratamiento de dichos perfiles, tanto de lacado como anodizado se realiza en LANOAL, S.A., empresa que también pertenece al Grupo ALUGOM y que está en posesión del certificado ISO 9001. LANOAL, S.A. también es adjudicataria del certificado de Gestión medioambiental con la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Asimismo dispone de los certificados de calidad QUALICOAT (Licencia nº 401), QUALITAL (nº E-07F) y EWAA/AURAS (nº 1038)

- **Tratamientos y acabados del perfil.** Los perfiles en acabado lacado, anodizado y efecto madera, presentaran en las puntas de los mismos (inferior a 6 cm en cada punta), marcas, taladros, deformaciones o zonas irregularmente tratadas, como consecuencia de los elementos de sujeción imprescindibles para el correspondiente acabado. Ocasionalmente, estas marcas podrán estar en el centro de la barra, aunque en este caso, siempre será en algún punto poco visible del perfil después de montado.

Los perfiles lacados o con decoración efecto madera, debido a las particularidades de cada proceso, presentaran en algunas partes del perfil, zonas parcialmente lacadas o decoradas (ya sean cavidades, huecos, canales, etc) .

Los perfiles anodizados con tratamientos mecánicos, ya sea gratado, pulido o repulido, solo podrán ser tratados mecánicamente en algunas zona perimetrales de fácil acceso. Siendo imposible alcanzar con dichos tratamientos la totalidad del exterior del perfil.

Los perfiles con RPT, no tendrán la misma completamente lacada o decorada, y en ningún caso, anodizada.

Los perfiles en bicolor con algún anodizado, podrán presentar un aspecto ligeramente agrietado en algunos puntos con concentración de tensiones de la superficie anodizada.

- **Sección de perfiles, accesorios y herrajes.** Los perfiles, accesorios y herrajes son escogidos por el propio fabricante del cerramiento para cumplir con los requerimientos del proyecto y las necesidades derivadas del cálculo estático, así como los deseos de la propiedad del edificio o de la dirección facultativa, pero siempre siguiendo las especificaciones de fabricación de los catálogos y manuales de fabricación del GRUPO ALUGOM. En cuanto a las medidas de corte, el elaborador debe tener en cuenta las tolerancias para montajes, juntas de dilatación de la estructura principal y juntas de dilatación térmica del propio cerramiento. Los encuentros con la estructura y otras partes del edificio representados en este catálogo son orientativos y tienen que ser ajustados por el elaborador a las condiciones específicas de cada caso concreto.

Deberán respetarse las indicaciones del catálogo referente a medidas y pesos máximos de elementos, formatos de hojas operables, etc., así como las regulaciones constructivas propias de cada área.

- **Almacenamiento en taller.** Condiciones incorrectas de humedad o condensación pueden crear daños superficiales que lleven a corrosión superficial de los perfiles de aluminio. Incluso perfiles anodizados pueden sufrir ataques de sustancias alcalinas, como cemento, arcilla, mortero o partículas férricas en el aire. Por todo ello, es fundamental almacenar el material tras su recepción en un lugar seco y a cubierto, así como evitar grandes cambios de temperatura. No exponer al sol los embalajes con película plástica protectora. No arrastrar las barras al retirarlas del paquete o de la estantería: levantarlas para evitar rozaduras. Para mover perfiles en bruto o tratados, lleve siempre guantes secos y limpios.

Observaciones generales

- **Precauciones de puesta en obra.** El aluminio en contacto directo con otros materiales metálicos, excepto el acero inoxidable clases A2 y A4, corre el riesgo de corrosión por par galvánico. Deberá evitarse el contacto directo entre aluminio y otros metales interponiendo entre ellos láminas o piezas plásticas. Se recomienda la colocación de los marcos de la carpintería sobre premarcos de aluminio, recibidos previamente al hueco de albañilería.

Los perfiles que suministra el Grupo ALUGOM, están provistos de un plástico adhesivo sobre las caras vistas a modo de protección. Se recomienda retirar dicho adhesivo inmediatamente después de recibir el cerramiento a su hueco. Si no se hace así, el sol y agentes atmosféricos pueden dificultar su retirada pasado un cierto tiempo.

- **Acristalamiento.** El proceso de acristalamiento debe realizarse de acuerdo con las normas de montaje incluidas en el manual del vidrio CITAV, especialmente en lo concerniente al espesor, longitud y posición de calzos de apoyo.

En los casos en que se utilice silicona estructural, se deberá consultar previamente con el fabricante de dicha silicona para que verifique su funcionalidad y comportamiento para cada obra concreta.

- **Limpieza.** Los cerramientos exteriores de aluminio están expuestos a la agresividad ambiental, sol, lluvia, y acumulación de partículas. Esto tiene un impacto negativo que puede afectar a la durabilidad de los elementos de la ventana por medio de la aparición de la corrosión. Para evitar esta degradación, los cerramientos de aluminio deberán ser limpiados regularmente en ciclos que dependerán de la situación y el grado de exposición de dicho cerramiento. Como criterio general, debe emplearse agua con un agente limpiador neutro y aplicada con esponjas o paños. Después debe aclararse con agua limpia.

No emplear nunca agentes limpiadores de PH por debajo de 5 o por encima de 8, ni utilizar cepillos de cerdas de alambre o estropajos de lana metálica.

- **Responsabilidad.** El Grupo ALUGOM, no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas y los datos obtenidos son los correctos.

Todos los datos incluidos en este catálogo son indicativos, teniendo un valor meramente informativo, figurando dichos datos exclusivamente como apoyo a la fabricación de nuestros sistemas, estando sujeto a cualquier tipo de modificación que el GRUPO ALUGOM entienda oportuna sin previo aviso tanto en los perfiles y accesorios como en las cotas y/o detalles que se incluyen. Es responsabilidad del propio usuario vigilar que los resultados obtenidos con la ayuda de este documento, son correctos y aptos para la aplicación prevista, así como el respeto a la normativa y reglamentación vigente en cada momento, y no implica responsabilidad alguna por parte del GRUPO ALUGOM.

- **Página web e internet.** El Grupo ALUGOM dispone de la página web **www.alugom.com** donde se incluye todo tipo de información en cuanto a productos, tarifas, soluciones, distribuidores, y en general información propia del Grupo. Asimismo, es posible la descarga de los programas informáticos que el grupo propone para agilizar los trámites y cálculos que indica la actual normativa, tanto para el Marcado CE, como para el Código Técnico de la Edificación.



Información técnica

- **Marcado CE.** El marcado CE es el símbolo de conformidad de determinados productos con la legislación de armonización técnica Europea. Este Marcado CE, no lo proporciona la Administración ni los Organismos notificados, sino que es el propio fabricante, bajo su responsabilidad, el que lo marca una vez realizadas las tareas que implican el sistema de evaluación asignado al producto, mediante un sistema de **Control de Producción de Fábrica (CPF)** que es imprescindible tener implantado, y junto a los **Ensayos Iniciales de Tipo (EIT)** que pueden ser obtenidos por el fabricante mediante 3 opciones: 1) Ensayos propios, 2) Ensayos compartidos, 3) Ensayos en cascada. Todo esto unido a la **Declaración de conformidad** donde se autoriza al fabricante a fijar dicho marcado CE.

El Grupo ALUGOM, propone un programa informático que proporciona las etiquetas obligatorias para este marcado, con los datos específicos para cada serie de carpintería en concreto. Asimismo facilita todos los documentos necesarios, tales como los manuales de fabricación, Ensayos Iniciales de Tipo (EIT), declaración de conformidad, y una pequeña guía y ayuda al Control de Producción de Fábrica.



- **Código Técnico de la Edificación CTE.** Como consecuencia del mandato de la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) (Ley 38/1999), surge el nuevo Código Técnico de la edificación (CTE), aprobado en 2006 y de obligatorio cumplimiento desde el 29 de marzo de 2007. El CTE contiene un Documento Básico (DB) dedicado al ahorro de energía (HE) que asegura unos niveles de exigencia mínimos de calidad para la ventana, dependiendo del lugar de colocación y el uso funcional al que está destinada. El Grupo ALUGOM ha diseñado una aplicación informática de sencillo manejo, que facilita la complicada tarea de seleccionar, en función de dichas exigencias mínimas, la carpintería que más se ajuste a las mismas de entre nuestro completo catálogo de productos.




Ventajas del aluminio

Más allá del CTE, el aluminio es sostenible (equilibrio de una materia con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo), durante todo su ciclo de vida ya que además de ser uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre:

- **El material del futuro.** El aluminio no tiene límites de formas y colores. No generan problema alguno una vez instaladas independientemente de su forma, medida y orientación
- **Material inagotable.** La Bauxita, material del que se obtiene el aluminio constituye aproximadamente el 8% de la corteza terrestre, es el tercer elemento más abundante del planeta
- **El Aluminio es 100 % reciclable.** Puede refundirse con bajos costes de energía indefinidamente. Cuantas más veces se recicle, más económico resulta, con su consiguiente ahorro de energía.
- **Su tasa de recuperación** en edificación es mayor al 85 %
- Con el **reciclado del aluminio** se ahorra un 95 % de la energía utilizada en su producción inicial, sin riesgo de alteración en sus propiedades.
- El aluminio es un material **respetuoso con el medio ambiente y ecológico**. En caso de incendio no se originan gases nocivos. La aplicación de sistemas de carpintería con Rotura del Puente Térmico puede ahorrar hasta un 40 % de la energía susceptible de perderse por la ventana.
- Material de excelentes prestaciones, **durabilidad y resistencia** a la corrosión, soporta la radiación ultravioleta, y por lo tanto una muy larga vida útil. El aluminio es inalterable con el paso del tiempo. No se estropea ni se deforma. Las estructuras creadas con aluminio mantienen sin necesidad de tomar medidas, su superficie con las mismas cualidades que el primer día.
- **Excelente relación resistencia/peso.** Con un peso específico de tan solo $2,7 \text{ g/cm}^3$, es un material muy ligero y tiene una resistencia muy elevada que puede calcularse con máxima precisión. El aluminio cumple todas las exigencias de rendimiento y reduce al mínimo las cargas en la estructura de soporte. Eso lo convierte en un material perfecto para los trabajos de rehabilitación de edificios
- **Maleabilidad y versatilidad en su diseño y aplicación.** Diseño flexible y estético. Los perfiles de aluminio pueden adoptar cualquier forma.
- Presenta **amplias posibilidades de construcción y aperturas y tipologías** que lo hacen disponer de soluciones ilimitadas para el diseño de sus proyectos. Además tiene la posibilidad de un amplio abanico de acabados. Es el material ideal para la arquitectura moderna.
- **Incombustibilidad y gran resistencia al fuego.** El rango de fusión de las aleaciones de aluminio empleadas en algunos casos es superior a 600°C , además su buena conductividad térmica hace que el calor se distribuya rápidamente por toda la masa, impidiendo grandemente las fusiones locales en caso de incendio.
- **Inocuidad, e higiene**, al no emitir ninguna sustancia e impedir el crecimiento de bacterias. Resistencia a la humedad y es inodoro.
- **Fácil de conservar.** El aluminio presenta un mantenimiento sencillo. Gracias a su acabado liso y pulido, el aluminio no atrae el polvo ni la suciedad. Excepto su limpieza, no necesita ningún tipo de mantenimiento.
- El aluminio ofrece un factor de **aislamiento térmico excepcional**. Una ventana de aluminio garantiza un aislamiento óptimo frente al frío y el calor, y cumple todos los requisitos legales sobre eficiencia energética y el CTE.
- El aluminio ofrece un **aislamiento acústico óptimo**. Un perfil de aluminio puede incorporar sin dificultad cristales de gran espesor, elemento esencial para lograr una buena protección contra el ruido.
- El aluminio garantiza una **total estanqueidad al aire, al agua y al viento**.
- Material con un alto nivel de **seguro antiefracción**, gracias a su resistencia en conjunto con herrajes especiales.
- **Dilata menos** que otros materiales, por ello, es ideal sobre todo para puertas de entrada con cerraduras.

Características técnicas serie Matra-110 Rpt

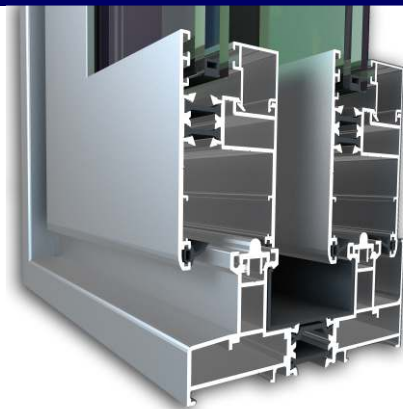

MATRA-110 RPT

Carpintería corredera en línea y/o elevable con **Rotura de puente térmico**.

Sección de marco: **110 mm.**


Sección de Hoja : **43 x 82,5 mm.**

Poliamida en cerco :Varillas de 22,0 mm.

Poliamida en Hoja :Varillas de 14,8 mm.

Peso por Hoja : **200 Kg.** por hoja

Calce Vidrio:hasta 37 mm. de hueco

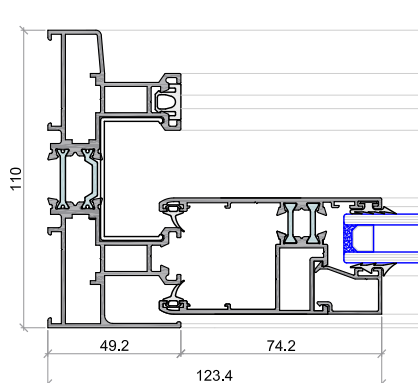

Especificaciones técnicas

Permeabilidad al aire * **CLASE 3**

UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * **CLASE 7A**

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * **CLASE C5**

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** **2,1 W(m² K)**

UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico *** **30 (-1 ; -2)dB**




UNE EN 14351-1

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Uv: 1,0 W(m²K)


*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Rw: 36 (-1;-4)




Referen.	Denominación	Diseño	Peso	Perim.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
8965M	Cerco Perimetral 110 mm.		2.181	958.1	17.78	91.60	6.095	15.790
8954	Tapa Carril Horizontal.		0.206	83.14	0.101	0.085	0.108	0.128
8958M	Hoja Permetral.		1.244	578.55	14.30	20.50	5.643	4.806
8960	Acople Hoja Central (8958 M).		0.476	255.5	4.015	5.723	0.995	1.674
8953	Vierteaguas.		0.286	146.0	2.659	0.208	-	-
8967M	Cerco 3 Carriles.		3.183	1391.8	25.44	315.9	8.525	36.51
8963M	Cerco Fijo (50 RPTM).		1.525	752.59	6.103	59.23	1.864	9.349
8962M	Acople Cierre Multipunto.		0.763	383.03	2.763	4.281	1.543	2.206
8865M	Pilastra Cerco.		0.951	483.99	8.240	7.276	2.420	2.137
8810M	Pilastra Cerco Ancha.		1.282	633.7	11.34	24.20	4.080	5.377
8831	Solapa Inferior Monoblock.		0.318	184.8	1.115	2.129	-	-
281 (1140)	Solapa 30 mm.		0.182	110.2	0.646	0.042	--	--
8832	Solapa inf. 30 mm.		0.207	126.0	0.919	0.122	--	--
8629	Solapa 45 mm.		0.231	140.1	1.810	4.687	--	--
8630	Solapa inf. 45 mm.		0.256	155.9	2.414	0.135	--	--
8414	Junquillo 28,5 mm.		0.288	190.4	0.642	0.958	-	-
8283	Junquillo 25.5 mm.		0.277	184.1	0.620	0.764	-	-

[illegible]




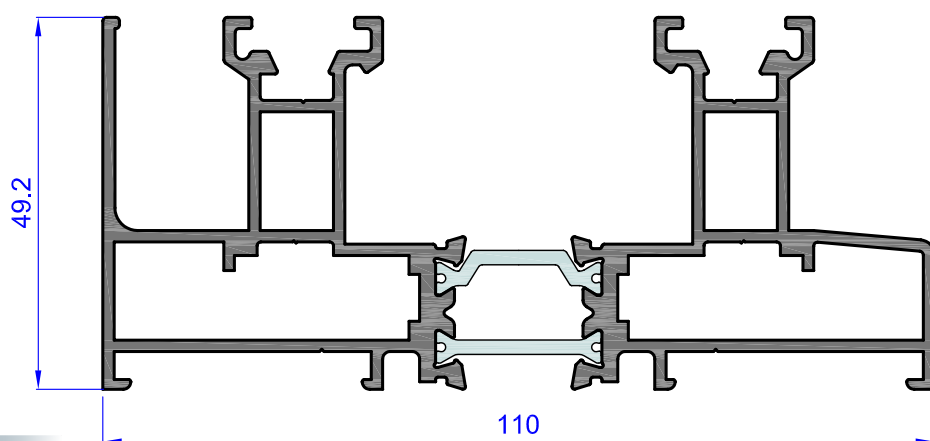

8965M

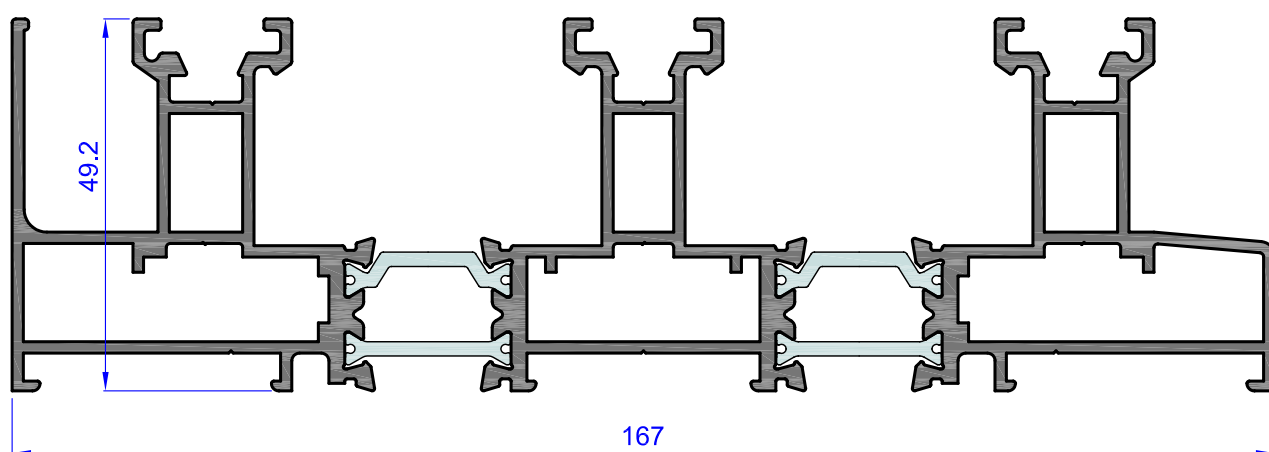
Cerco Perimetral 110mm

8967M

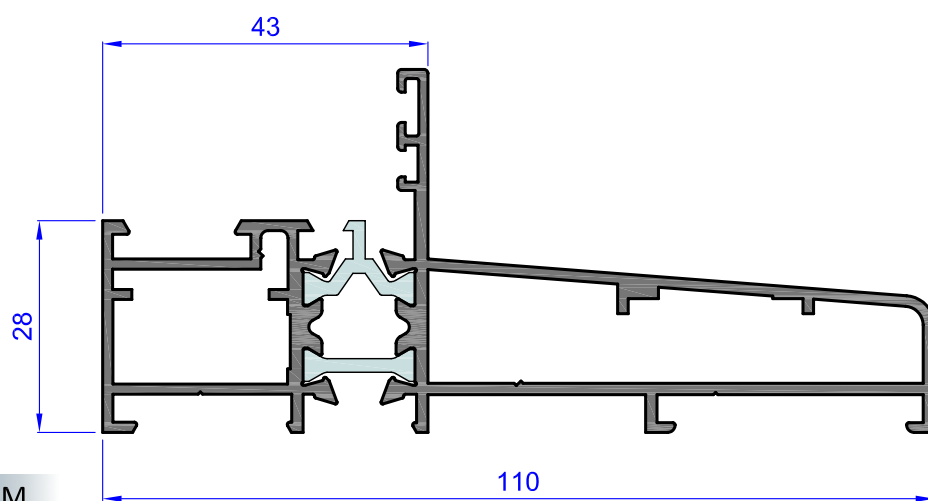
Cerco 3 Carriles

8963M


Cerco Fijo (50 RPT)

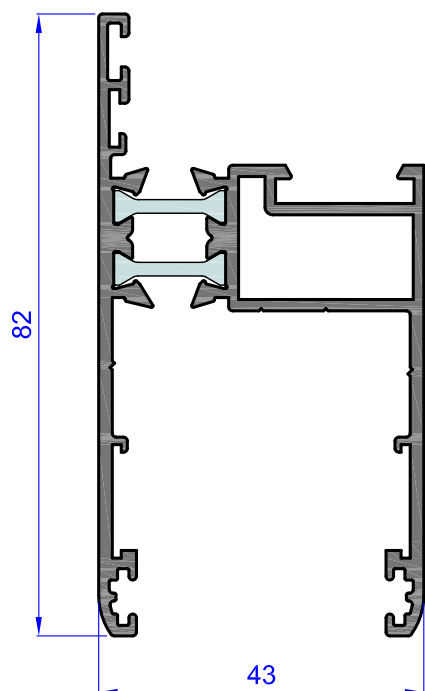


8958M

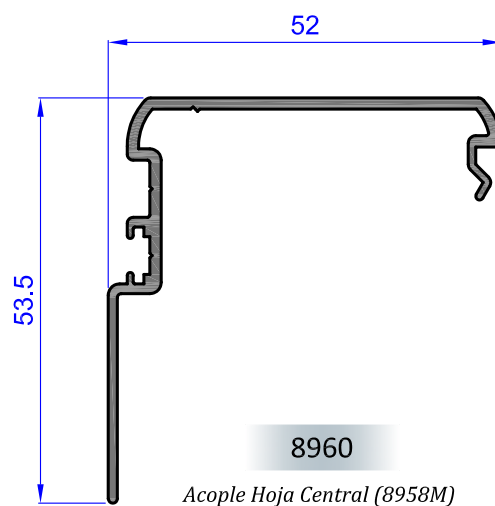Hoja Perimetral

8960


Acople Hoja Central (8958M)

8954

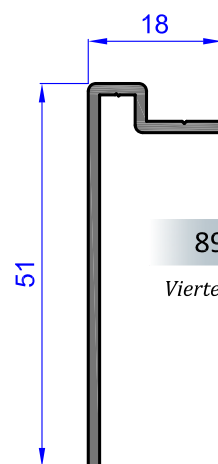
Tapa Carril Horizontal

8953


Vierteaguas

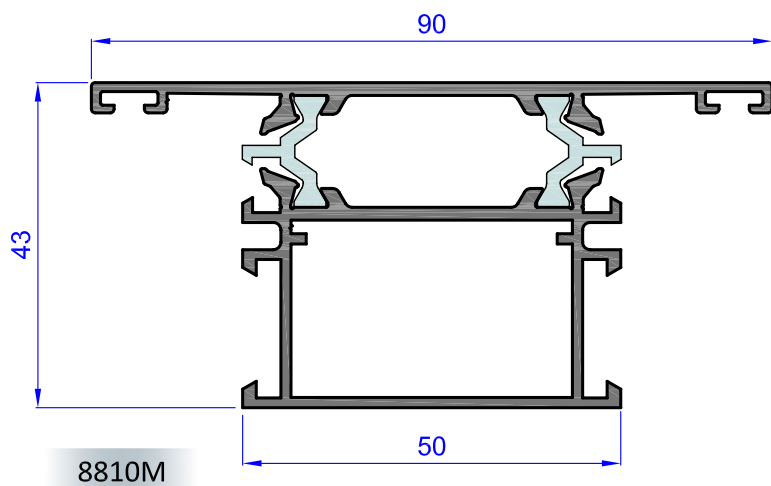

8810M


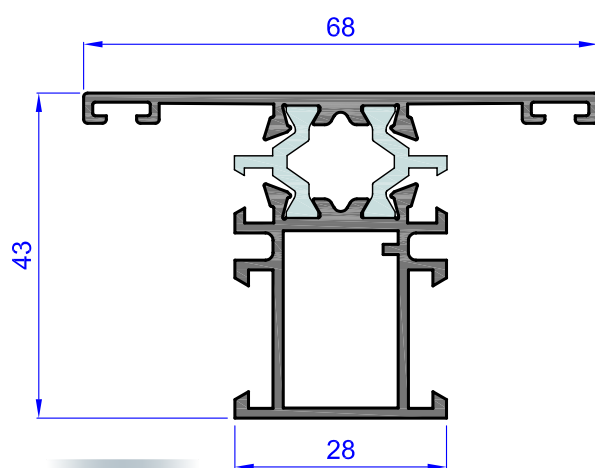
Pilastra Cerco

8865M

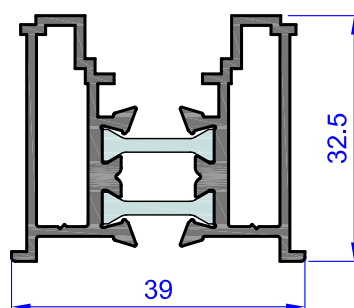
Pilastra Cerco

8962M


Acople Cierre Multipunto

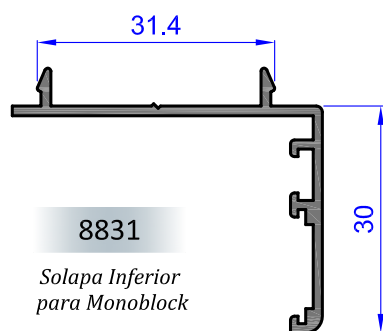


Solapa 30 mm Monoblock




Solapa Inferior Monoblock

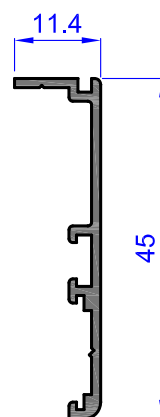


Solapa 45 mm Monoblock

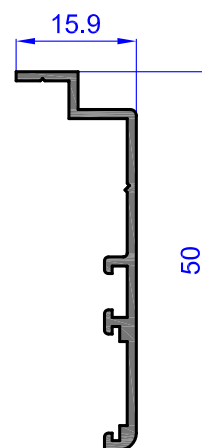


Solapa Inf. 45 mm Monoblock




















Grapa Clip solapa




Solapa Clip 40.4mm

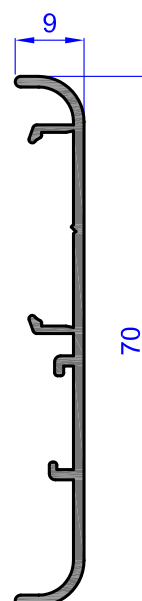


Solapa Clip 70 mm

**8257***Junquillo curvo 28,5 x 20***8278***Junquillo curvo 25,5***8259***Junquillo curvo 18,5***8276***Junquillo curvo 14,5***8260***Junquillo curvo 10***8414***Junquillo recto 28,5 x 20***8283***Junquillo recto 25,5***8415***Junquillo recto 21,5***8843***Junquillo recto 17,0***8416***Junquillo recto 14,5 x 20***8207***Junquillo recto 10,5 x 20***8485***Junquillo recto 2,0 x 20***8452***Junquillo curvo 28,5 x 20***8214***Junquillo curvo 25,5***8213***Junquillo curvo 18,5***8277***Junquillo curvo 14,5***8212***Junquillo curvo 10,0*

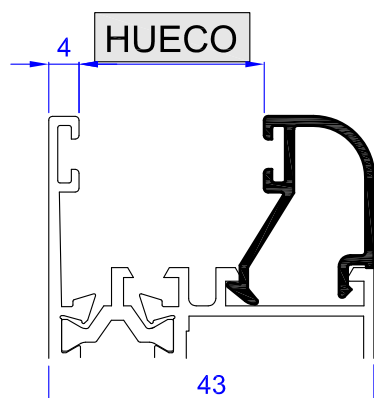

JUNTAS EXTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	
 4057	 4850

JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO			
 4089	 4090	 4091	 5053









4391









4078

			HUECO
8257	8452	8414	10.5
8278	8214	8283	13.5
		8415	17.5
8259	8213		20.5
		8843	22.5
8276	8277	8416	24.5
		8207	28.5
8260	8212		29.0
		8485	37.0




ACCESORIOS Matra-110 Rpt

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
4940	<i>Herraje Básico</i>		4960	<i>Manilla Dirigent para cerradura int.-ext</i>	
	<i>Elevable</i>		4941	<i>Uñero</i>	
4969	<i>Herraje Básico</i>		4942	<i>Grampón de aireación</i>	
	<i>Elevable con cerradura</i>		4947	<i>Barra de conexión 1100 mm.</i>	
4944	<i>Cremona Elevable</i>		4948	<i>Barra de conexión 1350 mm.</i>	
	Altura Hoja 1165 - 1795 mm Altura Cerco 1248 - 1878 mm		4949	<i>Barra de conexión 1800 mm.</i>	
4945	<i>Cremona Elevable</i>		4943	<i>Tope 90°</i>	
	Altura Hoja 1795 - 2295 mm Altura Cerco 1878 - 2378 mm		4963	<i>Taco guía antibalaneo</i>	
4946	<i>Cremona Elevable</i>		4974	<i>Taco guía superior</i>	
	Altura Hoja 2045 - 2695 mm Altura Cerco 2128 - 2778 mm		4953	<i>Embellecedor cruce</i>	

ACCESORIOS Matra-110 Rpt

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
4976	Conjunto Cortavientos superior e inferior		4858 (D) 4859 (Iz)	Manilla acodada cuadradillo (7 mm.)	
4950	Junta perimetral hoja		4972	Cierre multipunto corredera <i>H = 1025 - 1625mm</i>	
4951	Junta embellecedor carril				
4956	Junta Burbuja		4967	Cierre multipunto corredera <i>H = 1625 - 1825mm</i>	
4955	Perfil Aislante Cerco RPT				
4956	Perfil Aislante acople central RPT		4968	Cierre multipunto corredera <i>H > 1826 mm</i>	
4958	Perfil Acople cuatro hojas				
4973	Felpudo fean seal de 7 x 10 x 2 mm.		4982	Rueda Tandem corred. en línea (2 Uds.)	
4971	Felpudo fean seal de 7 x 10 mm.		4930	Escuadra alineamiento cerco 15 mm.	
4190	Manilla para corredera cuadradillo de 7 mm.		4735	Escuadra alineamiento hoja 3 mm.	



ACCESORIOS Matra-110 Rpt

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
4039	<i>Escuadra alineamiento inoxidable</i>				
4964	<i>Escuadra Hoja y cerco perimetral</i>				
4961	<i>Bombillo para Manilla Dirigent con cerradura</i>				
4965	<i>Calzo rodamiento rpt</i>				
4176	<i>Válvula de drenaje</i>				
4337	<i>Embellecedor salida agua c/membrana</i>				
4938	<i>Contraplaca encuentro 4 Hojas</i>				
4962	<i>Util serie Matra-110/110 rpt</i>				




SECCION Matra-110 Rpt

Ventana 2 Hojas Correderas ELEVABLES

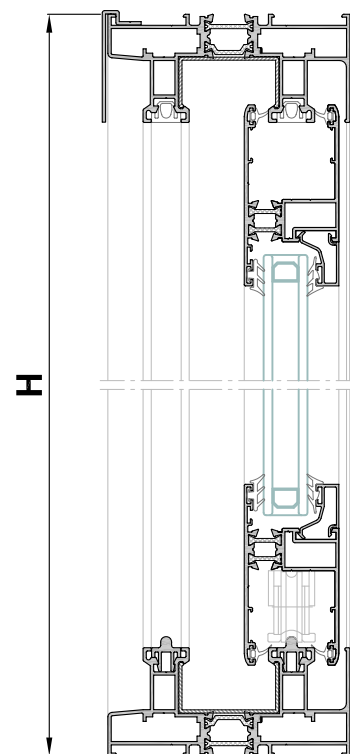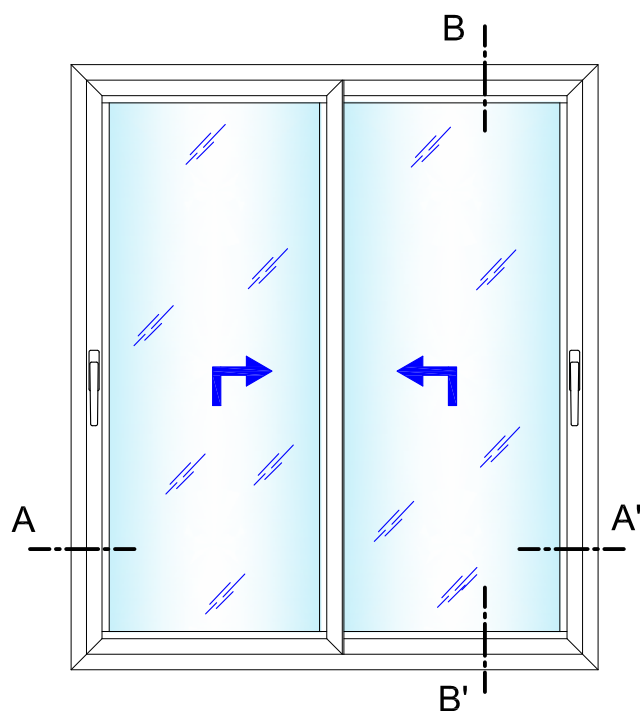

Seccion B-B'

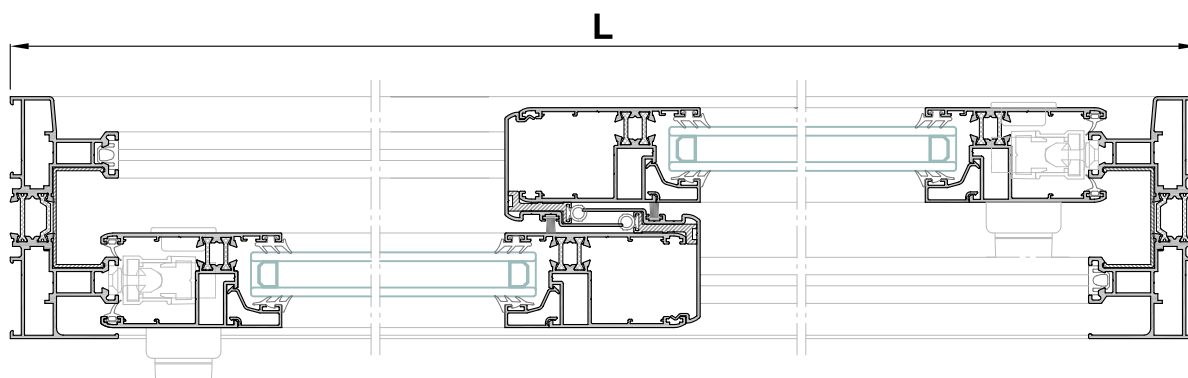

Seccion A-A'



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 2 Hojas Correderas ELEVABLES

Perfiles					
diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8965M	Cercos perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	4	L - 5,8 / 2
			Vert.	4	H - 81,5
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	2	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	2	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	4	L - 255 / 2
			Vert.	4	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	2	H - 81,5



Accesorios					
referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4940	Herraje Básico Elevable	2	4976	Conjunto Cortavientos sup. e inf. Elevable	1
4941	Uñero	2	4974	Tope guía hoja	8
4942	Grampón de Aireación	2	4963	Taco guía antibalaneo	2
4943	Tope Hoja	1	4953	Embelledor acople cruce central	2
4944	Mecanismo cremona Elevable (Elegir según altura hoja)	2	4330	Escuadra alineamiento hoja	16
4945			4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	8
4946			4964	Escuadra cerco y hoja	16
4947	Barra de conexión (Elegir según anchura hoja)	2	4950	Junta perimetral hoja	4L, 4H
4948			4056	Junta de burbuja cruce	2H
4949			4951	Junta embellecedor carril	2L, 4H
4965	Calzo rodamiento RPT	8	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	2H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
2	(L - 280)/2	H - 218

SECCION Matra-110 Rpt


Ventana 2 Hojas Correderas EN LINEA

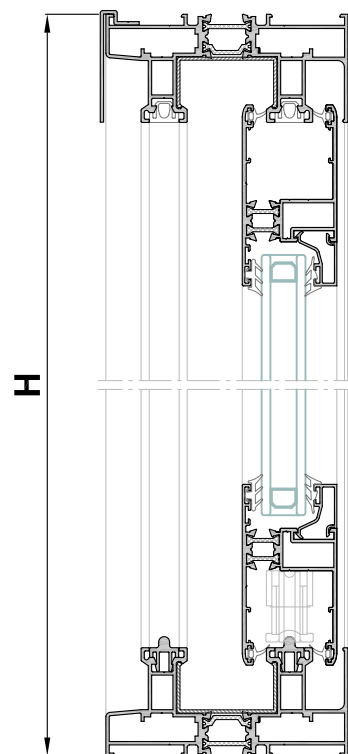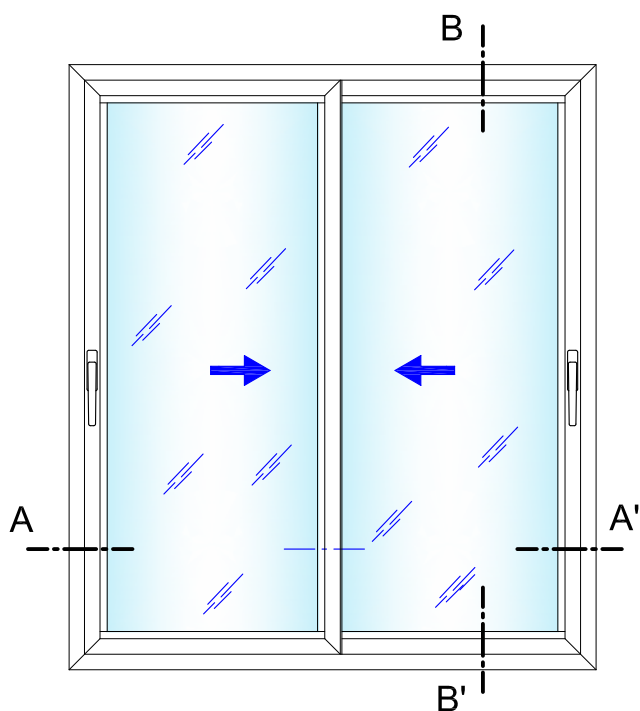

Seccion B-B'

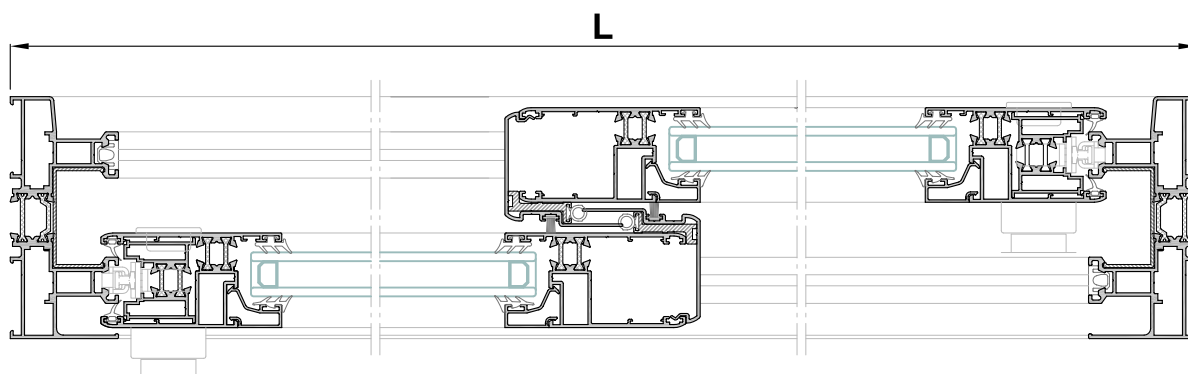

Seccion A-A'



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 2 Hojas Correderas EN LINEA

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	n° piezas	tipo y medida de corte
	8965M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	4	L - 5,8 / 2
			Vert.	4	H - 81,5
	8962M	Acople cierre multipunto	Vert.	2	H - 168
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	2	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	2	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	4	L - 255 / 2
			Vert.	4	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	2	H - 81,5

Accesorios


referencia	denominación	n° piezas	referencia	denominación	n° piezas
4967	Cierre Multipunto (Elegir según altura hoja)	2	4974	Tope guía hoja	8
4968			4963	Taco guía antibalaneo	2
4972			4330	Escuadra alineamiento hoja	16
4190	Manilla de cuadradillo de 7 mm.	2	4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	8
4941	Uñero	2	4964	Escuadra cerco y hoja	16
4943	Tope hoja	1	4950	Junta perimetral hoja	4L, 4H
4983	Conjunto Cortavientos sup. e inf. En Línea	1	4056	Junta de burbuja cruce	2H
4953	Embellecedor acople cruce central	2	4951	Junta embellecedor carril	2L, 4H
4965	Calzo rodamiento RPT	8	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	2H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
2	(L - 280)/2	H - 218

SECCION Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas ELEVABLES (2 Carriles)

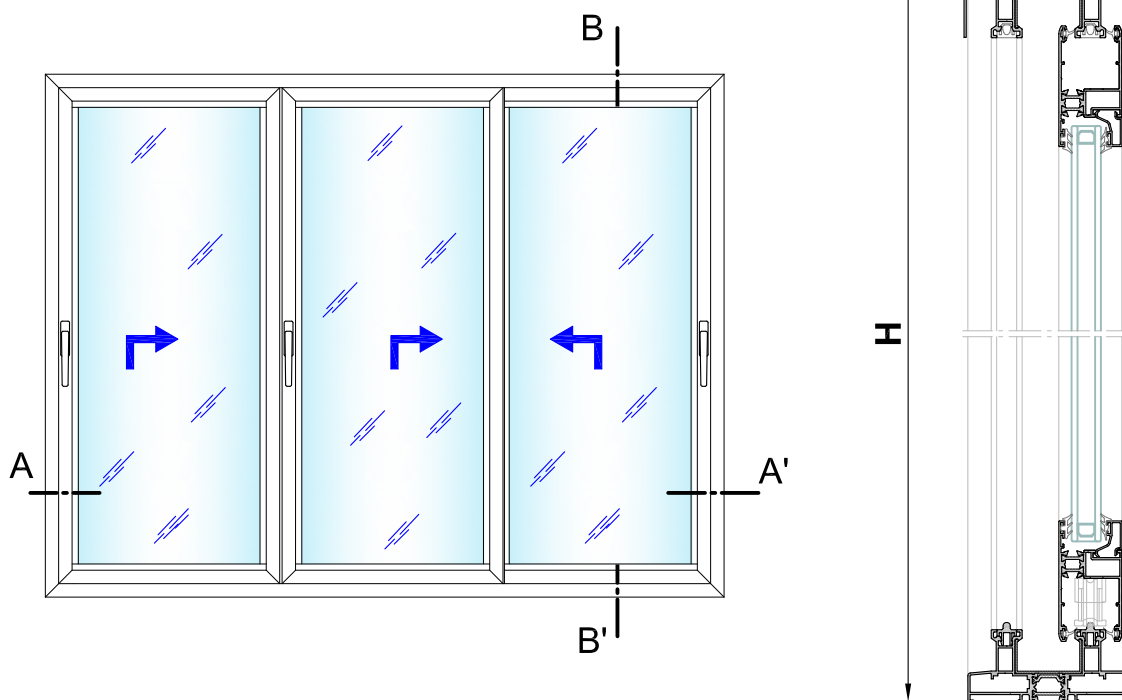

Seccion B-B'

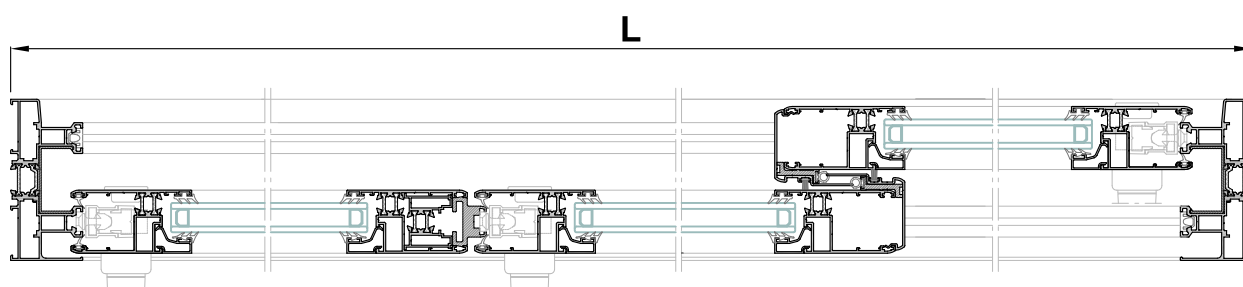

Seccion A-A'

NOTA: El perfil 8962M*, puede ir con la medida de corte correspondiente ó en "trozos", a elección del cliente, para fijar el perfil 4958. longitudinal o puntualmente.



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas ELEVABLES (2 Carriles)

Perfiles					
diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8965M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	6	L - 10,8 / 3
			Vert.	6	H - 81,5
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	2	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	2	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	6	L - 384 / 3
			Vert.	6	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	2	H - 81,5
	4958	Perfil PVC Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 81,5
	8962M*	Acople cierre multipunto	Vert.	1	Trozos ó H - 168



Accesorios					
referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4940	Herraje Básico Elevable	3	4976	Conjunto Cortavientos sup. e inf. Elevable	1
4941	Uñero	3	4974	Tope guía hoja	12
4942	Grampón de Aireación	2	4963	Taco guía antibalaneo	3
4943	Tope Hoja	2	4953	Embellecedor acople cruce central	2
4944	Mecanismo cremona Elevable (Elegir según altura hoja)	3	4330	Escuadra alineamiento hoja	24
4945			4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	12
4946			4964	Escuadra cerco y hoja	20
4947	Barra de conexión (Elegir según anchura hoja)	3	4950	Junta perimetral hoja	4L, 6H
4948			4056	Junta de burbuja cruce	2H
4949			4951	Junta embellecedor carril	2L, 4H
4965	Calzo rodamiento RPT	12	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	2H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
3	(L - 420)/3	H - 218

SECCION Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas EN LÍNEA (2 Carriles)

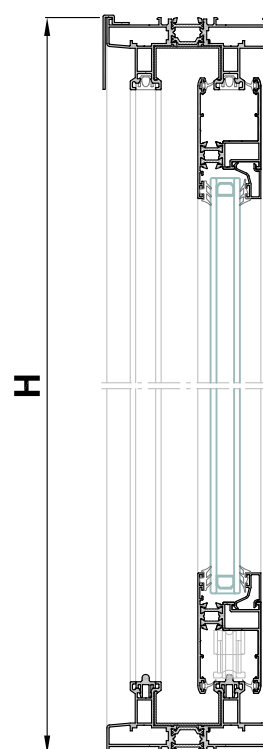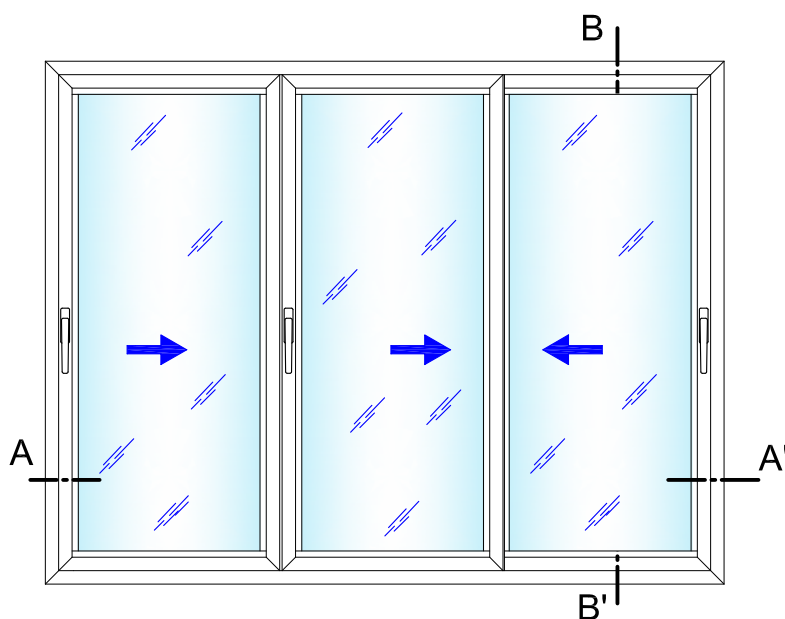

Seccion B-B'

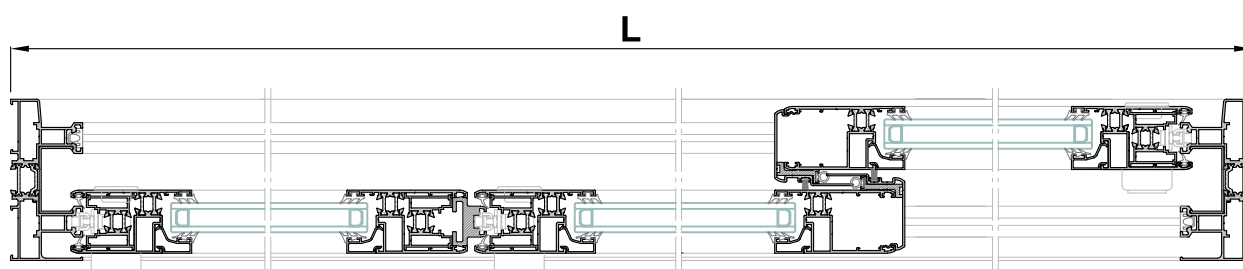

Seccion A-A'



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas EN LÍNEA (2 Carriles)

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8965M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	6	L - 10,8 / 3
			Vert.	6	H - 81,5
	8962M	Acople cierre multipunto	Vert.	4	H - 168
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	2	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	2	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	6	L - 384 / 3
			Vert.	6	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	2	H - 81,5
	4958	Perfil PVC Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 81,5

Accesorios



referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4967	Cierre Multipunto (Elegir según altura hoja)	3	4974	Tope guía hoja	12
4968			4963	Taco guía antibalaneo	3
4972			4330	Escuadra alineamiento hoja	24
4190	Manilla de cuadradillo de 7 mm.	3	4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	12
4941	Uñero	3	4964	Escuadra cerco y hoja	20
4943	Tope hoja	2	4950	Junta perimetral hoja	4L, 6H
4983	Conjunto Cortavientos sup. e inf. En Línea	1	4056	Junta de burbuja cruce	2H
4953	Embellecedor acople cruce central	2	4951	Junta embellecedor carril	2L, 4H
4965	Calzo rodamiento RPT	12	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	2H


Vidrio

Unds.	medida de corte	
3	(L - 420)/3	H - 218

SECCION Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas ELEVABLES (3 Carriles)

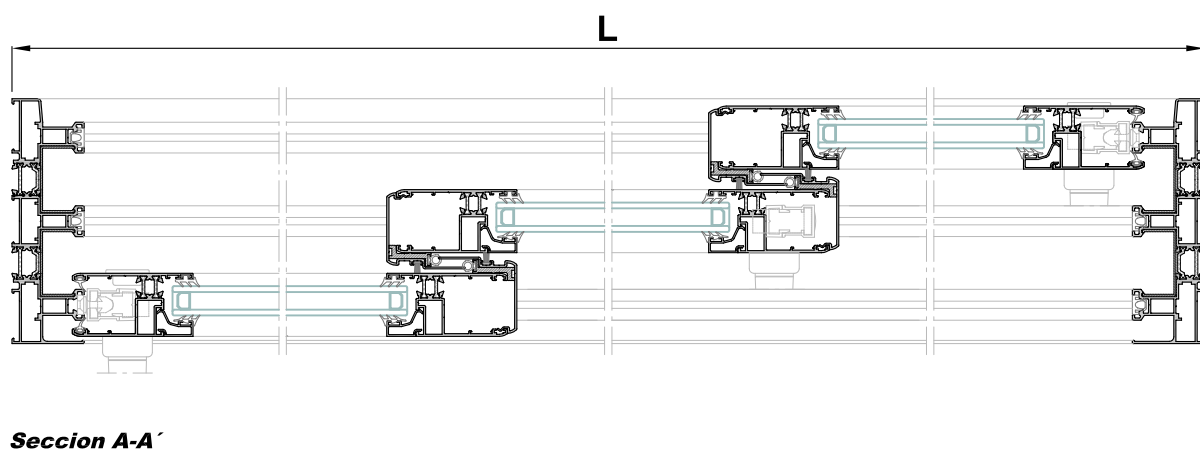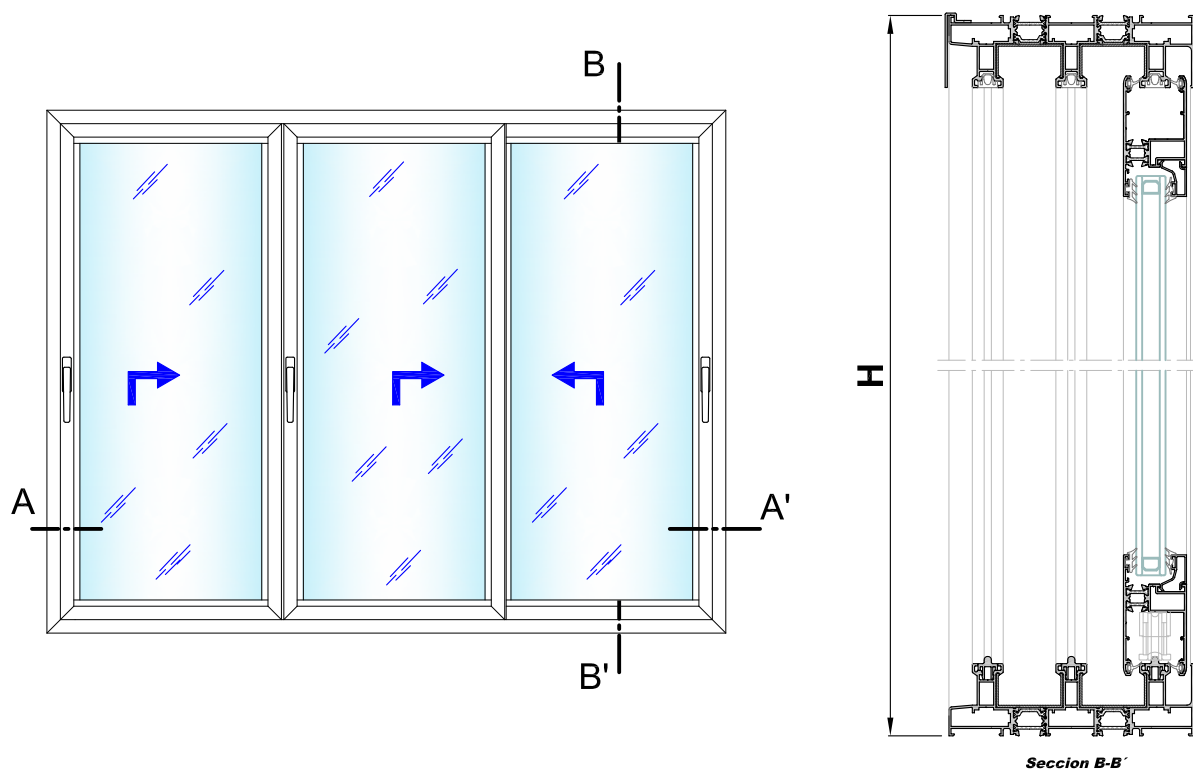



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas ELEVABLES (3 Carriles)

Perfiles					
diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8967M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	6	L + 70 / 3
			Vert.	6	H - 81,5
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	4	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	3	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	6	L - 304 / 3
			Vert.	6	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	4	H - 81,5



Accesorios					
referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4940	Herraje Básico Elevable	3	4976	Conjunto Cortavientos sup. e inf. Elevable	2
4941	Uñero	3	4974	Tope guía hoja	12
4942	Grampón de Aireación	2	4963	Taco guía antibalaneo	3
4943	Tope Hoja	2	4953	Embellecedor acople cruce central	4
4944	Mecanismo cremona Elevable (Elegir según altura hoja)	3	4330	Escuadra alineamiento hoja	24
4945			4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	12
4946			4964	Escuadra cerco y hoja	24
4947	Barra de conexión (Elegir según anchura hoja)	3	4950	Junta perimetral hoja	4L, 4H
4948			4056	Junta de burbuja cruce	4H
4949			4951	Junta embellecedor carril	3L, 6H
4965	Calzo rodamiento RPT	12	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	4H


Vidrio

Unds.	medida de corte	
3	(L - 340)/3	H - 218

SECCION Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas EN LÍNEA (3 Carriles)

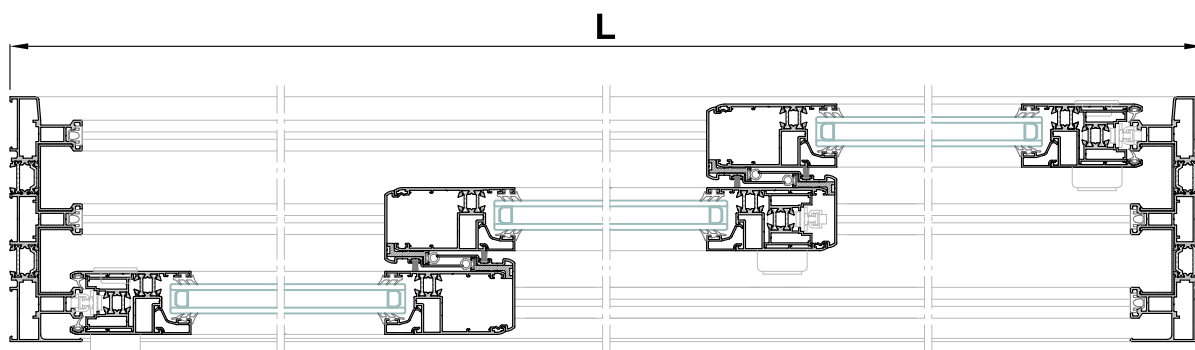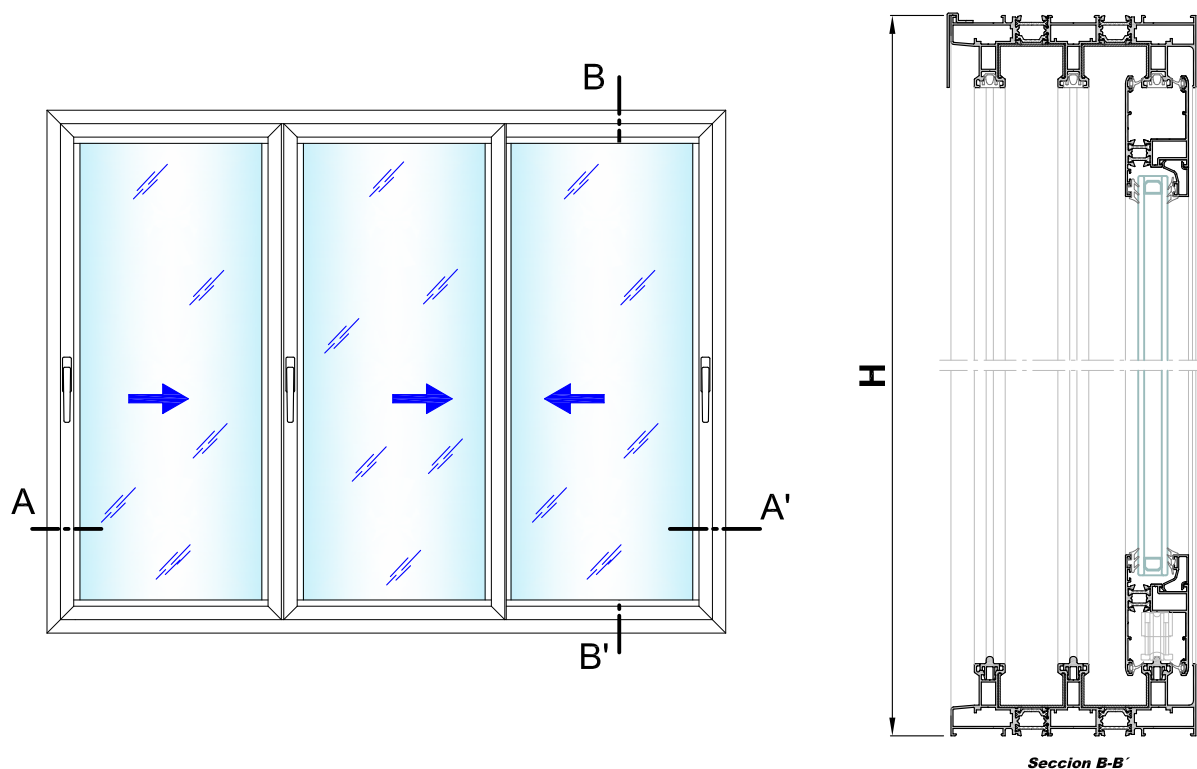



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 3 Hojas Correderas EN LÍNEA (3 Carriles)

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8967M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	6	L + 70 / 3
			Vert.	6	H - 81,5
	8962M	Acople cierre multipunto	Vert.	3	H - 168
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	4	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	3	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	6	L - 304 / 3
			Vert.	6	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	4	H - 81,5

Accesorios



referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4967	Cierre Multipunto (Elegir según altura hoja)	3	4974	Tope guía hoja	12
4968			4963	Taco guía antibalaneo	3
4972			4330	Escuadra alineamiento hoja	24
4190	Manilla de cuadradillo de 7 mm.	3	4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	12
4941	Uñero	3	4964	Escuadra cerco y hoja	24
4943	Tope hoja	2	4950	Junta perimetral hoja	4L, 4H
4983	Conjunto Cortavientos sup. e inf. En Línea	2	4056	Junta de burbuja cruce	4H
4953	Embellecedor acople cruce central	4	4951	Junta embellecedor carril	3L, 6H
4965	Calzo rodamiento RPT	12	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	4H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
3	(L - 340)/3	H - 218

SECCION Matra-110 Rpt

Ventana 4 Hojas Correderas ELEVABLES

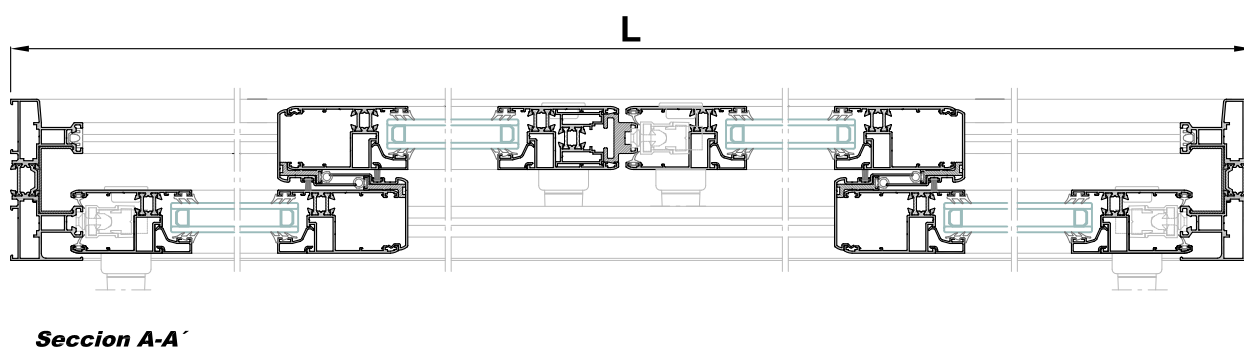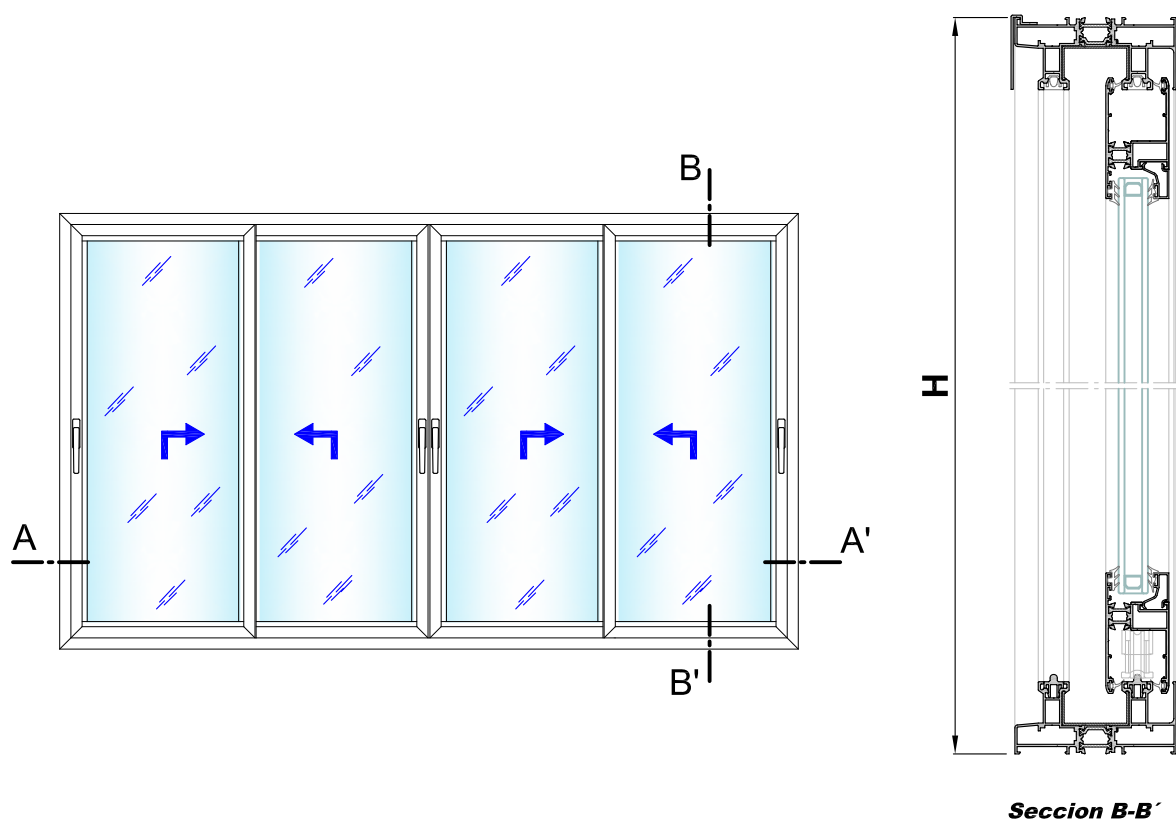

NOTA: El perfil 8962M*, puede ir con la medida de corte correspondiente ó en "trozos", a elección del cliente, para fijar el perfil 4958. longitudinal o puntualmente.



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 4 Hojas Correderas ELEVABLES

Perfiles					
diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8965M	Cercos perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	8	L + 65 / 4
			Vert.	8	H - 81,5
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	4	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	2	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	8	L - 433 / 4
			Vert.	8	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	4	H - 81,5
	4958	Perfil PVC Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 81,5
	8962M*	Acople cierre multipunto	Vert.	1	Trozos ó H - 168


Accesorios					
referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4940	Herraje Básico Elevable	4	4976	Conjunto Cortavientos sup. e inf. Elevable	2
4941	Uñero	4	4974	Tope guía hoja	16
4942	Grampón de Aireación	2	4963	Taco guía antibalaneo	4
4943	Tope Hoja	2	4953	Embelledor acople cruce central	4
4944	Mecanismo cremona Elevable (Elegir según altura hoja)	4	4330	Escuadra alineamiento hoja	32
4945			4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	16
4946			4964	Escuadra cerco y hoja	24
4947	Barra de conexión (Elegir según anchura hoja)	4	4950	Junta perimetral hoja	4L, 6H
4948			4056	Junta de burbuja cruce	4H
4949			4951	Junta embellecedor carril	2L, 4H
4965	Calzo rodamiento RPT	16	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	4H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
4	(L - 481)/4	H - 218

SECCION Matra-110 Rpt


Ventana 4 Hojas Correderas EN LÍNEA

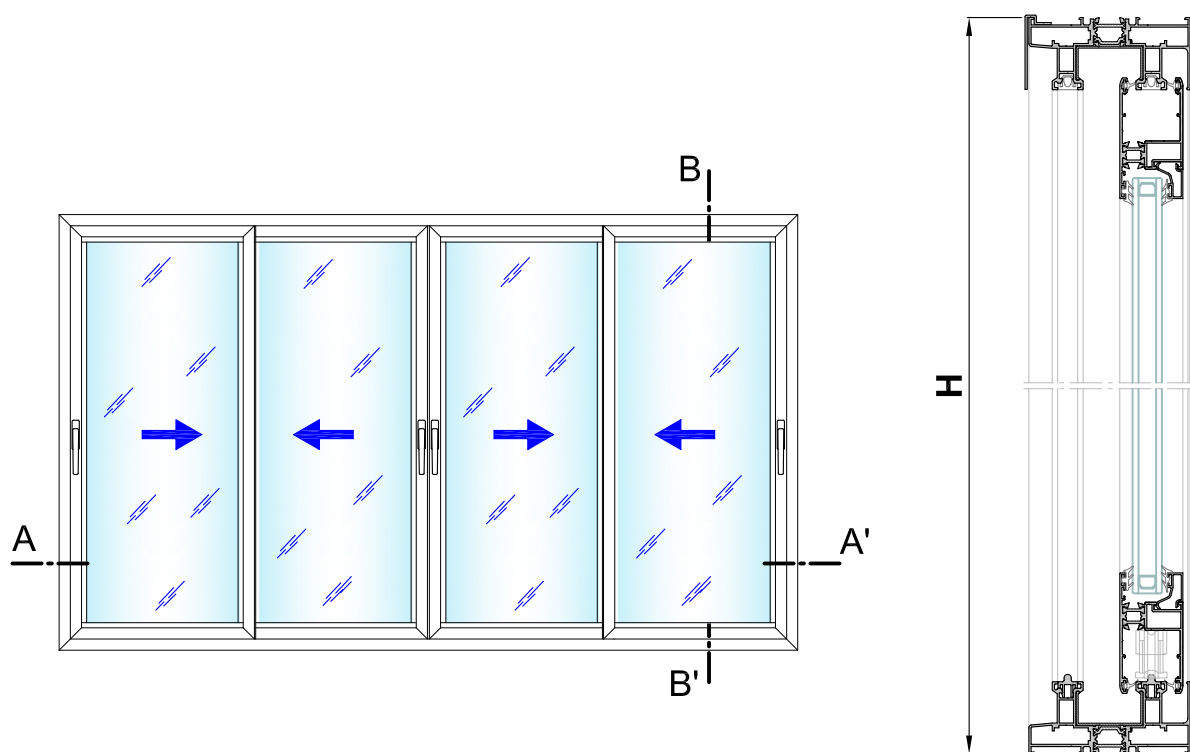

Seccion B-B'

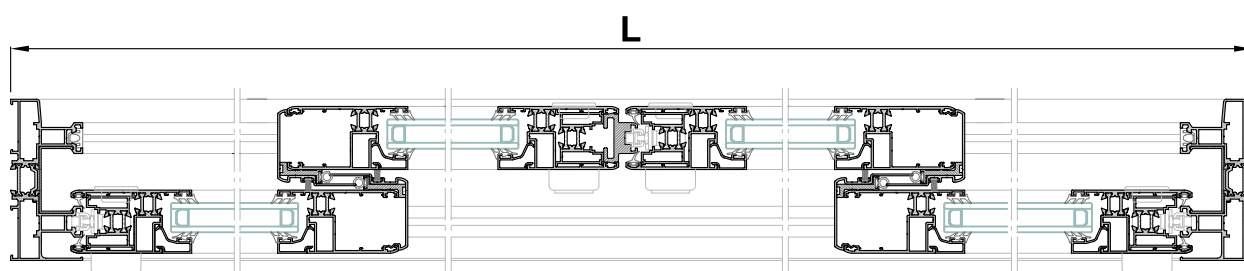

Seccion A-A'



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 4 Hojas Correderas EN LÍNEA

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8965M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	8	L + 65 / 4
			Vert.	8	H - 81,5
	8962M	Acople cierre multipunto	Vert.	4	H - 168
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	4	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	2	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	8	L - 433 / 4
			Vert.	8	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	2	L - 39
			Vert.	2	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	4	H - 81,5
	4958	Perfil PVC Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 81,5

Accesorios


referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4967	Cierre Multipunto (Elegir según altura hoja)	4	4974	Tope guía hoja	16
4968			4963	Taco guía antibalaneo	4
4972			4330	Escuadra alineamiento hoja	32
4190	Manilla de cuadradillo de 7 mm.	4	4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	16
4941	Uñero	4	4964	Escuadra cerco y hoja	24
4943	Tope hoja	2	4950	Junta perimetral hoja	4L, 6H
4983	Conjunto Cortavientos sup. e inf. En Línea	2	4056	Junta de burbuja cruce	4H
4953	Embellecador acople cruce central	4	4951	Junta embellecedor carril	2L, 4H
4965	Calzo rodamiento RPT	16	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	4H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
4	(L - 481)/4	H - 218

SECCION y LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 6 Hojas Correderas ELEVABLE (3 Carriles)

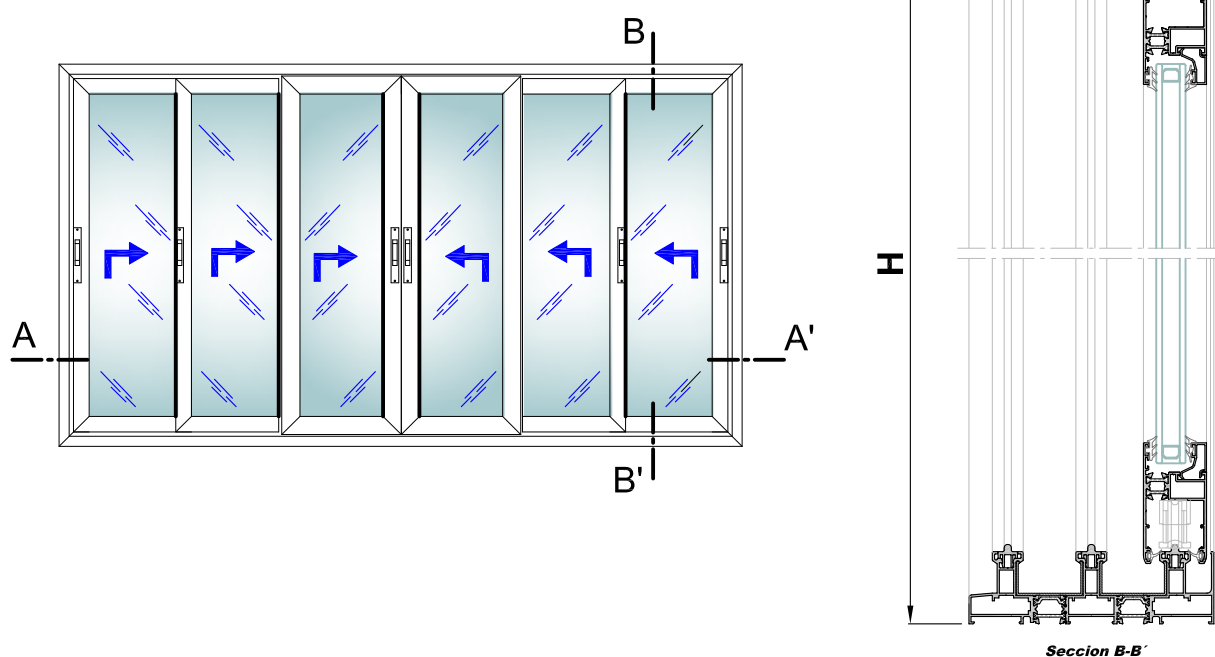

Seccion B-B'

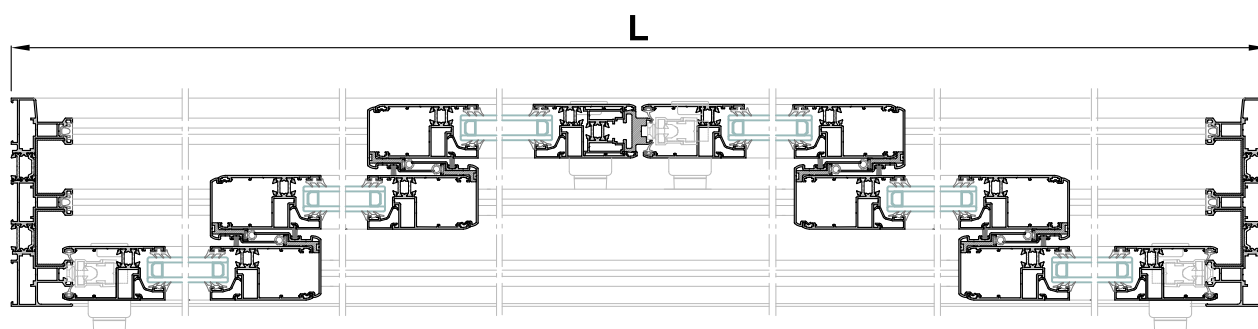

Seccion A-A'

NOTA: El perfil 8962M*, puede ir con la medida de corte correspondiente ó en "trozos", a elección del cliente, para fijar el perfil 4958. longitudinal o puntualmente.



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 6 Hojas Correderas ELEVABLE

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8967M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	12	$L + 217 / 6$
			Vert.	12	$H - 81,5$
	8962M*	Calzo 4 Hojas	Vert.	1	Trozos ó $H - 168$
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	8	$H - 81,5$
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	3	$L - 98,5$
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	12	$L - 530 / 6$
			Vert.	12	$H - 246$
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	4	$L - 39$
			Vert.	4	$H - 39$
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	8	$H - 81,5$
	4958	Perfil PVC Acople 4 hojas	Vert.	1	$H - 81,5$

Accesorios



referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4940	Herraje Básico Elevable	6	4976	Conjunto Cortavientos sup. e inf. Elevable	2
4941	Uñero	6	4974	Tope guía hoja	24
4942	Grampón de Aireación	2	4963	Taco guía antibalaneo	6
4943	Tope Hoja	2	4953	Embellecedor acople cruce central	8
4944	Mecanismo cremona Elevable (Elegir según altura hoja)	6	4330	Escuadra alineamiento hoja	48
4945			4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	24
4946			4964	Escuadra cerco y hoja	36
4947	Barra de conexión (Elegir según anchura hoja)	6	4950	Junta perimetral hoja	4L, 6H
4948			4056	Junta de burbuja cruce	8H
4949			4951	Junta embellecedor carril	3L, 6H
4965	Calzo rodamiento RPT	24	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	8H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
6	$(L - 603)/6$	$H - 218$

SECCION y LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 6 Hojas Correderas 3 Carriles

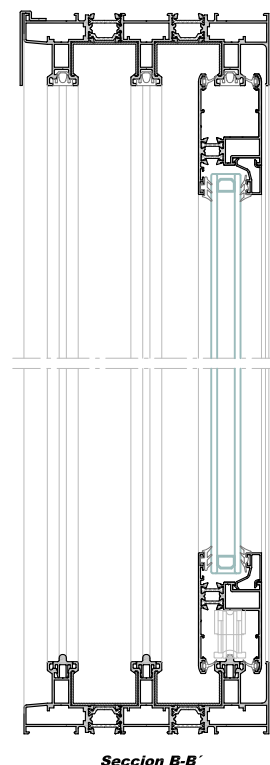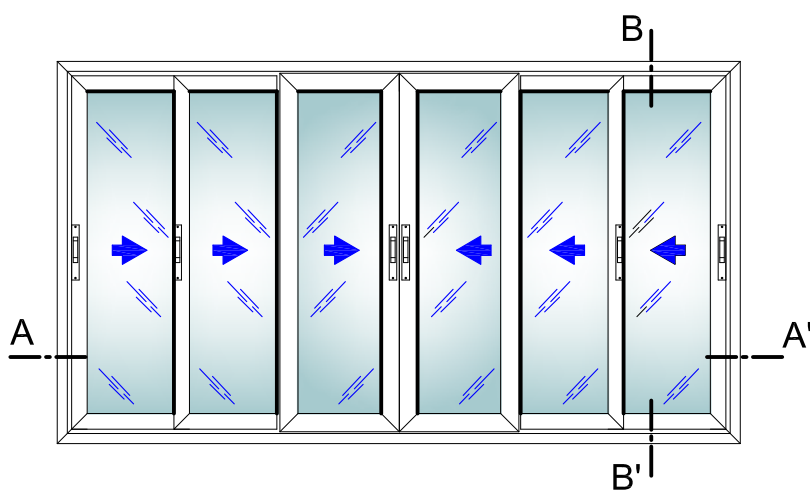

Seccion B-B'

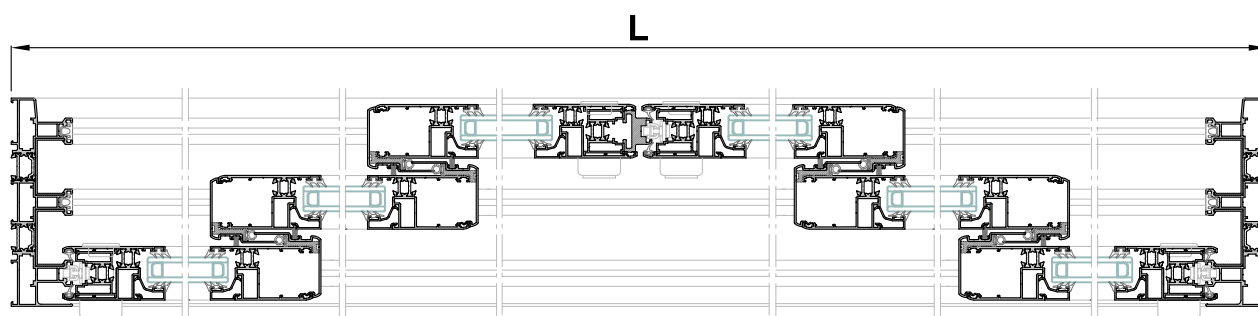

Seccion A-A'



LISTA DE CORTE Matra-110 Rpt

Ventana 6 Hojas Correderas EN LÍNEA

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	8967M	Cerco perimetral	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	8958M	Hoja perimetral	Horiz.	12	L + 217 / 6
			Vert.	12	H - 81,5
	8962M	Acople Cierre Multipunto	Vert.	4	H - 168
	8960	Acople cruce hojas	Vert.	8	H - 81,5
	8953	Vierteaguas	Horiz.	1	L
	8954	Carril de rodadura	Horiz.	3	L - 98,5
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo de acristalamiento	Horiz.	12	L - 530 / 6
			Vert.	12	H - 246
	4955	Perfil Aislante Cerco	Horiz.	4	L - 39
			Vert.	4	H - 39
	4956	Perfil Acople Central	Vert.	8	H - 81,5
	4958	Perfil PVC Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 81,5

Accesorios


referencia	denominación	nº piezas	referencia	denominación	nº piezas
4967	Cierre Multipunto (Elegir según altura hoja)	6	4974	Tope guía hoja	24
4968			4963	Taco guía antibalaneo	6
4972			4330	Escuadra alineamiento hoja	48
4190	Manilla de cuadradillo de 7 mm.	6	4039	Escuadra alineamiento hoja 2mm	24
4941	Uñero	6	4964	Escuadra cerco y hoja	36
4943	Tope hoja	2	4950	Junta perimetral hoja	4L, 6H
4983	Conjunto Cortavientos sup. e inf. En Línea	2	4056	Junta de burbuja cruce	8H
4953	Embelledor acople cruce central	8	4951	Junta embellecedor carril	3L, 6H
4965	Calzo rodamiento RPT	24	4971	Felpudo Fean Seal 7 x 10	8H

Vidrio


Unds.	medida de corte	
6	(L - 603)/6	H - 218




DETALLE LATERAL ELEVABLE

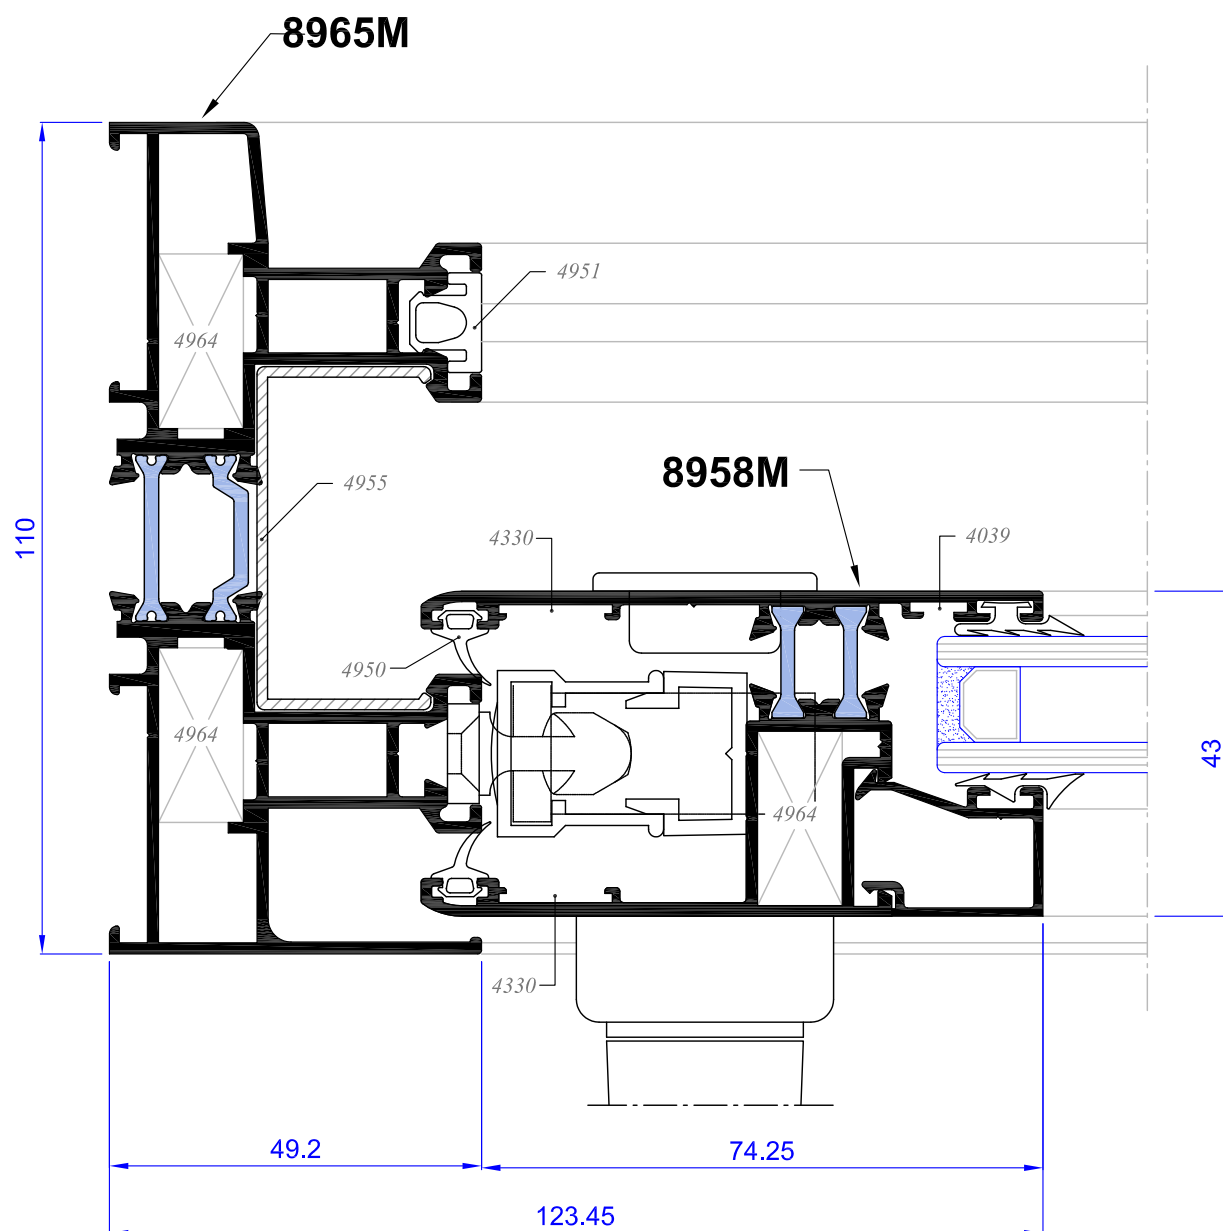


DETALLE LATERAL CORREDERA

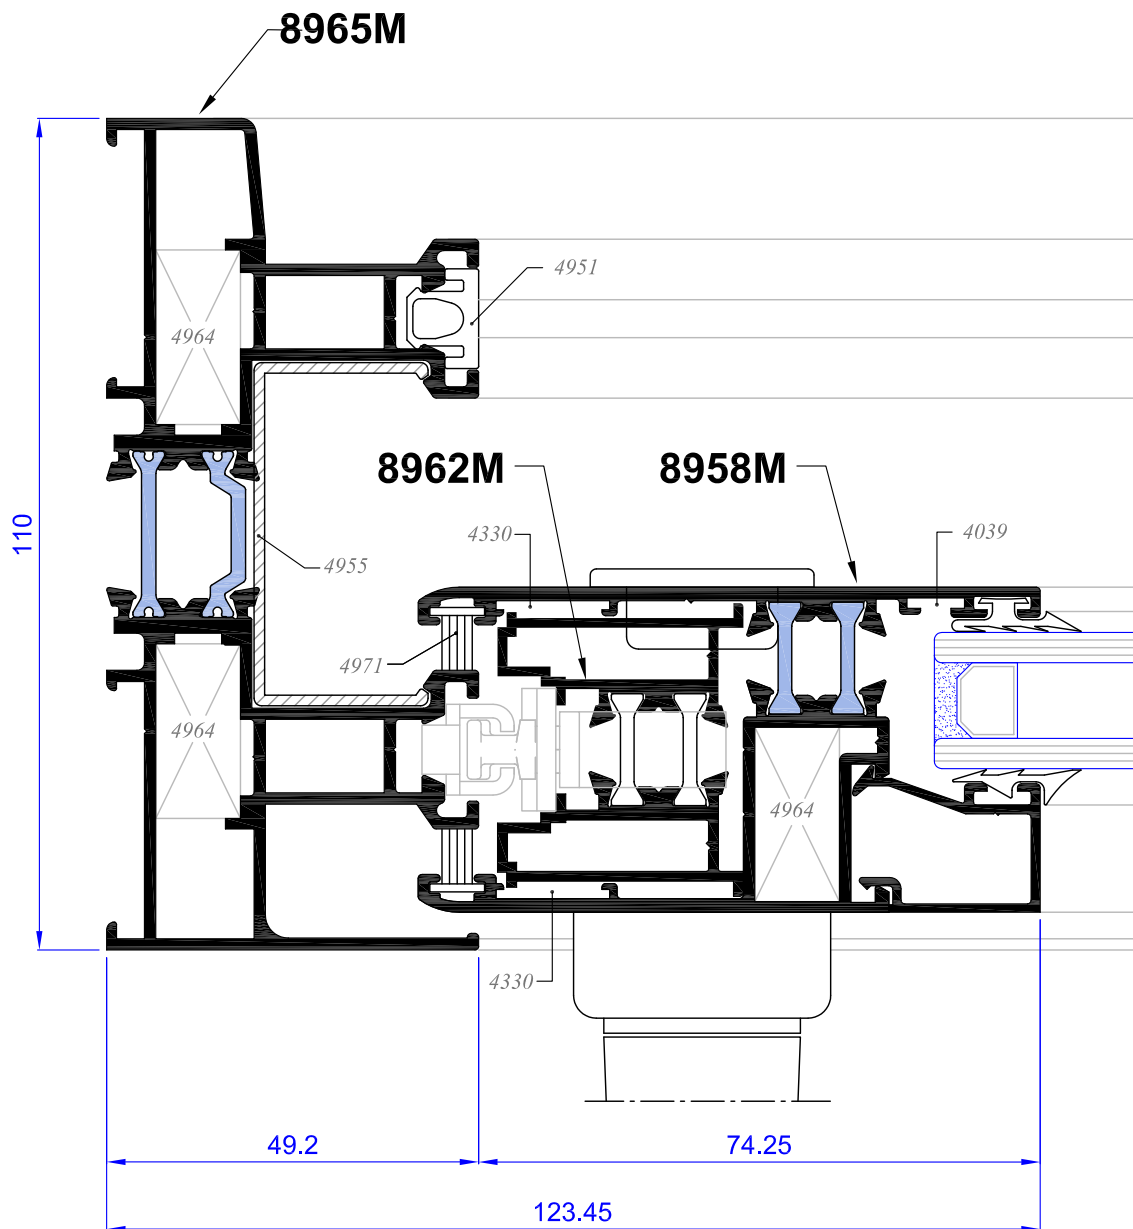


DETALLE CRUCE HOJAS ELEVABLE / CORREDERA

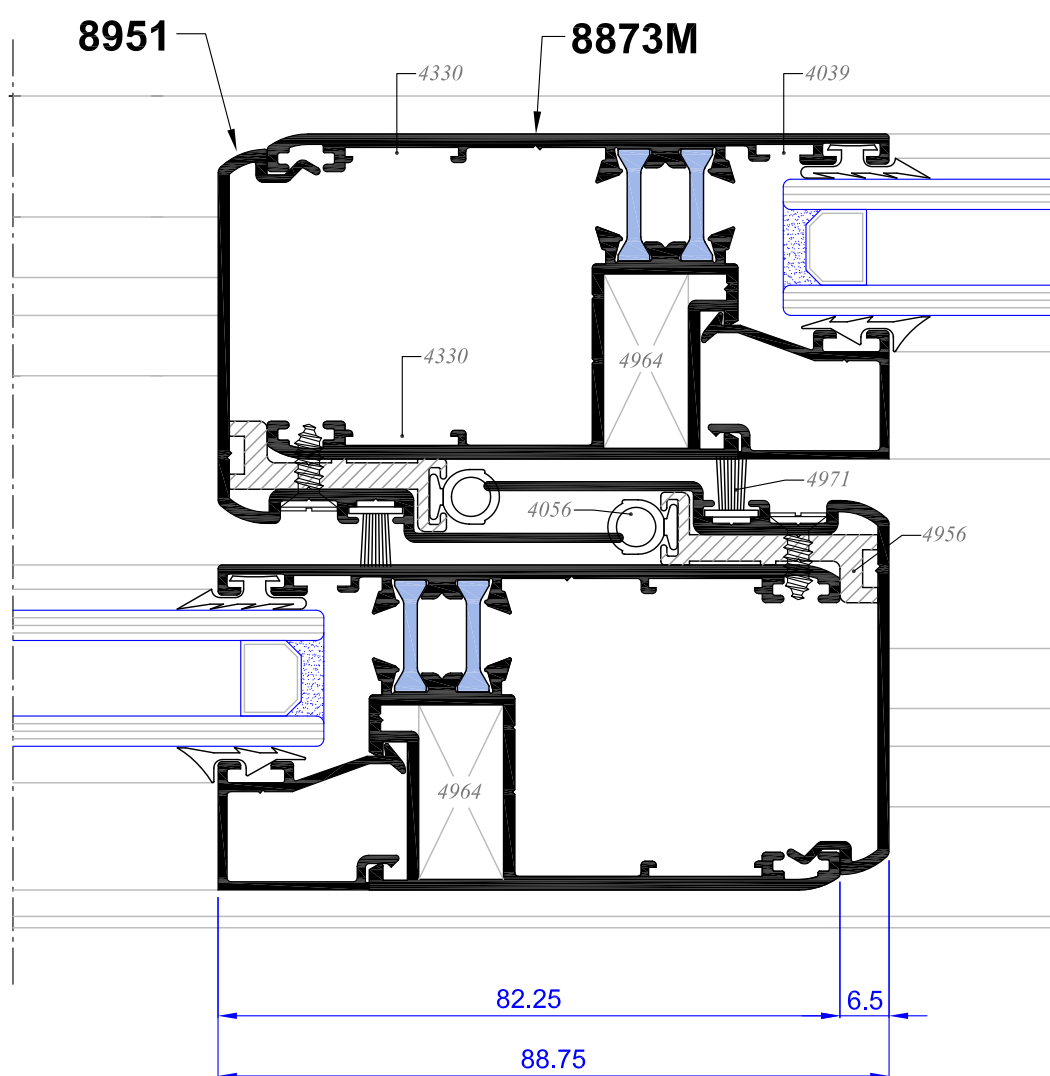


DETALLE CENTRAL ENCUESTRO 4 HOJAS ELEVABLE

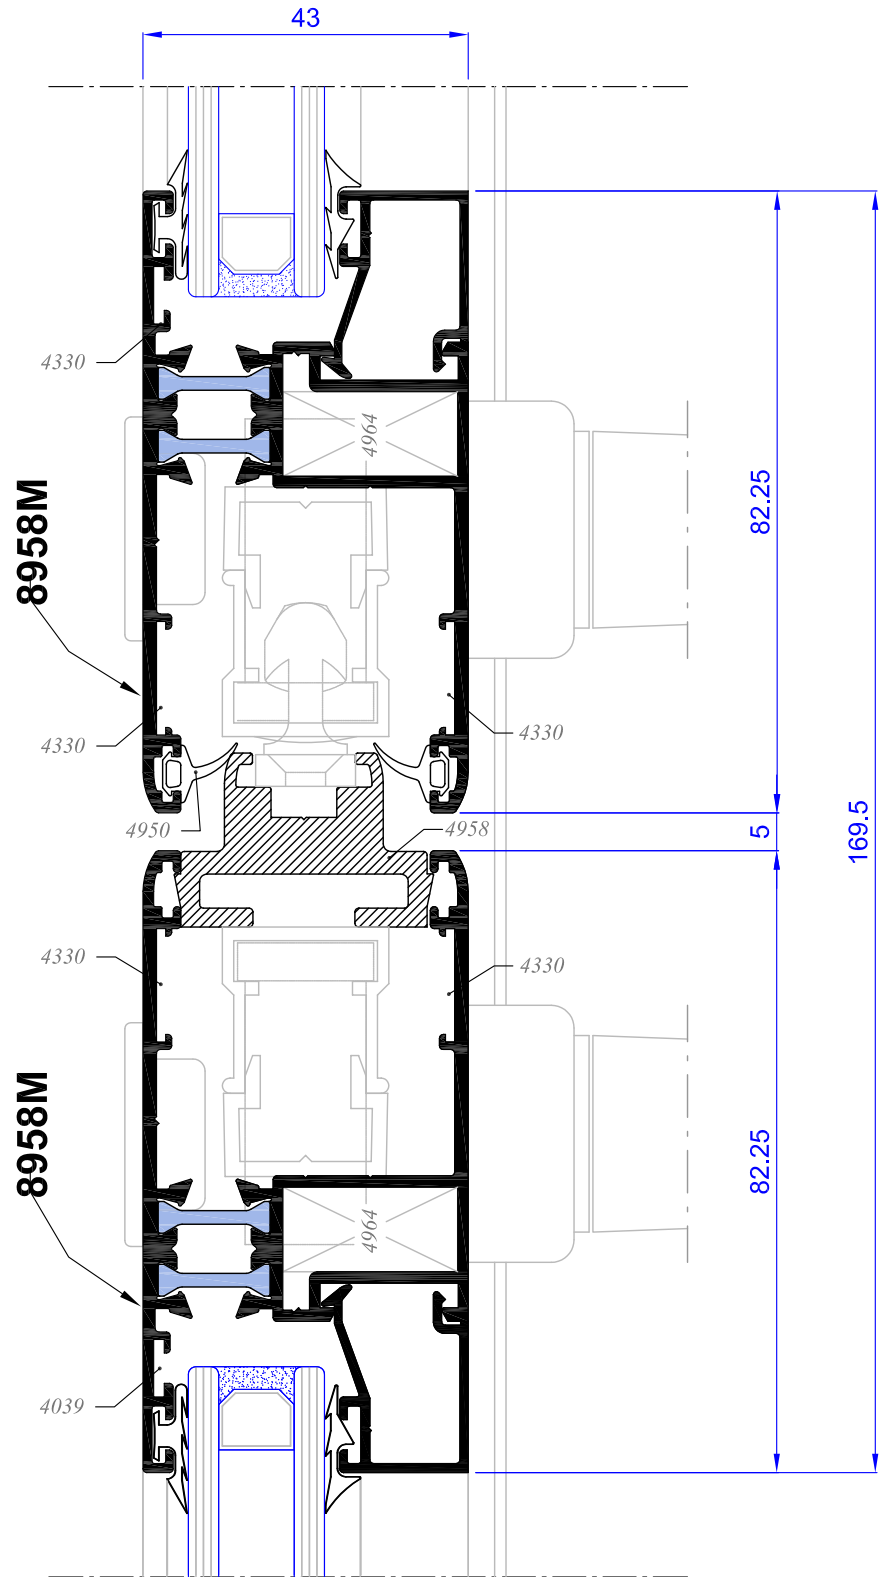


DETALLE CENTRAL ENCUENTRO 4 HOJAS EN LINEA

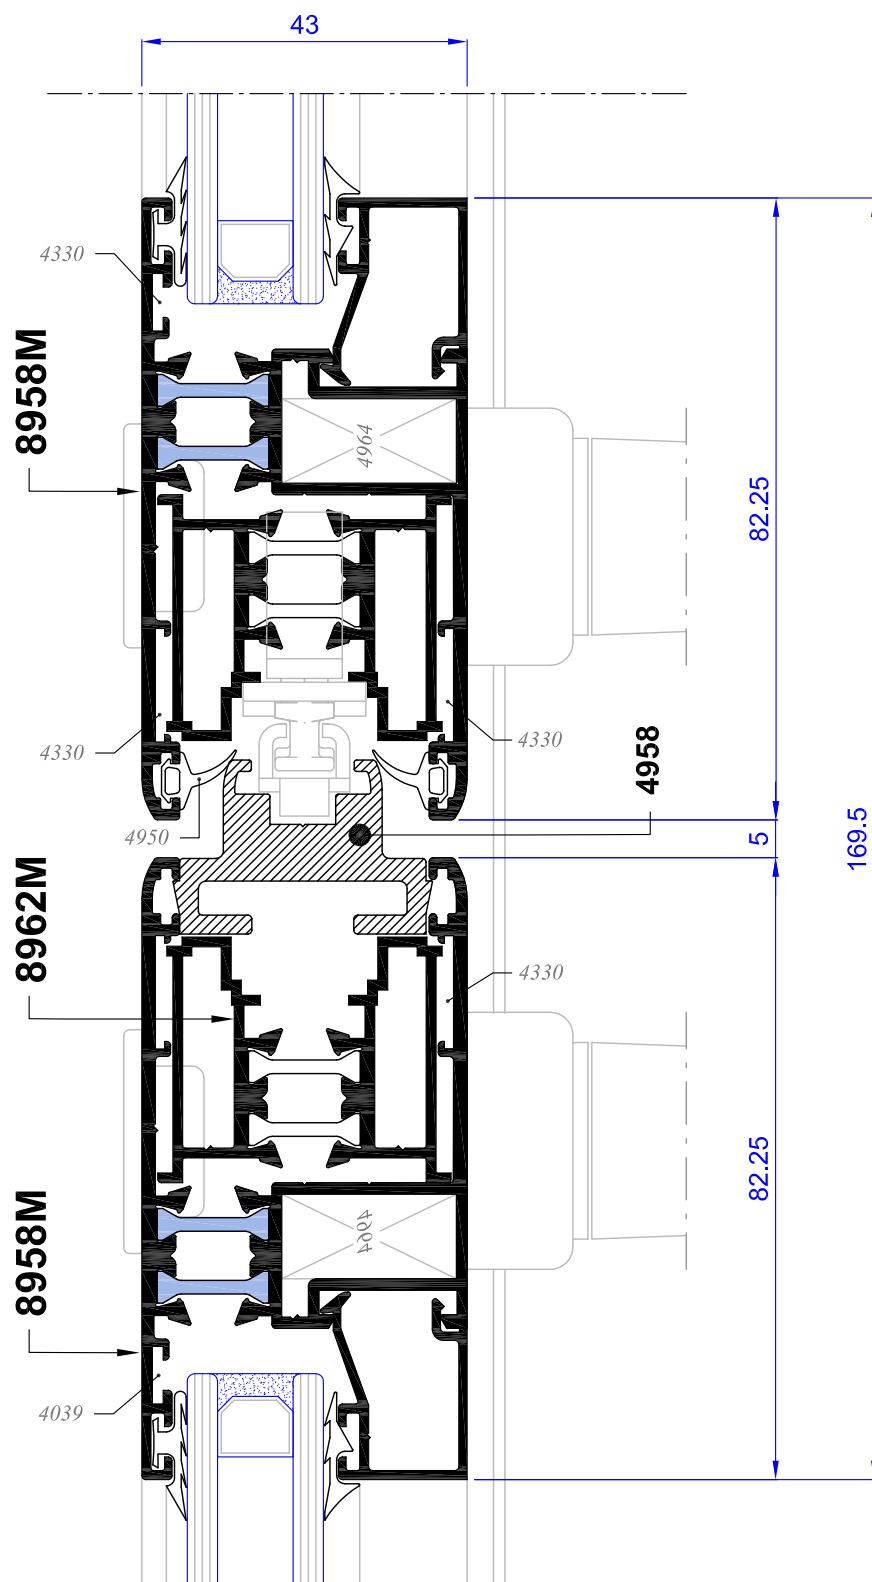

DETALLE INFERIOR ELEVABLE

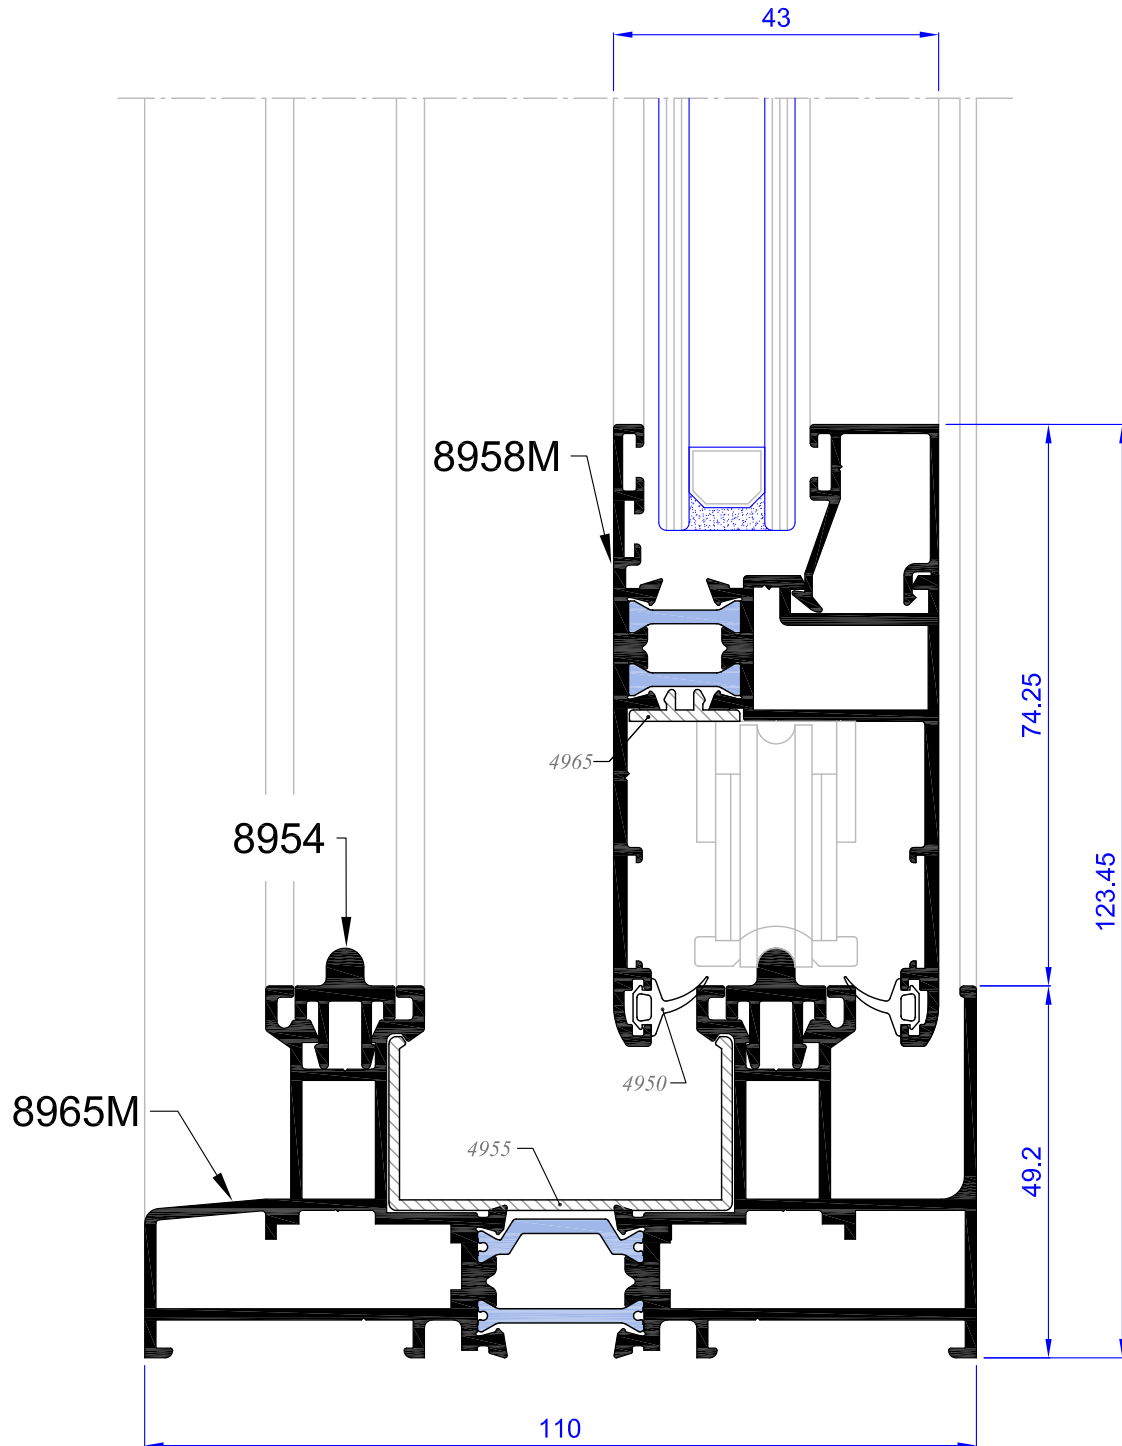

DETALLE UNIÓN FIJO CON CORREDERA

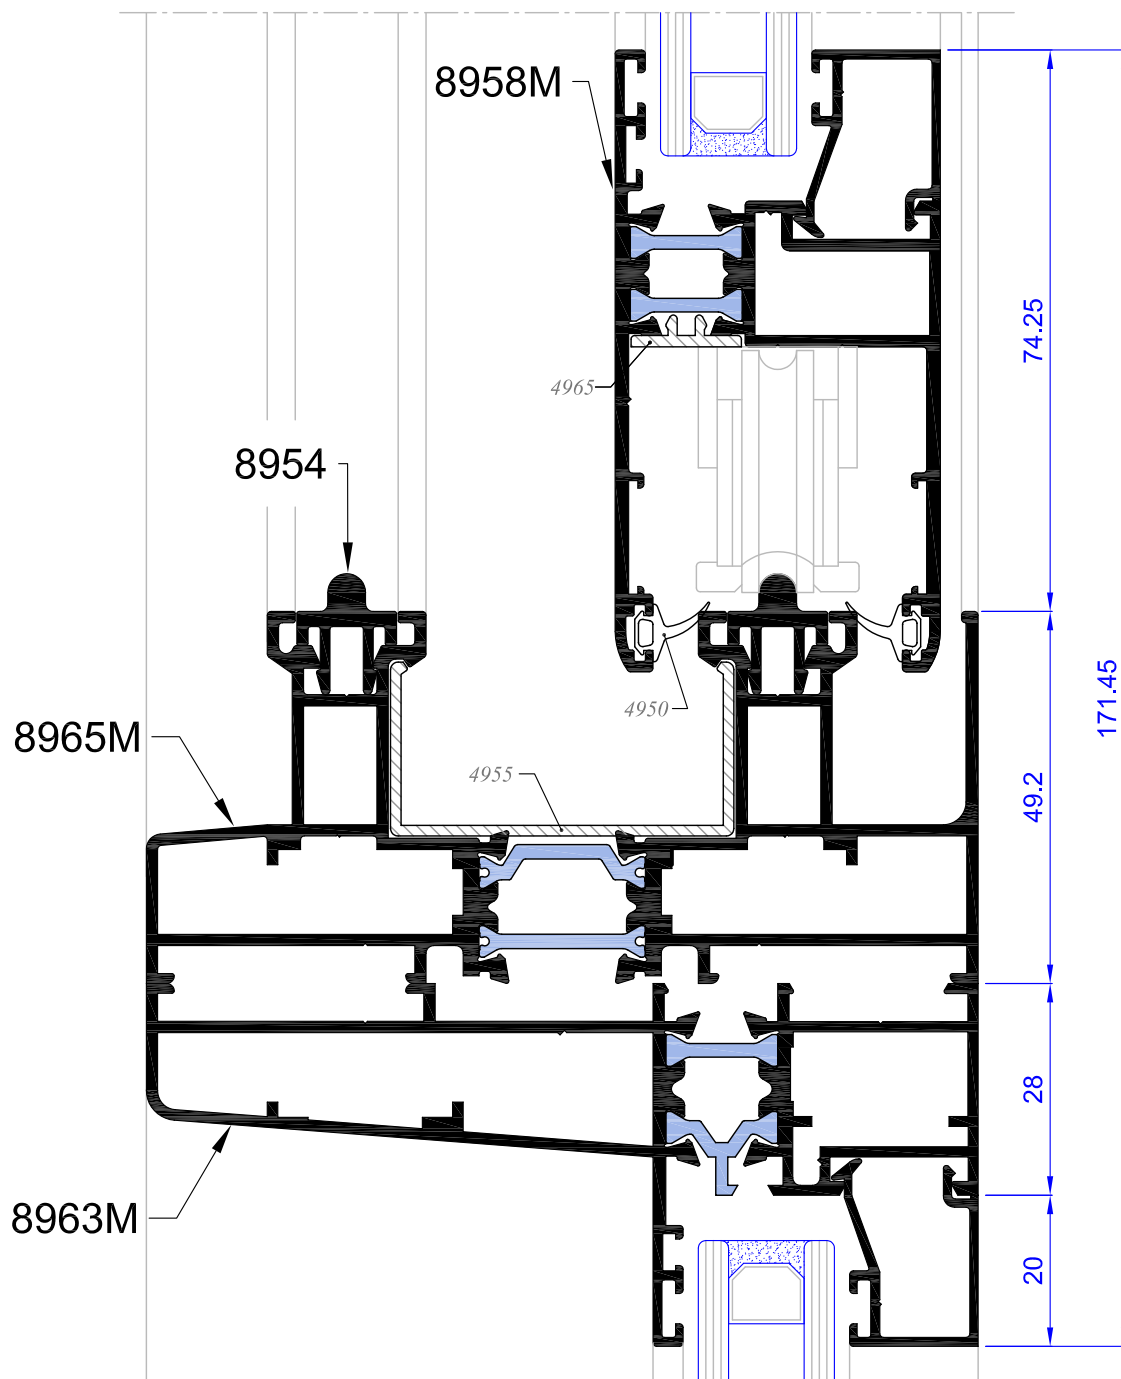




MECANISMO ELEVABLE

CORTE DE CREMONA
(Siempre por la parte superior)

H Hoja - 71

4944-5-6

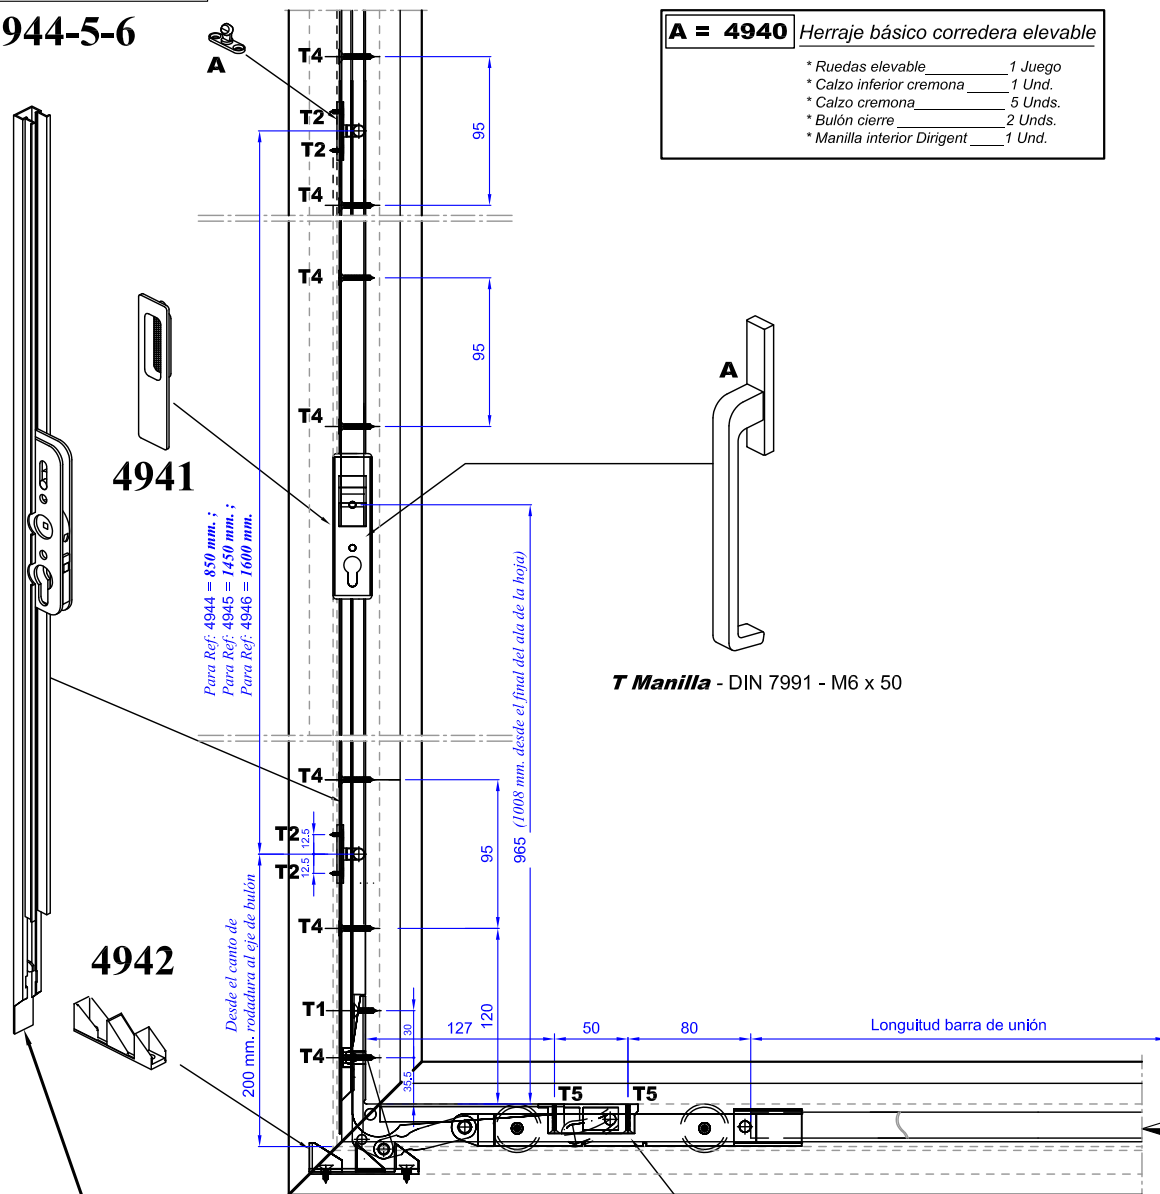





RANGOS DE ALTURA DE HOJA

Ref.:	Desde (mm.)	Hasta (mm.)	Longitud	Altura cremona
4944	1191	1840	1770	408
4945	1841	2340	2270	1008
4946	2341	2741	2670	1008

MECANISMO ELEVABLE


TORNILLOS**T1** - DIN 7982 - 5,5 x 131 Unds. (Carro con calce vertical)**T2** - DIN 7982 - 4,2 x 194 Unds. (Bulones de cierre)**T4** - DIN 7982 - 4,8 x 457 Unds. (Cerradura con perfil)**T5** - DIN 7982 - 4,2 x 324 Unds. (Carro con perfil inferior)

Es imprescindible la utilización exacta de los tornillos con las medidas indicadas

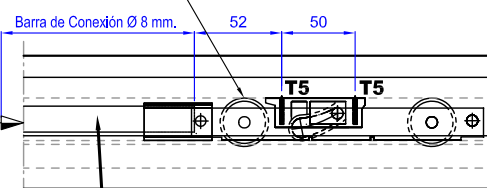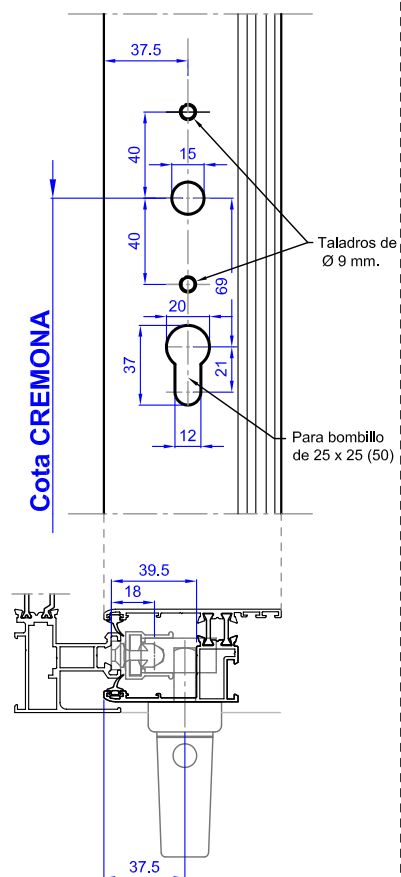Mecanizado Cremona**BARRA DE CONEXION**
(Horizontal) Ø 8 mm.

Ref.:	Desde (mm.)	Hasta (mm.)	Longitud
4947	720	1450	1100
4948	1451	1950	1350
4949	1951	2200	1800

CIERRE MULTIPUNTO CORREDERA EN LINEA

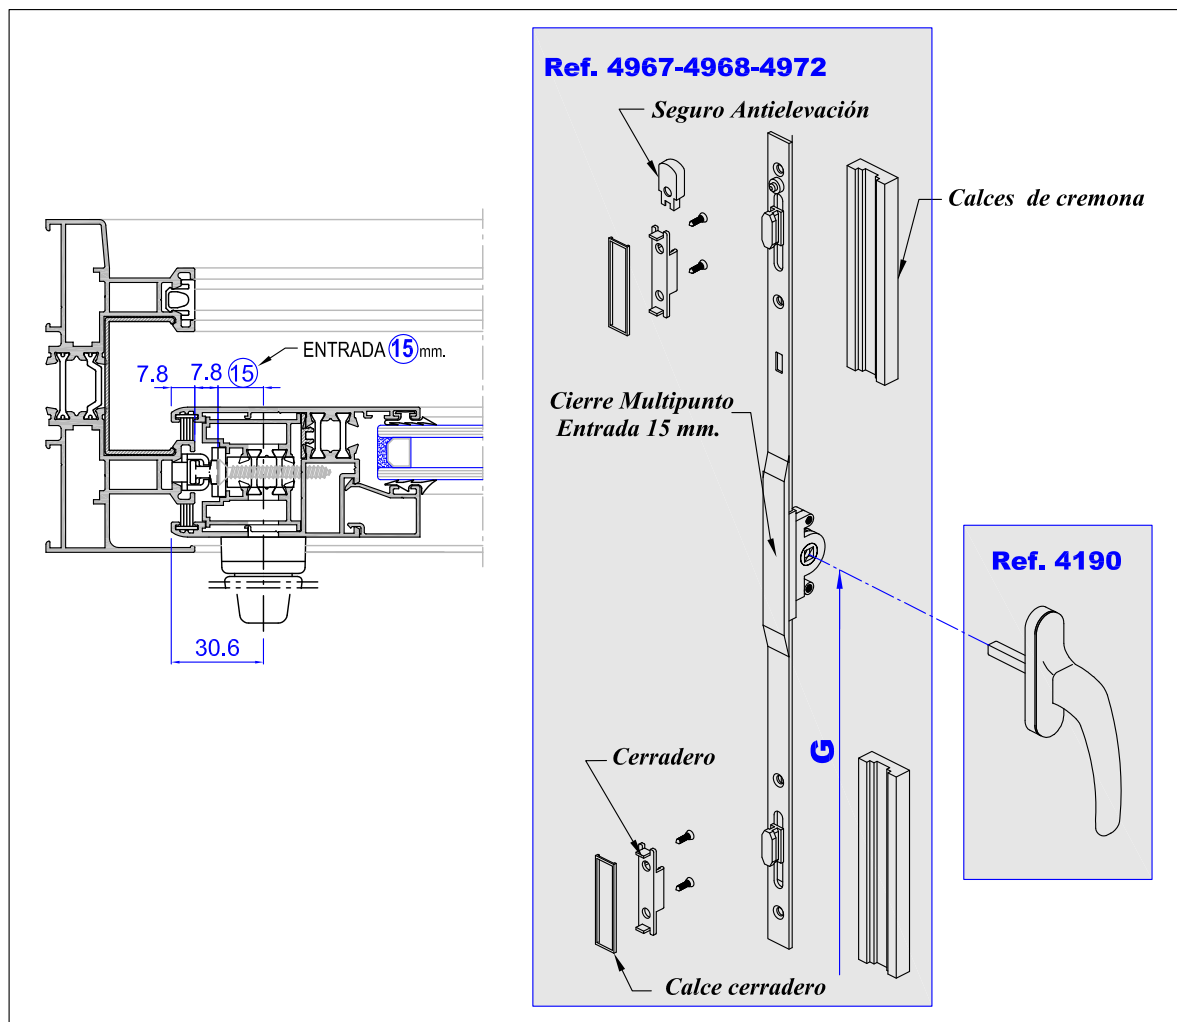

Referencia	DENOMINACIÓN	Medida Multipunto	G Altura Manilla	UNIDADES			
				Calces Multipunto	Calces Cerradero	Cerraderos	Seguro Antielevación
4972	Cierre Multipunto H= 1043-1642	1000	500	3	2	2	1
4967	Cierre Multipunto H= 1643-1842	1600	800	4	2	2	1
4968	Cierre Multipunto H > 1843	1800	900	5	3	3	1
4190	Manilla cuadradillo 7 mm. (Blanco y Negro)			1			


H = Altura Hoja

- La altura de la manilla es siempre fija a la medida que se indica arriba (**G**) y centrada en la pletina de cremona


- Para alturas muy superiores a 1800 mm existe un prolongador donde se incluye un bulón y cerradero para un cierre mas compacto.

- Para alturas inferiores a 1043 mm. existen otros cierres que se estudiaran bajo pedido.


MONTAJE MECANISMO MULTIPUNTO

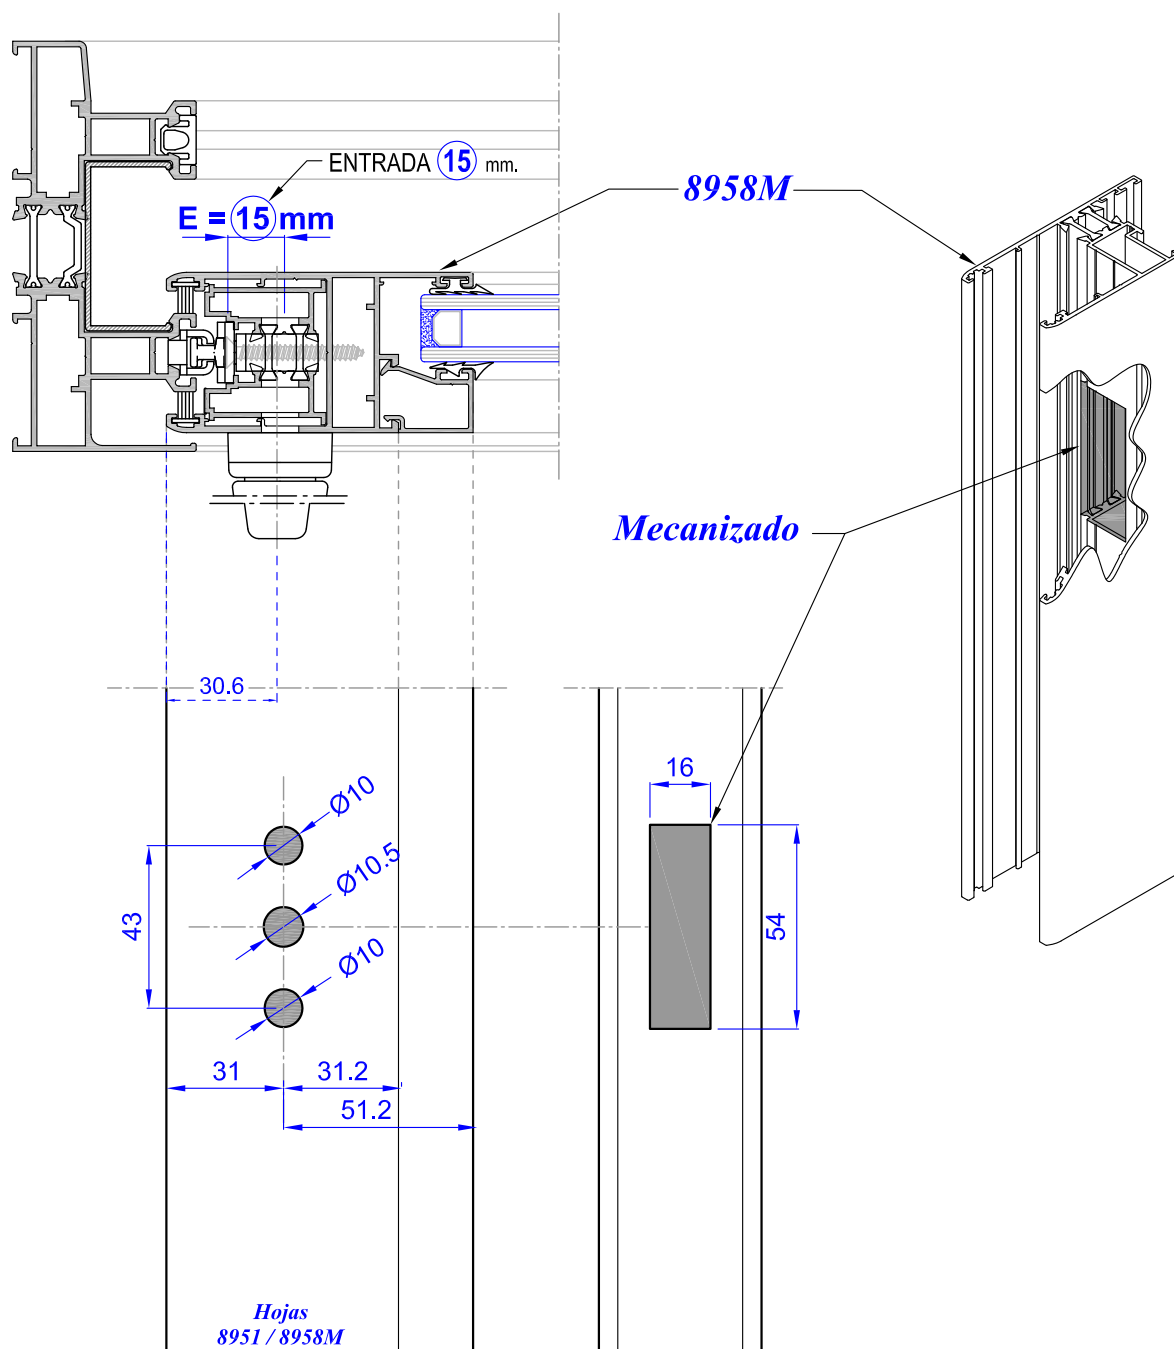

CIERRE MULTIPUNTO CON LLAVE MATRA-110

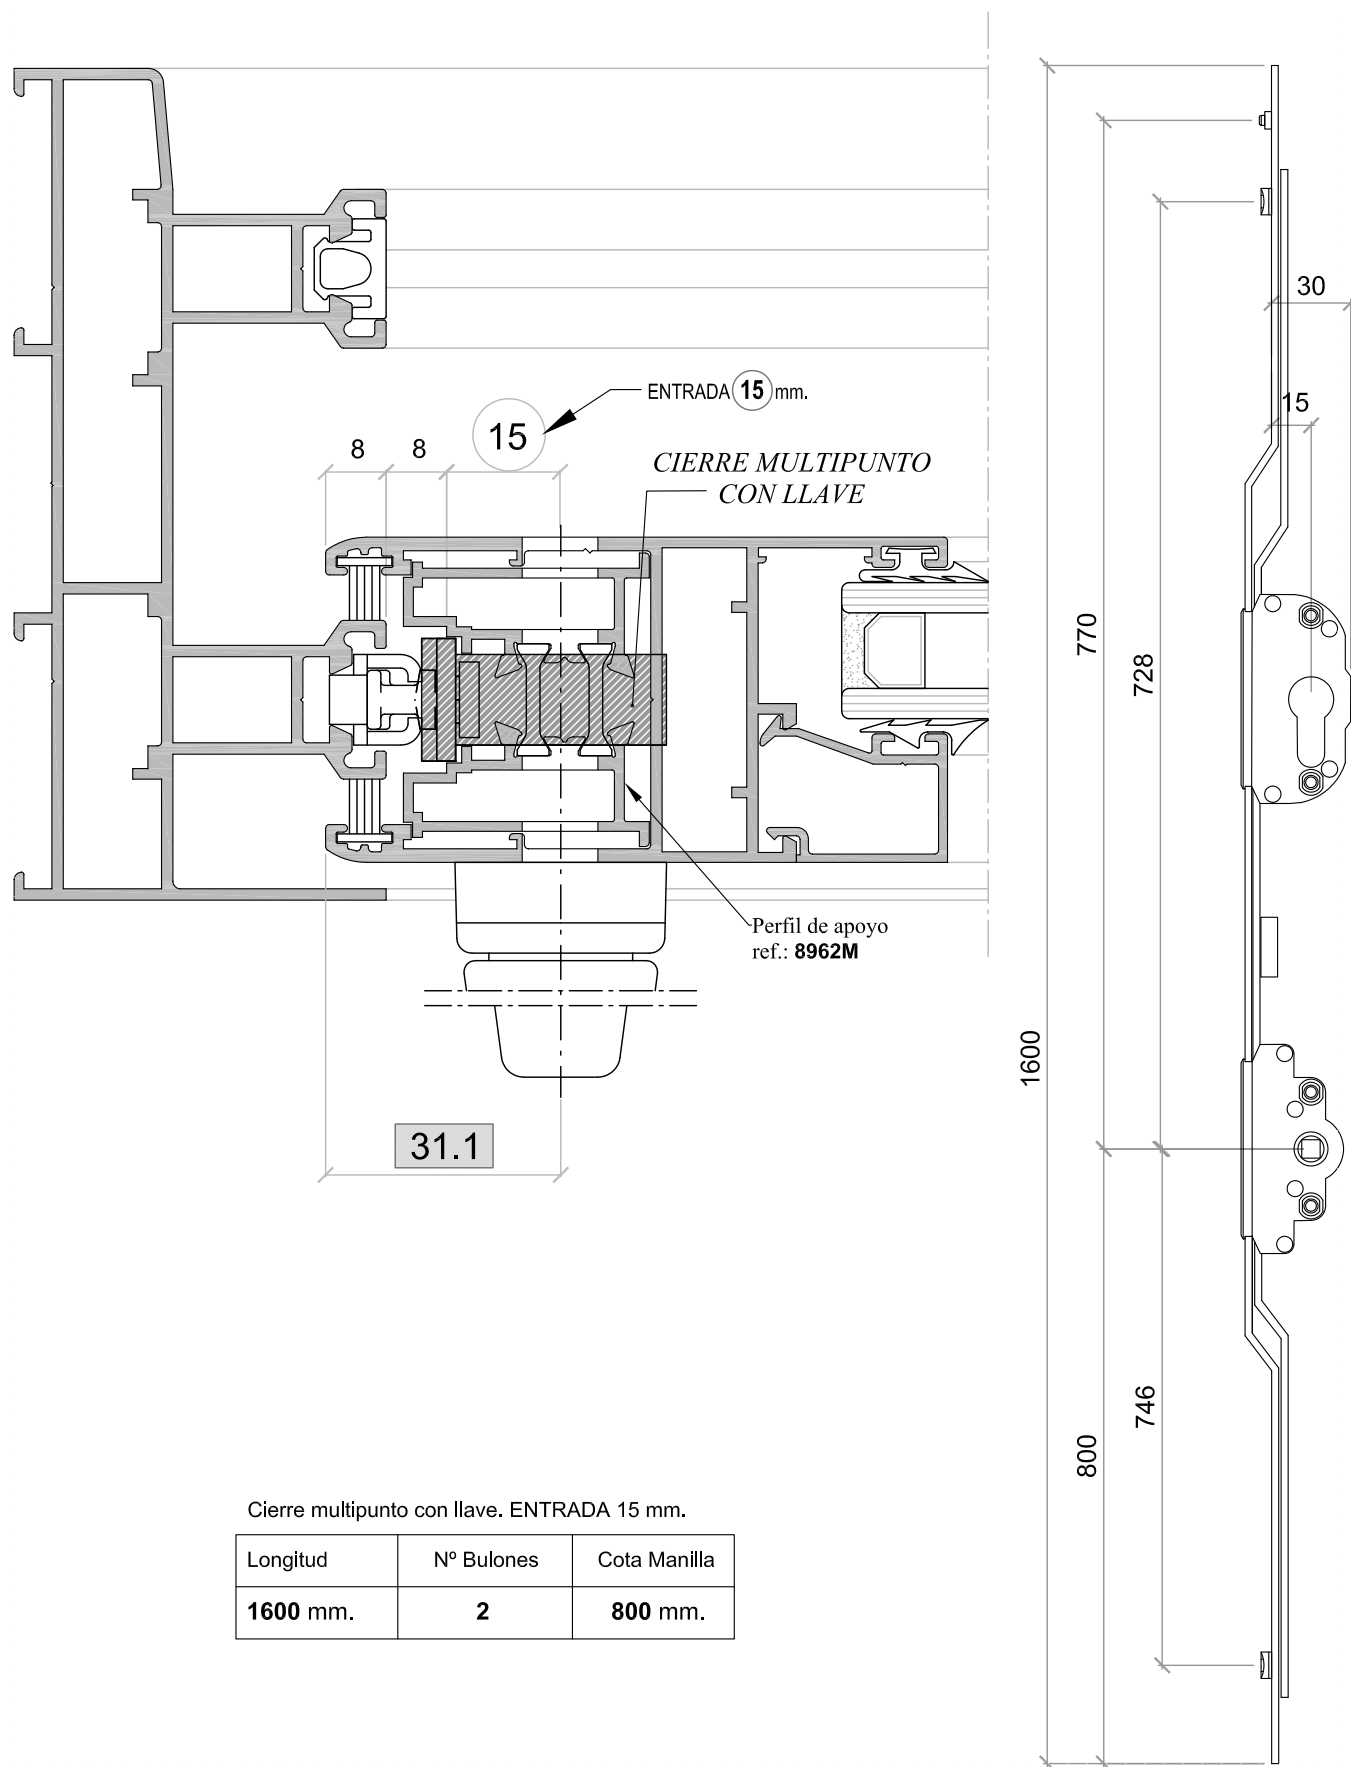


CIERRE MULTIPUNTO CON LLAVE MATRA-110

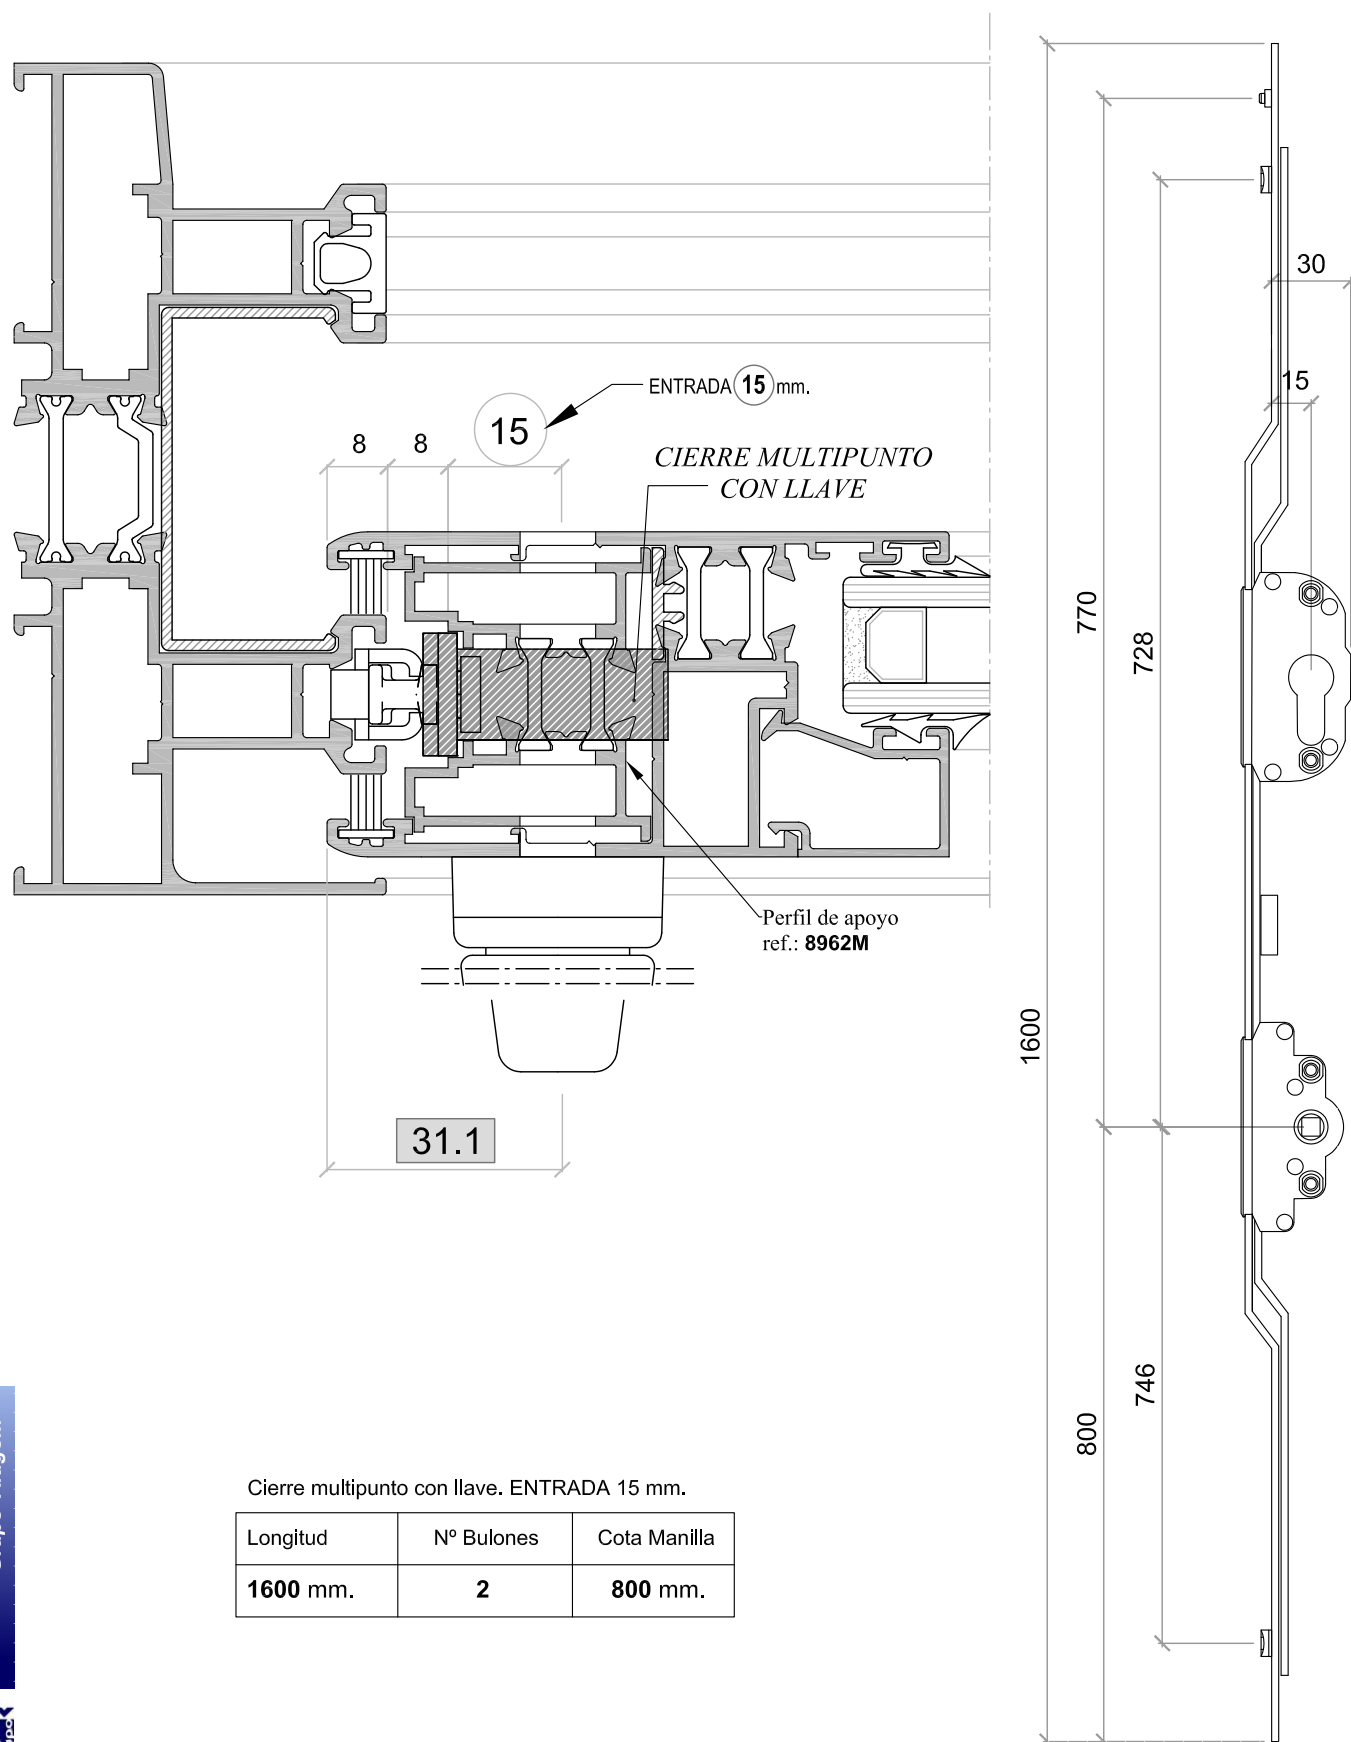

Cierre multipunto con llave. ENTRADA 15 mm.


Longitud	Nº Bulones	Cota Manilla
1600 mm.	2	800 mm.

MECANIZADOS EN CIERRE MULTIP. C/LLAVE


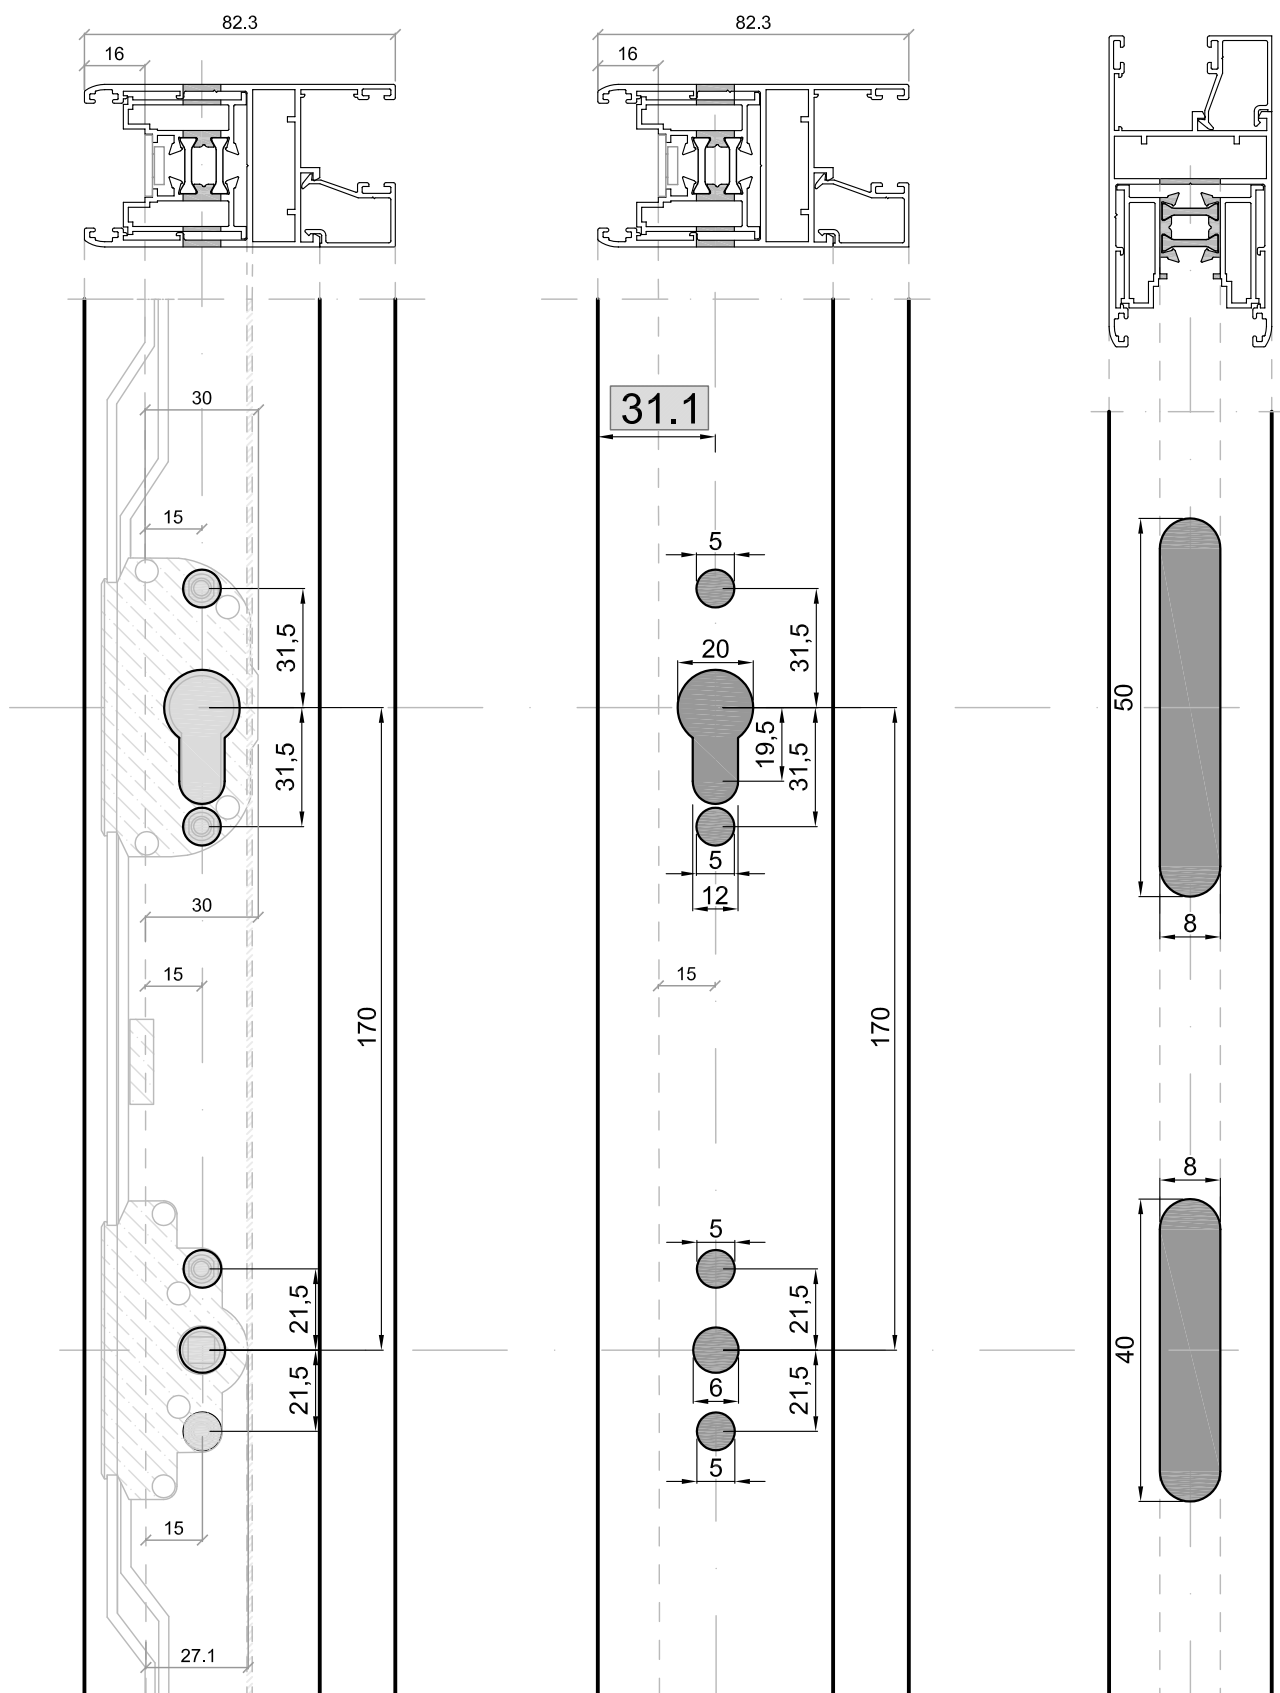


COLOCACIÓN TACO GUÍA ANTIBALANCEO

REF.: 4963 En el Inglete superior de la hoja


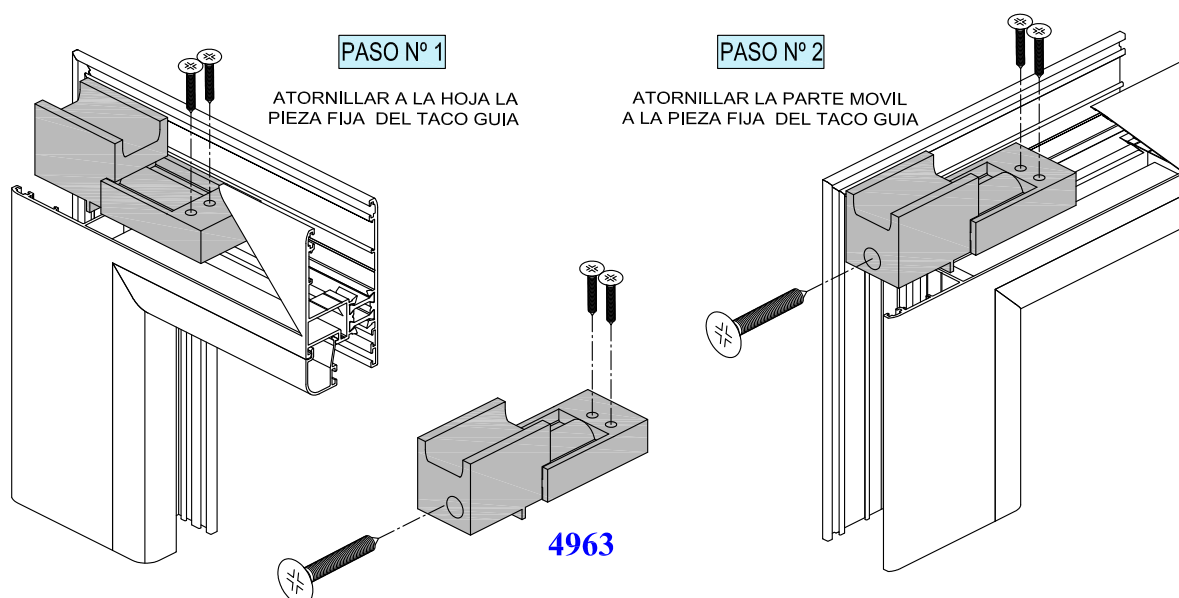


COLOCACIÓN GRAMPÓN Y EMBELLECEDOR CENTRAL


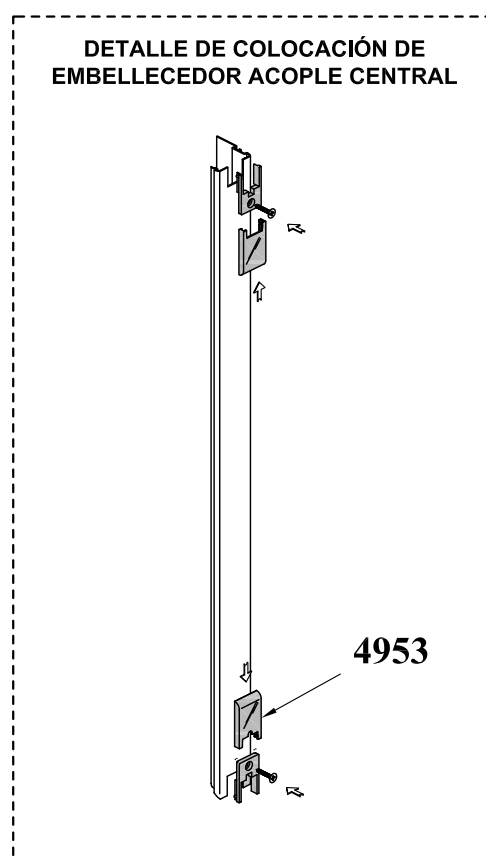
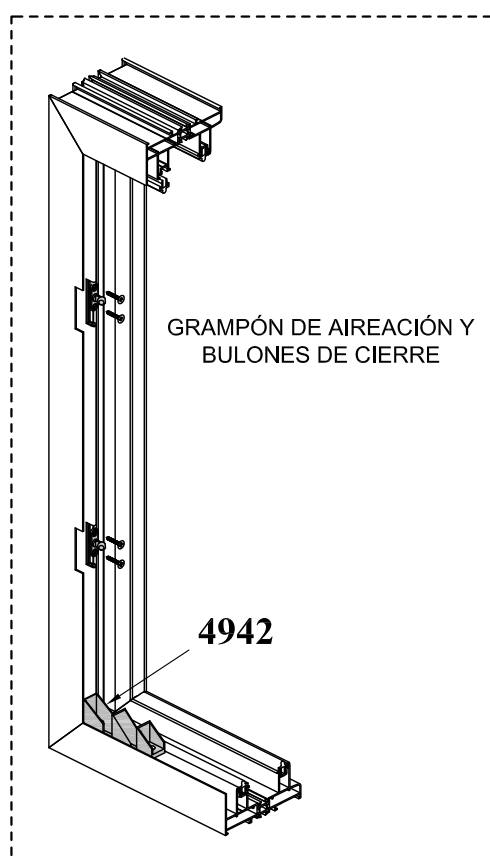


COLOCACIÓN DEL TOPE 90º


REF.: 4943 En el Inglete inferior de la hoja

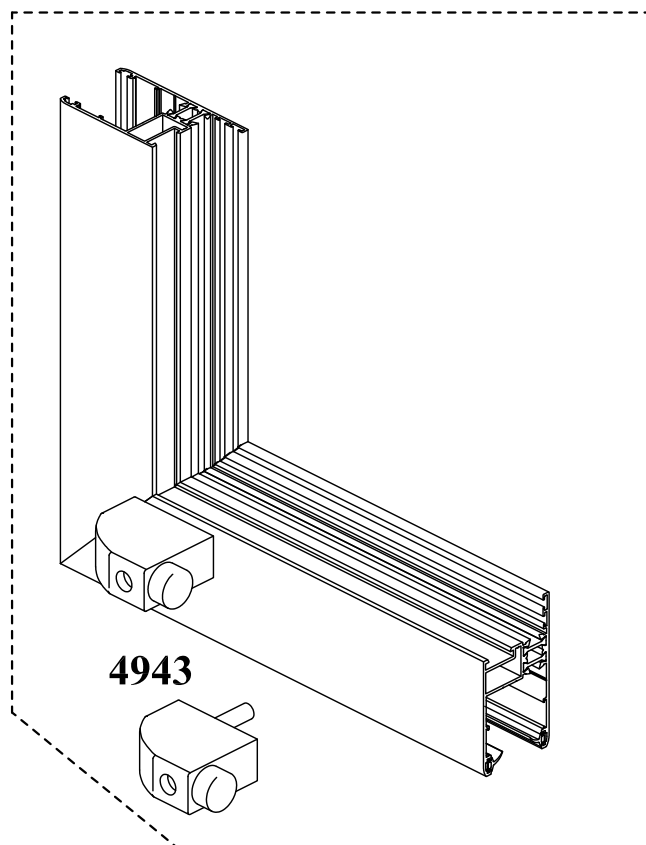DETALLE DE MECANIZADO
DEL EMBELLECEDOR
ACOPLE HOJA CENTRAL


Perfil 8960

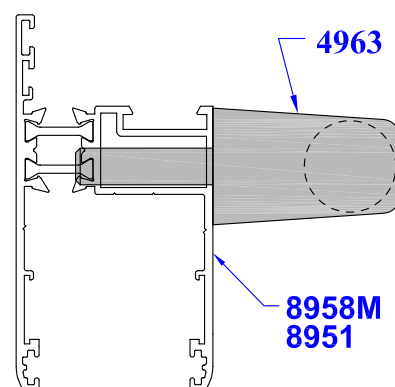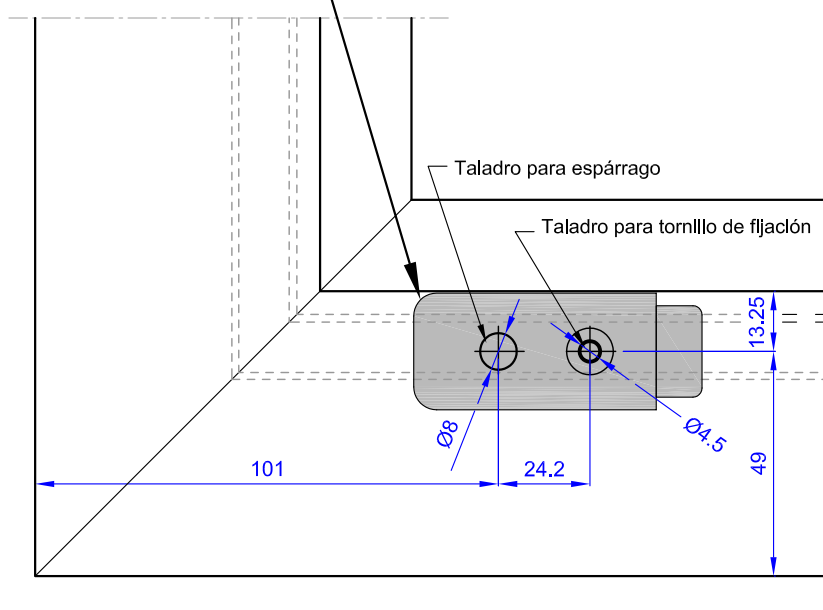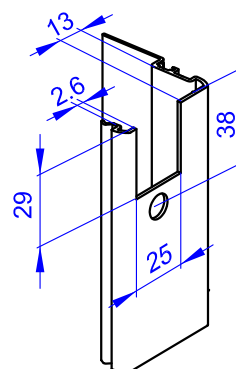



MECANIZADO DESAGÜES

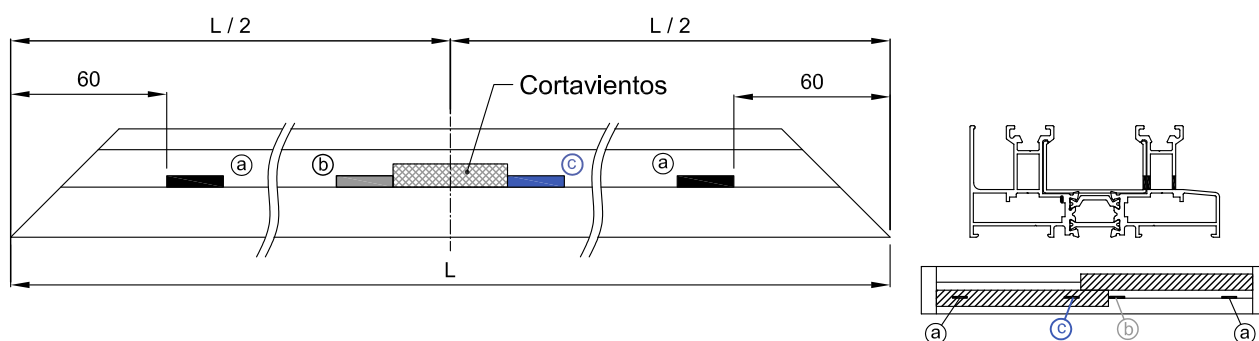


- (a) PARA $L < 1500$: Realizar 2 desagües de 30 x 6 mm uno a cada extremo.
- (b) PARA $1500 > L < 2000$: Realizar 3 desagües, los dos anteriores y otro en el centro .
- (c) PARA $L > 2000$: Realizar 4 desagües, dos en los extremos y otros dos repartidos en el centro.

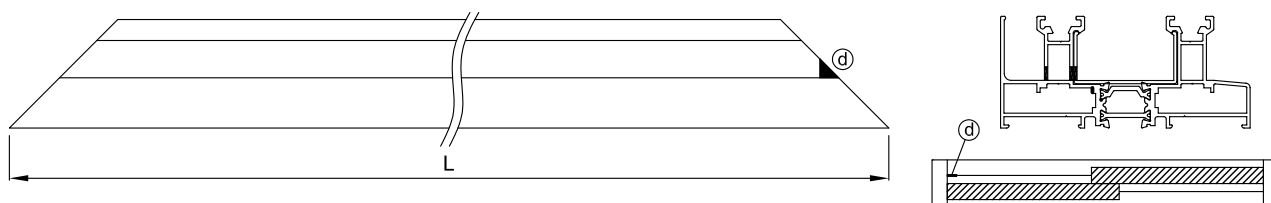


- (d) Realizar desagüe de 8 x 8 mm en el extremo del carril interno donde no va la hoja.

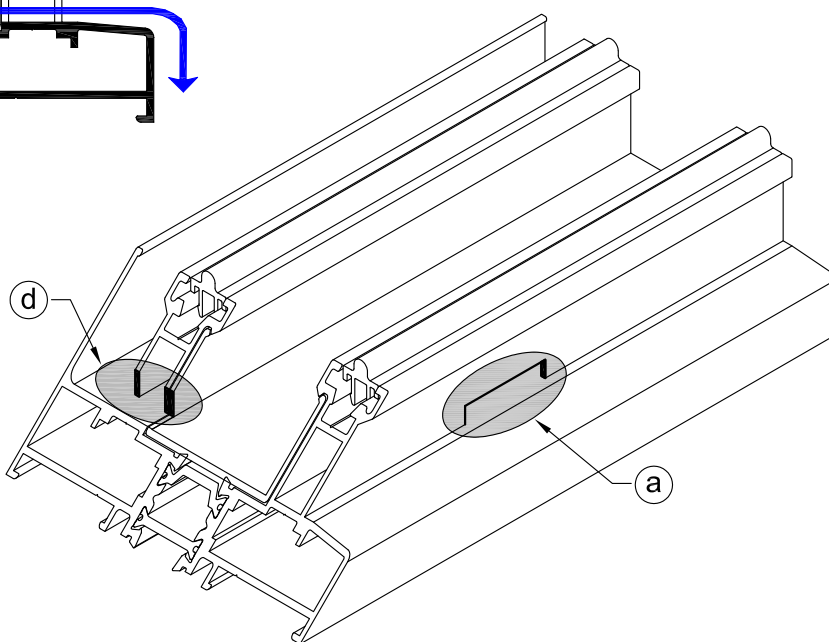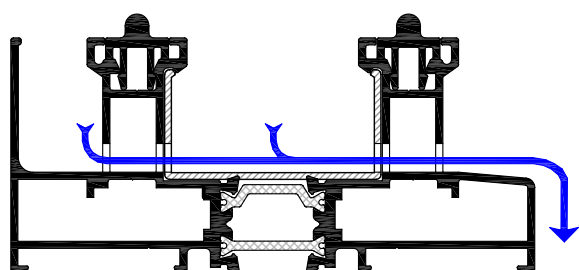

MECANIZADO DESAGÜES

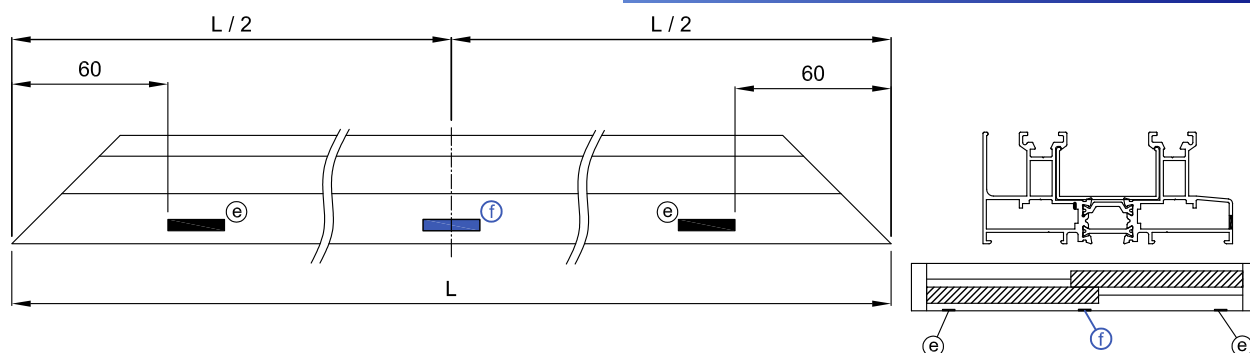


- ③ PARA $L < 2500$: Realizar 2 mecanizados de 30 x 6 mm uno a cada extremo.
- ④ PARA $L > 2500$: Realizar 3 mecanizados los dos anteriores y otro en el centro.

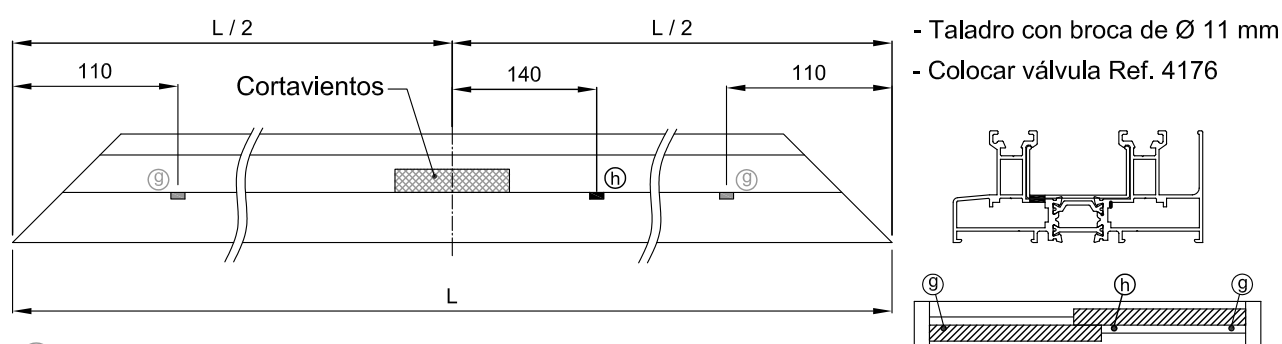



- Taladro con broca de $\varnothing 11$ mm
- Colocar válvula Ref. 4176

- ⑤ PARA $L < 2500$: Realizar 2 taladros uno en cada extremo.
- ⑥ PARA $L > 2500$: Realizar 3 taladros, los dos anteriores y otro en el centro .

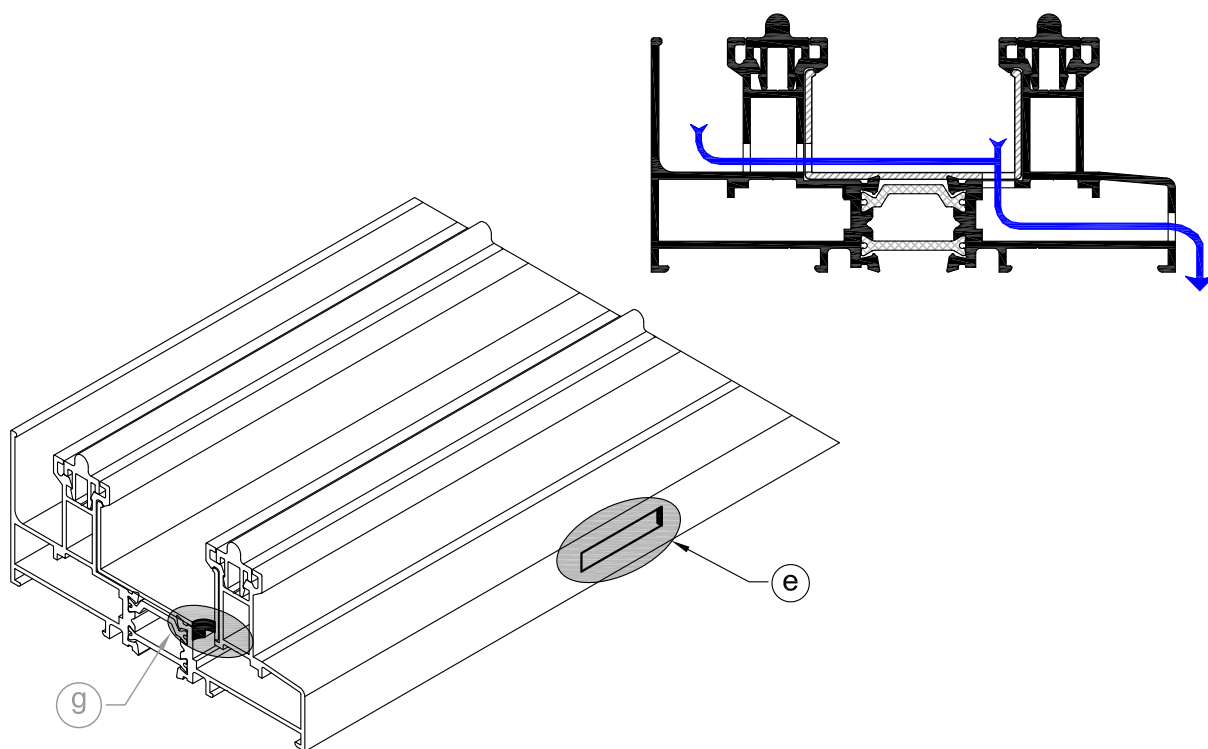

ESQUEMA DE OPERACIONES UTIL

REF.: 4962 Útil serie Matra-110 y 110 Rpt

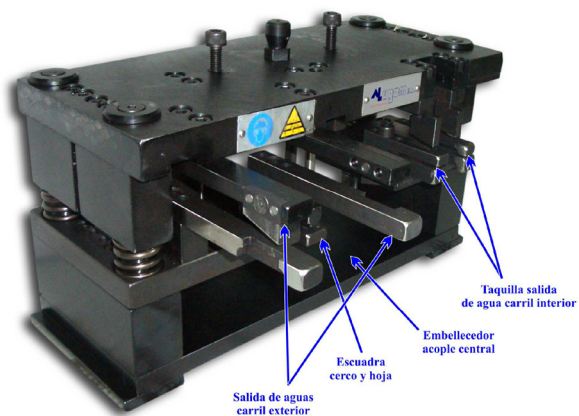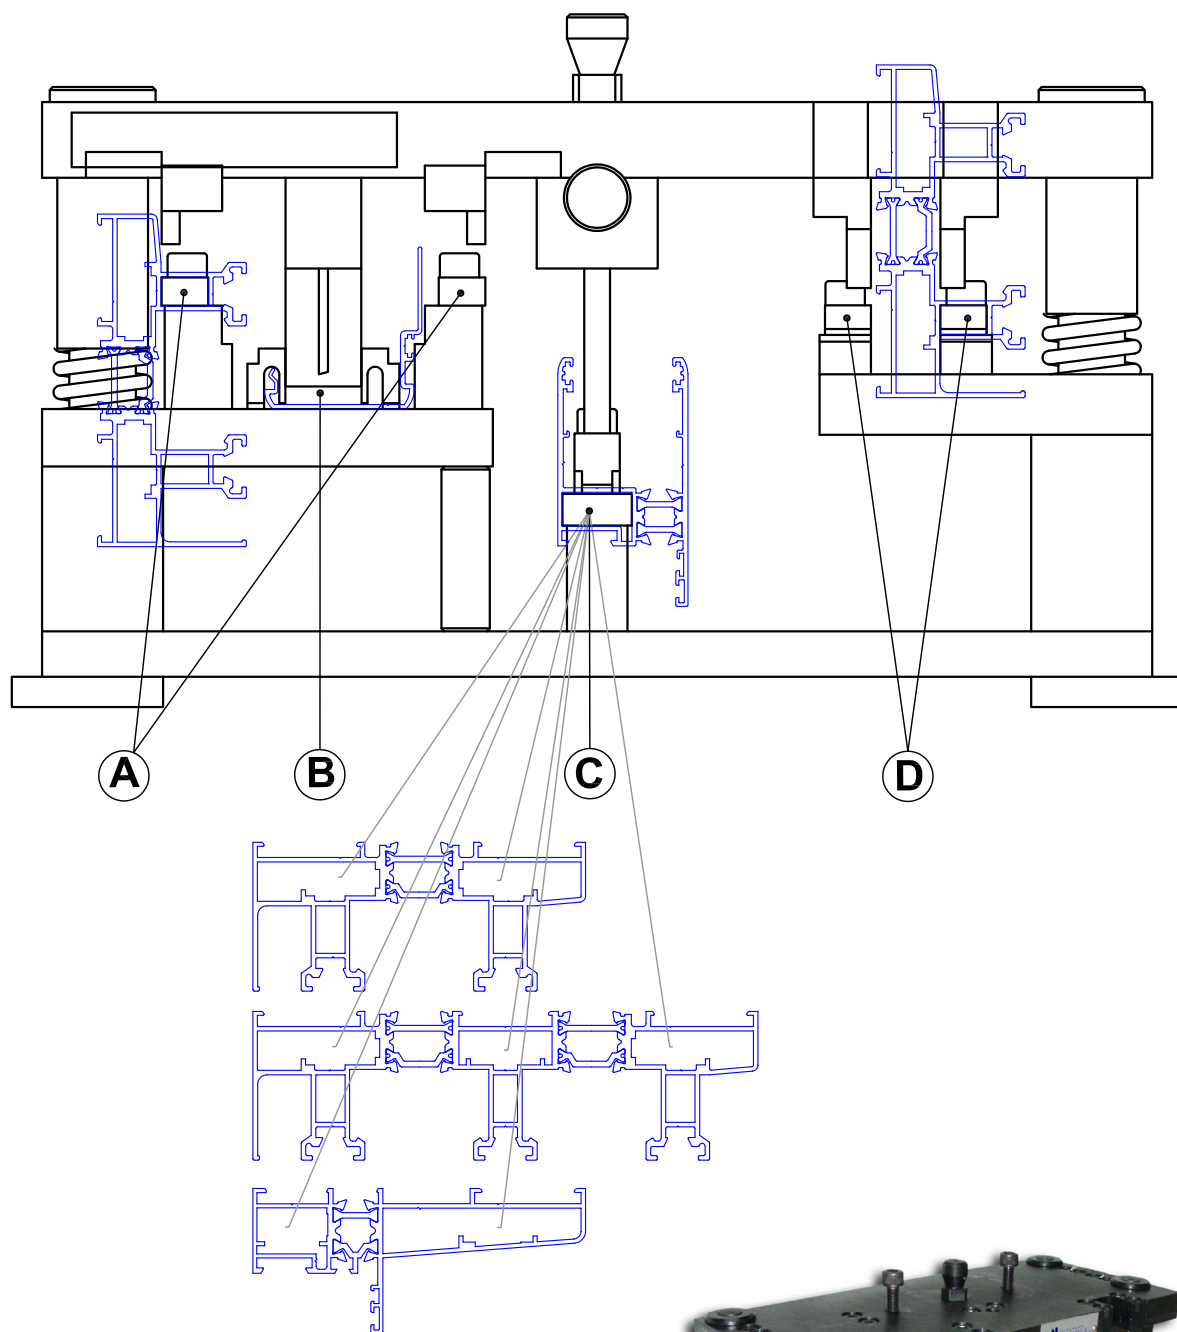


NOTA:
Las taquillas centrales del carril exterior no se realizan con este útil. Solamente efectua las de los extremos.


ESQUEMA DE OPERACIONES UTIL

OPERACION **A**


Mecanizado Carriles Exteriores
PERFILES: 8964, 8965M

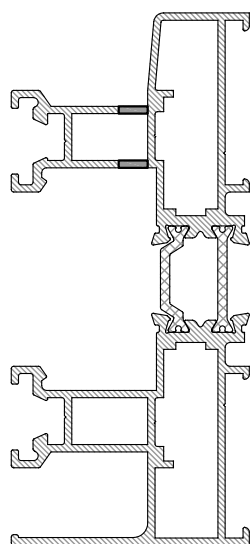


8965M

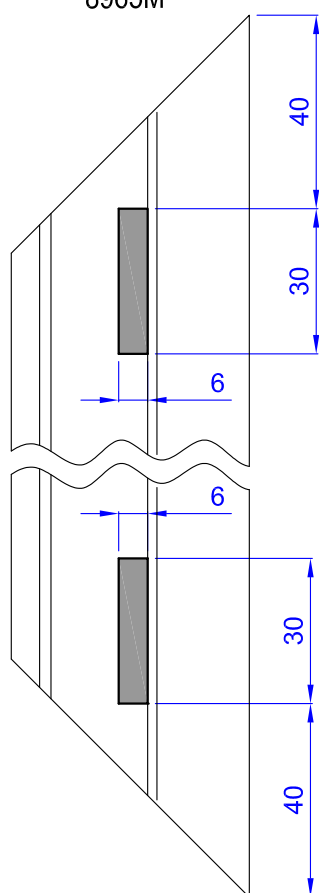OPERACION **D**

Mecanizado Carriles Interiores
PERFILES: 8964, 8965M

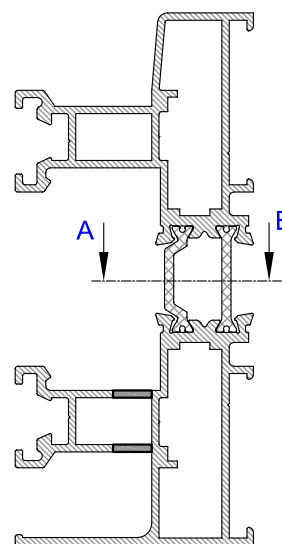

8965M

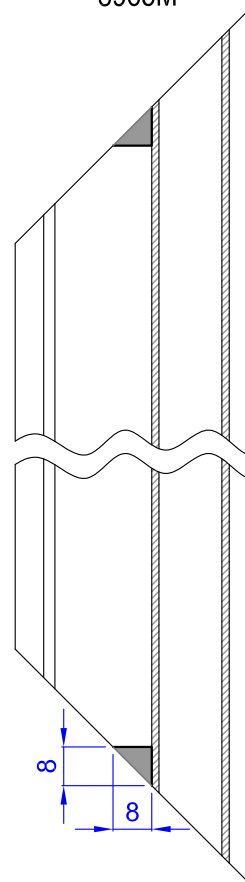


CORTE A-B

ESQUEMA DE OPERACIONES UTIL






OPERACION **C**

Mecanizado Escuadra
PERFILES: 8951, 8958M
8964, 8965M, 8976M, 8963M

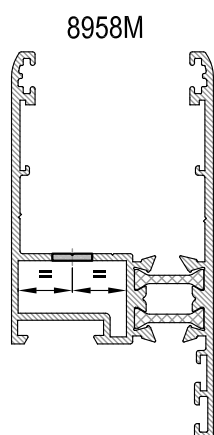

OPERACION **B**

Mecanizado Cruce Central
PERFILES: 8960, 8952

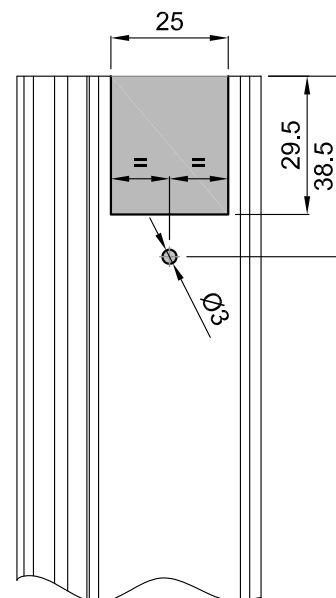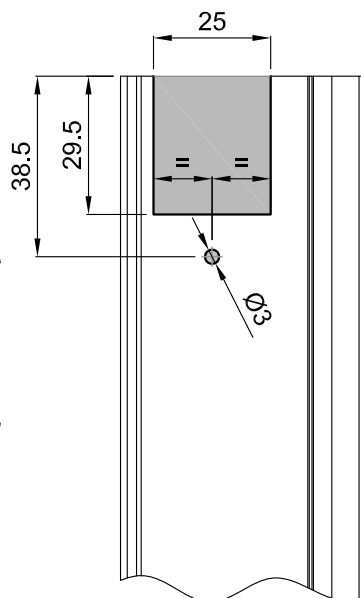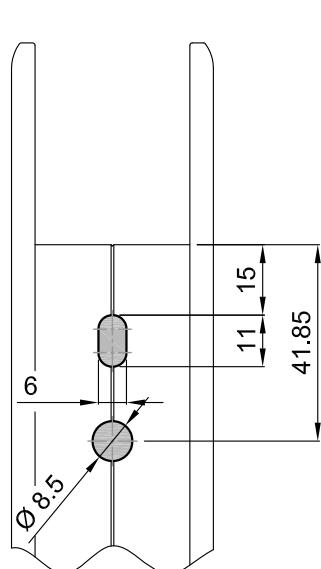



ALUGOM Alicante, S.L. - 965 128228

ALUGOM Barcelona, S.L.U. - 93 5942292

ALUGOM Cantabria - 942 342336

ALUGOM Lorca, S.L. - 968 476400

ALUGOM Madrid, S.A.U. - 91 6164625

ALUGOM Torrejon S.L.U. - 91 6766134

ALUGOM Zaragoza, S.L.U. - 976 414517

ALUMINIOS VIRPA, S.L. - Salamanca - 923 220888

EURALCO, S.L. - Madrid - 916946561



www.alugom.com

