



Protección Solar Exterior

Persianas Perforadas

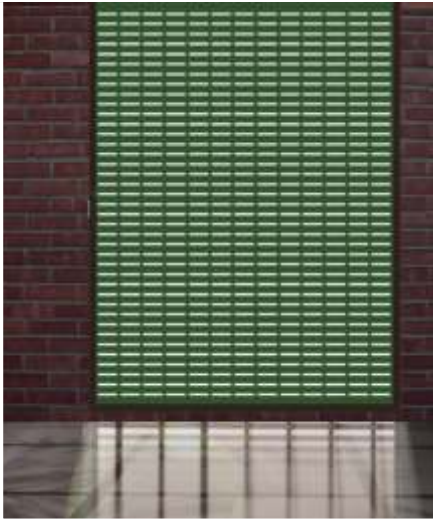


www.alugom.com

Persiana de Seguridad Troquelada AE-27

Lama de aluminio extrusionado de 27 mm de cobertura.

La Persiana que permite la entrada de luz y ventilación incluso estando suspendida



Persiana de Seguridad Troquelada AE-27


Lama de aluminio extrusionado de 27 mm de cobertura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio extrusionado
Espesor	1,2 mm
Superficie de cobertura	27 mm
Espesor nominal	10 mm
Eje mínimo de enrollamiento	60 mm
Lamas por metro de altura	37 unidades
Ancho máximo aconsejado	3,50 m
Largo de fabricación	6,30 m
Peso por metro cuadrado	14 Kg
Peso teórico por metro lineal	0,346 Kg
Perímetro por metro cuadrado	0,188 m ²



■ GUÍA RECOMENDADA DE SEGURIDAD



Seguridad

■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

Alto (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Ø (cm)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28




■ RESISTENCIA AL VIENTO

	Ancho (Alto 300 cm)			
	140-189	190-239	240-289	290-310
	Clase 6	Clase 6	Clase 5	Clase 5
N/m ²	400	400	270	270
Km/h	112	112	92	92



Persiana de Seguridad Troquelada AE-27

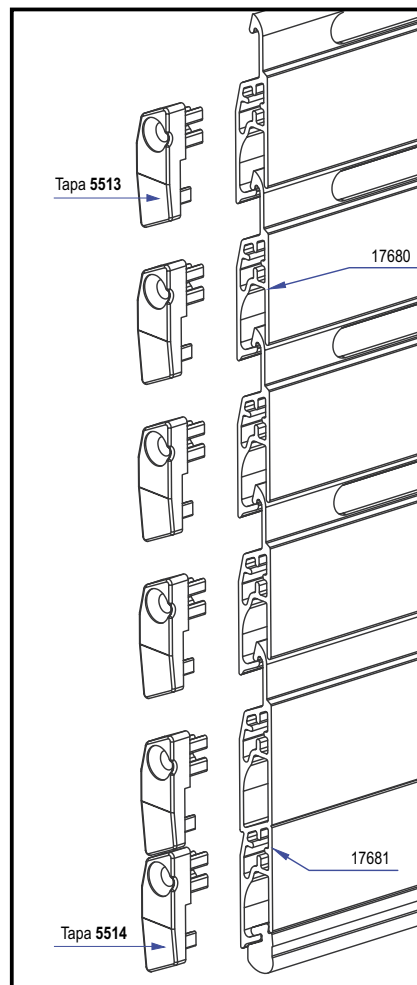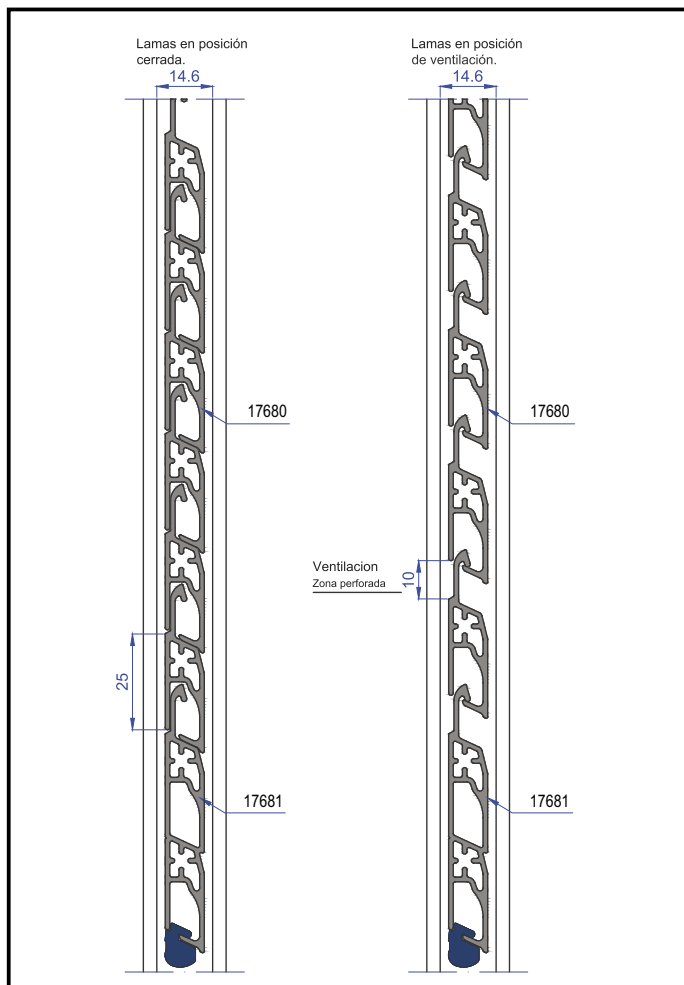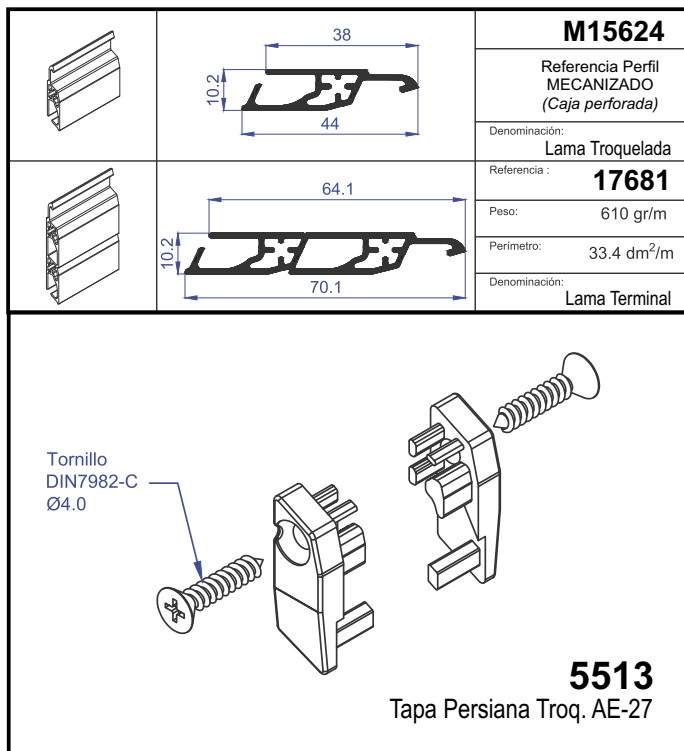Lama de aluminio extrusionado de 27 mm de cobertura.



Persiana de Seguridad Autoblocante microperforada de 65

Aúna el concepto de persiana de seguridad con posibilidad de luz y ventilación



Persiana de Seguridad Autoblocante microperforada de 65

Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionado de aleación de aluminio 6063, formada por perfiles tubulares con 15 mm de espesor nominal, con un espesor general de 1.1 mm. con una superficie de micro perforación de 30 mm. Con una cantidad de 15 lamas por metro lineal.

Tratamientos: los tratamientos pueden ser los elegidos por el cliente, ya sean anodizados, lacados de la carta RAL o efectos madera con todos sus sellos de calidad.

Accionamiento: El accionamiento recomendado para este tipo de persianas será motorizado con motor Somfy con 5 años de garantía.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Material	Aluminio Extruido
Peso por metro cuadrado (Kg)	14
Cobertura de lama cerrada (mm)	65
Cobertura de lama abierta (mm)	98
Espesor nominal	15
Superficie de ventilación (m ²)	15%
Número de lamas por m. Lineal	15
Ancho máximo aconsejado (mm)	3500
Alto máximo aconsejado (mm)	4000
Superficie máxima m ²	12
Resistencia al viento	CLASE 6 UNE-EN 1932:2001








TABLA DE ENROLLAMIENTOS




Alto de Luz	Ø enrollamiento
80	16,5
100	17
120	17,5
140	18
160	19
180	20
200	21
220	22
240	23
260	24
280	25
300	26
320	27

Medidas expresadas en centímetros



Persiana de Seguridad Autoblocante microperforada de 65

		Referencia : 17765 Peso: 451 gr/m Perímetro: 23.7 dm ² /m Denominación: Lama Hembra 62 mm
		M15621 Referencia Perfil MECANIZADO (Microperforado) Denominación: Lama Macho Microperforada
		Referencia : 12358 Peso: 197 gr/m Perímetro: 12.0 dm ² /m Denominación: Perfil Unión 62 mm
		Referencia : 12359 Peso: 562 gr/m Perímetro: 30.4 dm ² /m Denominación: Lama Ciega 62 mm
		Referencia : 12757 Peso: 497 gr/m Perímetro: 32.6 dm ² /m Denominación: Terminal PS-65

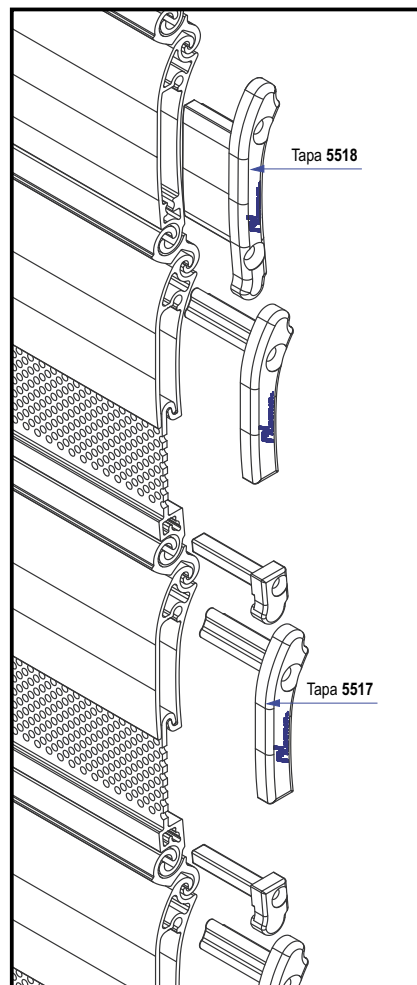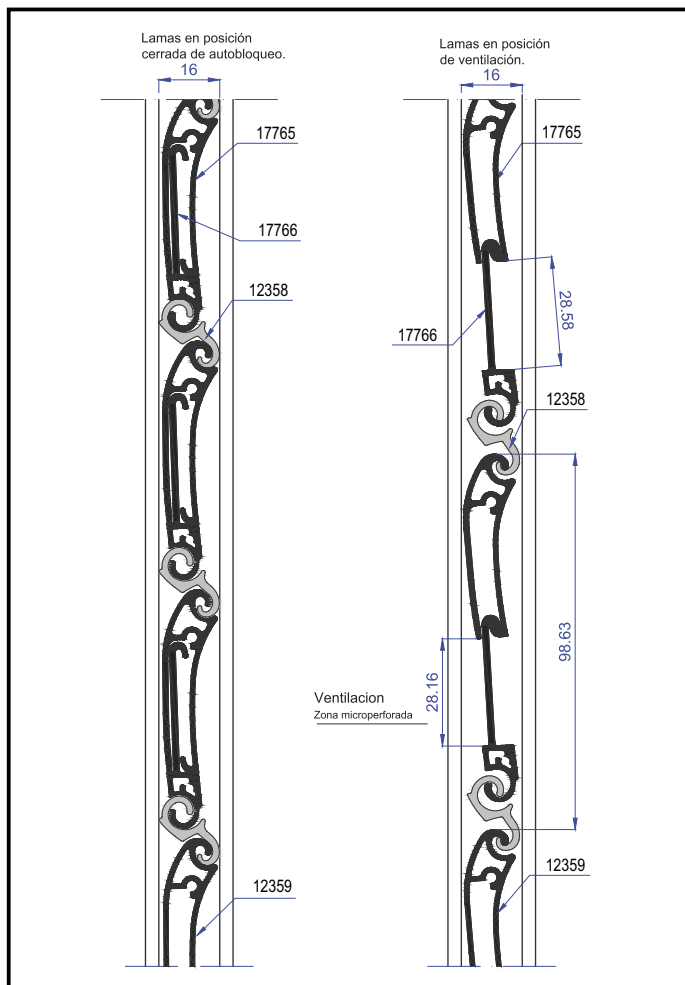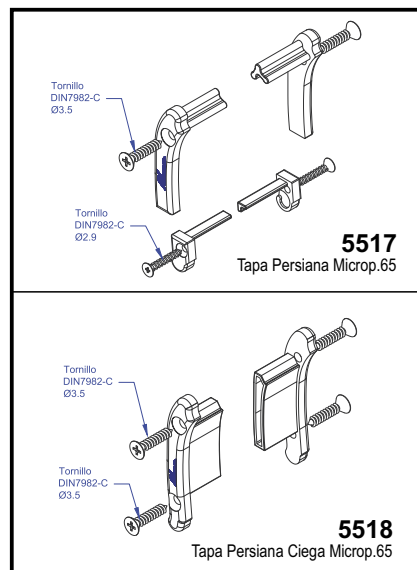

Persiana de Seguridad Autoblocante microperforada de 45

Persiana de seguridad con posibilidad de luz y ventilación en un solo producto



Persiana de Seguridad Autoblocante microperforada de 45

Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionado de aleación de aluminio 6063, formada por perfiles tubulares de 24.1 mm de cobertura por 9 mm de espesor nominal, con un espesor general de 1.1 mm. con una superficie de micro perforación de 14 mm, la cual aloja 1.500 taladros por metro lineal.

Con una cantidad de lamas de 22 por metro lineal.

Tratamientos: los tratamientos pueden ser los elegidos por el cliente, ya sean anodizados, lacados de la carta RAL o efectos madera con todos sus sellos de calidad.

Accionamiento: El accionamiento recomendado para este tipo de persianas será motorizado con motor Somfy con 5 años de garantía.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Material	Aluminio Extruido
Peso por metro cuadrado (Kg)	12
Cobertura de lama cerrada (mm)	45
Cobertura de lama abierta (mm)	71
Espesor nominal	9
Superficie de ventilación (m ²)	15%
Número de lamas por m. Lineal	22
Ancho máximo aconsejado (mm)	3000
Alto máximo aconsejado (mm)	3000
Superficie máxima m ²	8
Resistencia al viento	CLASE 6 UNE-EN 1932:2001






TABLA DE ENROLLAMIENTOS



Alto de Luz	Ø enrollamiento
80	13,5
100	14,5
120	15,5
140	16,5
160	17,5
180	18,5
200	19,5
220	20,5
240	21,5
260	22,5
280	23,5
300	24,5
320	25,5



Medidas expresadas en centímetros



Persiana de Seguridad Autoblocante microperforada de 45

		Referencia : 17820
		Peso: 300 gr/m
		Perímetro: 17.9 dm ² /m
		Denominación: Lama Hembra
		Referencia : 10321
		Peso: 332 gr/m
		Perímetro: 19.5 dm ² /m
		Denominación: Lama S-40-1
		Referencia : 10316
		Peso: 111 gr/m
		Perímetro: 12.0 dm ² /m
		Denominación: Lama S-40-2
		Referencia : 10317
		Peso: 440 gr/m
		Perímetro: 24.7 dm ² /m
		Denominación: Lama S-40-3
		M15623
		Referencia Perfil MECANIZADO (Microperforado)
		Denominación: Lama Macho Microperforada

	5515
Tapa Persiana Ciega Microp.45	
	5516
Tapa Persiana Microp.45	
	5514
Tconexión Hueca-Ciega	

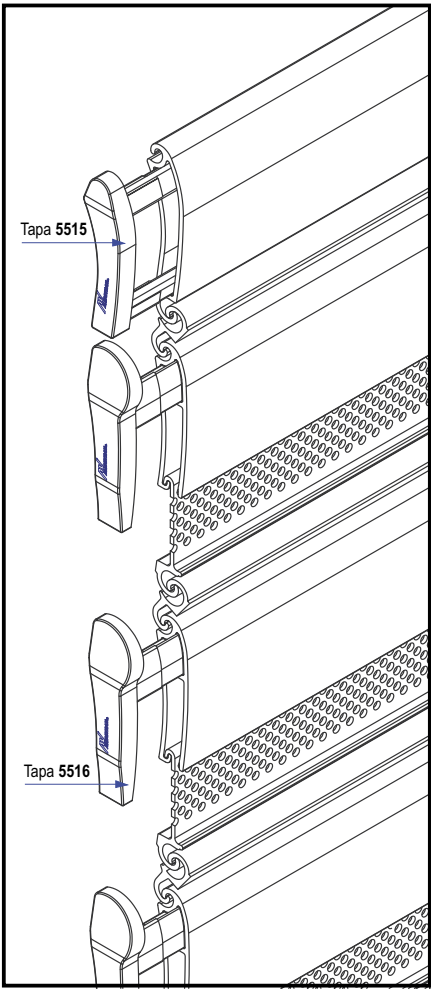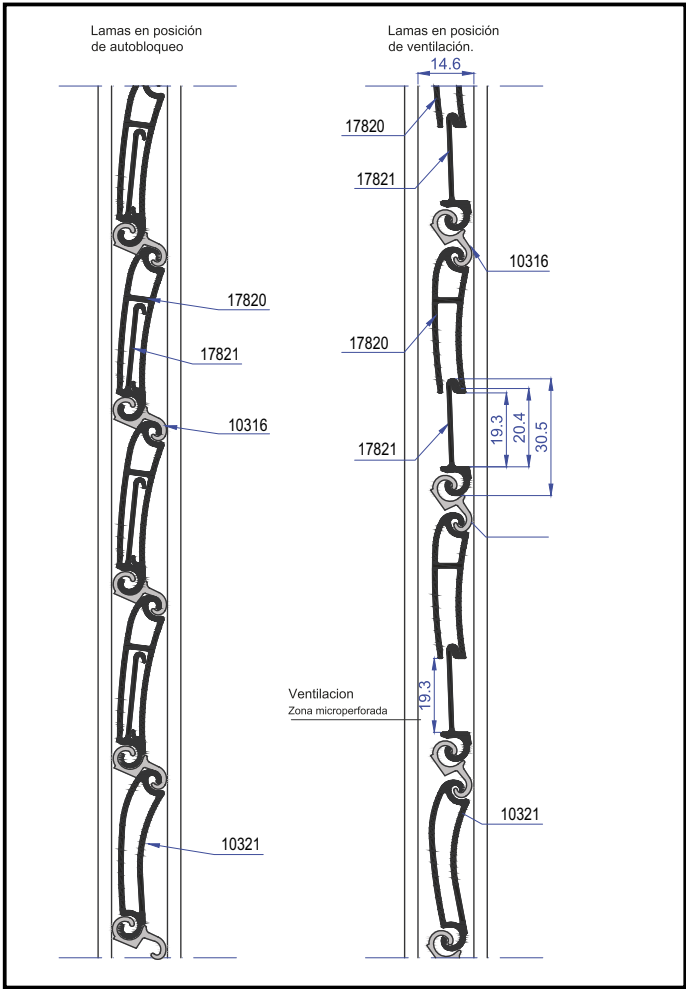

Guía de Seguridad reforzada H-25 con pala

Guía para Persianas de Seguridad

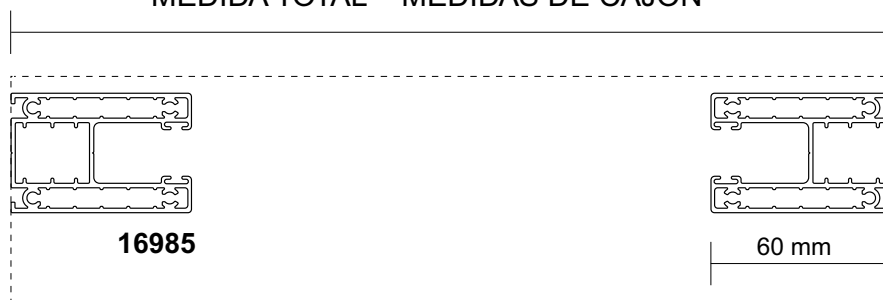
Nueva guía H-25 reforzada de seguridad con posibilidad de acoplar pala de alargamiento.

Los suplementos laterales de la guía H-25 reforzada, junto a la pala le confieren a la ventana un plus de seguridad, con la posibilidad de reforzar con pletinas por el interior de la guía.

Es el complemento ideal para otorgarle un extra antivandalismo a las persianas autoblocantes y de seguridad.



MEDIDA TOTAL = MEDIDAS DE CAJÓN




40 mm

60 mm

GUÍA 16985

Peso: 1,488 kg/m

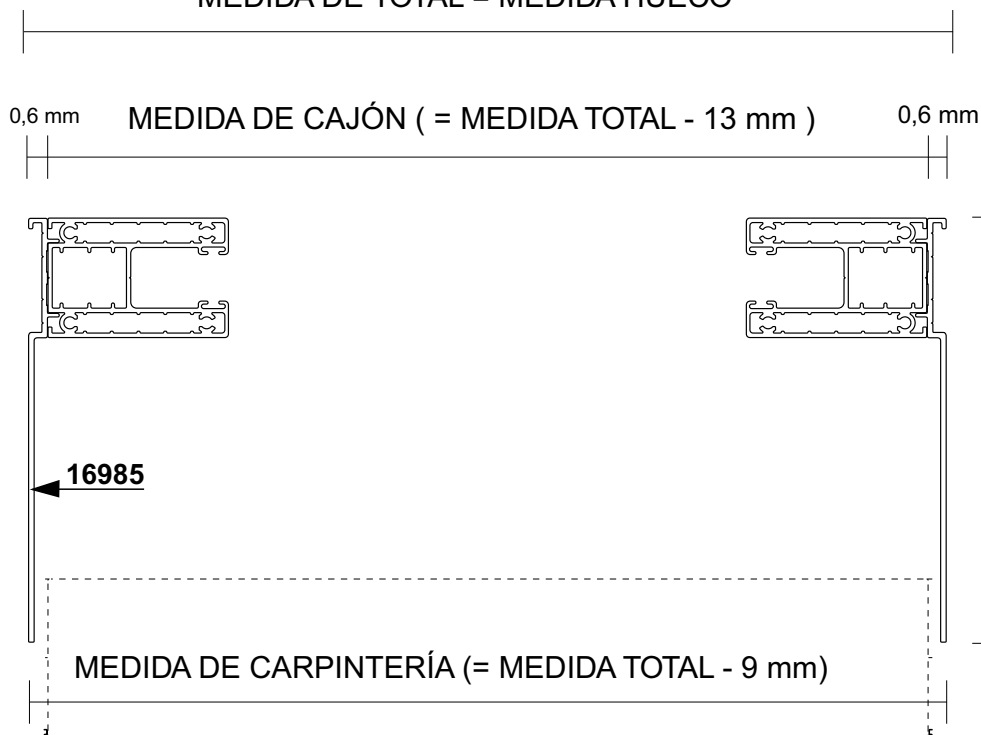
MEDIDA DE TOTAL = MEDIDA HUECO



16985

PALA 16986

Peso: 0,712 kg/m



ALUGOM Alicante, S.L. - 965 128228
ALUGOM Barcelona, S.L.U. - 93 5942292
ALUGOM Cantabria - 942 342336
ALUGOM Lorca, S.L. - 968 476400
ALUGOM Madrid, S.A.U. - 91 6164625
ALUGOM Torrejon S.L.U. - 91 6766134
ALUGOM Zaragoza, S.L.U. - 976 414517
EURALCO, S.L. - Madrid - 91 6946561



www.alugom.com

