




**Serie**  
**Stilo PUERTA**

*Puerta abisagrada de 53mm*

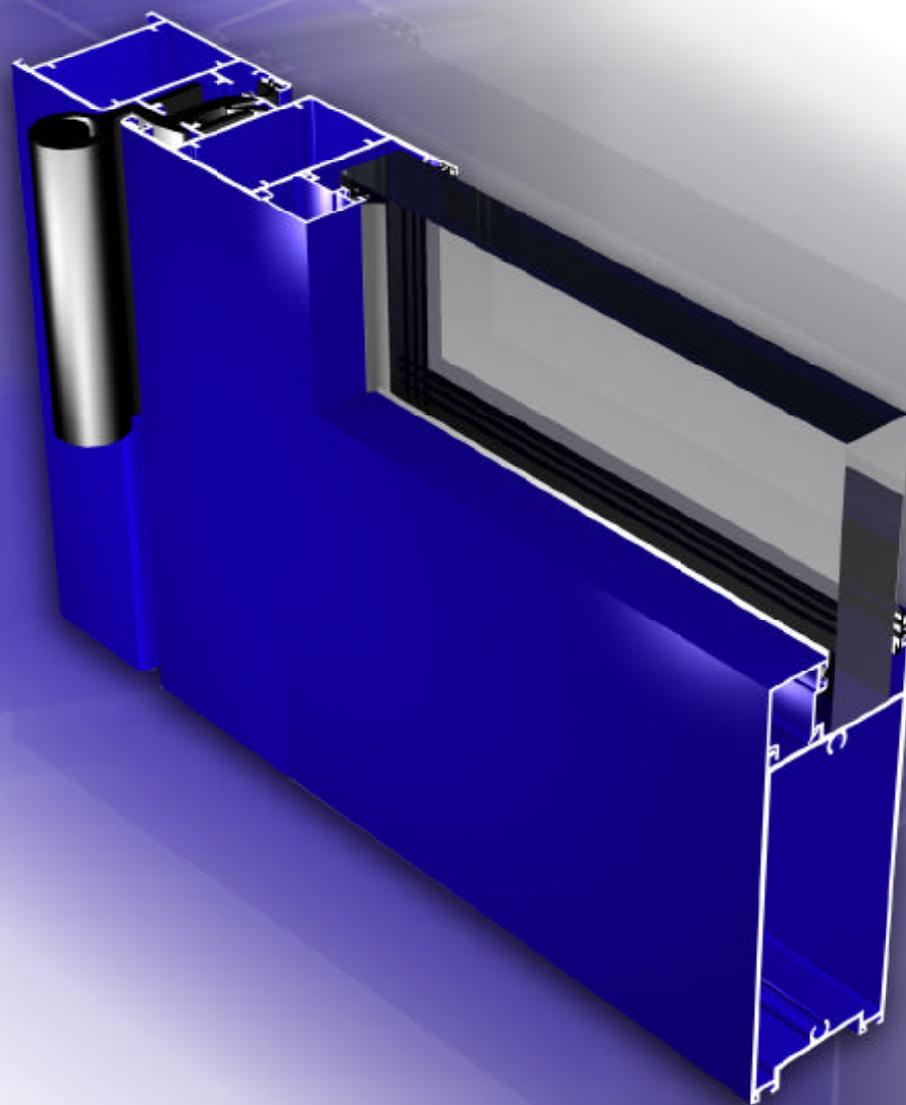

# Serie Stilo - PUERTA



Serie lisa al interior y al exterior de doble junta, con perfiles de 2 mm. de espesor.

Es posible realizar apertura exterior y apertura interior tanto en una como en dos hojas, así como la colocación de fijos laterales o superiores. Las medidas del cerco y hoja nos permite conexas con la serie ST-60, pudiendo utilizar los esquineros, uniones de cerco y perfiles complementarios de dicha serie. Utiliza junquillos con altura de 22 mm. y el acristalamiento puede oscilar entre 4 mm. y 38 mm.

Cada hoja puede soportar, dependiendo del tipo de bisagra que usemos, de dos o tres alas, hasta 100 Kg o 120 Kg respectivamente. Estas nuevas bisagras de regulación lateral y de presión se instalan guiadas por el canal tanto de la hoja como del cerco mediante contrachapas sin necesidad de ningún tipo de mecanizado, aunque también existe la posibilidad de colocar las bisagras tradicionales de la serie ST-PP de "Plastón" con la pieza por el interior del tubular del perfil y mecanizándose con las mismas plantillas que se usaban en la ST-PP.


Ofrece la posibilidad de incorporar un freno empotrado en el suelo para realizar la apertura de vaiven.

La cavidad suficiente interior de la hoja nos permite alojar en su interior cualquier cerradura Europea de entrada 30 mm., Asimismo, todo tipo de pomos y tiradores del mercado.

## Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Abisagrada
	Doble Junta
	Lisa al interior y exterior
<i>Medidas</i>	
Cerco	53 mm.
Hoja	53 mm.
Junquillo	22 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Ingletado
Hoja	Ingletado
<i>Acristalamiento</i>	
Medidas	Desde 4 mm. a 38 mm.
Juntas	EPDM
<i>RPT.</i>	No
<i>Herraje</i>	Puerta calle
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Apertura externa
	Apertura interna
	Sistema Vaiven
	Solapa de 25 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, ...


Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

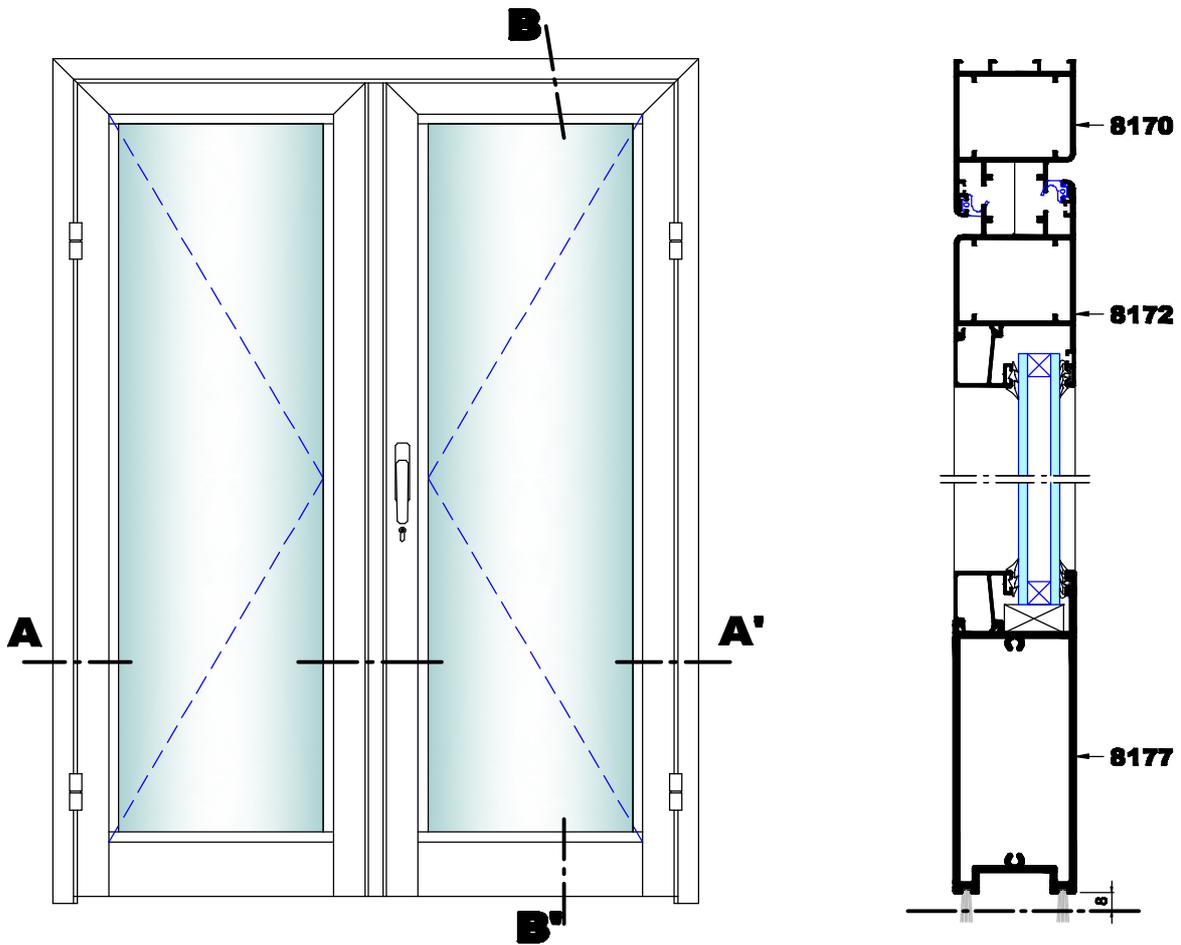



**serie**

**"STILO - PUERTA "**

**PUERTA 2 HOJAS (Apertura Externa)**

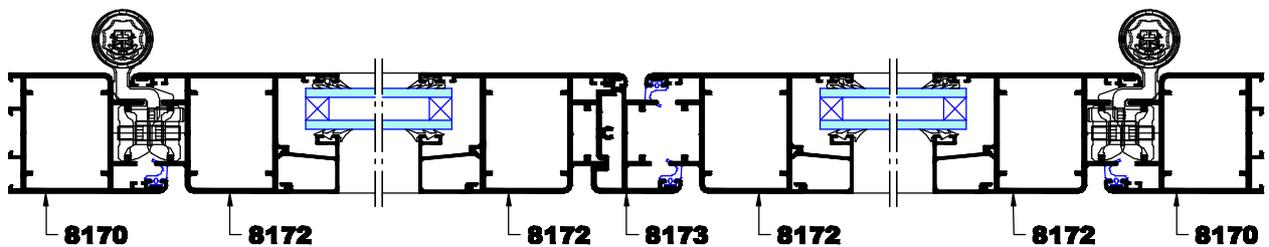


**SECCION A-A**

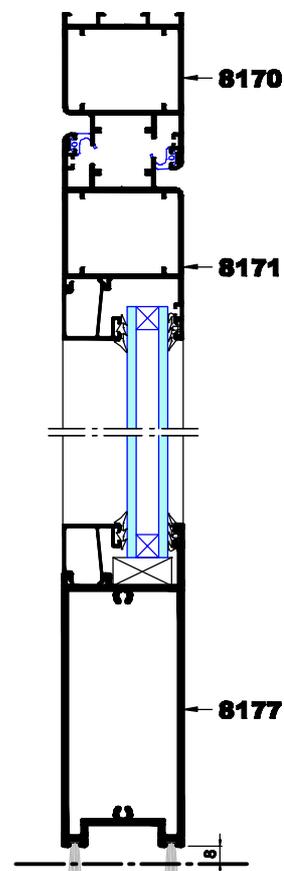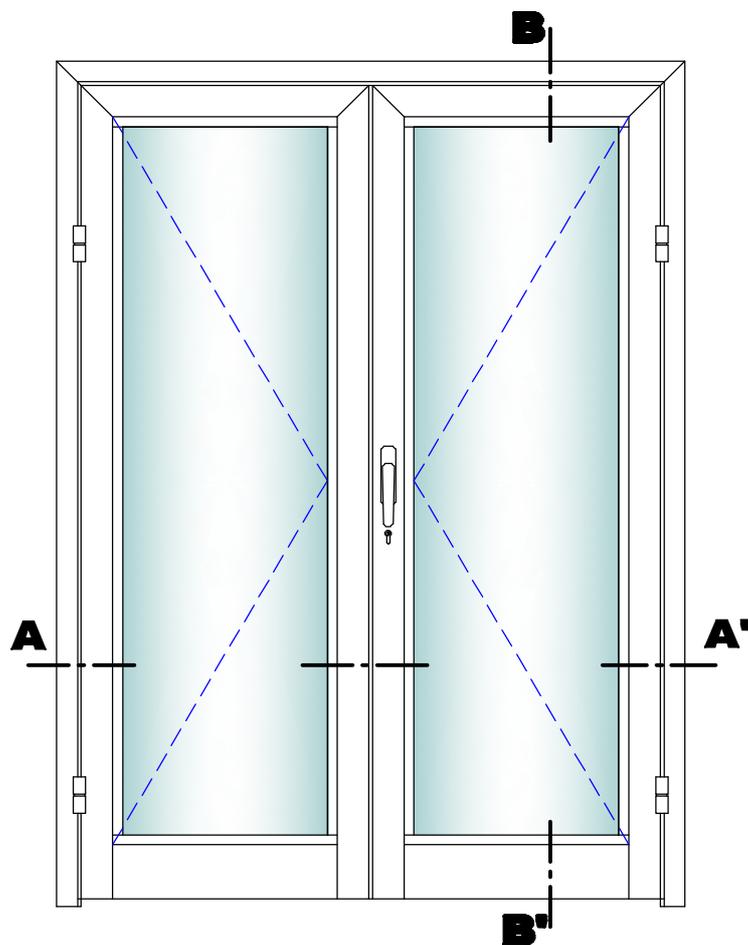

**SECCION B-B**


**serie**  
**"STILO - PUERTA "**

**PUERTA 2 HOJAS (Apertura Interna)**

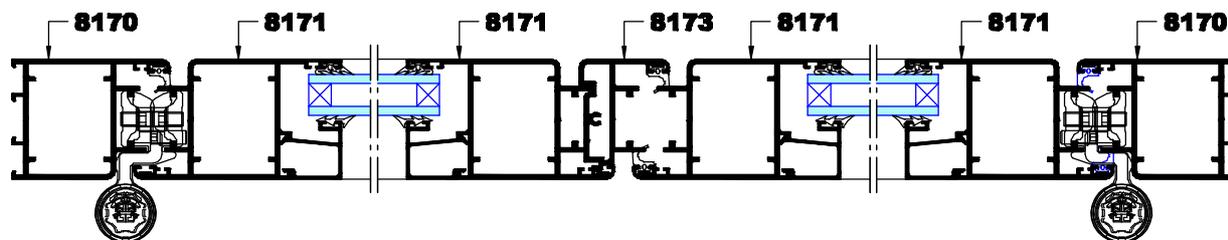


**SECCION A-A**

*Ejemplo de cerramiento compuesto por una puerta de dos hojas de apertura interna y fijos laterales y superiores. La forma de diseñar la colocación de los travesaños dependerá del propio cliente, este conjunto sirve como muestra para poder visualizar el procedimiento de fabricación.*

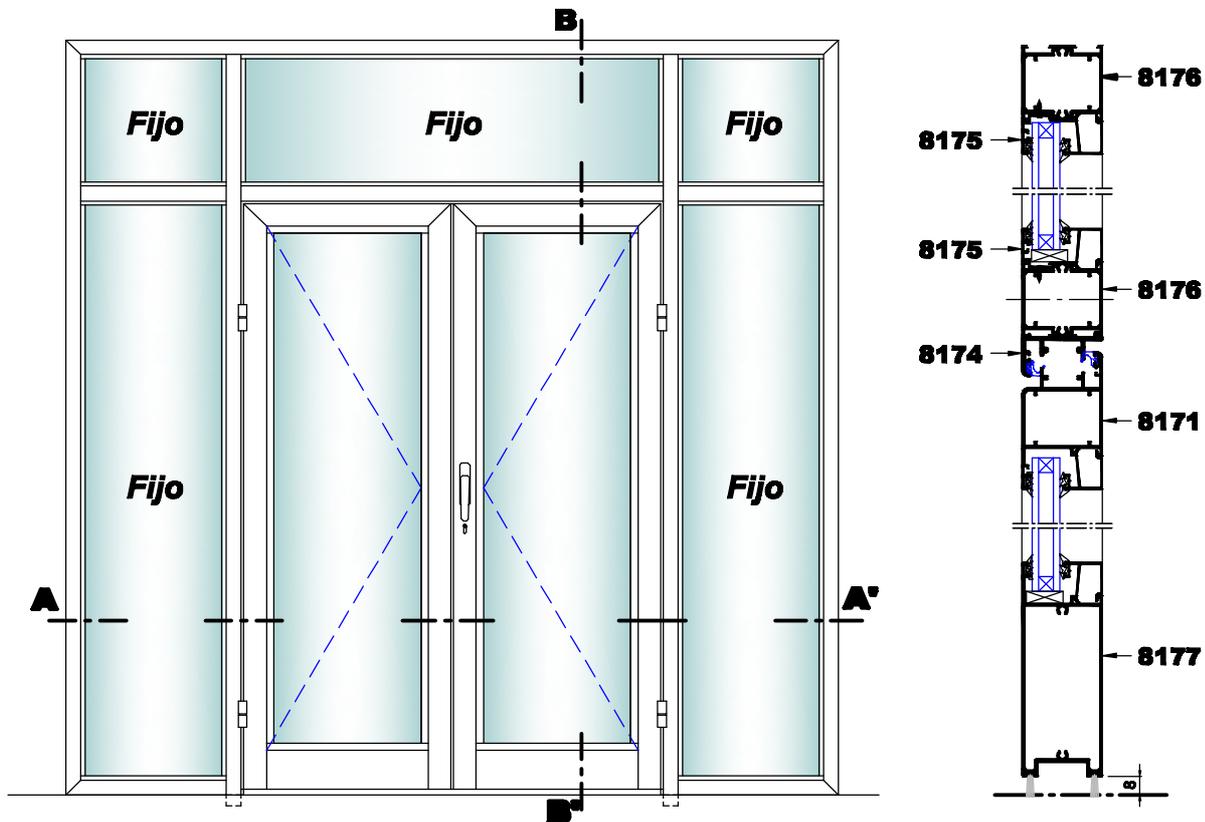


**serie**  
**"STILO - PUERTA "**

**PUERTA 2 HOJAS (Apertura Interna)**  
**Con fijos laterales y superiores**

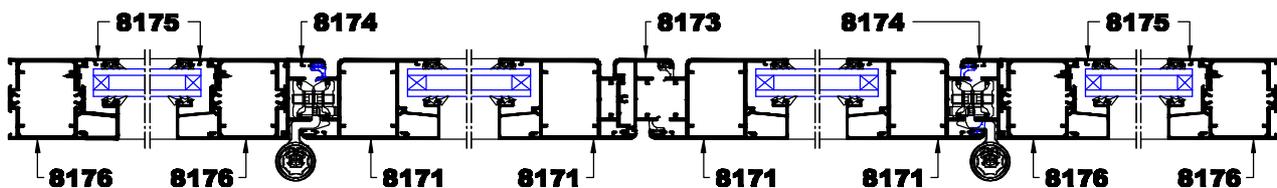

**SECCION A-A**


### 1 HOJA Apert. Interior



VIDRIO	L - 247
	H - 252,5

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Cant.	FÓRMULA CANT.	TIPO CANT.
	<b>8170</b>	Cerco Puerta	Horiz.	1	L	INGLETE
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Expositos en el suelo</i>	
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Expositos en el suelo</i>	
	<b>8171</b>	Hoja Puerta	Horiz.	1	<b>L - 108.6</b>	INGLETE
		Hoja Puerta	Vert.	1	H - 61.3 <i>8 mm. Inaceo de paso inferior</i>	
		Hoja Puerta	Vert.	1	H - 61.3 <i>8 mm. Inaceo de paso inferior</i>	
	<b>8177</b>	Cerco zócalo	Horiz.	1	L - 235 <i>Prando 5 mm. a cada lado</i>	TERETA
	<b>8....</b>	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 245	INGLETE
		Junquillo 22 mm.	Vert.	2	H - 250.5	INGLETE

### 2 HOJAS Apert. Interior




VIDRIO	2	(L - 396/ 2)
	2	H - 252,5

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Cant.	FÓRMULA CANT.	TIPO CANT.
	<b>8170</b>	Cerco Puerta	Horiz.	1	L	INGLETE
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Expositos en el suelo</i>	
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Expositos en el suelo</i>	
	<b>8171</b>	Hoja Puerta	Horiz.	2	<b>(L - 115) / 2</b>	INGLETE
		Hoja Puerta	Vert.	2	H - 61.3	
		Hoja Puerta	Vert.	2	H - 61.3 <i>8 mm. Inaceo de paso inferior</i>	
	<b>8173</b>	Acople inversor	Vert.	1	H - 89.5 <i>8 mm. Inaceo de paso inferior</i>	TERETA
	<b>8177</b>	Cerco zócalo	Horiz.	2	(L - 372) / 2 <i>Prando 5 mm. a cada lado</i>	TERETA
	<b>8....</b>	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	(L - 392) / 2	INGLETE
		Junquillo 22 mm.	Vert.	2	H - 250.5	INGLETE

**NOTA** Esta lista de corte está calculada en base a las medidas teóricas según los planos de extrusión, sin tener en cuenta el lacado, anodizado o cualquier tratamiento permitido a la medida original, ofreciendo dichos datos exclusivamente a título orientativo. Es responsabilidad del propio usuario vigilar y verificar que la medida extraída de estas tablas es la correcta para el uso y fabricación del cerramiento.


### 1 HOJA Apert. Exterior



VIDRIO	L - 247
	H - 252,5

DISEÑO PERFL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unids	FORMULA CERRE	TIPO CERRE
	<b>8170</b>	Cerco Puerta	Horiz.	1	L	
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Espetus en el suelo</i>	
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Espetus en el suelo</i>	
	<b>8172</b>	Hoja inversora Puerta	Horiz.	<b>1</b>	<b>L - 108.6</b>	
		Hoja inversora Puerta	Vert.	1	H - 61.3 <i>8 mm. Inaceo de puzo inferior</i>	
		Hoja inversora Puerta	Vert.	1	H - 61.3 <i>8 mm. Inaceo de puzo inferior</i>	
	<b>8177</b>	Cerco zócalo	Horiz.	1	L - 235 <i>Prando 5 mm. a cada lado</i>	
	<b>8....</b>	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 245	
		Junquillo 22 mm.	Vert.	2	H - 250.5	




### 2 HOJAS Apert. Exterior


















VIDRIO	2	(L - 396/ 2)
	2	H - 252,5

DISEÑO PERFL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unids	FORMULA CERRE	TIPO CERRE
	<b>8170</b>	Cerco Puerta	Horiz.	1	L	
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Espetus en el suelo</i>	
		Cerco Puerta	Vert.	1	H + 30 <i>Espetus en el suelo</i>	
	<b>8172</b>	Hoja inversora Puerta	Horiz.	<b>2</b>	<b>(L - 115) / 2</b>	
		Hoja inversora Puerta	Vert.	2	H - 61.3 <i>8 mm. Inaceo de puzo inferior</i>	
		Hoja inversora Puerta	Vert.	2	H - 61.3 <i>8 mm. Inaceo de puzo inferior</i>	
	<b>8173</b>	Acople inversor	Vert.	1	H - 89.5	
	<b>8177</b>	Cerco zócalo	Horiz.	2	(L - 372) / 2 <i>Prando 5 mm. a cada lado</i>	
	<b>8....</b>	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	(L - 392) / 2	
		Junquillo 22 mm.	Vert.	2	H - 250.5	

**NOTA** Esta lista de corte está calculada en base a las medidas teóricas según los planos de extrusión, sin tener en cuenta el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida a la medida original, ofreciendo dichos datos exclusivamente a título orientativo. Es responsabilidad del propio usuario vigilar y verificar que la medida extraída de estas tablas es la correcta para el uso y fabricación del cerramiento.




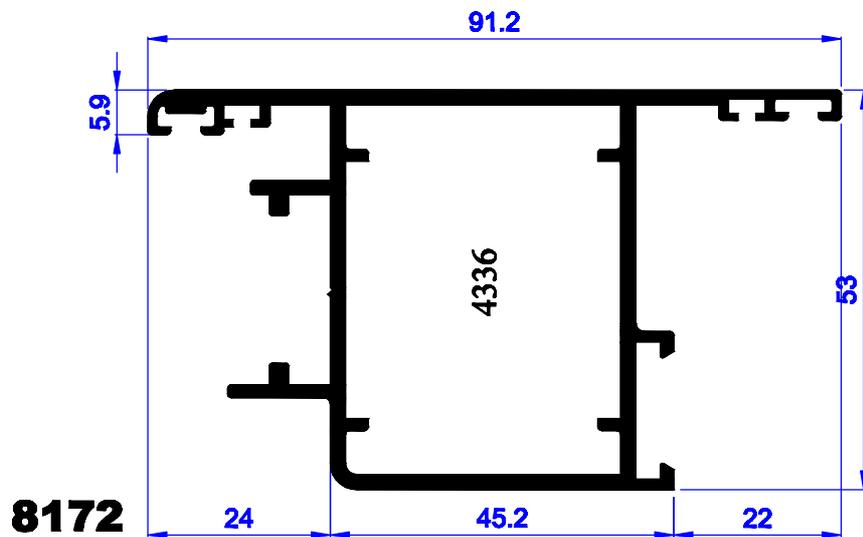
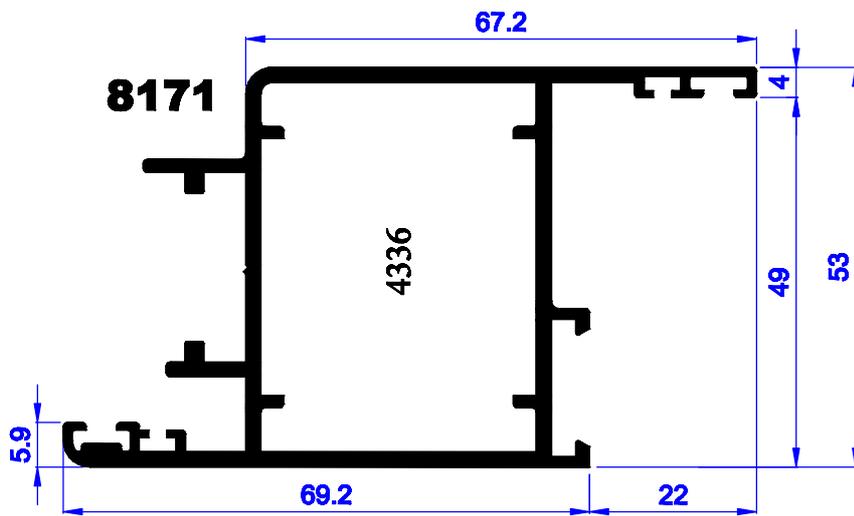
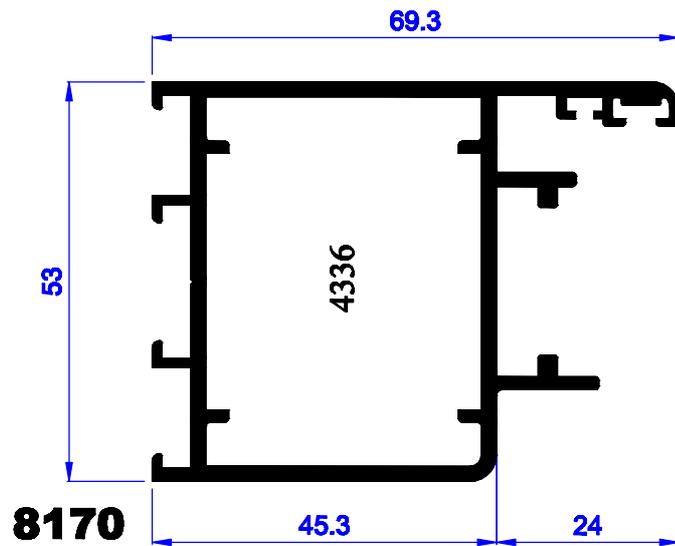


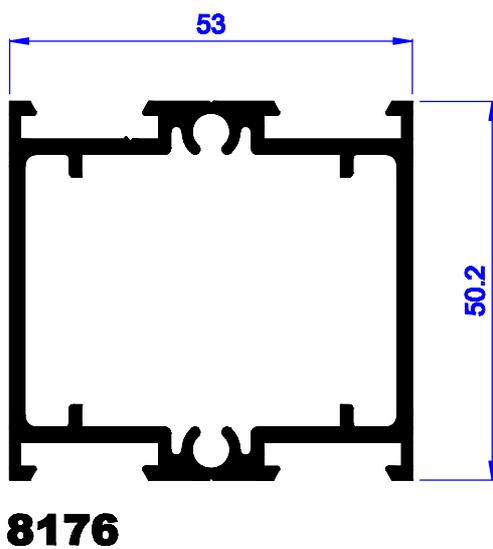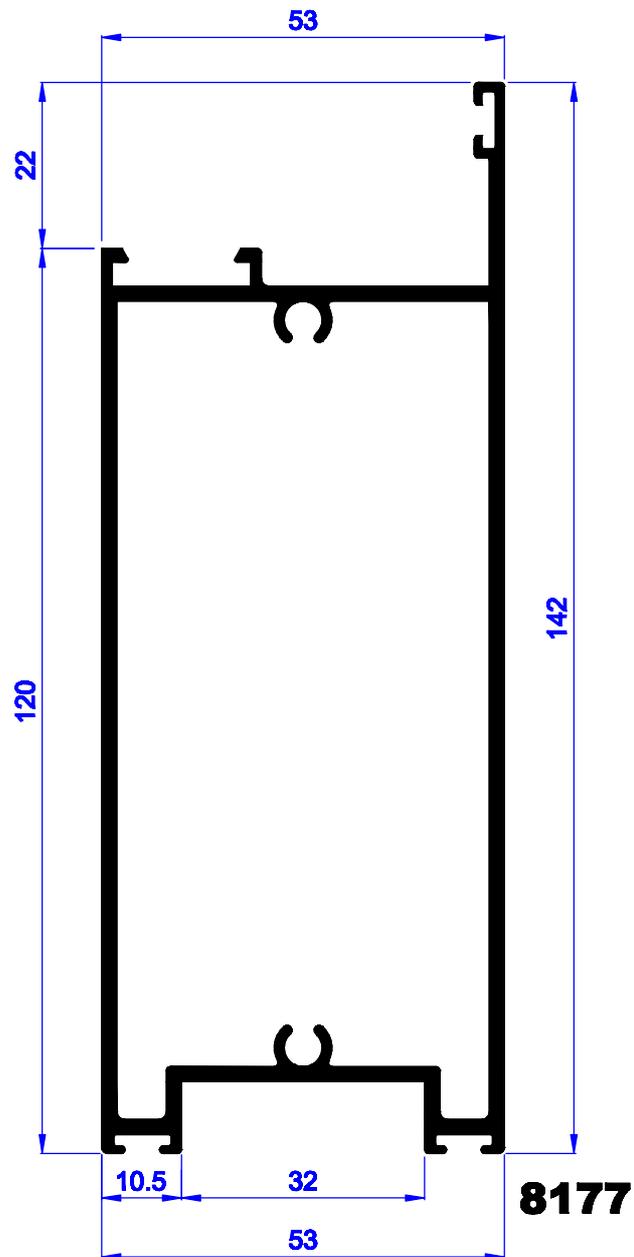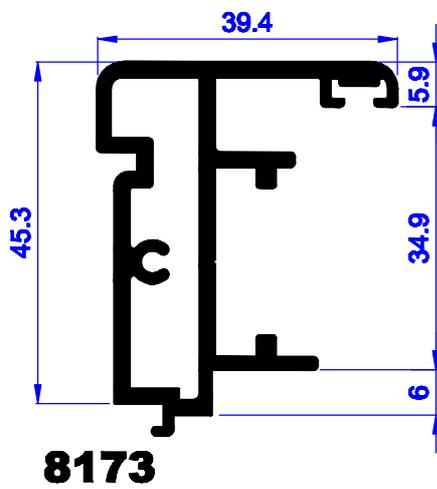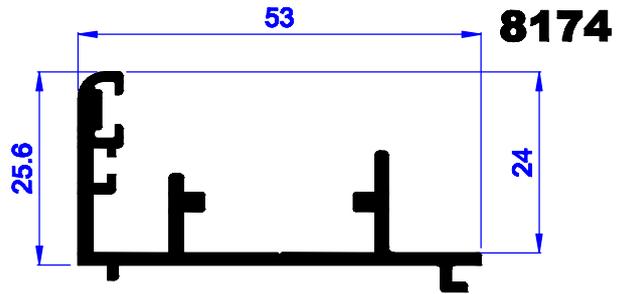

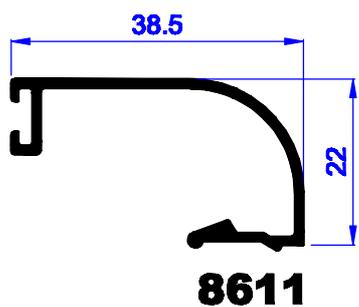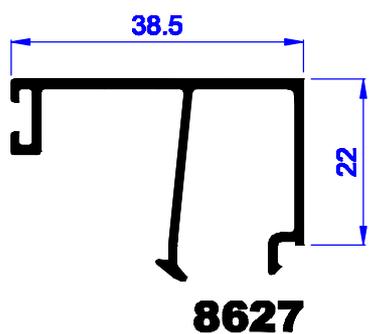





# Serie Stilo PUERTA

Catálogo general

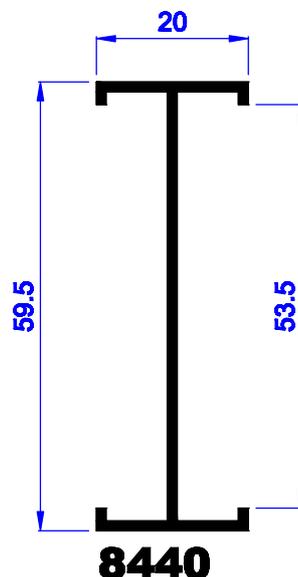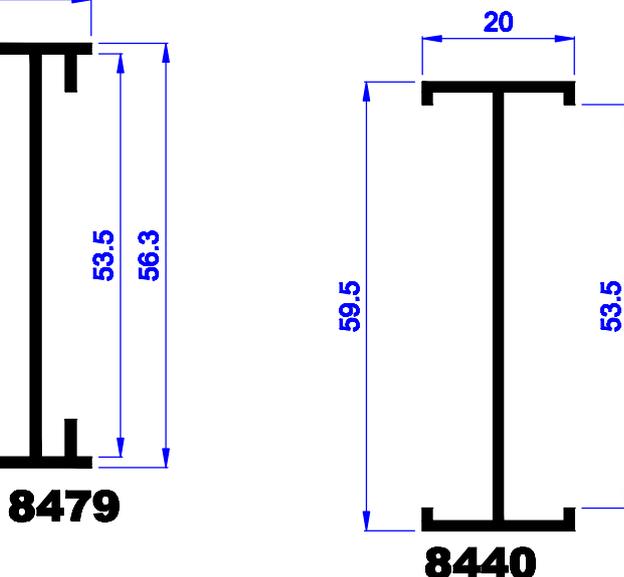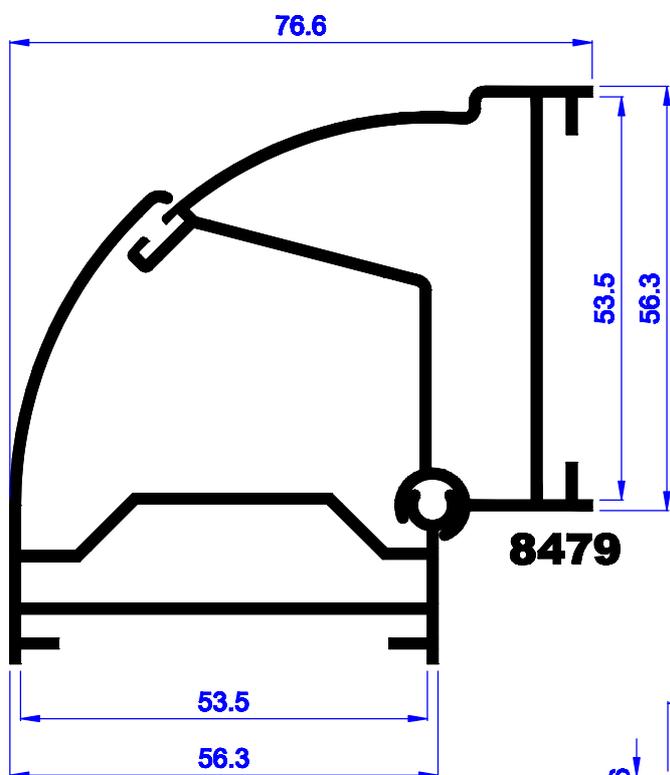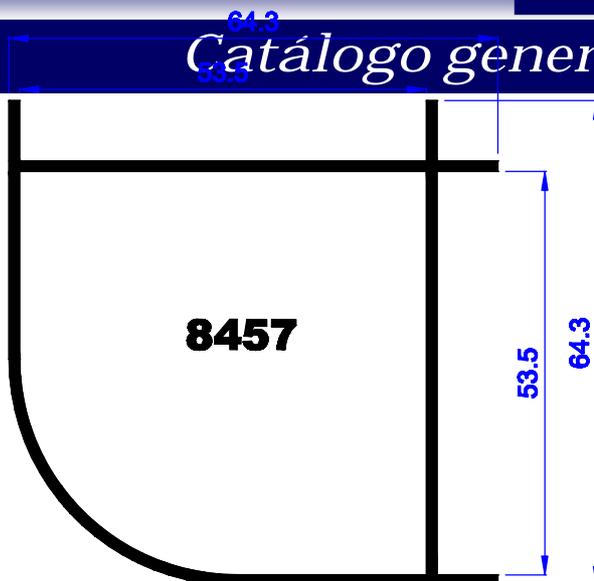


8478

8412

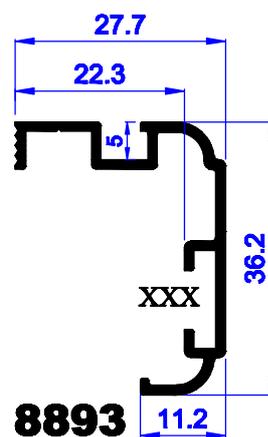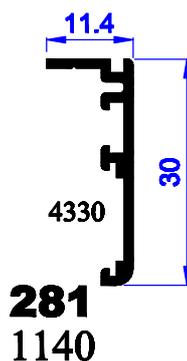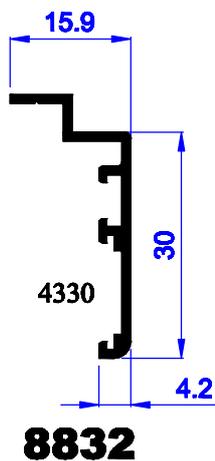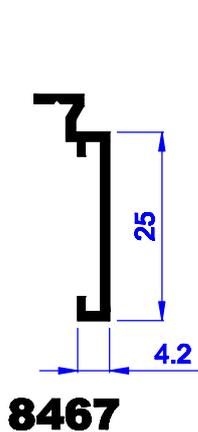


### JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO





### JUNTAS EXTERIORES DE ACRISTALAMIENTO

Junquillo Recto de clip (recto)					
	<b>HUECO</b>	<b>10.5</b>	<b>17.5</b>	<b>20.5</b>	<b>23.5</b>
Junquillo Curvo de clip (curvo)					
	<b>HUECO</b>			<b>23.5</b>	<b>30.5</b>
Junquillo Curvo a/glandija					
	<b>HUECO</b>	<b>10.5</b>	<b>17.5</b>	<b>20.5</b>	<b>23.5</b>


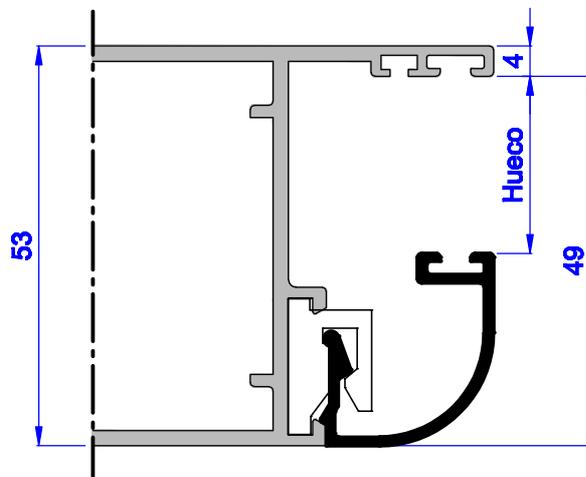




## APERTURA EXTERNA

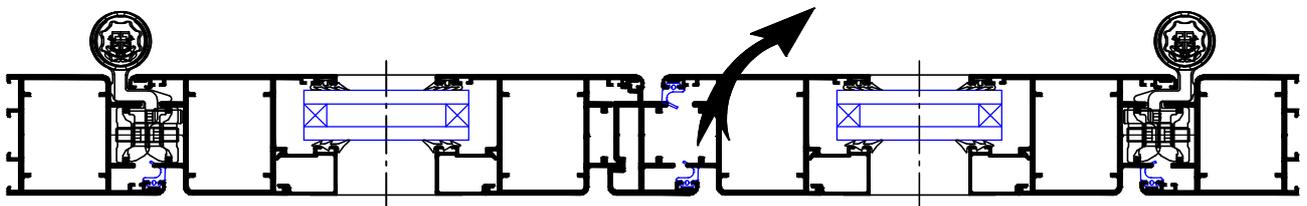
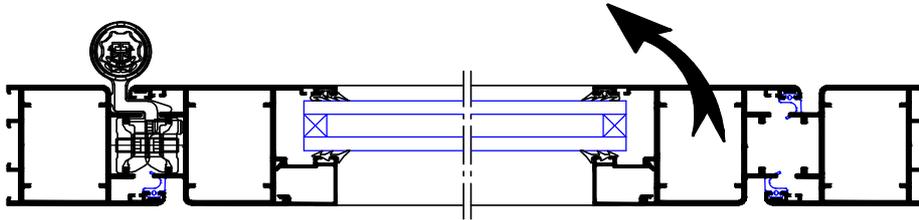


## APERTURA INTERNA

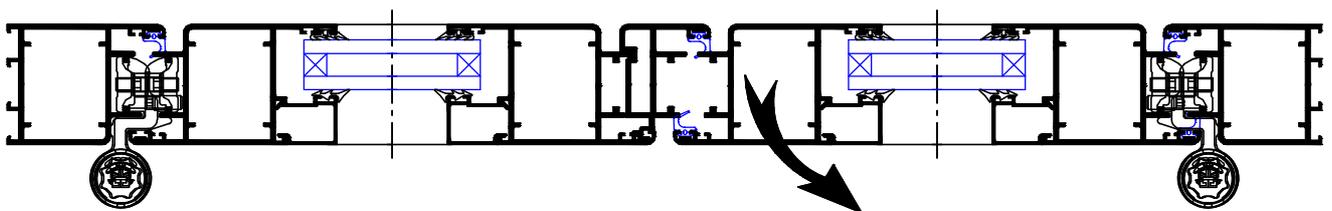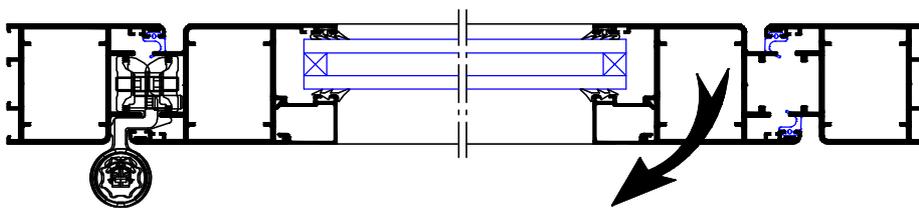



## APERTURA INTERNA

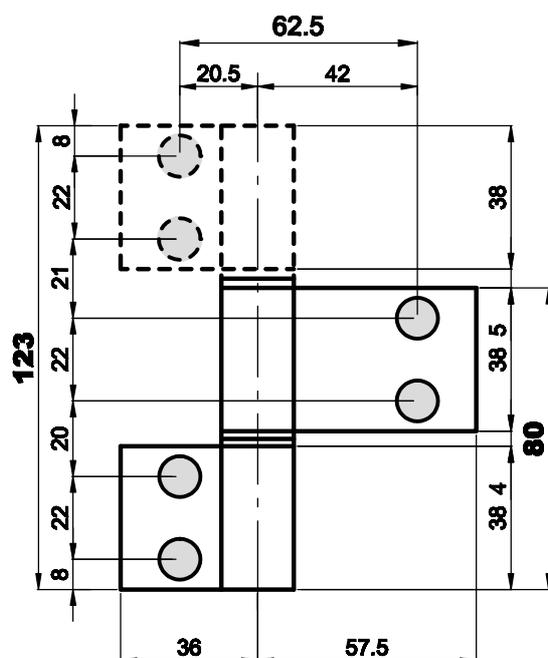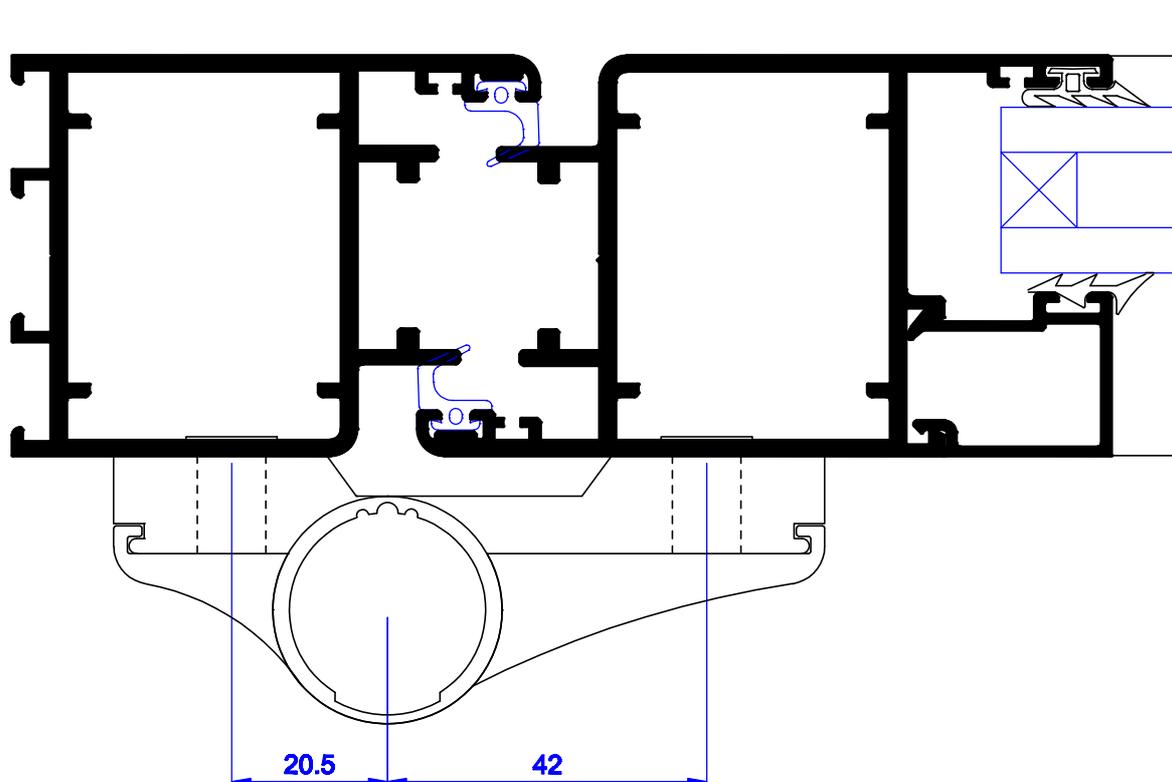

## PLANTILLA MECANIZADO BISAGRAS Ref.: 4308







## APERTURA INTERNA

### CERRADURA ST-PUERTA


Ref: **4774**

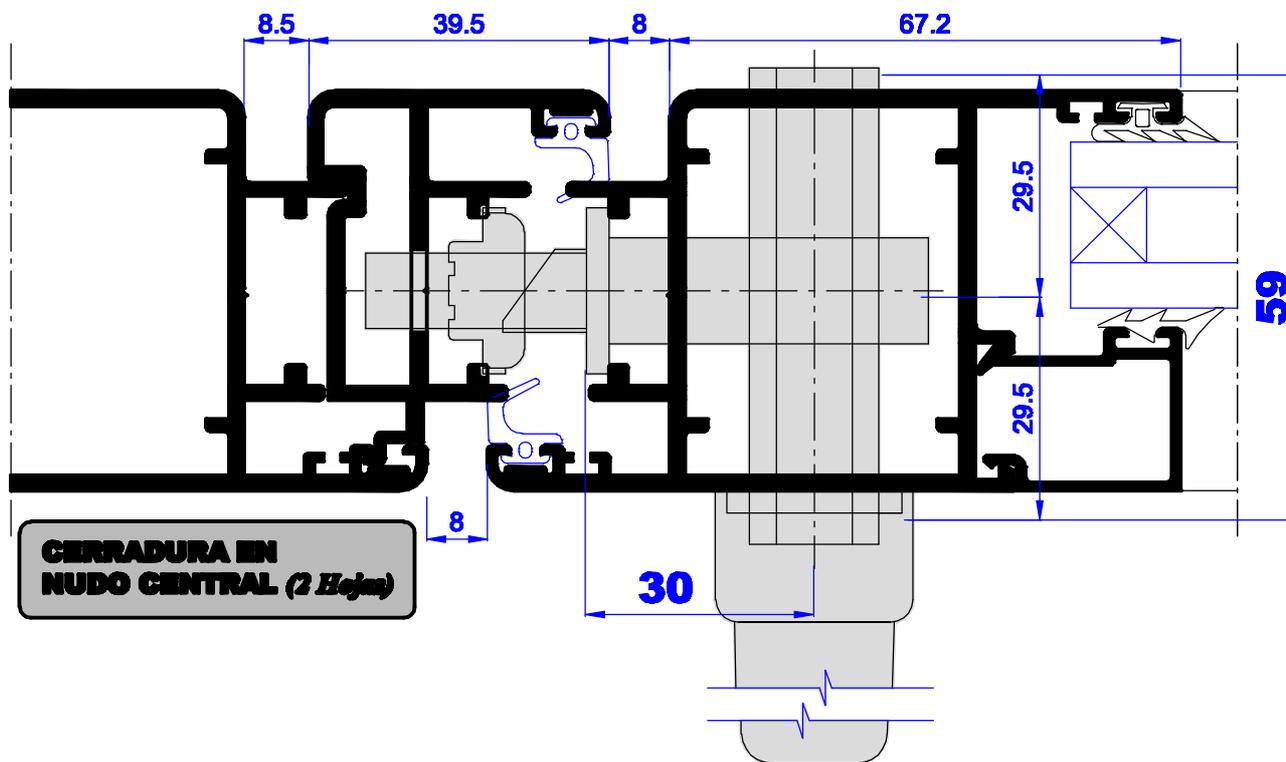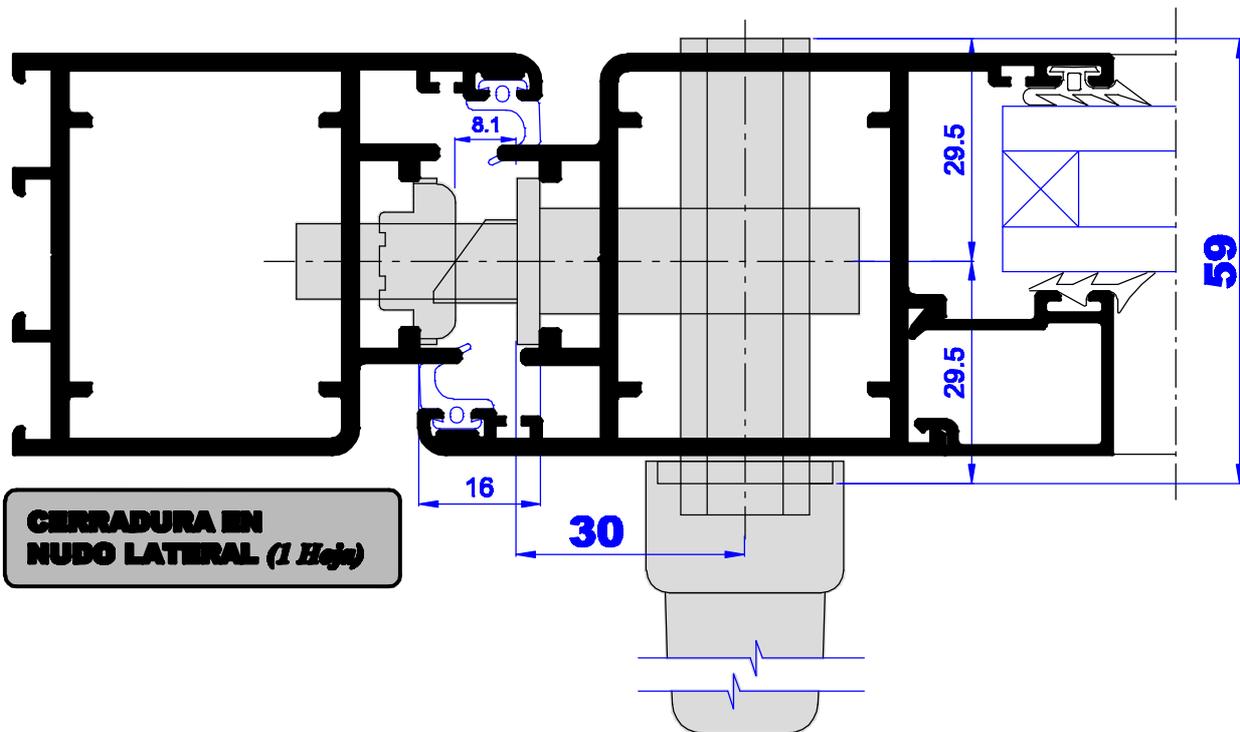


### APERTURA INTERNA

### CERRADURA ST-PUERTA

Ref: 4774

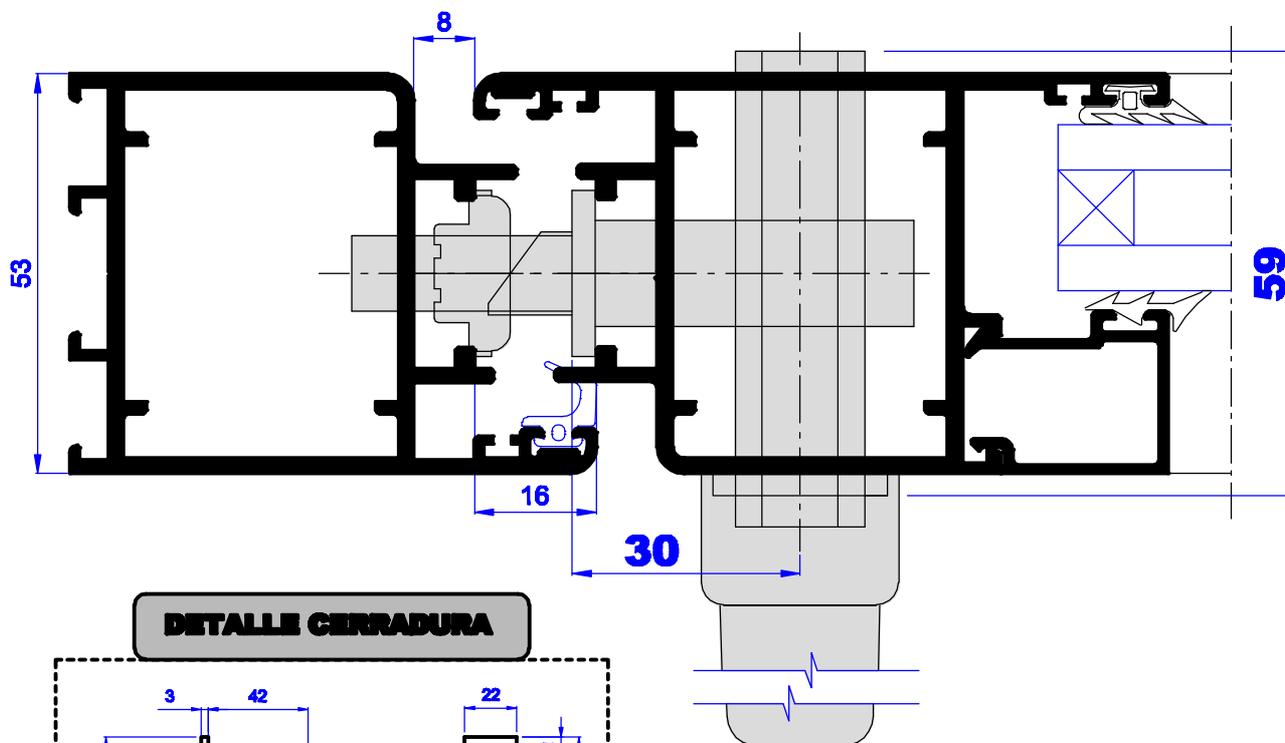

#### DETALLE CERRADURA

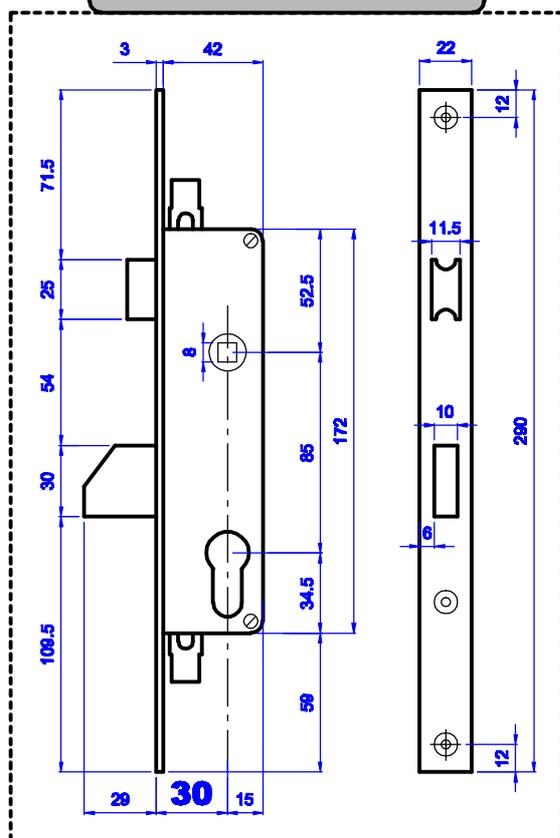

*No se deben fabricar puertas con cerradura con una medida de hoja inferior a 600 mm. pues la manilla golpearía en el perfil de acople.*

#### Características de la cerradura:


- Entrada de 30 mm.
- Picaporte y palanca
- Picaporte regulable de 11 a 17 mm.
- Predispuesta para cierres suplementarios
- Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios
- Cilindro doble latonado
- Cerradura de seguridad multipunto con 3 puntos de cierre



### Construcción de Fijo superior o lateral



*Para construir un cerco superior o lateral se realiza con el travesaño simétrico con los acoples pertinentes.*

*Este mismo travesaño se utiliza para las divisiones en las hojas practicables.*

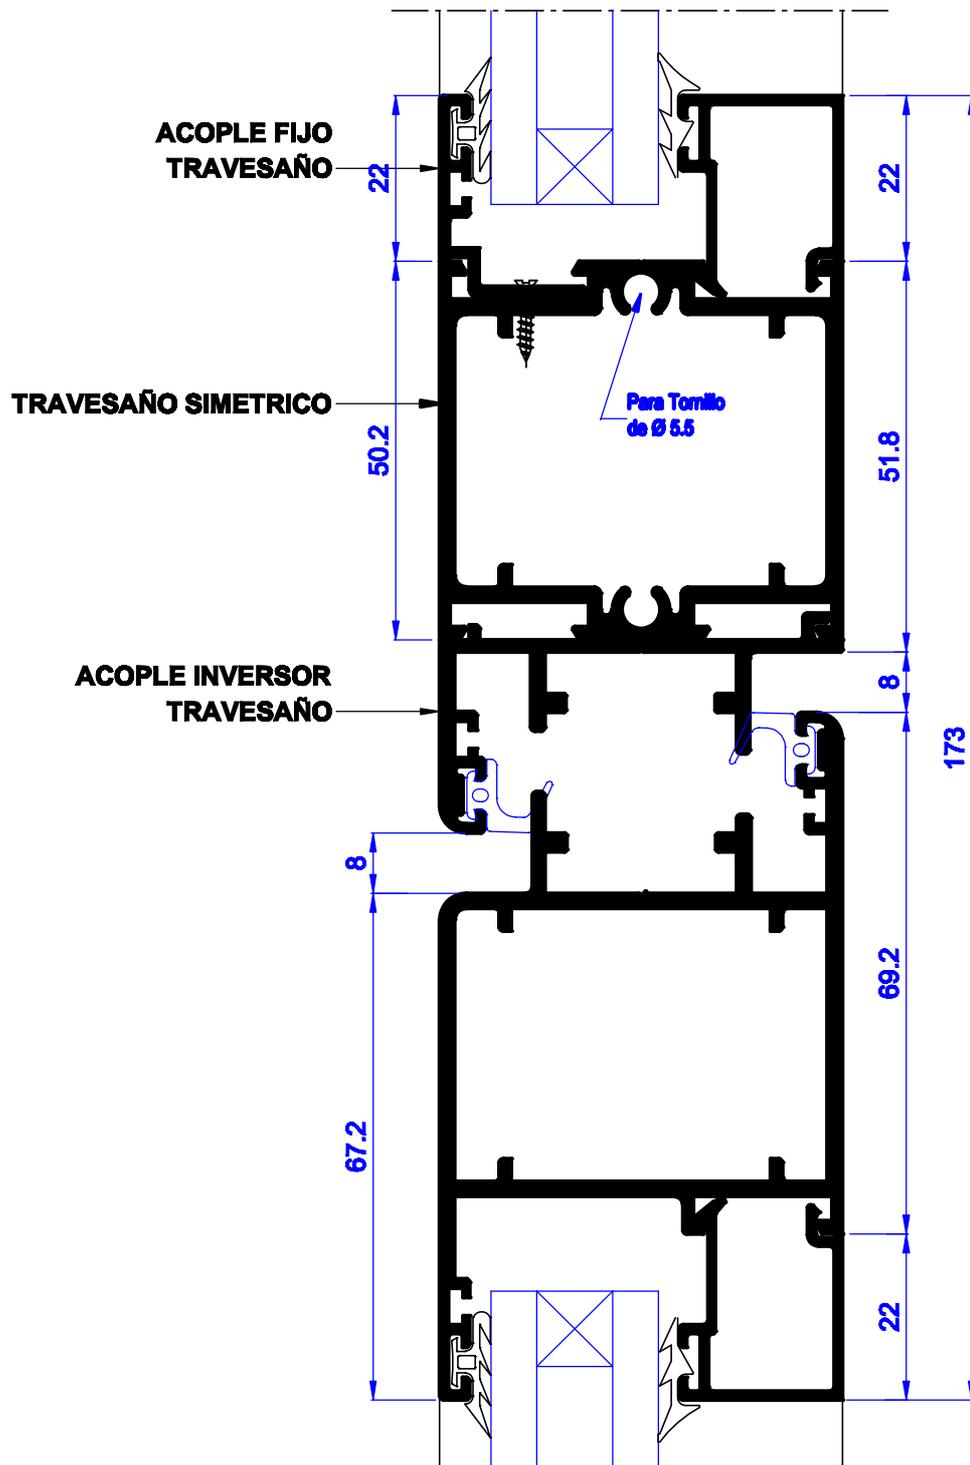




Mecanizado de taladros para el travesaño

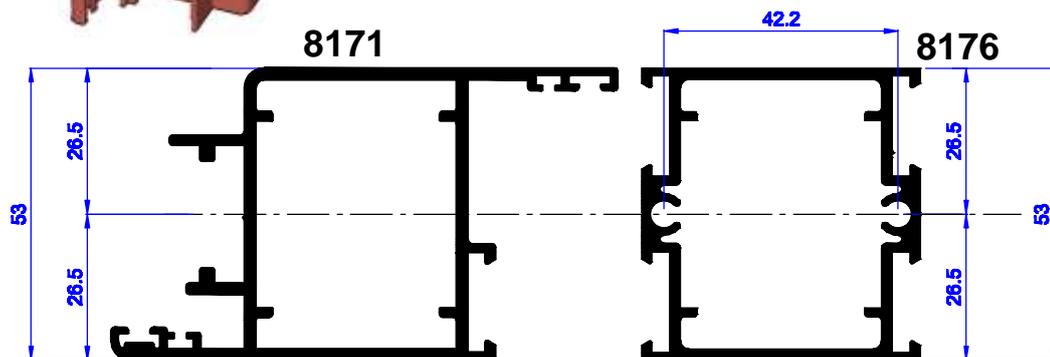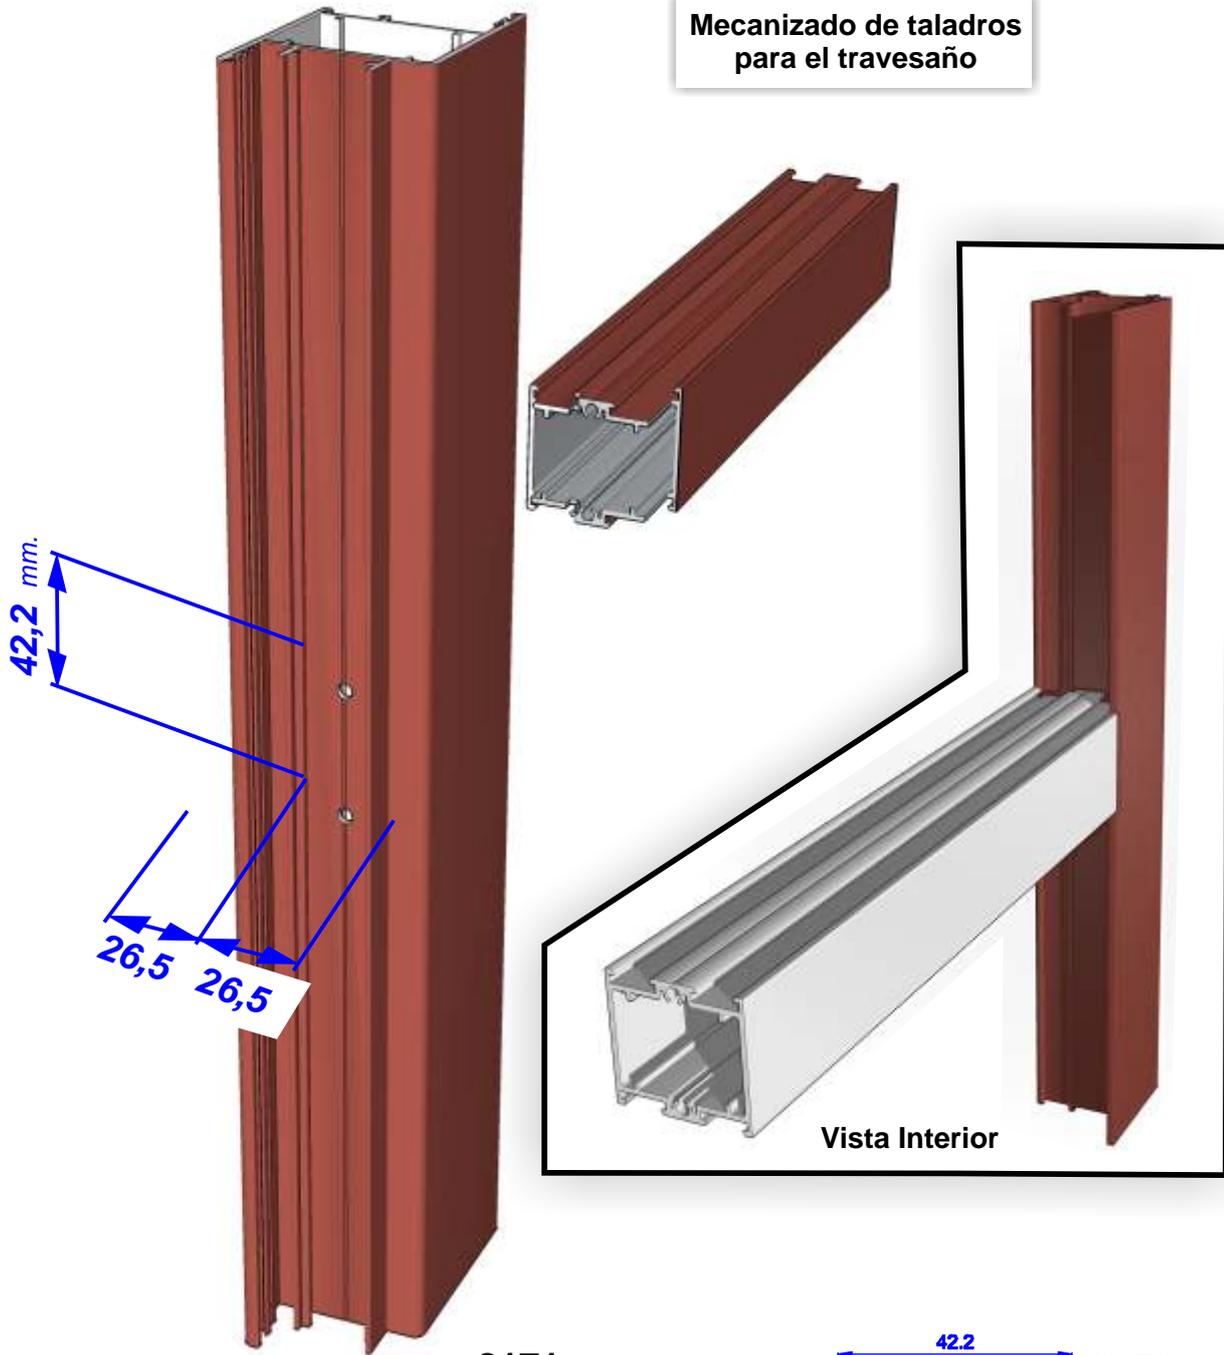

**Juego de FRESAS ST-Puerta**


Ref: **4781**

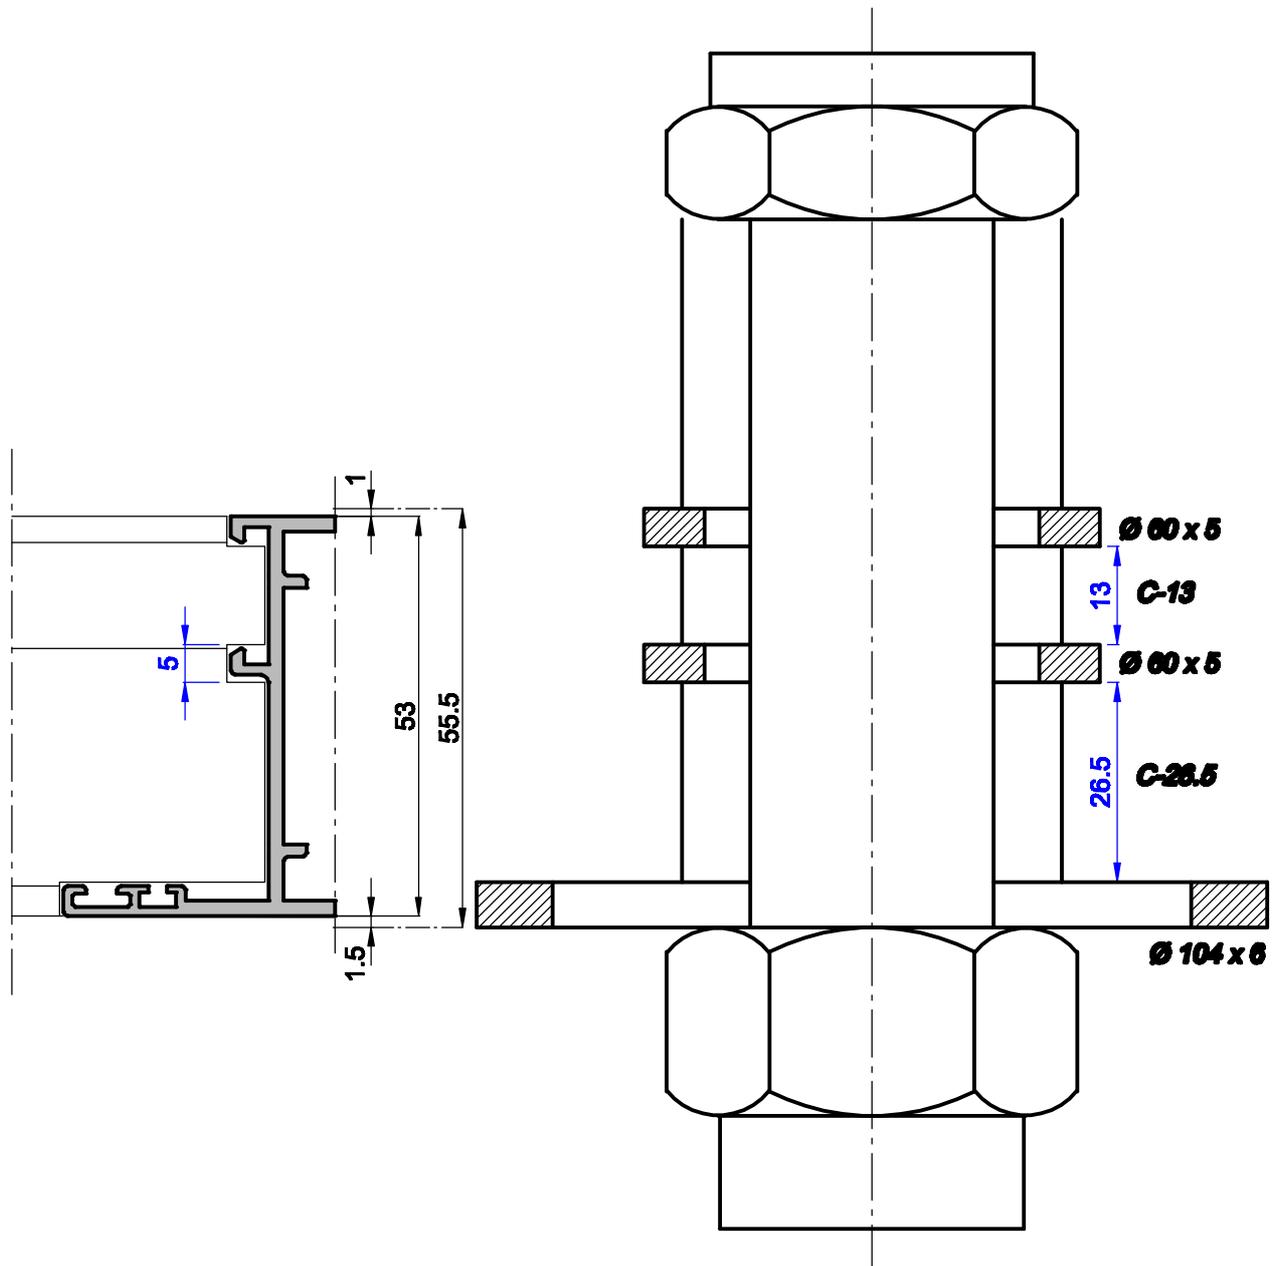


COMPOSICION			FRESAS	CASQUILLOS	Nº
Ø	ESPESOR		Nº		
104	X	6	1	26.5 mm.	1
60	X	5	2	13 mm.	1




**1161**  
**Patillas**




**4026**  
**Bisagra puerta**  
**Apertura Interna**




**4027**  
**Bisagra puerta**  
**Apertura Externa**




**4028**  
**Bisagra 3 alas puerta**  
**Apertura Interna**




**4029**  
**Bisagra 3 alas puerta**  
**Apertura Externa**




**4770**  
**Bisagra rapidom**  
**2 alas**




**4771**  
**Bisagra rapidom**  
**3 alas**




**4772**  
**Bisagra rapidom**  
**Reforzada 2 alas**




**4773**  
**Bisagra rapidom**  
**Reforzada 3 alas**



**4031**  
**Manilla master**  
**(Juego)**



**4734**  
**Manilla master**  
**(Und.)**



**4336**  
**Escuadra hoja**  
**balconera**



**4735**  
**Escuadra**  
**alineamien. 2 mm.**




**4778**  
**Pasadores Hoja**  
**Pastoa St-PUERTA**




**4779**  
**Dedal de suelo**  
**empotrado**



**4780**  
**Cerradero pasador**




**4775**  
**Taco Inversora**  
**Decha. ST-PUERTA**




**4776**  
**Taco Inversora**  
**Izda. ST-PUERTA**




**4078**  
**Pieza sujeción**  
**Junquillo curvo**




**4781**  
**Fresa Cerco**  
**Stilo PUERTA**




**4334**  
**Tijeras inglesas**  
**goma**




**4335**  
**Ruleta para goma**




**4062**  
**Util general**  
**Abatibles (ST)**




---  
**Util general**  
**Abatibles (ST)**




**4308**  
**Plantilla Bisagra PP**  
**61 mm.**




**4309**  
*Plantilla Bisagra PP*  
83 mm.




**4789**  
*Cerradura Seguridad*  
3 Puntos.(Pala, Resb.)




**4774**  
*Cerradura Seguridad*  
(Pala,+ Resb. ó Rod.)




**4361**  
*Cierre suelo Vaiben*  
empotrado



**4362**  
*Placa de cobertura*



**4363**  
*Bisagra suelo Vaiben*  
empotrado



**4364**  
*Brazo inferior Vaiben*  
empotrado



**4777**  
*Junta perimetral*  
haja



**4057**  
*Goma exterior*  
acristamiento




**4089**  
*Goma interior*  
acrist. de 2 a 4 mm.



**4090**  
*Goma interior*  
acrist. de 4 a 6 mm.



**4091**  
*Escuadra*  
alineamien. 15 mm.

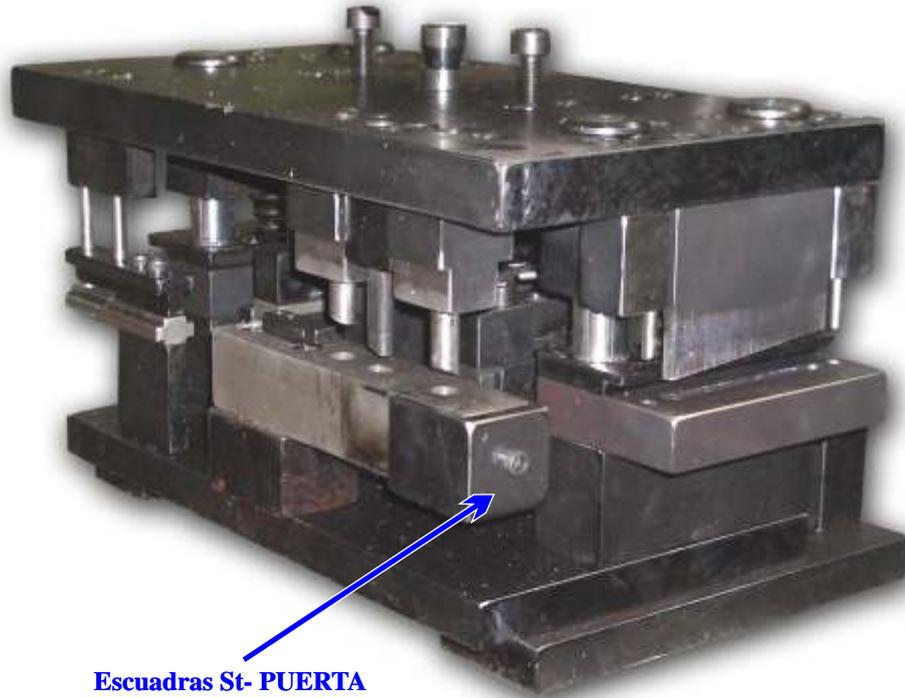

**Escuadras St- PUERTA**



**Escuadra  
Cercos, Hoja y Travesaño  
St- PUERTA**


**Salida de Agua  
St- PUERTA**







Licencia n° : 401

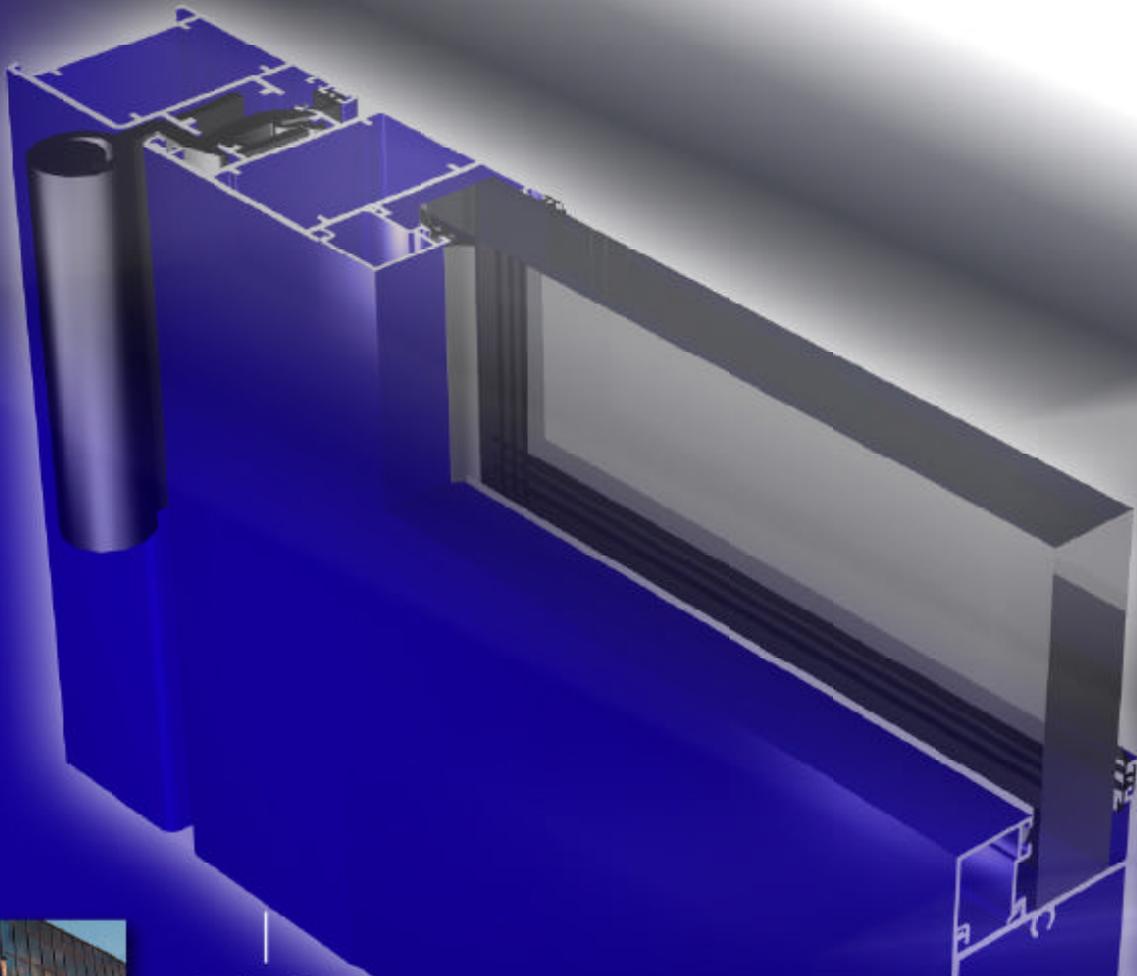

[www.alugom.com](http://www.alugom.com)