


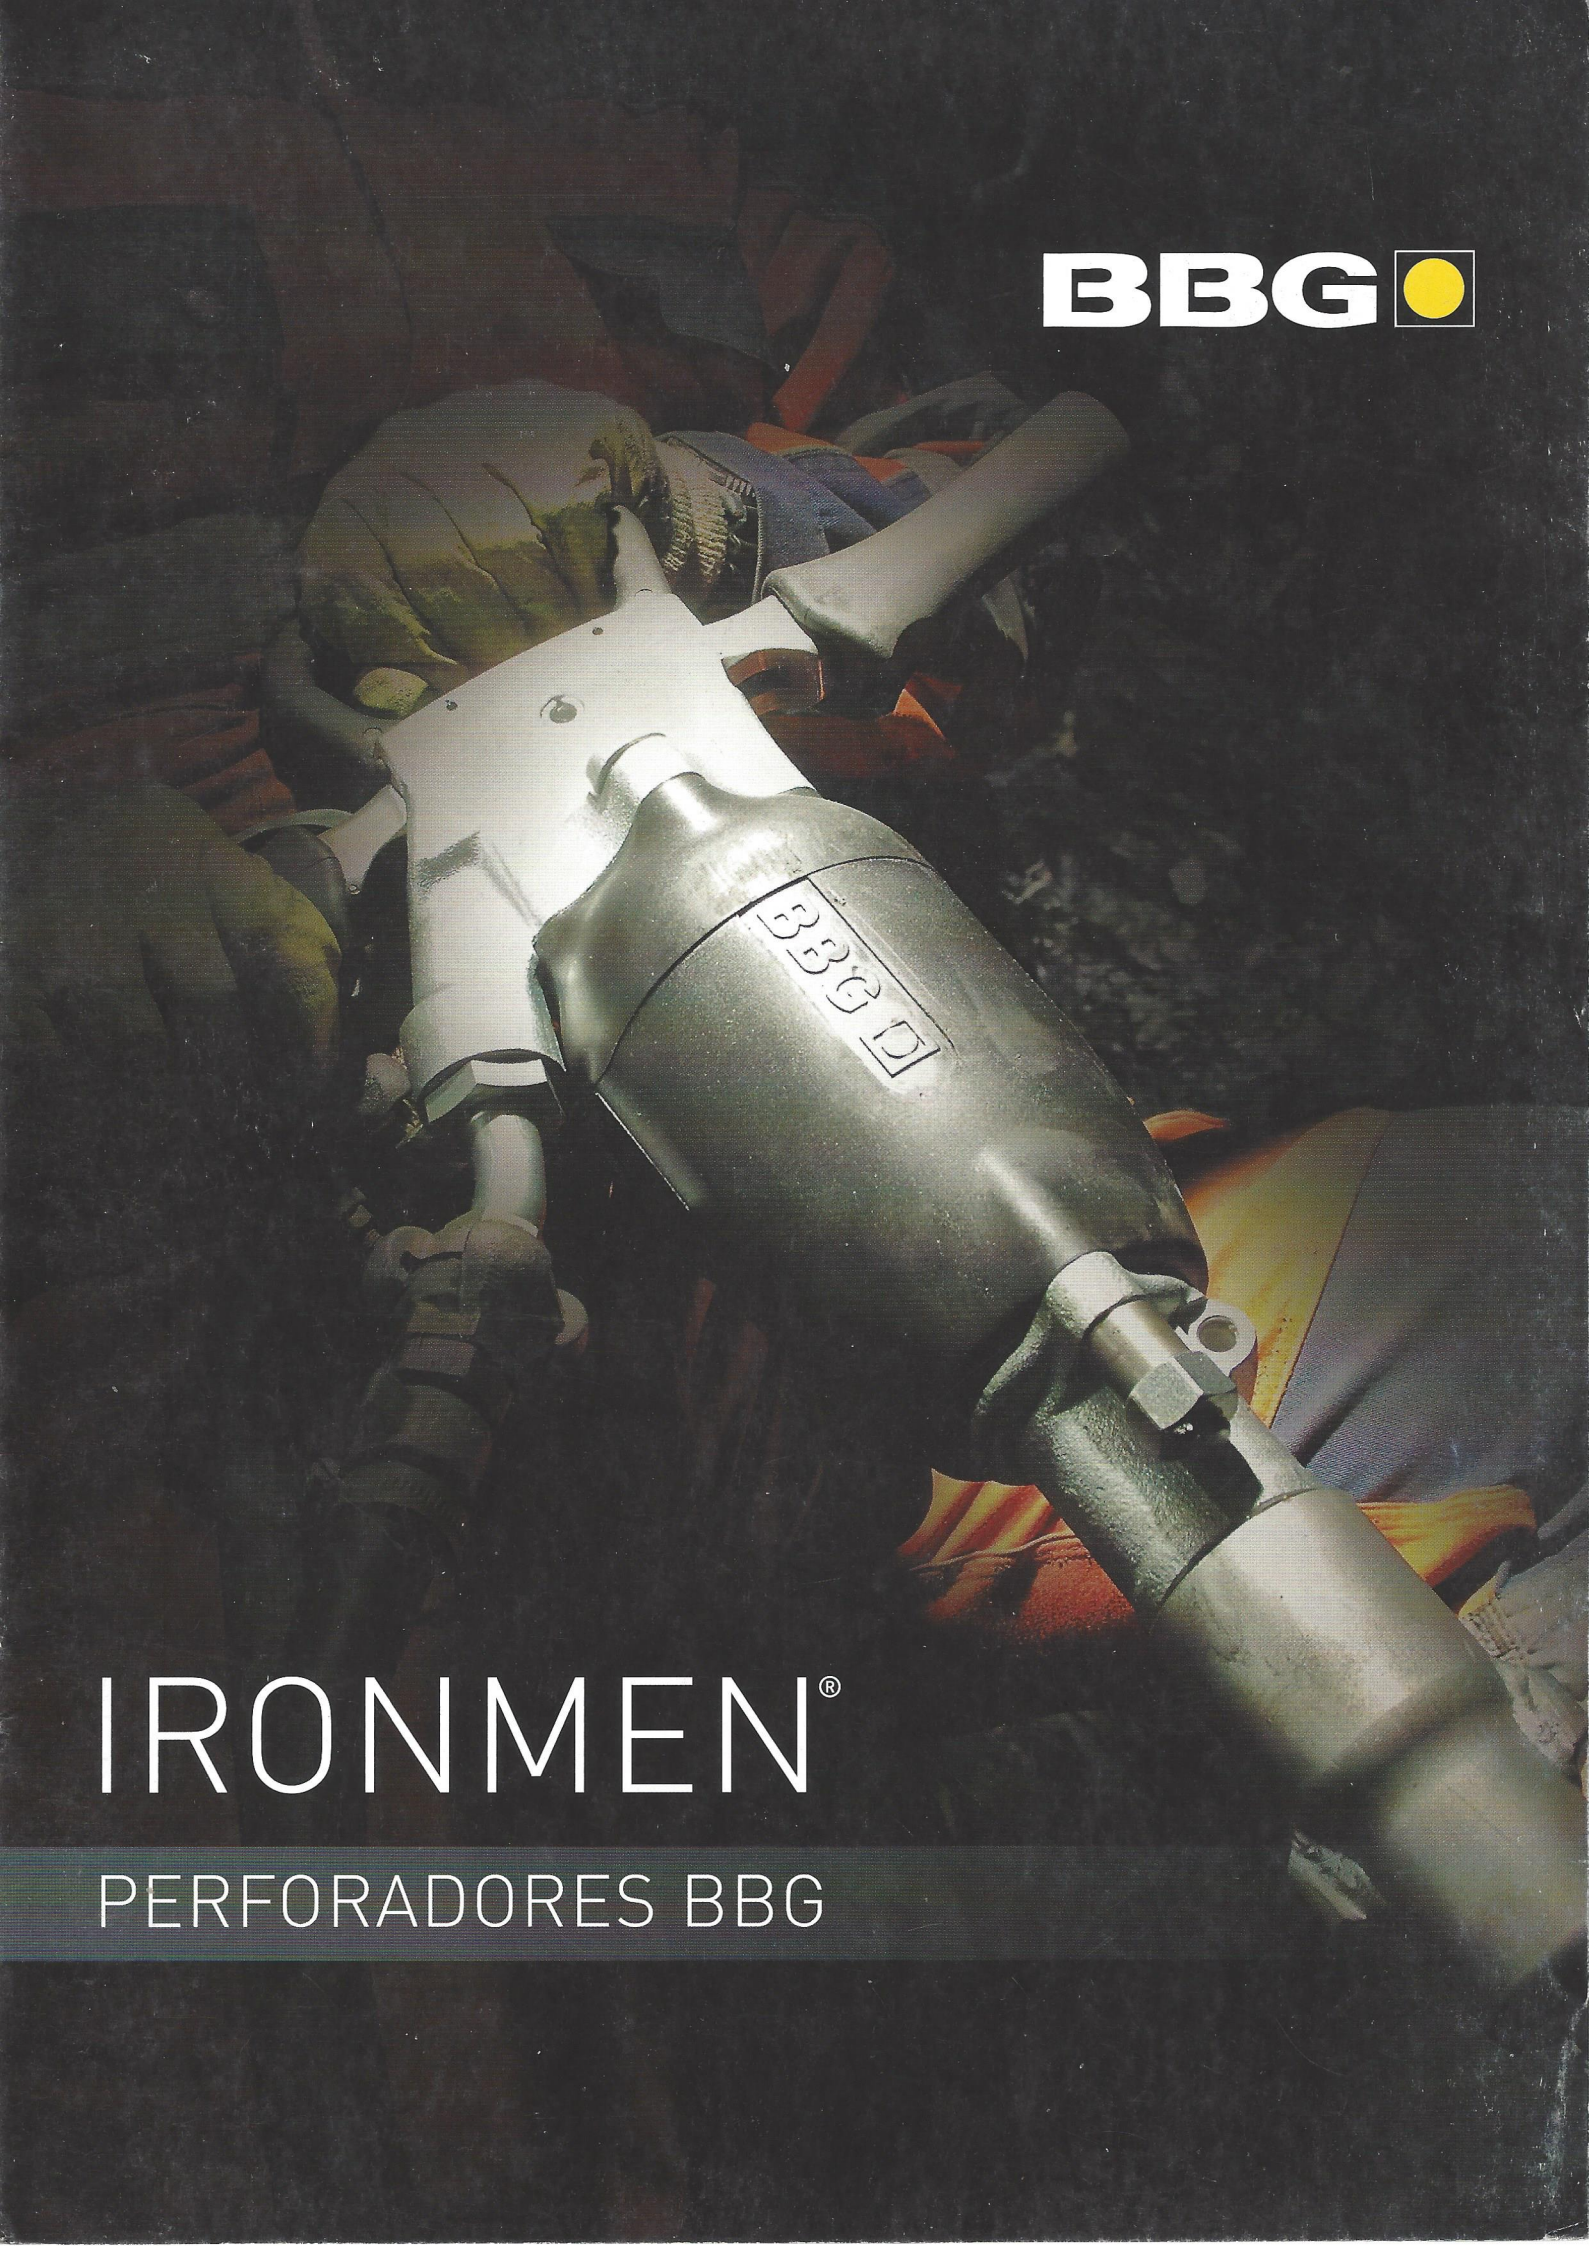

BBG 

IRONMEN[®]

PERFORADORES BBG

GAMA DE MODELOS

MODELO	NO ARTICULO	PESO (KG)	EMPUÑADURA	MÁS DETALLES en pág.
CR251 ND	4-000-000-02504	30,0	S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")	4
CR251 ND	4-000-000-02503	30,0	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	4
CR251 L	4-000-000-03469	30,0	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	4
CR251 L	4-000-000-03470	30,0	S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")	4
SH21 LS	4-000-000-02491	23,9	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	6
SH21 LS	4-000-000-02492	24,4	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	6
SH21 LS	4-000-000-02493	24,3	S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")	6
SH21 N	4-000-000-02494	25,2	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	6
SH21 N	4-000-000-02489	25,6	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	6
SH21 N	4-000-000-02495	25,5	S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")	6
BH16 S22	4-000-000-02487	17,3	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	8
BH16 S22 SD	4-000-000-02560	18,9	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	8
BH16 S119	4-000-000-03174	17,3	S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")	8
BH16 S122	4-000-000-02488	17,3	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	8
BH16 S122 SD	4-000-000-02561	18,9	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	8
BH16 V S22 SD	4-000-000-02573	22,9	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	8
BH16 V S119 SD	4-000-000-03175	22,9	S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")	8
BH16 V S122 SD	4-000-000-02572	22,9	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	8
BH16 DT	4-000-000-03486	18,6	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	8
BH16 DT	4-000-000-03480	18,6	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	8
BH16 DT SD	4-000-000-03487	20,3	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	8
BH16 DT SD	4-000-000-03483	20,3	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	8
BH16 DTV SD	4-000-000-03481	22,8	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	8
BH16 DTV SD	4-000-000-03482	22,8	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	8
BH11	4-000-000-02982	15,5	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	10
BH11	4-000-000-03172	15,5	S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")	10
BH11 S122	4-000-000-02981	15,5	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	10
BH11 V S22 SD	4-000-000-02965	21,0	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	10
BH11 V S119 SD	4-000-000-03173	21,0	S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")	10
BH 11 V S122 SD	4-000-000-02966	21,0	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	10
BH9 F SD	4-000-000-03546	10,8	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	12
BH9 F SD	4-000-000-03547	11,2	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	12
BH9 FH SD	4-000-000-03550	10,8	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	12
BH9 FH SD	4-000-000-03551	11,2	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	12
BH9 T SD	4-000-000-03554	12,0	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	12
BH9 T SD	4-000-000-03555	12,4	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	12
BH9 TH SD	4-000-000-03558	11,9	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	12
BH9 TH SD	4-000-000-03559	12,4	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	12
BH9 V T SD	4-000-000-03562	13,5	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	12
BH9 V T SD	4-000-000-03563	13,9	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	12
BH9 V TH SD	4-000-000-03566	13,4	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	12
BH9 V TH SD	4-000-000-03567	13,9	S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	12
BH8	4-000-000-02977	8,6	S19 x 82,5 (H19 x 82,5 ; 3/4" x 3 1/4")	14
BH8	4-000-000-02978	8,6	S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	14
BH5	4-000-000-02559	5,0	S19 x 50 (H19 x 50 ; 3/4" x 2")	14

EXPLICACIÓN SIMBOLOGÍA:

General:

SD = con silenciador;
V = amortiguación antivibradora

Ref. modelo BH9:

F = Empuñadura, sujeción de herramienta por clip
FH = Empuñadura, sujeción de herramienta por retenedor
T = Mango en T, sujeción de herramienta por retenedor
TH = Mango en T, sujeción de herramienta por retenedor

Ref. modelo BH16:

DT = Mango en T, controlador de arranque

Ref. modelo SH21:

LS = Con enjuague por aire
N = Con enjuague por aire y agua

Ref. modelo CR251:

ND = Para inst. con manguera de aire, con enjuague de aire y agua
L = diseñado para instalar con sist. de alimentación, enjuague por aire/agua

PERFORADORES BBG

SU ENTUSIASMO ES NUESTRA META Y NUESTRO IMPULSO

Los clientes de BBG saben lo que es bueno. Y es que nuestro nombre es sinónimo no sólo de excelentes productos, sino también de una calidad de servicio de prestigio reconocido. Entre nuestros productos también destacan las soluciones especiales de desarrollo propio que nos permiten dar forma a procesos de planificación más eficientes. Póngase en contacto con nosotros sin compromiso alguno y le ayudaremos a descubrir todas las posibilidades a su medida. En BBG no nos basta cumplir con sus requisitos, ¡queremos entusiasmarle!

POTENCIA DE PERFORACIÓN TOTAL EN TODO EL PERÍMETRO

La razón por la que la calidad de nuestros productos destaca se puede aclarar fácilmente: la altísima motivación de nuestros compañeros que día a día dan lo mejor para cumplir con los altos estándares técnicos y mejorarlos constantemente. Evidentemente, todo ello está bien fundamentado sobre las bases de las certificaciones internacionales correspondientes de nuestros productos conforme a ISO e ITV.

BONITO Y BUENO

Además nuestro compromiso constante con la innovación da frutos: mejoramos constantemente la calidad de los materiales, su ergonomía y su diseño. Por todo ello, en BBG hemos recibido como galardón especial el Premio Federal del Gobierno de Austria al Diseño.



QUALITY MADE IN AUSTRIA

PERFORADOR CR251



POTENCIA SIN INTERRUPCIONES EN GALERÍA

Combinado con el soporte de extracción C12, el perforador CR251 se convierte en una unidad de perforación increíblemente eficiente, capaz de lograr un rendimiento óptimo con alta energía y elevado número de impactos en galería. Una de las grandes bazas del CR251 es su mínimo desgaste, que da lugar a grandes ahorros en lo relacionado con la vida útil y en los costes operativos de este perforador. Especialmente en las explotaciones bajo tierra, un bajo nivel de ruidos resulta esencial, por lo que el CR251 se oferta también de forma opcional con dispositivo silenciador.

COMO UN GUANTE

Con el CR251 tendrá siempre el trabajo bajo control. Su comfort de manejo le sorprenderá: el perforador y el dispositivo de apoyo para la extracción se controlan de forma centralizada desde la empuñadura del equipo, lo que permite trabajar confortablemente y guiar el conjunto perforador concentradamente.

MODELO		CR251 ND	CR251 L
Peso	[kg]	30	30
Barido (Soplo)	Agua	●	●
	Aire	●	●
Rosca de conexión	Agua	G 3/4"	G 1/2"
	Aire	G 3/4" / 1"	G 1"
Silenciador		○	●
Nivel acústico	[dB(A)]	119 [115]	115
Longitud	[mm]	640	590
Diámetro pistón	[mm]	85	85
Carrera pistón	[mm]	58	58
Número de golpes	[1/s]	53	48,9
Consumo de aire	[l/s]	48,5	35,7
Presión de trabajo	[bar]	5	
Momento de torsión*	[Nm]	22	
Energía de impactol*	[J]	60	
Número de revoluciones	[r/min]	288	
Enmangadura		S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")	
		S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	

* Datos válidos con presión operativa de 5 bares.


Explicación simbología: ● = si; -- = no; ○ = opcional

CAMPOS DE APLICACIÓN

El CR251 también resulta perfecto para trabajos en canteras, así como en construcción de carreteras y calles. Con el apoyo de extracción C12 o montado sobre carros de perforación, esta herramienta encuentra su campo de aplicación óptimo en los trabajos pesados de perforación en galería.




CR251ND

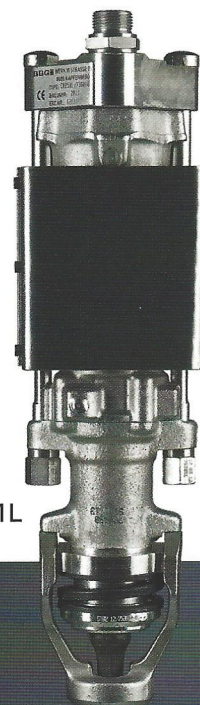

CR251L

HERRAMIENTAS POSIBLES

S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")



S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")



A full-page photograph of a worker in a dark industrial setting. The worker is wearing a yellow hard hat with a headlamp, a dark blue jacket with orange reflective stripes, and heavy-duty gloves. He is holding a large, complex industrial drill, the SH21, which is mounted on a wall. The drill has a long, vertical shaft and a large, cylindrical body. A bright light is visible at the base of the drill's shaft. The background is a dark, textured wall.

PERFORADOR SH21

¡ASÍ SE HACE!

En situaciones con muchas chispas y polvo, el SH21 se encontrará a sus anchas. La clave: el perforador tiene integrado un sistema de proyección de agua que contribuye a evitar la formación de polvo y chispas. Con el SH21 dispondrá libremente de selección de modo manual o modo sobre soporte, con lo que podrá trabajar de forma ergonómica, también por encima de la cabeza y en cualquier campo de aplicación.

MÁS ROBUSTEZ

Gracias a su diseño especial orientado a la robustez, el potente SH21 destaca por su larga vida útil y por sus reducidos costes de mantenimiento.



MODELO		SH21LS	SH21N
Peso	[kg]	24	25,5
Barido (Soplo)	Agua	--	●
	Aire	●	●
Rosca de conexión	Agua		Pitorro
	Aire	G 3/4"	G 3/4"
Silenciador		○	○
Nivel acústico	[dB(A)]	117 [116]	117 [116]
Vibración	[m/s²]	16,2	16,2
Longitud	[mm]	560	640
Diámetro pistón	[mm]		70
Carrera pistón	[mm]		45
Número de golpes	[1/s]		46
Consumo de aire	[l/s]		35
Presión de trabajo	[bar]		5
Momento de torsión*	[Nm]		18,5
Energía de impacto*	[J]		40
Número de revoluciones	[r/min]		312
Enmangadura		S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	
		S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	
		S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")	

* Datos válidos con presión operativa de 5 bares.

Explicación simbología: ● = sí; -- = no; ○ = opcional


CAMPOS DE APLICACIÓN

Un perforador como el SH21, que ofrece un sistema de proyección de agua eficiente y potencia de perforación en todas las direcciones, encuentra sus campos de aplicación óptimos en la minería, la industria de la piedra natural, la construcción de carreteras y puentes, así como la industria de la construcción en general.

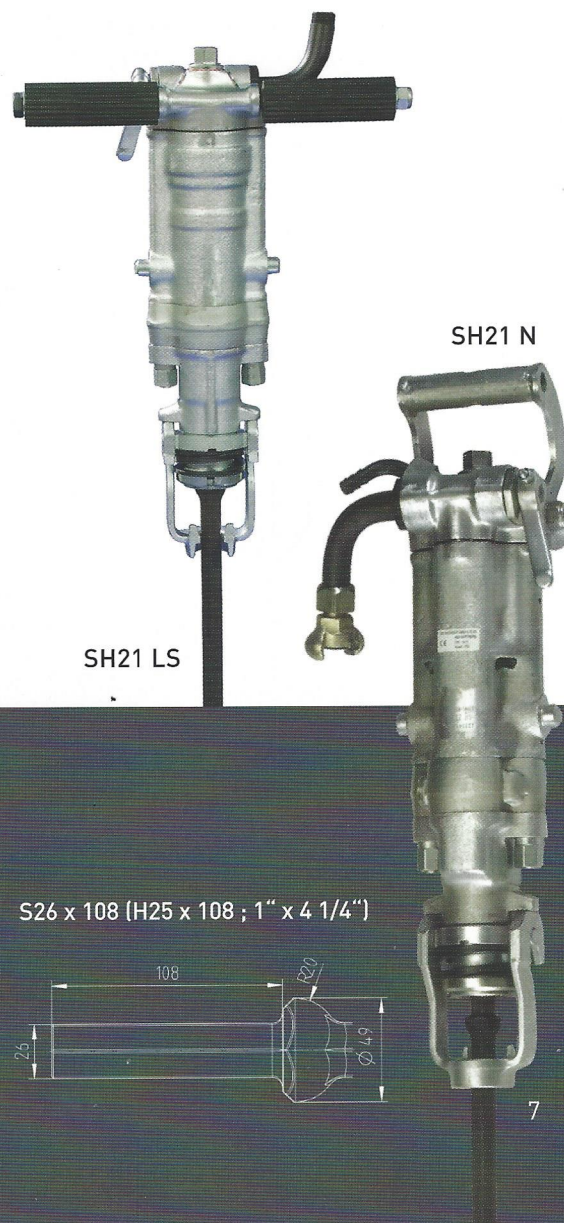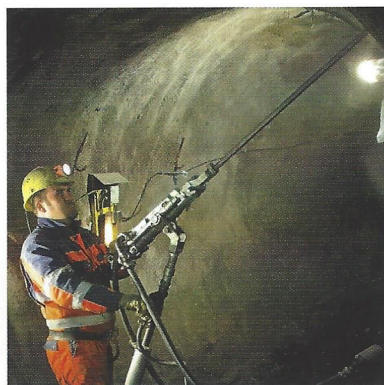


HERRAMIENTAS POSIBLES


S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")



S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")



S26 x 108 (H25 x 108 ; 1" x 4 1/4")





PERFORADOR BH16

PERFORADOR CONTINUO CON EXTRAS DE SEGURIDAD

La increíble polivalencia del BH16 se basa en su diseño modular, adaptable a cada campo de aplicación con total precisión, convirtiéndose así en un verdadero comodín. Gracias a distintas opciones con y sin silenciador o estabilizador, distintos tipos de empuñaduras, selección entre manejo manual o con dispositivo de apoyo para extracción RZ80 y/o RZ130, este perforador sobrepasa todas las expectativas. Además el BH16 dispone de una posición de soplado fuerte que garantiza un resultado de limpieza óptimo. También la seguridad juega un papel clave en este dispositivo completamente adaptable al usuario. Gracias a la parada automática al soltar el interruptor de manejo en la empuñadura se alcanzan estándares de seguridad máximos.

MÁS SUAVIDAD

Gracias a su diseño compacto y una sistema estabilizador perfecto, el BH16 destaca incluso en las zonas de trabajo más complejas e inaccesibles, convirtiéndose en un partner fiable y flexible, que le acompañará también en los periodos de trabajo más prolongados.


MODELO		BH16	BH16SD	BH16V	BH16DT	BH16DTSD	BH16DTV
Peso	[kg]	17,3	18,9	22,9	18,6	20,3	22,8
Silenciador		--	●	●	--	●	●
Mango puño		●	●	--	--	--	--
Mango en T		--	--	●	●	●	●
Control de arranque		--	--	--	●	●	●
Amortiguación antivibratoria		--	--	●	--	--	●
Vibración	[m/s ²]	20,3	20,3	4,8	20,3	20,3	4,8
Nivel acústico	[dB(A)]	117	112	112	117	112	112
Longitud	[mm]	505					
Diámetro pistón	[mm]	65					
Carrera pistón	[mm]	52					
Número de golpes	[1/s]	40,7					
Consumo de aire	[l/s]	31,2					
Presión de trabajo	[bar]	5					
Momento de torsión*	[Nm]	16					
Energía de impactol*	[J]	30					
Número de revoluciones	[r/min]	216					
Rosca de conexión		G 3/4"					
Enmangadura		S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")					
		S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")					
		S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")					

* Datos válidos con presión operativa de 5 bares.

Explicación simbología: ● = sí; -- = no; ○ = opcional

CAMPOS DE APLICACIÓN

El BH16 es la herramienta de trabajo ideal para aplicaciones prolongadas en situaciones complejas. Especialmente en minería, construcción e industrias de la piedra natural y otras aplicaciones industriales sus servicios son muy apreciados.

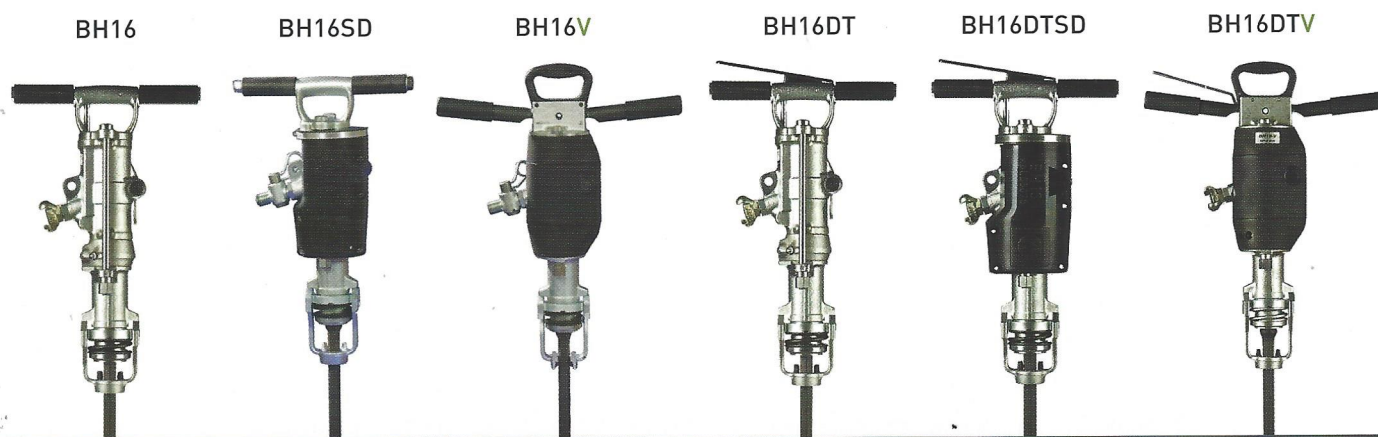


HERRAMIENTAS POSIBLES


S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")



S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")



S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")





PERFORADOR BH11

MÁXIMA POTENCIA DE IMPACTO CON ALTO CONFORT

El BH11 con su altísima fiabilidad está equipado con tres empuñaduras diferentes, ergonómicas y de fácil manejo que reducen el esfuerzo a realizar por el usuario. Sus posibilidades de variación quedan patentes gracias a la selección con o sin silenciador. El sistema antivibración del BH11 permite así trabajar mucho más confortablemente, alargando los periodos de exposición. El percutor del BH11 puede además desconectarse, con lo que se logra un resultado de limpieza óptimo.

MÁS ADAPTABILIDAD

Para que el BH11 pueda lograr las más altas prestaciones en zonas de trabajo de espacio reducido, su diseño se ha realizado de la forma más compacta posible. Esto permite un manejo sencillo en prácticamente todas las zonas de trabajo.


MODELO		BH11	BH11V
Peso	[kg]	15,5	21
Amortiguación antivibratoria		--	●
Vibración	[m/s ²]	20	5,4
Nivel acústico	[dB(A)]	115	115
Longitud	[mm]	450	510
Diámetro pistón	[mm]	58	
Carrera pistón	[mm]	45	
Número de golpes	[1/s]	48,5	
Consumo de aire	[l/s]	24	
Presión de trabajo	[bar]	5	
Momento de torsión*	[Nm]	14	
Energía de impactol*	[J]	19	
Número de revoluciones	[r/min]	348	
Rosca de conexión		G 3/4"	
Enmangadura		S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")	
		S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	
		S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")	

* Datos válidos con presión operativa de 5 bares.

Explicación simbología: ● = si; -- = no; ○ = opcional

CAMPOS DE APLICACIÓN

Los clientes en los sectores de la minería y la industria de la construcción, pero también las empresas industriales y de la piedra natural confían en el BH11, debido también a su bajo nivel de vibraciones.

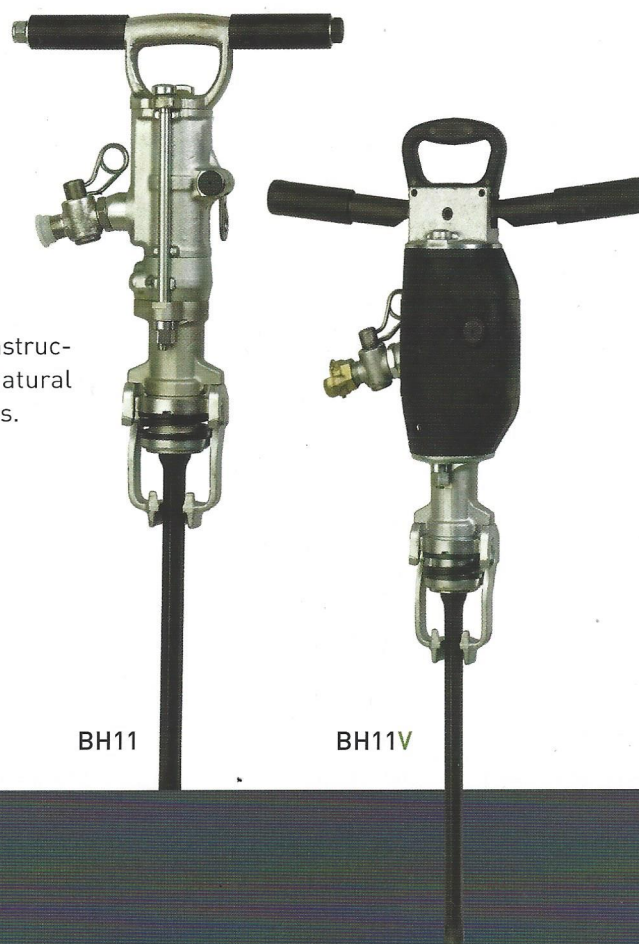


BH11


BH11V

HERRAMIENTAS POSIBLES

S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")



S19 x 108 (H19 x 108 ; 3/4" x 4 1/4")



S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")



A close-up photograph of a male worker wearing a yellow hard hat with a headlamp and an orange safety vest over a dark blue shirt. He is holding a silver and black pneumatic drill with both hands, wearing yellow work gloves. The drill has 'BH9' and 'D' printed on its side. The background is dark and out of focus.

PERFORADOR BH9

UN POTENTE PESO MEDIO

La gran ventaja del BH9 radica en la relación entre su potencia, eficiencia y su peso, ya que al ser un perforador de peso medio con silenciador y alta eficiencia alcanza un elevado rendimiento de trabajo. El reducido consumo de aire permite trabajar de forma económica, con un mínimo de costes operativos y una gran comodidad de trabajo en espacios reducidos gracias a su práctico tamaño.

MÁS FLEXIBILIDAD

El compacto BH9 está disponible en 24 variantes. Su construcción modular permite encontrar soluciones a medida óptimas para cualquier campo de aplicación, asegurando con ello la máxima flexibilidad en todas las situaciones de trabajo. Una pequeña muestra de la polivalencia del recién llegado: opciones con o sin estabilizador de vibraciones y proyección de agua, modo manual o modo sobre soporte RZ80 y/o RZ130.


MODELO		BH9F	BH9FH	BH9T	BH9TH	BH9VT	BH9VTH
Peso	[kg]	10,8	11,2	12,0	12,4	13,5	13,9
Barido (Soplo)	Agua	○	○	○	○	○	○
	Aire	●	●	●	●	●	●
Silenciador		●	●	●	●	●	●
Mango puño		●	●	--	--	--	--
T-Handle		--	--	●	●	●	●
Trigger-control		●	●	●	●	●	●
Amortiguación antivibratoria		--	--	--	--	●	●
Vibración	[m/s ²]	14,9	14,9	14,9	14,9	7,9	7,9
Nivel acústico	[dB(A)]	103					
Longitud	[mm]	520-580					
Diámetro pistón	[mm]	52					
Carrera pistón	[mm]	40					
Número de golpes	[1/s]	47					
Consumo de aire	[l/s]	16					
Presión de trabajo	[bar]	5					
Momento de torsión*	[Nm]	8					
Energía de impactol*	[J]	20					
Número de revoluciones	[r/min]	384					
Rosca de conexión	Agua	G 1/2"					
	Aire	G 3/4"					
Enmangadura		S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")					
		S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")					

* Datos válidos con presión operativa de 5 bares.

Explicación simbología: ● = si; -- = no; ○ = opcional


CAMPOS DE APLICACIÓN

El polivalente BH9 destaca ante todo en el sector de la minería, la construcción, la industria de la piedra natural y en otras tantas aplicaciones industriales.

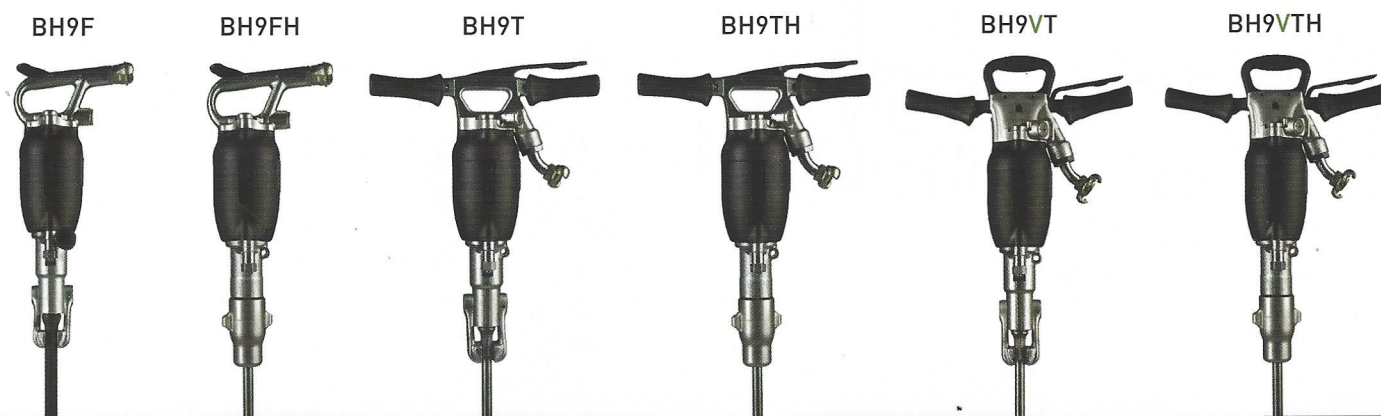

HERRAMIENTAS POSIBLES

S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")



S22 x 108 (H22 x 108 ; 7/8" x 4 1/4")





PERFORADOR BH5 & BH8

UN TALENTO UNIVERSAL SUPERLIGERO

BH5 y BH8 son los pesos superligeros entre los perforadores de BBG. Gracias a su alta fuerza de impacto, reducido peso y bajo consumo de aire, estos pesos superligeros son especialmente apreciados en la industria de la construcción. Gracias a su alto rendimiento incluso en las condiciones más complicadas, estos pesos superligeros impactan en todas las situaciones. La construcción ligera y estanca del BH8 facilita el manejo, el perforado y el proyectado de agua, todo ello con un sólo botón.

TAN INDESTRUCTIBLE


Gracias a su diseño robusto y sin filigranas, el BH5 y el BH8 son el compañero ideal, incluso en las situaciones más complicadas y usos más prolongados. Sencillo control de placas, rotación automática; interruptor externo para la activación del aire comprimido y el aire de limpieza; el acero con tratamiento térmico especial asegura además periodos de trabajos continuados y seguros. Además gracias al bajo mantenimiento y larga vida útil del BH5 y BH8, sus costes productivos son mínimos.

MODELO		BH5	BH8
Peso	[kg]	5	8,6
Longitud	[mm]	405	420
Diámetro pistón	[mm]	38	48
Carrera pistón	[mm]	32	33
Número de golpes	[1/s]	70	61
Consumo de aire	[l/s]	9,2	10,5
Presión de trabajo	[bar]	5	5
Número de revoluciones	[r/min]	324	192
Vibración	[m/s ²]	11,9	13,1
Nivel acústico	[dB(A)]	-	108
Momento de torsión	[Nm]	-	8
Energía de impactol*	[J]	7,5	8,5
Rosca de conexión		G 3/4"	G 3/4"
Enmangadura		S19 x 50 (H19 x 50 ; 3/4" x 2")	
		S19 x 82,5 (H19 x 82,5 ; 3/4" x 3 1/4")	
		S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")	

* Datos válidos con presión operativa de 5 bares.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente en la industria de la construcción, el BH5 y el BH8 destacan para la instalación de conductos de gas y agua, así como canales para electricidad. También para realizar trabajos de saneamiento y renovación de fachadas, así como en la industria de la piedra natural, estos perforadores son la elección ideal. Gracias a su reducido peso y su alto rendimiento de perforación los convierten en herramientas universales.

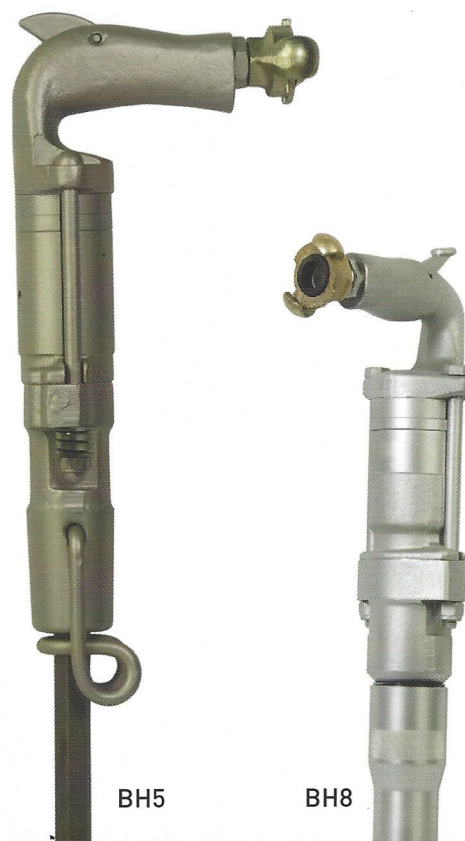


BH5


BH8

HERRAMIENTAS POSIBLES

S19 x 50 (H19 x 50 ; 3/4" x 2")



S19 x 82,5 (H19 x 82,5 ; 3/4" x 3 1/4")



S22 x 82,5 (H22 x 82,5 ; 7/8" x 3 1/4")



S010 / S010M



OR40



LUBRICACIÓN FUTURISTA

Los sistemas de lubricación continua S010 y S010M desarrollados por BBG aseguran en todo momento una lubricación óptima del perforador. Gracias al sistema regulable de circulación de aceite, este dispositivo lubricador puede adaptarse al peso de cualquier perforador, garantizando además una larga vida útil gracias a su robusto diseño.

TAN SEGUROS

La desconexión automática en caso de vaciado o en caso de rotura de la manguera evitan que la mecánica se seque y/o que el operario reciba un latigazo con la manguera. Gracias también a la reducción automática de la presión operativa resulta imposible sobrecargar el perforador, ejecutándose el trabajo siempre con una eficiencia óptima.

SOPORTANDO LO EXTREMO

Los soportes de BBG destacan por su altísima fuerza de presión, su diseño compacto y su control de extremada precisión. Nuestros soportes están disponibles en diseño estándar de aluminio ligero o también con fabricación ATEX de acero. Los diferentes modelos (RZ como RZ80 y RZ130, así como el C12 concebido especialmente para el perforador CR251) están disponibles en dos longitudes diferentes y, por encargo, en la longitud que necesite.

APOYO ANTIRETROCESO MODELO	RZ80	RZ80	RZ130	RZ130
Material	Acero	Aluminio	Acero	Aluminio
No. articulo	2-000-000-0616	2-000-000-0615	Por encargo	2-000-000-0614
Peso (kg)	15,9	14,7		17,5
Longitud recogido (mm)	1300	1300	1800	1800
Longitud desplegado (mm)	2100	2100	3100	3100
Fuerza de avance (N)	2100	2100	2100	2100
ATEX conforme	✓	-	✓	-
Se ajusta a martillos perforadores	BH9, BH16, SH21	BH9, BH16, SH21	BH9, BH16, SH21	BH9, BH16, SH21

APOYO ANTIRETROCESO MODELO	C12 corto	C12 corto	C12 largo	C12 largo
Material	Acero	Aluminio	Acero	Aluminio
No. articulo	4-000-000-03324	4-000-000-02815	4-000-000-02962	4-000-000-02497
Peso (kg)	22,0	16,9	25	18,3
Longitud recogido (mm)	1370	1370	1560	1560
Longitud desplegado (mm)	2335	2335	2715	2715
Fuerza de avance (N)	1320	1320	1320	1320
ATEX conforme	✓	-	✓	-
Se ajusta a martillos perforadores	CR251ND	CR251ND	CR251ND	CR251ND

MODELO OILER (CON ACEITE)	S010	S010M	OR40
No. articulo	4-000-000-03542	4-000-000-03541	2-000-000-00579
Peso (kg)	9,50	10,80	10,00
Longitud (mm)	370	440	
Depósito de aceite (l.)	1,40	1,40	4,00
Presión operativa máx. (bar)	9,00	9,00	10,00
Sist. limitador de presión, ajustable	-	✓	-

Equipamiento & ventajas:

Engrasador continuo (no engrasador de impulsos) > lubricación continua

Caudal de flujo ajustable > adaptable a cualquier tamaño de perforador

Diseño robusto > larga vida útil

Desconexión autom. al vaciarse el depósito > se evita el secado del martillo perforador

Desconexión autom. en caso de rotura de manguera > sin efecto látigo

S010M: presión operativa autom. limitada a 6 bares > rendimiento óptimo del martillo sin sobrecargas

Al pedir un soporte RZ también es necesario el uso de un cabezal de horquilla como conexión.


RZ80/RZ130

C12




ACCESORIOS

EQUIPAMIENTO CON BROCA DE CONO

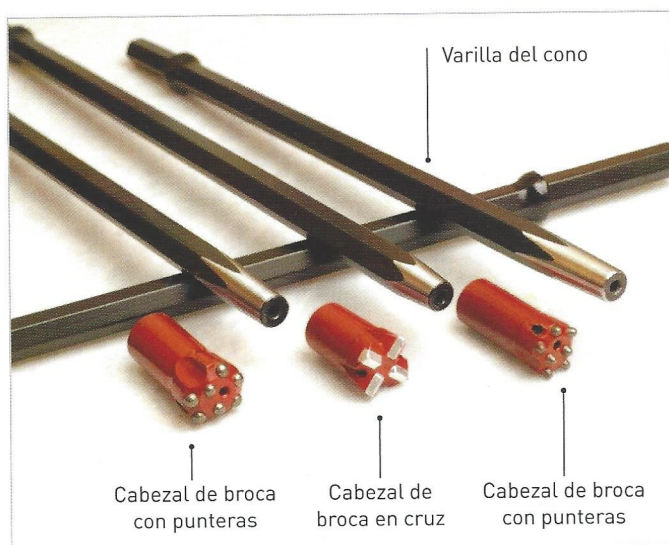

BROCA MONOBLOCK

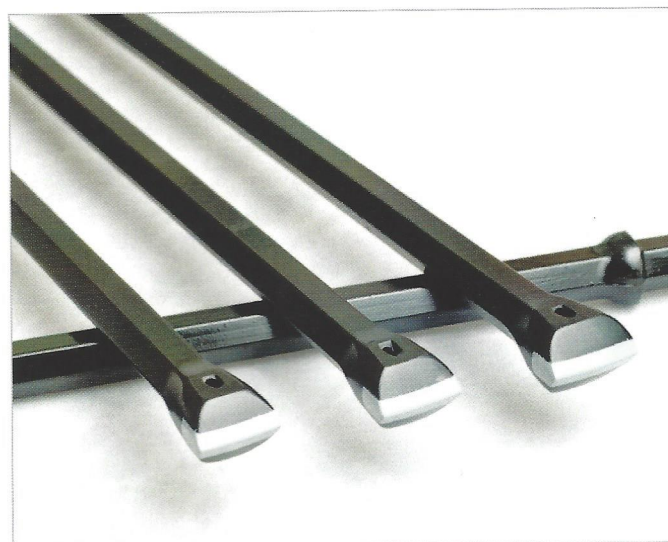

Cuando los necesite le proporcionamos todos los detalles sobre nuestras herramientas.

GAMA DE MODELOS DE PERFORADORES

MODELO	BH5	BH8	BH9(V)	BH11(V)	BH16(V)	SH21(V)	CR251
							
Peso [kg]	5	9	11-14	15-21	18-23	25	30
ATEX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro taladro*	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm
Enjuague agua			✓			✓	✓
Enjuague aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Columna empujadora			RZ80 / RZ130		RZ80 / RZ130	RZ80 / RZ130	C12
Operación manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuste					✓	✓	✓

* Depende del material, enjuague, presión y de la broca.

UBICACIÓN



BBG Baugeräte GmbH
8605 Kapfenberg | Austria

