

MAXIMA

nº 03



Una empresa del Grupo
RUEDAS ALEX-SIRVEX, S.A.

 **ALEX**
Fabricantes desde 1958

MAXIMA

ÍNDICE

CATÁLOGO **MAXIMA** 2012

Oficinas:

MAXIMA EXCLUSIVAS
Can Sellarés, 31
(Pol. Ind. Nord-Est)
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona- España

Tel: 902 444 350
Fax: 902 444 180

e-mail: maxima@maximaexclusivas.es
www.maximaexclusivas.es

Almacén Logístico:

Can Sellarés, 23
(Pol. Ind. Nord-Est)
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona- España

© Copyright: MAXIMA EXCLUSIVAS 2011
La reproducción total o parcial de este catálogo
está totalmente prohibida sin el consentimiento previo por escrito.





01	CARRETILLAS PREMIUM	4	
02	CARRETILLAS PLEGABLES	8	
03	CARROS ABATIBLES	10	
04	CARRETILLAS DE ALUMINIO	14	
05	CARRETILLAS DE ACERO	16	
06	CARRETILLAS ESPECIALES Y MULTIFUNCIÓN	18	
07	TRANSPALETAS PROFESIONALES	22	
08	MESAS ELEVADORAS	26	
09	TRANSPORTADORES DESLIZADORES	28	
10	GATOS MECÁNICOS	32	
11	GATOS HIDRÁULICOS	34	
12	TANQUETAS MANUALES Y REGULABLES PROFESIONAL	38	
13	TANQUETAS MANUALES Y REGULABLES STANDARD	40	
14	TENSORES DE CABLE/ CABESTRANTES	44	
15	CONVEYORS CINTAS TRANSPORTADORAS	48	
16	ANDAMIOS MOVILES	52	
17	ACCESORIOS CARRETILLAS	56	

MAXIMA

CARRETILLAS PREMIUM SERIE PROFESIONAL



01

CARACTERÍSTICAS:

- **Aluminio ligero:** mayor resistencia que el acero y fácil de transportar.
- **Diseño modular:** facilita una sustitución fácil de las partes.
- **Sin soldaduras:** construcción únicamente con tuercas y tornillos.
- **Modulable:** componentes intercambiables que se adaptan según la aplicación.
- **Larga duración:** fácil sustitución de los componentes.
- **Estética:** resistente a la oxidación y sin pintura que pueda desconcharse.
- **Guías de plástico resistentes:** opción que facilita el acceso a través de escaleras y peldaños.
- **Neumáticos pinchables:** opción para reducir periodos de inactividad e incrementar la productividad.
- **Plataforma plegable:** esta opción permite un almacenamiento y transporte fácil.
- **Otras opciones:** con rueda impinchable gris y rueda neumática negra.





MULTIUSO

P10200 PLATAFORMA ANCHA Y FIJA

Alto (a)	1.250 mm
Ancho (b)	455 mm
Fondo (c)	305 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	15 Kg



GENERAL

P20200 PLATAFORMA ANCHA Y FIJA

Alto (a)	1.320 mm
Ancho (b)	455 mm
Fondo (c)	305 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	15 Kg



ALIMENTACIÓN

P30200 PLATAFORMA ANCHA Y FIJA

Alto (a)	1.320 mm
Ancho (b)	455 mm
Fondo (c)	305 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	13 Kg



PAQUETERÍA

P50200 PLATAFORMA ANCHA Y FIJA

Alto (a)	1.320 mm
Ancho (b)	455 mm
Fondo (c)	305 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	13 Kg



ELECTRODOMÉSTICOS

P60200 PLATAFORMA ANCHA Y FIJA



Alto (a)	1.320 mm
Ancho (b)	455 mm
Fondo (c)	305 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	15 Kg



BOTELLAS

P70200 PLATAFORMA ANCHA Y FIJA

Alto (a)	1.320 mm
Ancho (b)	455 mm
Fondo (c)	305 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	15 Kg



- Con ruedas neumáticas impinchables negras.
- **Opcional:** con rueda impinchable gris o rueda neumática negra.



MULTIUSO

P10100 PLATAFORMA **MEDIA** Y FIJA

P10101 PLATAFORMA **MEDIA** Y PLEGABLE

Alto (a) x Ancho (b) x Fondo (c) 1.250 x 455 x 225 mm

Capacidad de carga 300 Kg

Peso 15 Kg



GENERAL

P20100 PLATAFORMA **MEDIA** Y FIJA

P20101 PLATAFORMA **MEDIA** Y PLEGABLE

Alto (a) x Ancho (b) x Fondo (c) 1.320 x 455 x 225 mm

Capacidad de carga 300 Kg

Peso 15 Kg



ALIMENTACIÓN

P30100 PLATAFORMA **MEDIA** Y FIJA

P30101 PLATAFORMA **MEDIA** Y PLEGABLE

Alto (a) x Ancho (b) x Fondo (c) 1.320 x 455 x 225 mm

Capacidad de carga 300 Kg

Peso 15 Kg



PAQUETERÍA

P50100 PLATAFORMA **MEDIA** Y FIJA

P50101 PLATAFORMA **MEDIA** Y PLEGABLE

Alto (a) x Ancho (b) x Fondo (c) 1.320 x 455 x 225 mm

Capacidad de carga 300 Kg

Peso 15 Kg



ELECTRODOMÉSTICOS



P60100 PLATAFORMA **MEDIA** Y FIJA

P60101 PLATAFORMA **MEDIA** Y PLEGABLE

Alto (a) x Ancho (b) x Fondo (c) 1.320 x 455 x 225 mm

Capacidad de carga 300 Kg

Peso 15 Kg



- Con ruedas neumáticas impinchables negras.
- **Opcional:** con rueda impinchable gris o rueda neumática negra.



MAXIMA

CARRETILLAS PLEGABLES

SERIE UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS:

- Carretillas plegables de alta capacidad de carga para almacén y para repartos pequeños.
- Capacidad de carga de 30 a 200kg.
- De gran robustez.
- Fabricadas en aluminio y en acero pintado al epoxi.
- Telescópicas y plegables.
- Fácilmente plegables y ocupan un mínimo espacio.
- Ruedas neumáticas y con bandaje de goma maciza.
- Con empuñaduras de seguridad y recubiertas de espuma para un fácil y cómodo agarre.





Con empuñaduras de seguridad



ALMACÉN

M10104 ALMACÉN Y ALTA CARGA


Medidas	1.130 (a) x 500 (d) mm
Medidas Plegada	770 (e) x 500 (d) mm
Plataforma	290 (b) x 300 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	100 Kg
Peso	11,20 Kg



ALMACÉN

M10105 ALMACÉN Y ALTA CARGA


Medidas	1.090 (a) x 400 (d) mm
Medidas Plegada	730 (e) x 400 (d) mm
Plataforma	355 (b) x 245 (c) mm
Diámetro ruedas	150 mm
Capacidad de carga	90 Kg
Peso	5,90 Kg

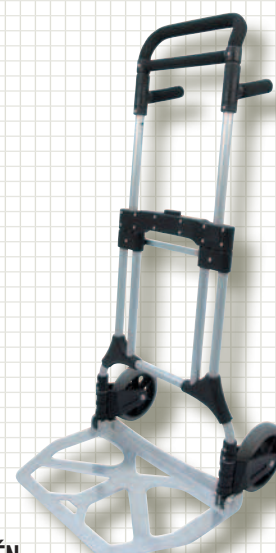


ALMACÉN

M10106 ALMACÉN Y ALTA CARGA

Medidas	1.260 (a) x 600 (d) mm
Medidas Plegada	1.000 (e) x 600 (d) mm
Plataforma	590 (b) x 390 (c) mm
Diámetro ruedas	200 mm
Capacidad de carga	200 Kg
Peso	9,70 Kg




Telescópicas y plegables

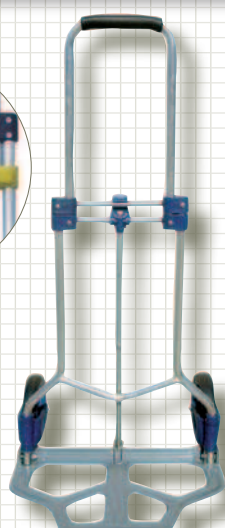

ALMACÉN

M10101 REPARTOS PEQUEÑOS





Medidas	980 (a) x 480 (d) mm
Medidas Plegada	750 (e) x 480 (d) mm
Plataforma	480 (b) x 240 (c) mm
Diámetro ruedas	180 mm
Capacidad de carga	30 Kg
Peso	3,80 Kg

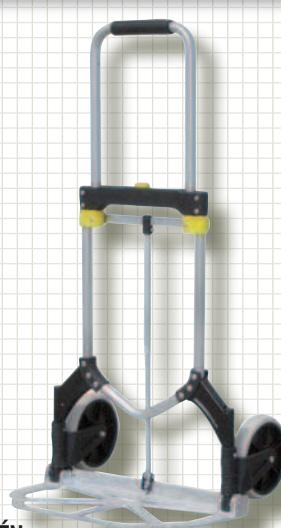

ALMACÉN

M10103 REPARTOS PEQUEÑOS

Medidas	980 (a) x 480 (d) mm
Medidas Plegada	760 (e) x 480 (d) mm
Plataforma	480 (b) x 270 (c) mm
Diámetro ruedas	180 mm
Capacidad de carga	90 Kg
Peso	5,10 Kg



MAXIMA


CARROS ABATIBLES

SERIE UNIVERSAL

03

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de carga de 150 a 300kg.
- Fabricados en acero pintado al epoxi y en aluminio.
- Incorporan dos ruedas giratorias y dos fijas.
- Ruedas con bandaje de primera calidad.
- Con protecciones de goma y de plástico en las esquinas a modo de salvagolpes.
- Modelos M10501 y M10502 con tapete antideslizante de color azul.
- Soporte de empuñadura fácilmente plegable. En el modelo 10505 el soporte de empuñadura queda oculto al plegarse.

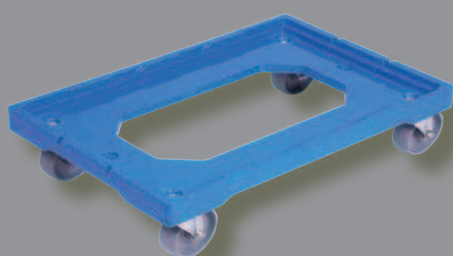



ACERO

M10501 150 KG DE CARGA

Medidas	825 (a) x 470 (d) mm
Plataforma	725 (b) x 470 (c) mm
Diámetro ruedas	100 mm
Capacidad de carga	150 Kg
Peso	8,10 Kg



ACERO

M10502 300 KG DE CARGA

Medidas	860 (a) x 610 (d) mm
Plataforma	910 (b) x 610 (c) mm
Diámetro ruedas	125 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	14 Kg



ALUMINIO

M10503 150 KG DE CARGA

Medidas	900 (a) x 470 (d) mm
Plataforma	740 (b) x 430 (c) mm
Diámetro ruedas	100 mm
Capacidad de carga	150 Kg
Peso	10 Kg



ALUMINIO

M10504 300 KG DE CARGA

Medidas	950 (a) x 610 (d) mm
Plataforma	900 (b) x 570 (c) mm
Diámetro ruedas	125 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	12,50 Kg







ALUMINIO



M10505 150 KG DE CARGA

Medidas	815 (a) x 470 (d) mm
Plataforma	735 (b) x 470 (c) mm
Diámetro ruedas	100 mm
Capacidad de carga	150 Kg
Peso	9,30 Kg



M10505 con
empuñadura
oculta al plegarse

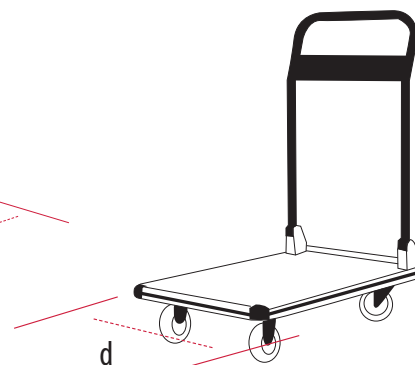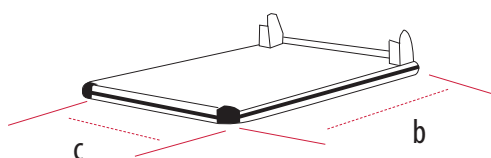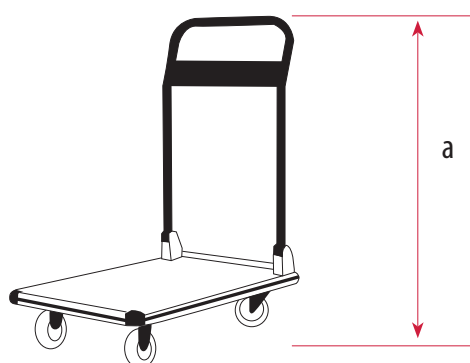



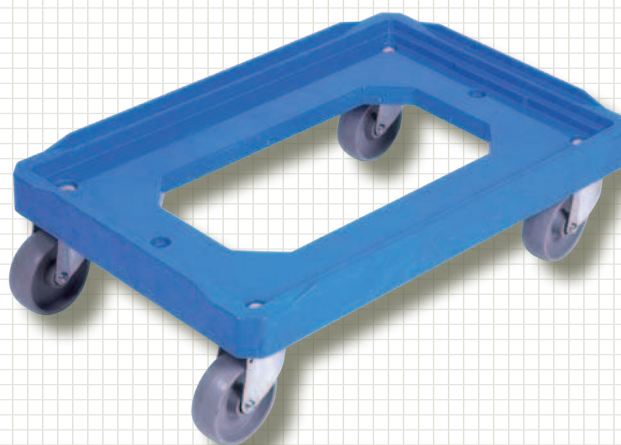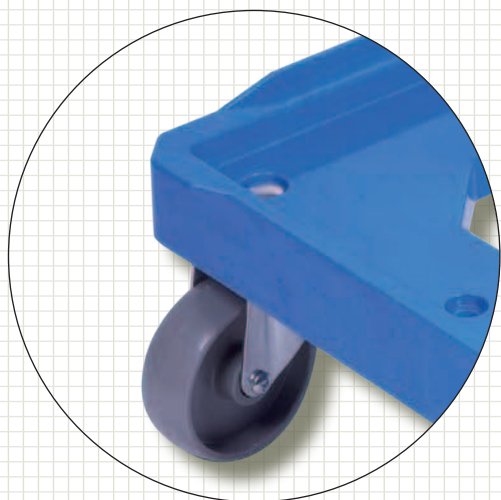

PLÁSTICO

S10101 150 KG DE CARGA



Medidas	615 (a) x 415 (b) x 180 (c) mm
Espacio para caja	600 (d) x 405 (e) mm
Diámetro ruedas	100 mm
Capacidad de carga	150 Kg
Peso	3,8 Kg

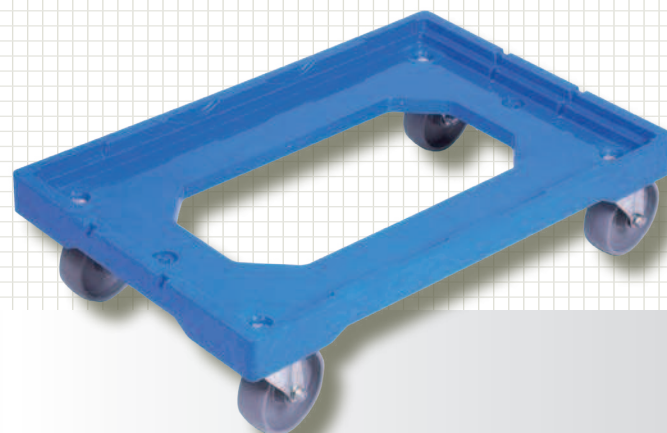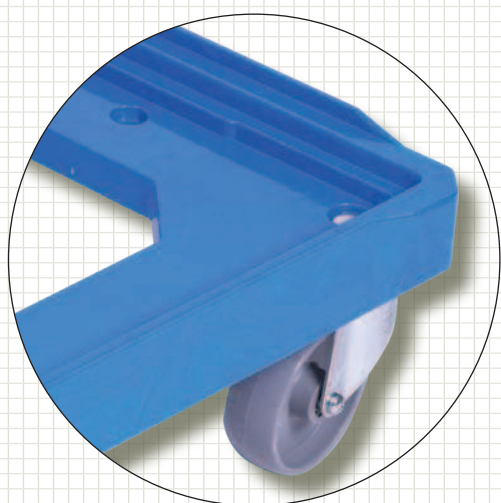

PLÁSTICO

S10102 300 KG DE CARGA

Medidas	604 (a) x 405 (b) x 170 (c) mm
Espacio para caja	570 (d) x 370 (e) mm
Diámetro ruedas	100 mm
Capacidad de carga	250 Kg
Peso	3,8 Kg

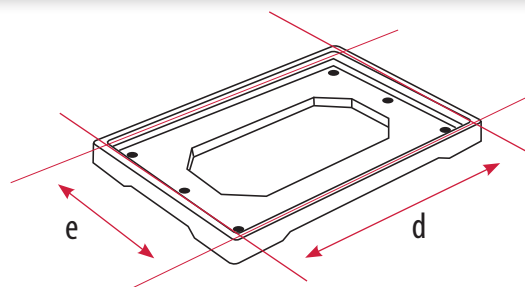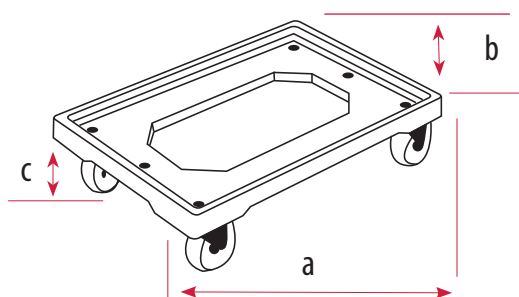



MAXIMA

CARRETILLAS ALUMINIO SERIE UNIVERSAL




04

CARACTERÍSTICAS:

- Carretillas de aluminio para almacén y deslizantes para hoteles.
- Capacidad de carga máxima de 100 a 180kg dependiendo del modelo.
- Fabricadas en tubo de aluminio soldado.
- Con empuñaduras ergonómicas de seguridad.
- Incorporan tiras centrales de refuerzo para una mayor resistencia y facilidad en la carga.
- Ruedas neumáticas con núcleo resistente de plástico o metálico y rodamiento liso o de bolas.
- Las carretillas deslizantes para hoteles incorporan deslizadores para escaleras y van con plataforma fija o abatible.




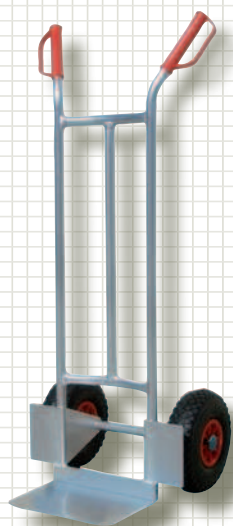

ALMACÉN

M10401 PLATAFORMA FIJA


Medidas	1.160 (a) x 480 (d) mm
Plataforma	300 (b) x 210 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	100 Kg
Peso	6,5 Kg

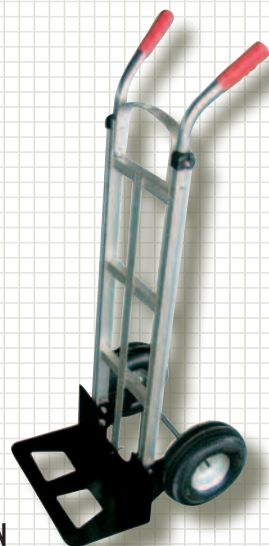

ALMACÉN

M10402 PLATAFORMA FIJA

Medidas	1.240 (a) x 515 (d) mm
Plataforma	455 (b) x 225 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	100 Kg
Peso	13 Kg

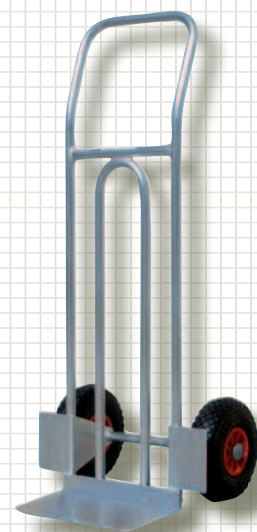

ALMACÉN

M10403 PLATAFORMA FIJA

Medidas	1.195 (a) x 600 (d) mm
Plataforma	425 (b) x 200 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	100 Kg
Peso	7,80 Kg



HOTEL

M10301 PLATAFORMA FIJA




Medidas	1.170 (a) x 490 (d) mm
Plataforma	300 (b) x 210 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	180 Kg
Peso	7,50 Kg



HOTEL

M10303 PLATAFORMA ABATIBLE

Medidas	1.310 (a) x 550 (d) mm
Plataforma	350 (b) x 275 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	150 Kg
Peso	8,50 Kg

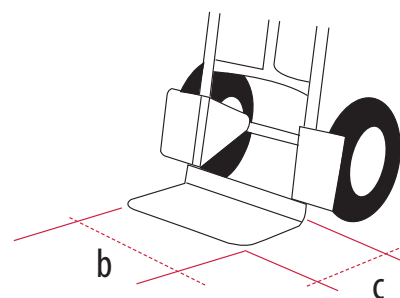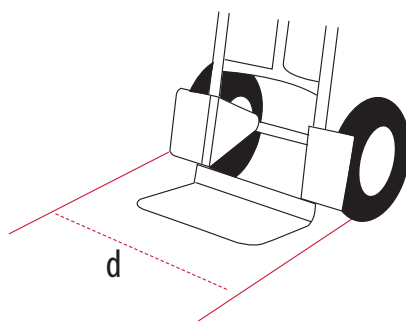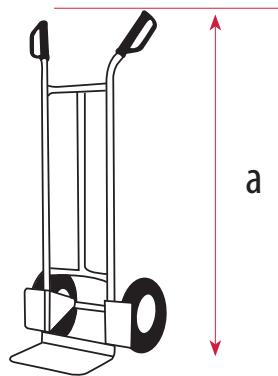

MAXIMA

CARRETILLAS DE ACERO


SERIE UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS:

- Carretillas de acero para almacén.
- Capacidad de carga máxima de 300 a 350kg dependiendo del modelo.
- Fabricadas en tubo de acero pintado en rojo.
- Con mangos antideslizantes.
- Incorporan uno o dos tubos centrales de refuerzo para una mayor resistencia y facilidad en la carga.
- Ruedas de goma maciza o neumáticas con núcleo metálico y rodamiento de bolas.
- Los modelos M10703 y M10803 incorporan ruedas neumáticas impinchables.
- El modelo M10901 va con plataforma plegable.



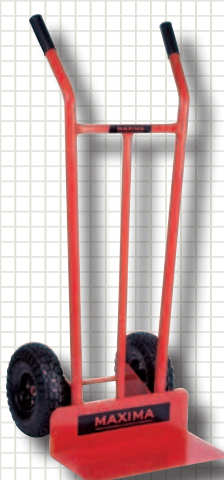

ALMACÉN

M10701	RUEDAS NEUMÁTICAS
M10703	RUEDAS IMPINCHABLES
Medidas	1.150 (a) x 450 (b) mm
Plataforma	450 (b) x 220 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	11,00 Kg




ALMACÉN

M10901	PLATAFORMA PLEGABLE
Medidas	1.200 (a) x 410 (b) mm
Plataforma	410 (b) x 160 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	11,50 Kg



ALMACÉN

M10801	RUEDAS NEUMÁTICAS
M10803	RUEDAS IMPINCHABLES
Medidas	1.100 (a) x 500 (b) mm
Plataforma	500 (b) x 240 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	350 Kg
Peso	12,80 Kg

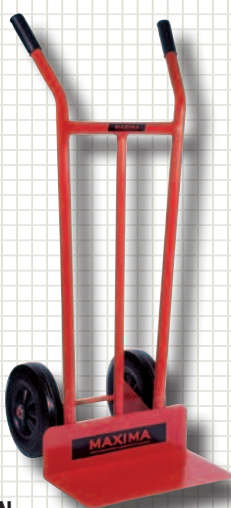

ALMACÉN

M10702	RUEDAS MACIZAS
Medidas	1.150 (a) x 450 (b) mm
Plataforma	450 (b) x 220 (c) mm
Diámetro ruedas	250 mm
Capacidad de carga	300 Kg
Peso	16,00 Kg





ALMACÉN

M10802	RUEDAS MACIZAS
Medidas	1.100 (a) x 500 (b) mm
Plataforma	500 (b) x 240 (c) mm
Diámetro ruedas	250 mm
Capacidad de carga	350 Kg
Peso	17,00 Kg



ALMACÉN

M10804	PLATAFORMA FIJA
Medidas	1.200 (a) x 440 (b) mm
Plataforma	440 (b) x 210 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Capacidad de carga	350 Kg
Peso	11,60 Kg

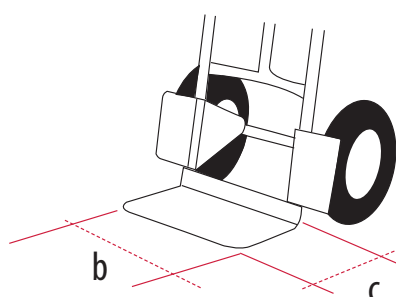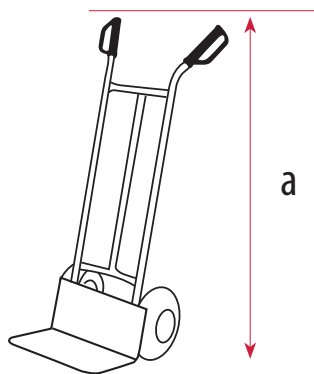

■ Las referencias **M10703** y **M10803** incorporan ruedas neumáticas impinchables.

MAXIMA

CARRETILLAS ESPECIALES Y MULTIFUNCIÓN

SERIE UNIVERSAL



06

CARACTERÍSTICAS:

Carretillas convertibles a carro:

- Fabricada en acero galvanizado.
- Capacidad de carga hasta 200 kg.
- 2 Ruedas neumáticas con núcleo metálico y rodamientos de bolas.

Convertible a escalera:

- Fabricada en aluminio.
- Completamente plegable.
- De 80 kg de carga en modo carretillas y 120kg en escalera.

Carretillas especiales para escaleras:

- Fabricadas en acero y aluminio.
- Unidad tri-rueda giratoria que permite a la carretilla subir escaleras.
- Con empuñaduras de seguridad y pala fija.


Carretillas especiales para alimentación:

- Fabricadas en acero pintado en rojo.
- Diseñadas especialmente para el reparto de productos de alimentación.
- Con una parte suplementaria montable y desmontable para mayor carga.





Ruedas orientables
adicionales en el
modo carro

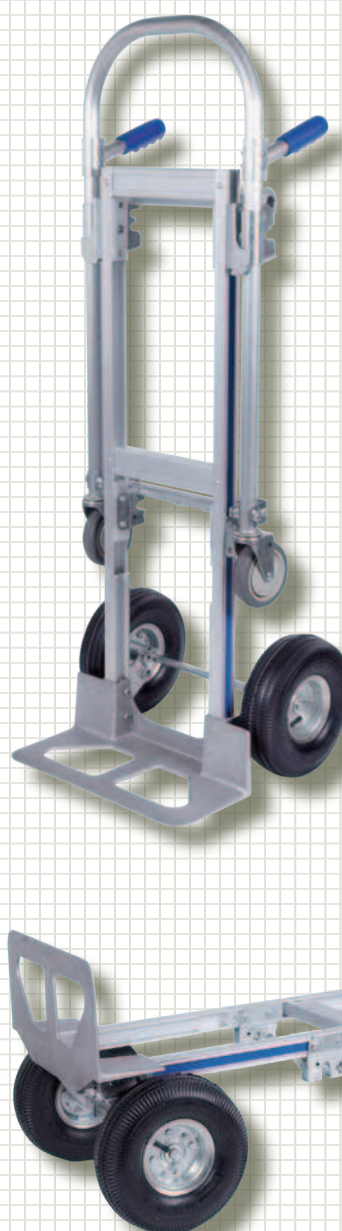

CARRETILLA-CARRO




M10202 ACERO

Medidas carretilla	1.330 (a) x 500 (d) mm
Medidas carro	1.110 (e) x 305 (f) mm
Plataforma	455 (b) x 265 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Cap. de carga	120 (carretilla) 200 (carro) Kg
Peso	18,00 Kg

CARRETILLA-CARRO

M10206 ALUMINIO

Medidas carretilla	1.320 (a) x 505 (d) mm
Medidas carro	1.110 (e) x 305 (f) mm
Plataforma	455 (b) x 225 (c) mm
Diámetro ruedas	260 mm
Cap. de carga	120 (carretilla) 200 (carro) Kg
Peso	17,70 Kg

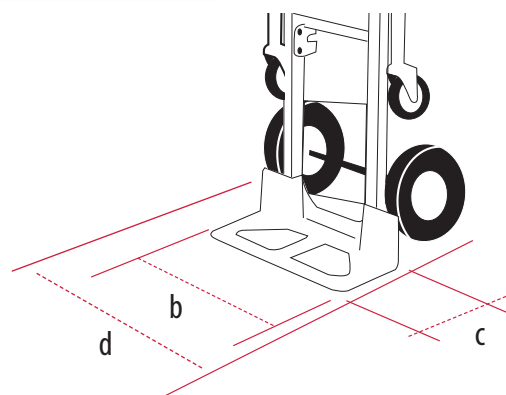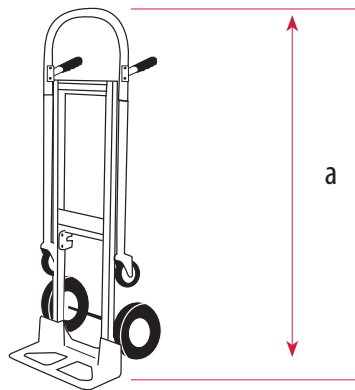
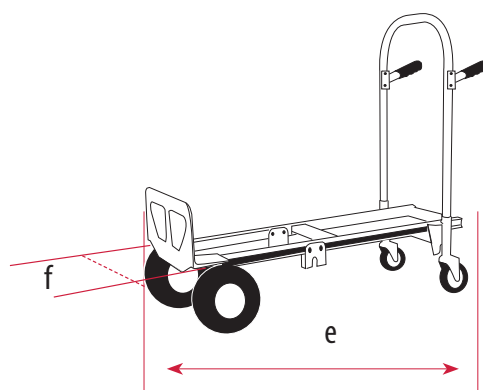




MULTIFUNCIÓN

M10201 CONVERTIBLE EN ESCALERA

Medidas carretilla	1.270 (a) x 460 (d) mm
Altura escalera	1.180 mm
Plataforma	390 (b) x 270 (c) mm
Diámetro ruedas	100 mm
Cap. de carga	80 (carretilla) 120 (escalera) Kg
Peso	8,00 Kg

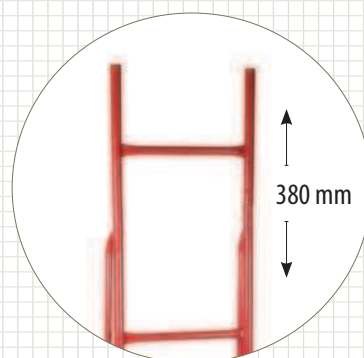
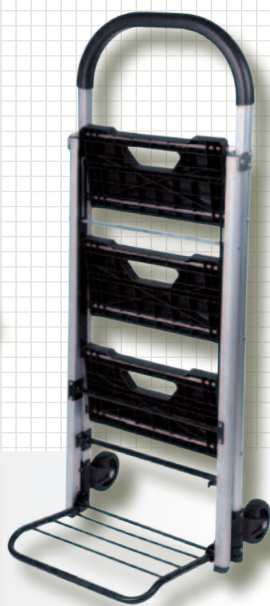


Parte suplementaria

ESPECIAL ACERO

M10207 PARA ALIMENTACIÓN

Medidas	1.730 (a) x 430 (d) x 480 (e) mm
Parte suplementaria	380 (alto) mm
Plataforma	240 (b) x 250 (c) mm
Capacidad en escalera	200 Kg
Peso	21 Kg

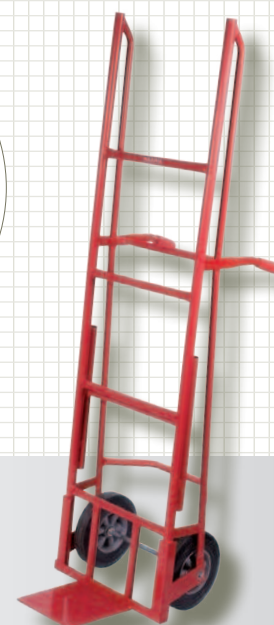

Unidad Tri-rueda giratoria que permite a la carretilla subir escaleras



ESPECIAL ACERO

M10203 PARA ALIMENTACIÓN


Medidas	1.170 (a) x 750 (e) x 625 (d) mm
Capacidad de carga	300 Kg
Plataforma	370 (c) x 350 (b) mm
Capacidad en escalera	150 Kg
Peso	15 Kg



ESPECIAL ACERO

M10204 PARA ESCALERAS





Medidas	1.310 (a) x 640 (e) x 500 (d) mm
Plataforma	210 (c) x 480 (b) mm
Capacidad de carga	250 Kg
Capacidad en escalera	150 Kg
Peso	18 Kg

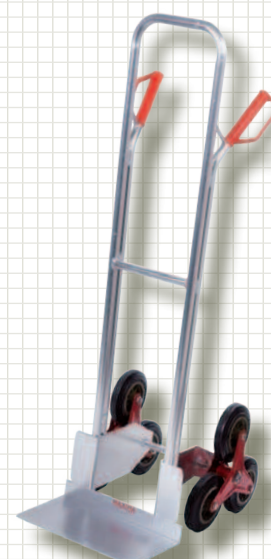

ESPECIAL ALUMINIO

M10205 PARA ESCALERAS

Medidas	1.320 (a) x 610 (e) x 420 (d) mm
Plataforma	205 (c) x 380 (b) mm
Capacidad de carga	250 Kg
Capacidad en escalera	150 Kg
Peso	18 Kg

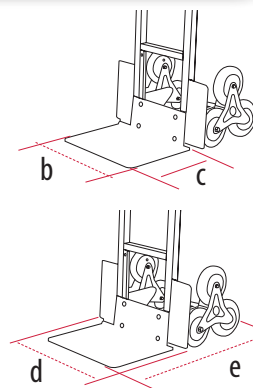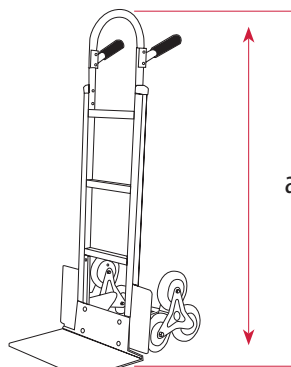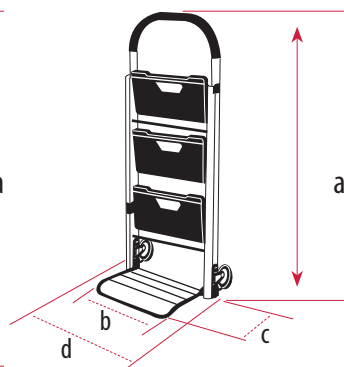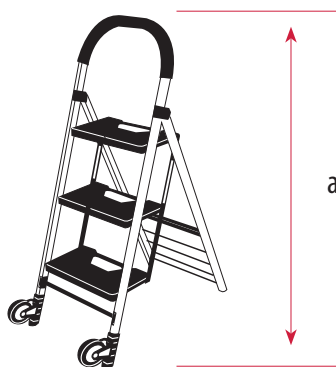



MAXIMA

TRANSPALETAS PROFESIONALES

SERIE UNIVERSAL




Suave descenso de la
válvula de control manual



07

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en acero pintado en rojo y en acero inoxidable.
- Válvula de seguridad por sobrecarga.
- Sistema de descenso controlado.
- 3 posiciones de control manual: descenso, neutral y elevación.
- Timón con protección ergonómica para un trabajo continuo.
- Lleva incorporados unos rodillos para una mejor entrada y salida transversal de la transpaleta.
- La transpaleta de acero inoxidable está especialmente indicada para su uso en el sector de alimentación y donde haya un factor de corrosión u oxidación elevado.

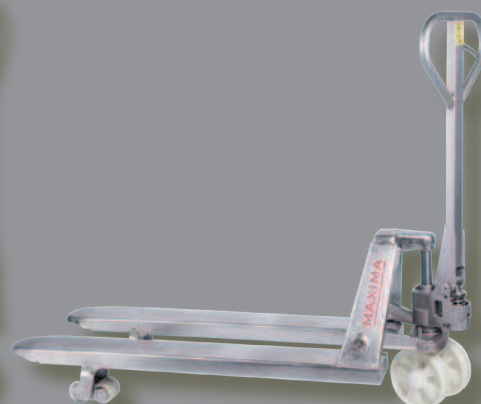



Con ruedas de poliuretano



TRANSPALETA MANUAL

ZN2500 PALA UNIVERSAL


Capacidad de carga:	2.500 kg
Minima altura de elevación:	85 mm
Máxima altura de elevación:	200 mm
Diámetro rueda:	180 x 50 mm
Rodillo de carga (tandem):	80 x 70 mm
Tamaño de las horquillas:	160 x 60 mm
Ancho plataforma:	550 mm
Largo plataforma:	1.150 mm



TRANSPALETA MANUAL

ZS2500 PALA CORTA

Capacidad de carga:	2.500 kg
Minima altura de elevación:	85 mm
Máxima altura de elevación:	200 mm
Diámetro rueda:	180 x 50 mm
Rodillo de carga (tandem):	80 x 70 mm
Tamaño de las horquillas:	160 mm x 60 mm
Ancho plataforma:	550 mm
Largo plataforma:	800 mm

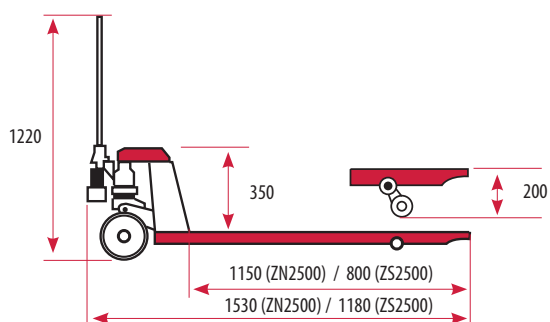



INOX

TRANSPALETA MANUAL

ZI2000 ACERO INOXIDABLE

Capacidad de carga:	2.000 kg
Minima altura de elevación:	85 mm
Máxima altura de elevación:	200 mm
Diámetro rueda:	200 x 50 mm
Rodillo de carga (tandem):	80 x 70 mm
Tamaño de las horquillas:	160 x 60 mm
Ancho plataforma:	540 mm
Largo plataforma:	1.150 mm

MAXIMA

ACCESORIOS

RTS001

ACCESORIO
MUELLE AMORTIGUADOR



RT0180

ACCESORIO
RUEDA TRANSPALETA





RT SET1

ACCESORIO
ARANDELAS Y JUNTAS



RTR080

ACCESORIO
RODILLO

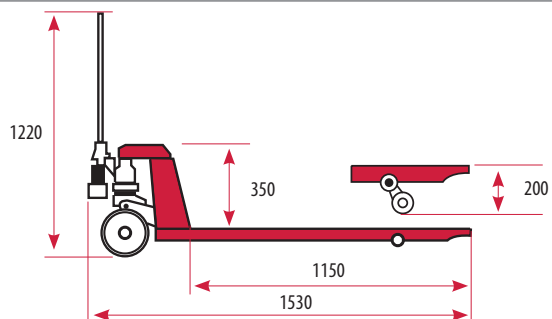



MAXIMA

MESAS ELEVADORAS

SERIE UNIVERSAL

08

CARACTERÍSTICAS:

- Mesas elevadoras de una o doble tijera.
- Diseñadas para la elevación y translación de objetos y maquinaria industrial.
- Capacidad de carga hasta 800 kilogramos.
- Sistema hidráulico de máxima fiabilidad.
- Nuevo diseño adaptado a la normativa europea EN 1570:1599.
- Sistema de descenso controlado y válvula de seguridad por sobrecarga.
- Dos ruedas giratorias con freno y dos fijas protegidas para evitar accidentes.





MESA ELEVADORA


LTS500 DE TIJERA

Capacidad de carga:	500 kg
Medidas de la mesa:	852 (b) x 502 (c) mm
Altura de la mesa (min/max)	390 - 910 mm
Altura de la empuñadura:	1.100 (a) mm
Diámetro de la rueda:	125 mm
Dimensiones totales:	1.050 (d) x 502 (c) mm
Impulsos para máxima altura:	40 mm
Peso neto:	81 Kg

MESA ELEVADORA

LTS800 DE TIJERA



Capacidad de carga:	800 kg
Medidas de la mesa:	920 (b) x 520 (c) mm
Altura de la mesa (min/max)	442 - 1.000 mm
Altura de la empuñadura:	1.130 (a) mm
Diámetro de la rueda:	150 mm
Dimensiones totales:	1.170 (d) x 520 (c) mm
Impulsos para máxima altura:	70 mm
Peso neto:	114 Kg

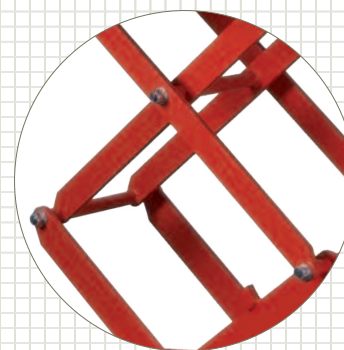

MESA ELEVADORA

LTD350 DOBLE TIJERA

Capacidad de carga:	350 kg
Medidas de la mesa:	920 (b) x 520 (c) mm
Altura de la mesa (min/max)	435 - 1.500 mm
Altura de la empuñadura:	1.130 (a) mm
Diámetro de la rueda:	150 mm
Dimensiones totales:	1.170 (d) x 520 (c) mm
Impulsos para máxima altura:	70 mm
Peso neto:	125 Kg

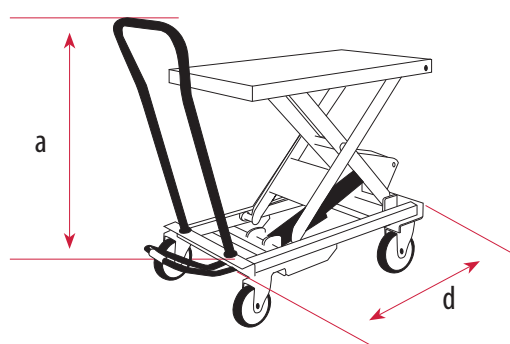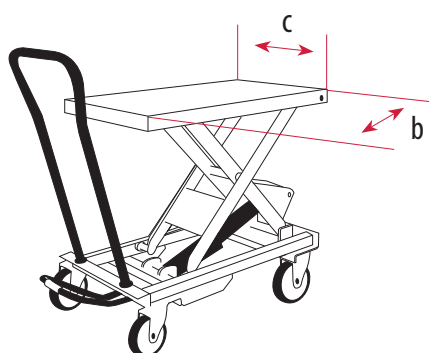

MAXIMA


TRANSPORTADORES DESLIZADORES

SERIE PROFESIONAL / UNIVERSAL

09



CARACTERÍSTICAS:

- De 600 a 5000 kg de capacidad de carga.
- Sets compuesto de dos unidades de transporte y una cinta o correa de seguridad.
- Transportadores manuales de uso fácil y seguro para una sola persona. Para transportar mobiliario y cargas voluminosas.
- Transportadores hidráulicos para mover grandes toneladas de carga en poco espacio y con un ángulo de giro reducido.
- Poseen 4 ruedas giratorias para una fácil maniobrabilidad.
- 4 frenos direccionales que permiten sortear pendientes.
- Gatos hidráulicos para elevar, colocar y bajar la carga de forma segura.
- Rotan 360° para desplazar grandes cargas de forma fácil y sencilla.

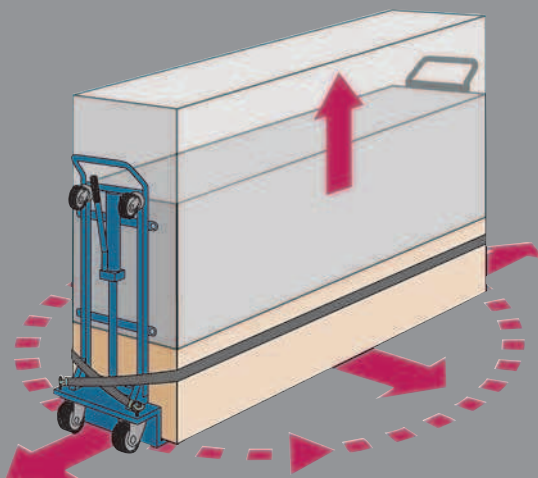

Normas de utilización:

1. Asegurar la carga a las pernas mediante dos correas
2. Bombear la manivela del gato hidráulico para elevar la carga
3. Colocar la carga
4. Bajar la carga utilizando la rueda de la válvula del gato

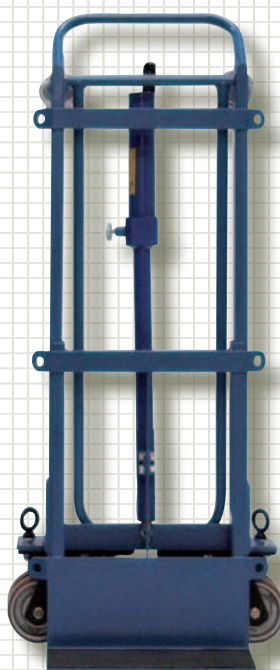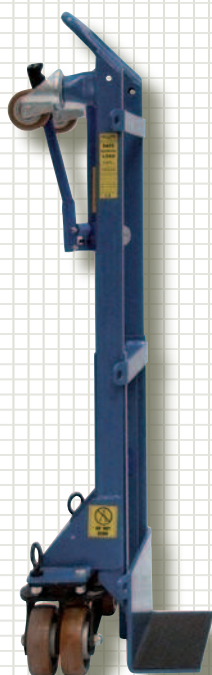


TRANSPORTADOR PROFESIONAL

SK2000	PROFESIONAL
Medidas	1.240 (a) x 510 (d) mm
Plataforma	380 (b) x 120 (c) mm
Elevación máxima del gato	400 mm
Diámetro ruedas	125 mm
Ruedas	Doble acero
Capacidad de carga	2.000 Kg
Peso	97 Kg




Los gatos hidráulicos elevan y descenden la carga gradualmente



TRANSPORTADOR PROFESIONAL

SK5000	PROFESIONAL
Medidas	1.110 (a) x 790 (d) mm
Plataforma	600 (b) x 150 (c) mm
Elevación máxima del gato	200 mm
Diámetro ruedas	150 mm
Ruedas	Doble poliuretano
Capacidad de carga	5.000 Kg
Peso	220 Kg

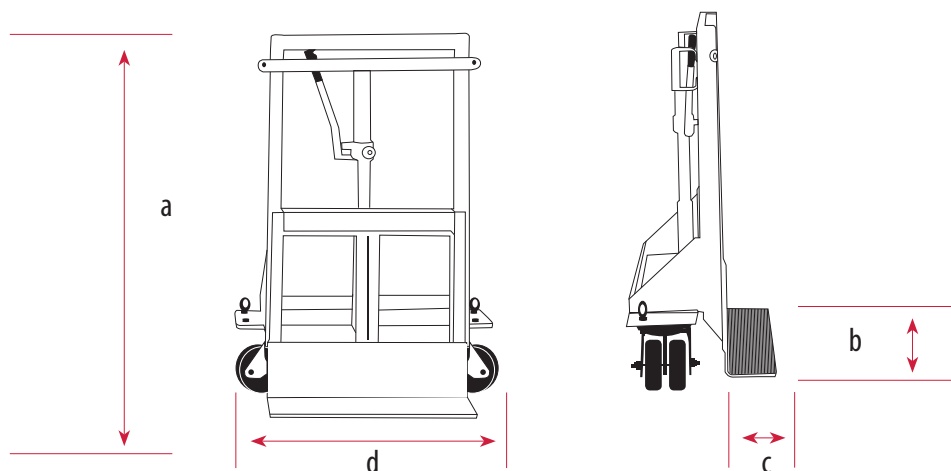

■ La altura de la carga se eleva mínimamente para pasar fácilmente por las puertas.



TRANSPORTADOR UNIVERSAL

SC0600 ESTÁNDAR MANUAL

Medidas	780 (a) x 570 (d) x 390 (e) mm
Pala de elevación	225 (b) x 120 (c) mm
Altura de elevación	300 mm
Diámetro ruedas	125 mm
Capacidad de carga	600 Kg
Peso	31 Kg





Ruedas con rodamientos de bolas de fácil dirección y giro


TRANSPORTADOR UNIVERSAL

SC1800 / SH1800 HIDRÁULICO

Medidas	1.000 (a) x 680 (d) x 420 (e) mm
Pala de elevación	600 (b) x 60 (c) mm
Altura de elevación	100 / 250 mm
Diámetro ruedas	150 mm
Capacidad de carga	1.800 Kg
Peso	80 / 86 Kg

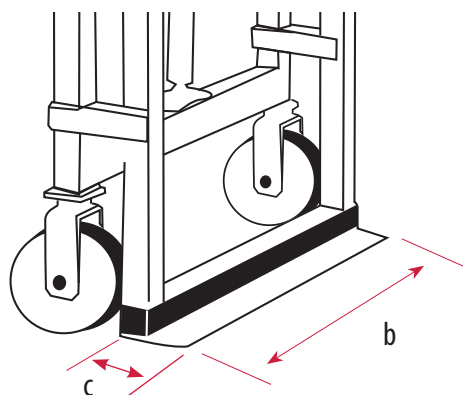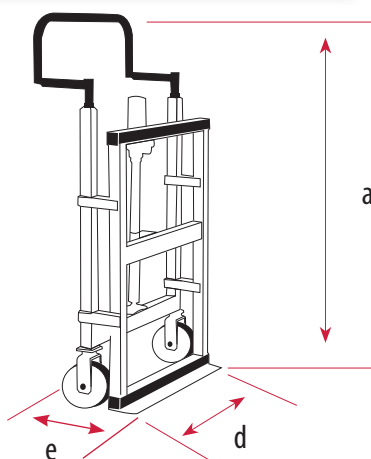

■ Los productos quedan atados con correas para sortear desniveles

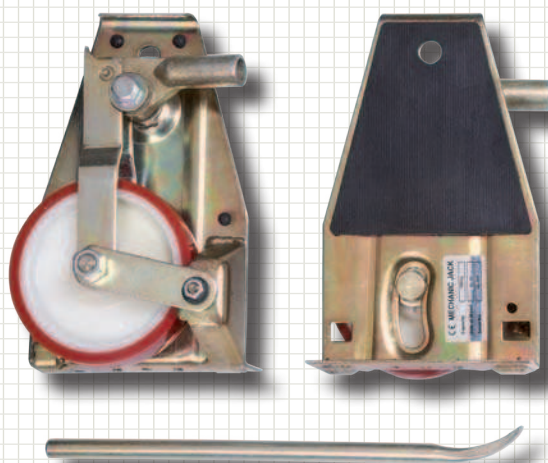

CON RUEDAS DE POLIURETANO




1. Colocar la barra de mano para levantar

DESLIZADORES

DP1000 POLIURETANO

Medidas	275 (a) x 168 (b) x 118 (c) mm
Mínima altura elevación	12 mm
Máxima altura elevación	50 mm
Diámetro ruedas	138 x 28 mm
Material ruedas	Poliuretano
Capacidad de carga x set	1.000 Kg
Peso	9,60 Kg

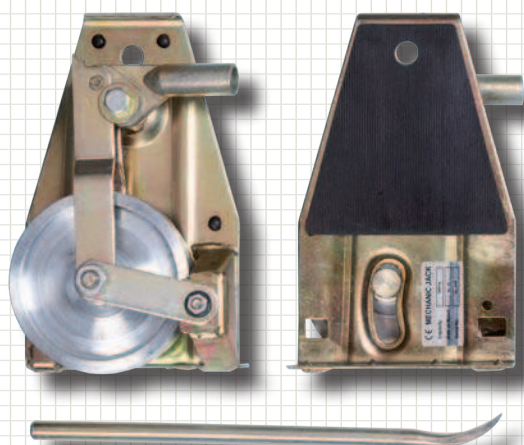

CON RUEDAS DE ACERO




2. Se coloca el deslizador

DESLIZADORES

DA1000 ACERO

Medidas	275 (a) x 168 (b) x 118 (c) mm
Mínima altura elevación	12 mm
Máxima altura elevación	50 mm
Diámetro ruedas	138 x 28 mm
Material ruedas	Acero
Capacidad de carga x set	1.000 Kg
Peso	10 Kg

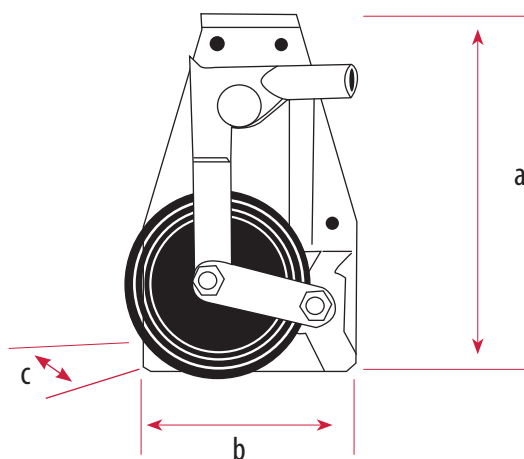

■ El set incluye:
una barra manual y
dos deslizadores

MAXIMA

GATOS MECÁNICOS


SERIE UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS:

- De 1,5 toneladas a 10 toneladas de carga.
- Gatos con pie de elevación.
- La carga se eleva y desciende gradualmente.
- Diseñado especialmente para mantenimiento, construcción, transporte e ingeniería.
- Con freno automático para una colocación precisa de la carga.
- Indicado para trabajar en condiciones adversas de humedad o suciedad.







1,5 TONELADAS DE CARGA

G30301 GATO ELEVADOR MECÁNICO


Altura	600 (a) mm
Altura mínima de anclaje	70 (b) mm
Recorrido de elevación	300 (c) mm
Capacidad de carga	1,5 toneladas
Peso	14 Kg

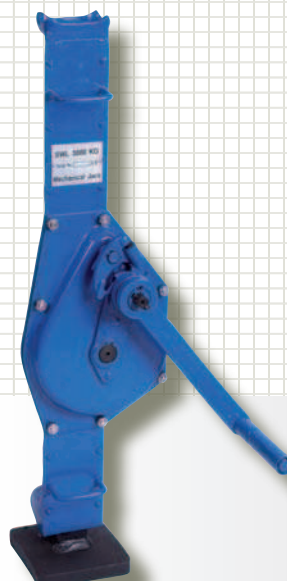

3 TONELADAS DE CARGA

G30302 GATO ELEVADOR MECÁNICO



Altura	735 (a) mm
Altura mínima de anclaje	70 (b) mm
Recorrido de elevación	380 (c) mm
Capacidad de carga	3 toneladas
Peso	21 Kg

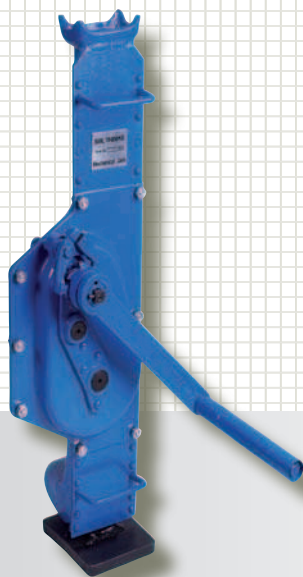

5 TONELADAS DE CARGA

G30303 GATO ELEVADOR MECÁNICO


Altura	735 (a) mm
Altura mínima de anclaje	80 (b) mm
Recorrido de elevación	355 (c) mm
Capacidad de carga	5 toneladas
Peso	28 Kg

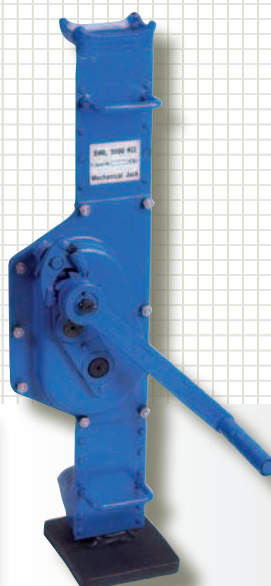


10 TONELADAS DE CARGA

G30304 GATO ELEVADOR MECÁNICO


Altura	800 (a) mm
Altura mínima de anclaje	100 (b) mm
Recorrido de elevación	415 (c) mm
Capacidad de carga	10 toneladas
Peso	46 Kg

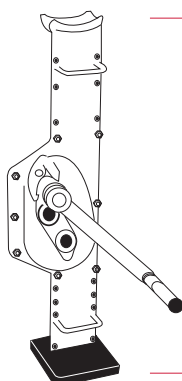

a

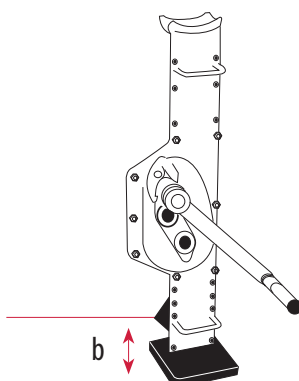

b

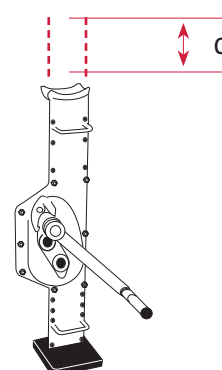


c


MAXIMA

GATOS HIDRÁULICOS

SERIE UNIVERSAL

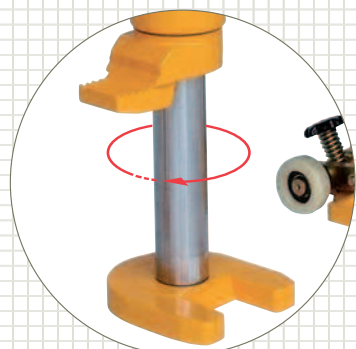

La carcasa
rota hacia
la derecha 360°
en rotatorios

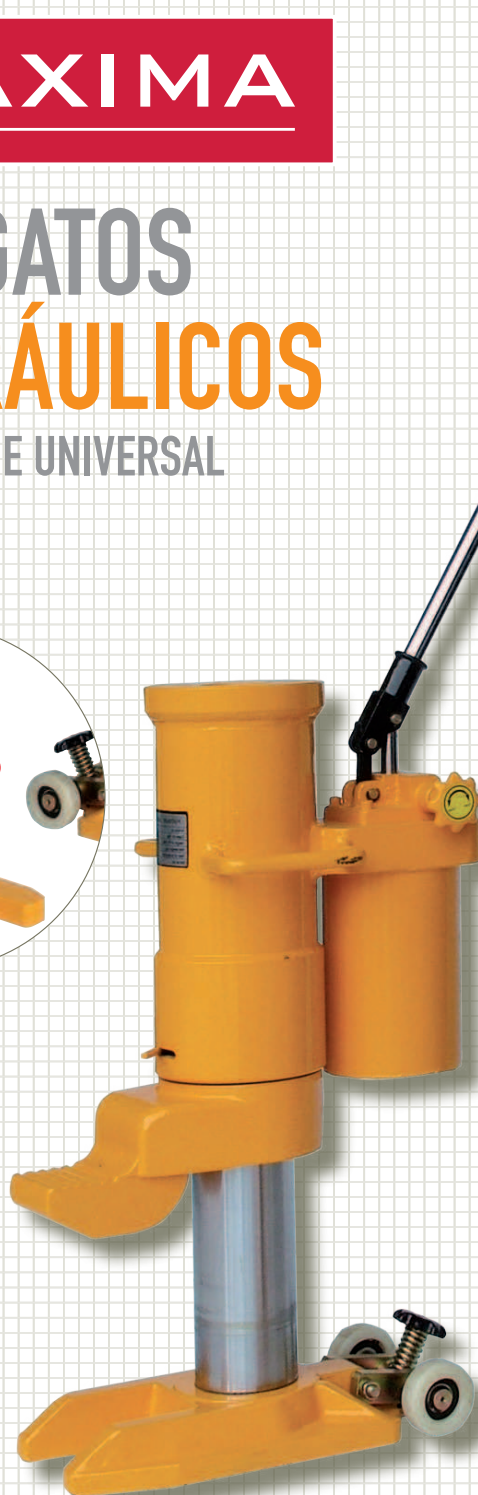

CARACTERÍSTICAS:

Rotatorios:

■ De 5 a 25 toneladas de carga, la cubierta rota 360°, el embolo es desmontable y posee una velocidad reductora ajustable.

De pie:


■ De 3 a 8 toneladas de carga, de perfil bajo, poseen una uña de elevación ajustable y un ascenso y descenso suave.

De carretilla:

■ Hasta 2 toneladas de carga, de elevación manual mediante el mango de sujeción.

De botella :

■ De 2 a 30 toneladas de carga, dispositivo hidráulico de subida, valvula de seguridad en bajada y tornillo de regulación.

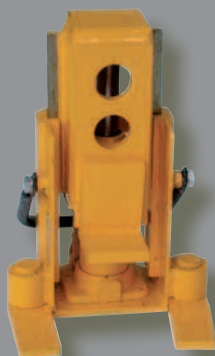




5 TONELADAS DE CARGA

G40101 ROTATORIO


Fuerza máxima de la palanca	38 Kg
Nivel de elevación del pie	25-230 (b) mm
Nivel de elevación del cabezal	368-573 (a) mm
Capacidad de carga	5 toneladas
Peso	25 Kg

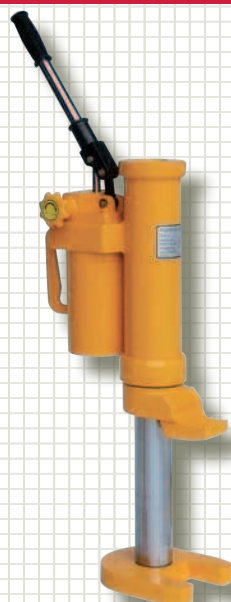

10 TONELADAS DE CARGA

G40102 ROTATORIO


Fuerza máxima de la palanca	40 Kg
Nivel de elevación del pie	30-260 (b) mm
Nivel de elevación del cabezal	420-650 (a) mm
Capacidad de carga	10 toneladas
Peso	35 Kg

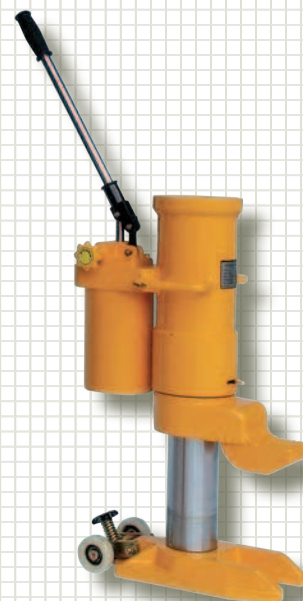

25 TONELADAS DE CARGA

G40103 ROTATORIO


Fuerza máxima de la palanca	40 Kg
Nivel de elevación del pie	58-273 (b) mm
Nivel de elevación del cabezal	505-720 (a) mm
Capacidad de carga	25 toneladas
Peso	102 Kg



3 TONELADAS DE CARGA

G50101 DE PIE

Mín. altura de elevación del suelo	15 (b) mm
Nivel de elevación	15-165 (a) mm
Recorrido de elevación	150 mm
Capacidad de carga	3 toneladas
Peso	20,5 Kg

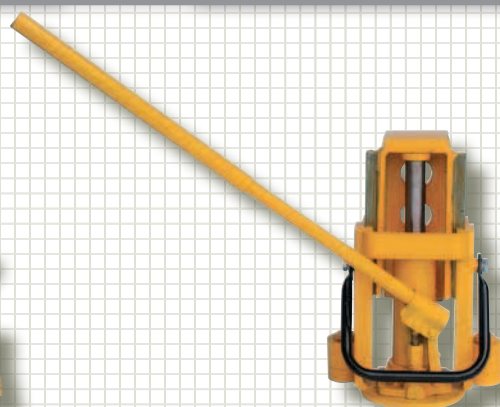

8 TONELADAS DE CARGA

G50102 DE PIE



Mín. altura de elevación del suelo	20 (b) mm
Nivel de elevación	20-170 (a) mm
Recorrido de elevación	150 mm
Capacidad de carga	8 toneladas
Peso	28 Kg




15 TONELADAS DE CARGA

G60101 DE BOTELLA

Rango de elevación	325-545 mm
Altura mín. inicio carga	40 mm
Capacidad carga ubicación inf.	12 Tn
Capacidad carga ubicación sup.	15 Tn
Peso	68 Kg

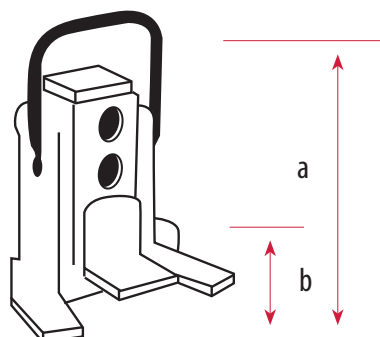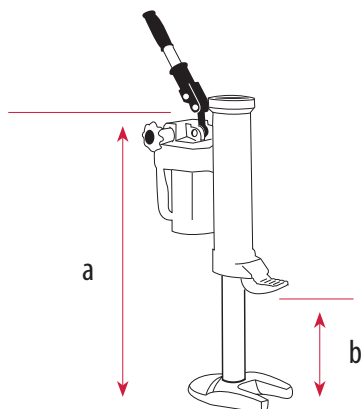

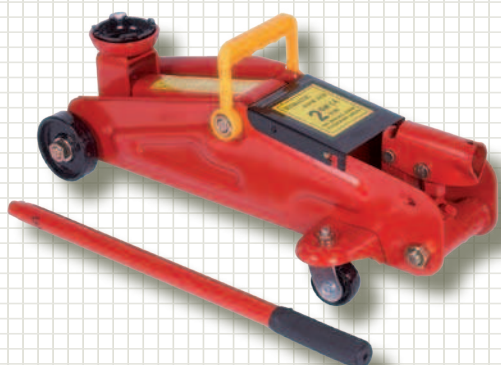

DE CARRETILLA

G70101 2 TONELADAS DE CARGA

Min. altura de elevación del suelo	145 mm (b)
Nivel de elevación	145-340 mm (a)
Recorrido de elevación	195 mm
Capacidad de carga	2 toneladas
Peso	8,3 Kg



2 TONELADAS DE CARGA

G80101 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación	158 mm (a)
Recorrido de elevación	90 mm (b)
Husillo de aproximación	60 mm (c)
Max. altura de elevación	308 mm (d)
Peso neto	2,20 Kg



4 TONELADAS DE CARGA

G80102 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación	195 mm (a)
Recorrido de elevación	125 mm (b)
Husillo de aproximación	60 mm (c)
Max. altura de elevación	380 mm (d)
Peso neto	3,20 Kg



6 TONELADAS DE CARGA

G80103 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación	197 mm (a)
Recorrido de elevación	125 mm (b)
Husillo de aproximación	60 mm (c)
Max. altura de elevación	382 mm (d)
Peso neto	4,20 Kg



8 TONELADAS DE CARGA

G80104 DE BOTELLA



Mínima altura de elevación	200 mm (a)
Recorrido de elevación	125 mm (b)
Husillo de aproximación	70 mm (c)
Max. altura de elevación	395 mm (d)
Peso neto	4,80 Kg



10 TONELADAS DE CARGA

G80105 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación	200 mm (a)
Recorrido de elevación	125 mm (b)
Husillo de aproximación	70 mm (c)
Max. altura de elevación	395 mm (d)
Peso neto	5,20 Kg

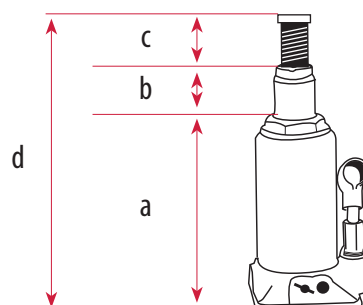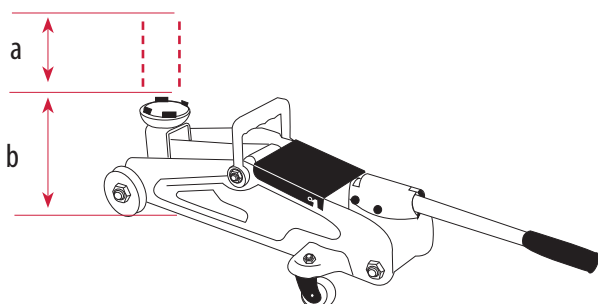



12 TONELADAS DE CARGA

G80106 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación	217 mm (a)
Recorrido de elevación	125 mm (b)
Husillo de aproximación	70 mm (c)
Max. altura de elevación	412 mm (d)
Peso neto	6,80 Kg



16 TONELADAS DE CARGA

G80107 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación	227 mm (a)
Recorrido de elevación	145 mm (b)
Husillo de aproximación	70 mm (c)
Max. altura de elevación	442 mm (d)
Peso neto	7,50 Kg



20 TONELADAS DE CARGA

G80108 DE BOTELLA


Mínima altura de elevación	235 mm (a)
Recorrido de elevación	145 mm (b)
Husillo de aproximación	70 mm (c)
Max. altura de elevación	450 mm (d)
Peso neto	10,00 Kg



30 TONELADAS DE CARGA

G80109 DE BOTELLA

Mínima altura de elevación	255 mm (a)
Recorrido de elevación	150 mm (b)
Husillo de aproximación	--- mm (c)
Max. altura de elevación	405 mm (d)
Peso neto	13,00 Kg

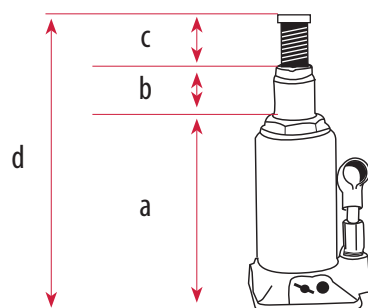

MAXIMA

TANQUETAS MANUALES Y REGULABLES

SERIE PROFESIONAL



12

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de carga de 9 a 20 toneladas.
- Tanquetas de dirección manual y regulables pensadas para el usuario profesional.
- Diseñadas para mover cargas muy pesadas de manera habitual en distancias cortas.
- Estructura de acero de gran espesor resistente a impactos.
- No dañan el suelo.
- Plataforma giratoria de 170 mm de diámetro.
- Tanquetas regulables lateralmente diseñadas para un uso conjunto con la serie de tanquetas de dirección manual.





MANUAL

T30101 9 TN DE CARGA

Medidas	815 (a) x 600 (b) mm
Longitud de asa	1.080 (c) mm
Nº de rodillos	12
Diámetro rodillos	85 mm
Altura de carga	110 mm
Capacidad de carga	9 Toneladas
Peso	56 Kg



MANUAL

T30102 12 TN DE CARGA


Medidas	990 (a) x 600 (b) mm
Longitud de asa	1.080 (c) mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	85 mm
Altura de carga	110 mm
Capacidad de carga	12 Toneladas
Peso	73 Kg



MANUAL

T30103 20 TN DE CARGA


Medidas	1.090 (a) x 730 (b) mm
Longitud de asa	1.620 (c) mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	140 mm
Altura de carga	180 mm
Capacidad de carga	20 Toneladas
Peso	188 Kg

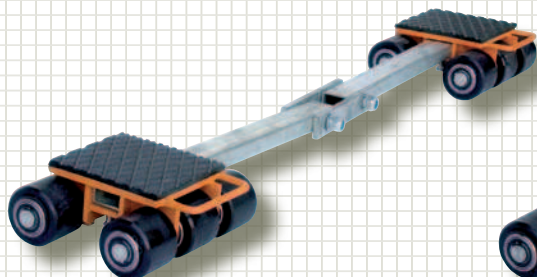

REGULABLE

T40101 9 TN DE CARGA


Medidas plataforma	180 (d) x 170 (e) mm
Longitud de barra	1.080 (f) mm
Nº de rodillos	12
Diámetro rodillos	85 mm
Altura de carga	110 mm
Capacidad de carga	9 Toneladas
Peso	34 Kg

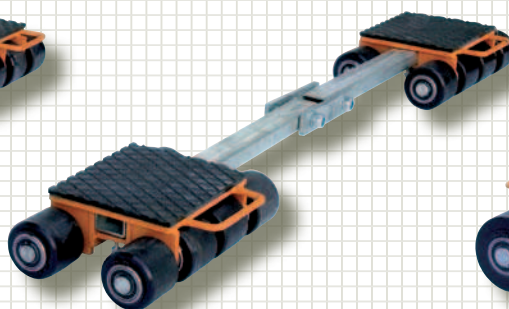

REGULABLE

T40102 12 TN DE CARGA


Medidas plataforma	200 (d) x 220 (e) mm
Longitud de barra	1.080 (f) mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	85 mm
Altura de carga	110 mm
Capacidad de carga	12 Toneladas
Peso	45 Kg

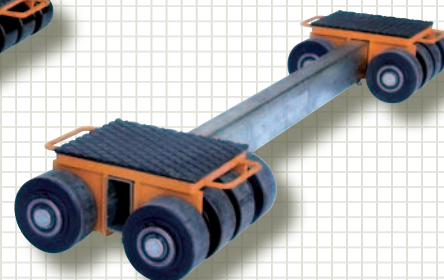

REGULABLE

T40103 20 TN DE CARGA

Medidas plataforma	280 (d) x 220 (e) mm
Longitud de barra	1.620 (f) mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	140 mm
Altura de carga	180 mm
Capacidad de carga	20 Toneladas
Peso	95 Kg

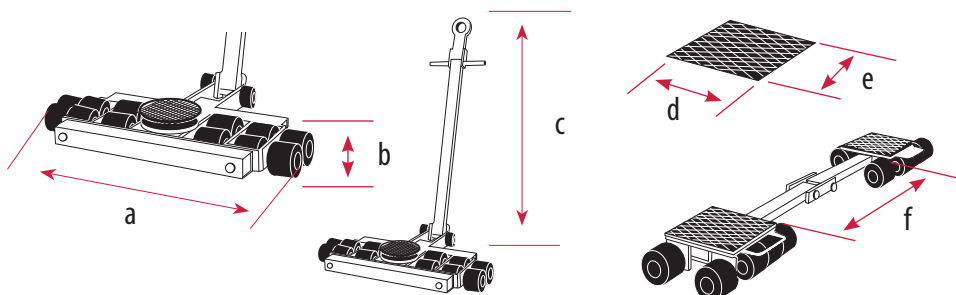

■ **Regulables:** diseñadas para un uso conjunto con la serie de tanquetas manuales.

Ejemplo:

T30101 + T40101 = 18 TN de carga

MAXIMA

TANQUETAS MANUALES Y REGULABLES

SERIE STANDARD




Almohadilla
de goma
antideslizante



13

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de carga de 3 a 24 toneladas.
- Para trasladar y mover grandes cargas en distancias cortas.
- Poseen una almohadilla de goma antideslizante que reduce el riesgo de deslizamiento de la carga.
- Rodillos de grandes diámetros para una distribución correcta del peso.
- Cojinetes de gran calidad que mejoran la maniobrabilidad en curvas cerradas.
- Las tanquetas de dirección manual poseen una barra de 1 metro para una cómodo y fácil manejo.
- Las tanquetas regulables constan de dos tanquetas unidas por dos barras desmontables y están diseñadas para utilizarse junto con las tanquetas de dirección manual.

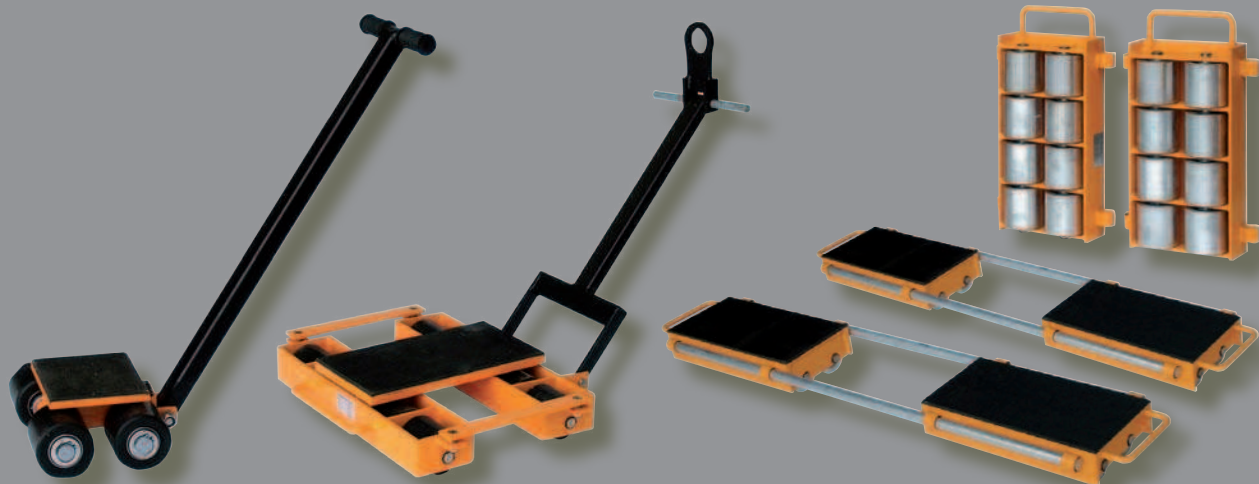




MANUAL

T10101 3 TN DE CARGA

Medidas	310 (a) x 255 (b) x 105 (c) mm
Tipo de rodillo	Nylon
Nº de rodillos	4
Diámetro rodillos	85 mm
Capacidad de carga	3 Toneladas
Peso	15 Kg

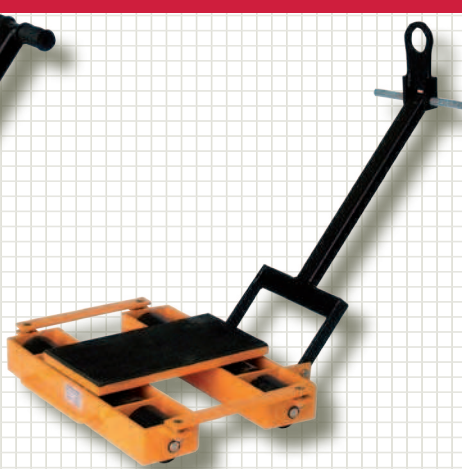

MANUAL

T10102 6 TN DE CARGA


Medidas	630 (a) x 400 (b) x 115 (c) mm
Tipo de rodillo	Nylon
Nº de rodillos	8
Diámetro rodillos	85 mm
Capacidad de carga	6 Toneladas
Peso	50 Kg



MANUAL

T10103 12 TN DE CARGA


Medidas	630 (a) x 400 (b) x 115 (c) mm
Tipo de rodillo	Acero
Nº de rodillos	8
Diámetro rodillos	83 mm
Capacidad de carga	12 Toneladas
Peso	66 Kg

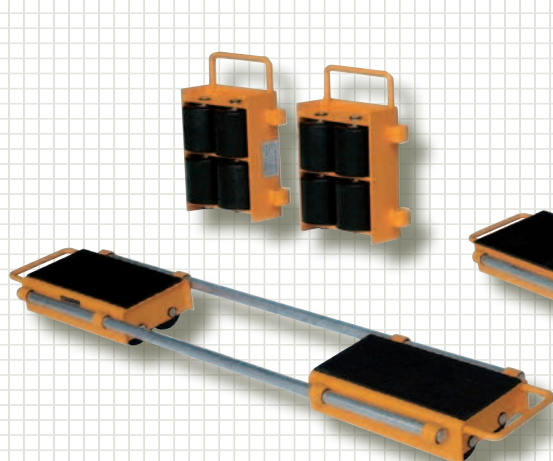

REGULABLES

T20101 6 TN DE CARGA

Medidas	300 (d) x 250 (e) x 115 (f) mm
Tipo de rodillo	Nylon
Nº de rodillos	8
Diámetro rodillos	85 mm
Capacidad de carga	6 Toneladas
Peso	30 Kg

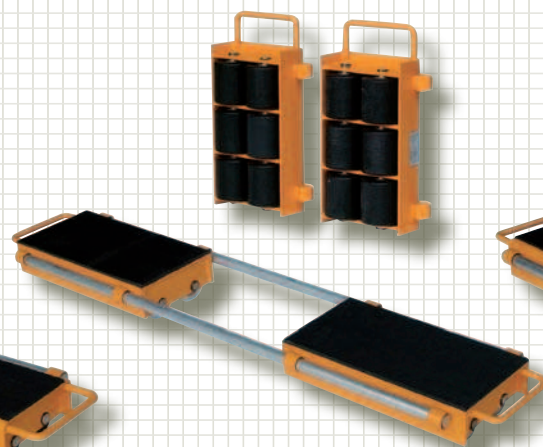

REGULABLES

T20102 12 TN DE CARGA

Medidas	360 (d) x 220 (e) x 115 (f) mm
Tipo de rodillo	Nylon
Nº de rodillos	12
Diámetro rodillos	85 mm
Capacidad de carga	12 Toneladas
Peso	38 Kg



REGULABLES


T20103 24 TN DE CARGA


Medidas	360 (d) x 220 (e) x 115 (f) mm
Tipo de rodillo	Acero
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	85 mm
Capacidad de carga	24 Toneladas
Peso	65 Kg

REGULABLES

T20100 2,5 TN DE CARGA

Medidas	330 (a) x 220 (b) x 120 (c) mm
Tipo de rodillo	Nylon
Nº de rodillos	2
Diámetro rodillos	— mm
Capacidad de carga	2,5 Toneladas
Peso	8 Kg

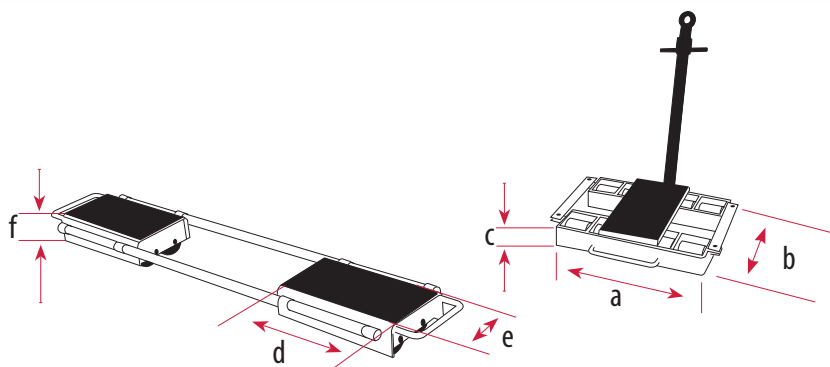

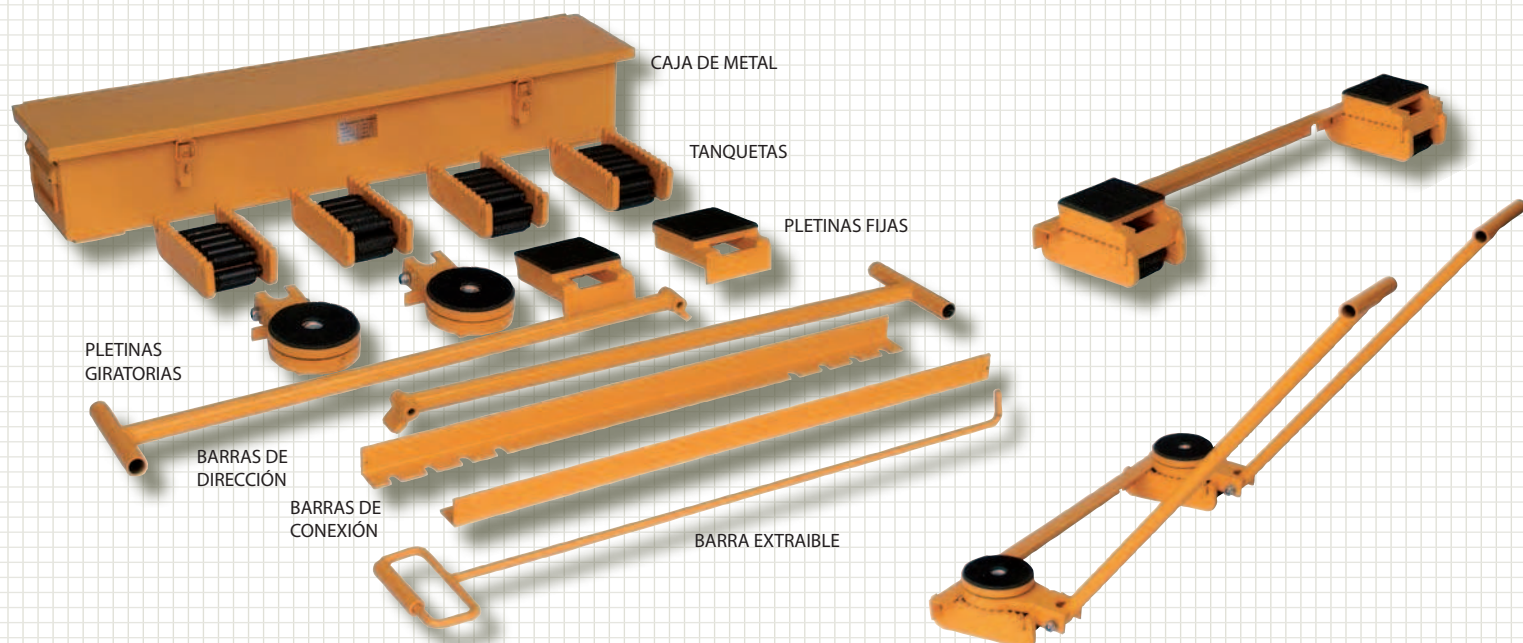

KIT COMPLETO

T50101 6 TN DE CARGA

Medidas	120 (a) x 120 (b) mm
Altura total	108 mm
Superficie giratoria	130 mm
Diámetro rodillos	18 mm
Capacidad de carga	20 Toneladas
Peso	50 Kg

KIT COMPLETO


T50102 30 TN DE CARGA

Medidas	120 (a) x 120 (b) mm
Altura total	117 mm
Superficie giratoria	130 mm
Diámetro rodillos	24 mm
Capacidad de carga	30 Toneladas
Peso	58 Kg

KIT COMPLETO

T50103 60 TN DE CARGA

Medidas	130 (a) x 130 (b) mm
Altura total	140 mm
Superficie giratoria	150 mm
Diámetro rodillos	30 mm
Capacidad de carga	60 Toneladas
Peso	92 Kg

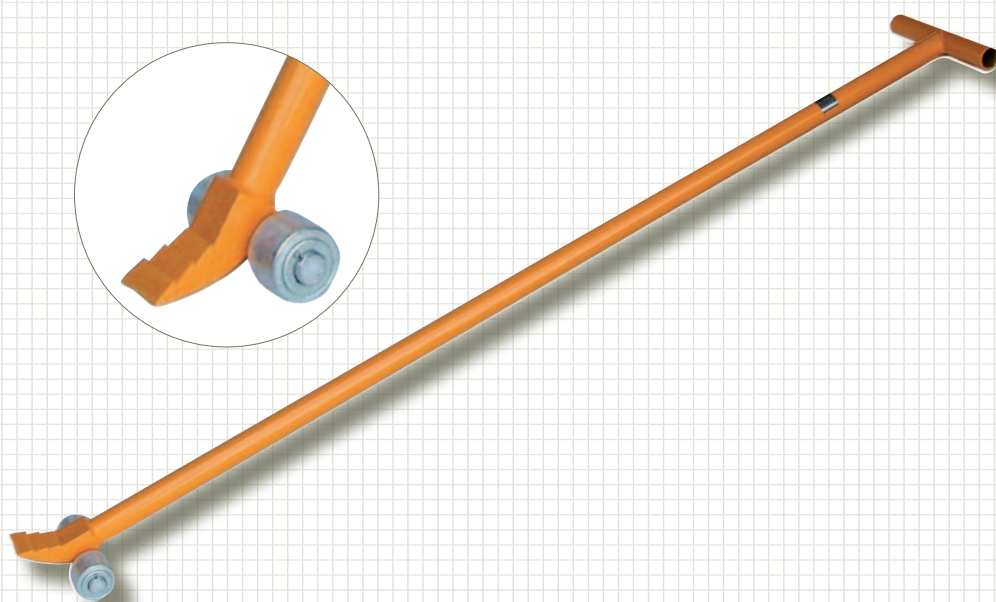

PALANCA CON RODILLO

T60101 1,5 TN DE CARGA

Altura máxima	145 mm
Tipo de rodillo	Acero
Nº de rodillos	2
Diámetro rodillos	75 mm
Capacidad de carga	1,5 Toneladas
Peso	13 Kg

PALANCA CON RODILLO

T60102 5 TN DE CARGA

Altura máxima	145 mm
Tipo de rodillo	Acero
Nº de rodillos	2
Diámetro rodillos	70 mm
Capacidad de carga	5 Toneladas
Peso	30 Kg

■ KIT COMPLETO:

Incluye 4 rodillos, 2 platinas, 2 placas de embalaje, 2 brazos direccionales, 2 barras de conexión, 1 barra extraíble, una caja de metal



Nota Importante de uso:


- La carga debe estar correctamente fijada y colocada encima de las tanquetas, y bien asegurada para evitar desplazamientos de la misma durante su uso.
- Las cargas máximas están calculadas para el trabajo sobre superficies de acero para soportar correctamente la presión de las cadenas de rodillos.
- Es importante tener presente la superficie por donde se transportará la carga. El movimiento sobre asfalto o hormigón debe ser limitado y es recomendable utilizar una plataforma de acero de un grosor mínimo de 10 mm como base.
- Debido al reducido esfuerzo que debe aplicarse para mover la tanqueta cargada (4-7% del total de la carga), se deben tomar medidas preventivas para utilizarlas en superficies que tengan inclinaciones, incluso cuando estas sean pequeñas.

■ **Regulables:** diseñadas para un uso conjunto con la serie de tanquetas manuales.

Ejemplo:

T30101 + T40101 = 18 TN de carga


T30101: 9 toneladas

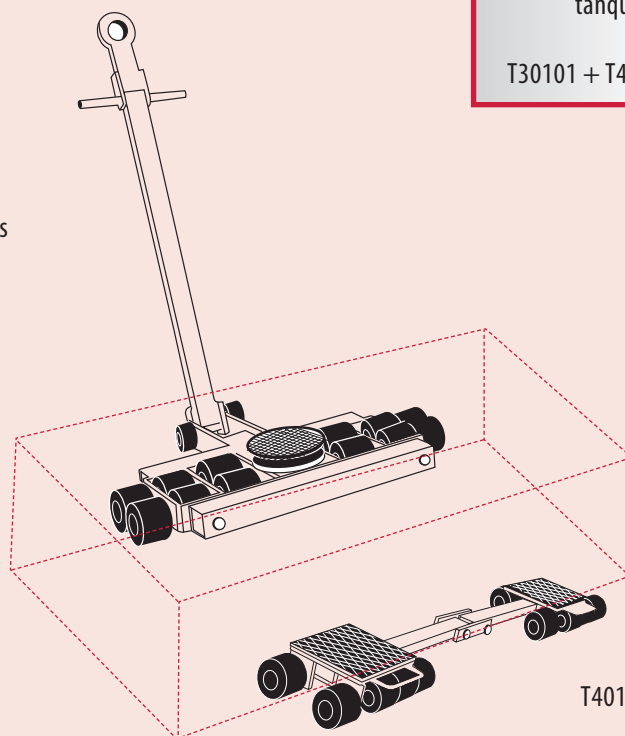

T40101: 9 toneladas

MAXIMA

TENSORES DE CABLE / CABESTRANTES SERIE UNIVERSAL

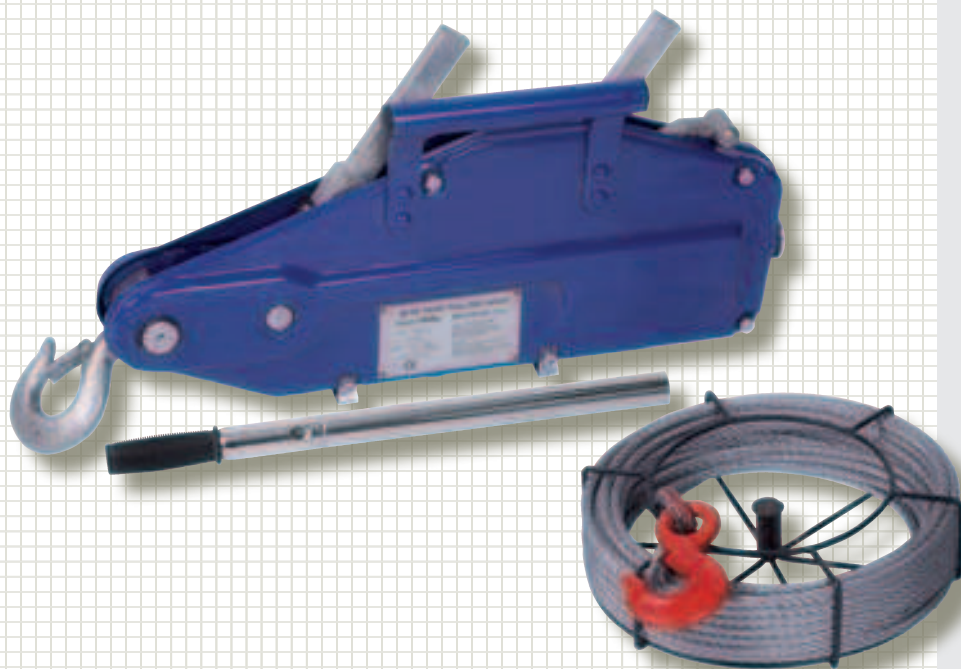

14

CARACTERÍSTICAS:

Para elevar, desplazar o asegurar grandes cargas.



Tensores de cable:


- Fabricados en acero o aluminio, con palancas independientes de avance o retroceso.
- Los cables de acero están provistos de un gancho de seguridad.

- Aptos en cualquier ángulo y posición de trabajo.


Cabestrantes:

- El freno puede ser automático o manual.
- El freno de autocierre da una seguridad y control adicional para elevar y tirar de la carga.
- El freno de fricción automático proporciona un agarre constante y previene el desplazamiento de la carga.

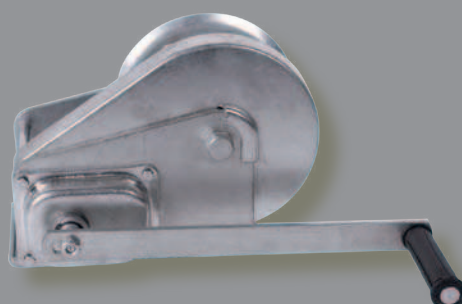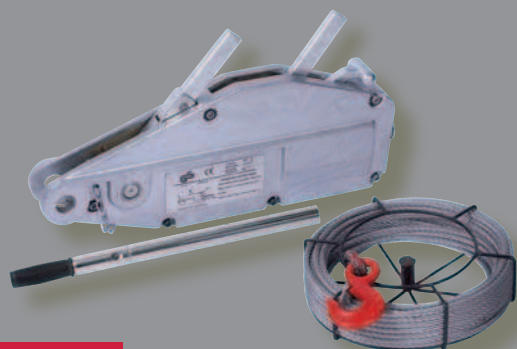


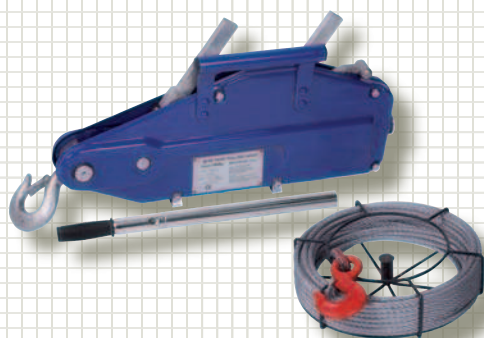**TENSOR DE CABLE DE ACERO****M20101 CABLE DE 20M INCLUIDO**


Capacidad de elevación:	0,8 TM
Esfuerzo palanca:	343 N
Avance del cable:	52 mm
Diámetro del cable:	8 mm
Peso neto tensor:	6 Kg
Dimensiones:	428 x 64 x 235 mm

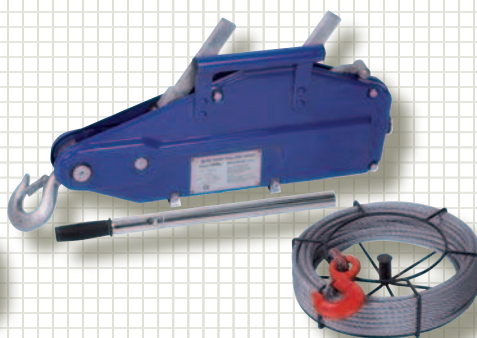**TENSOR DE CABLE DE ACERO****M20102 CABLE DE 20M INCLUIDO**


Capacidad de elevación:	1,6 TM
Esfuerzo palanca:	441 N
Avance del cable:	55 mm
Diámetro del cable:	11 mm
Peso neto tensor:	12 Kg
Dimensiones:	545 x 97 x 286 mm

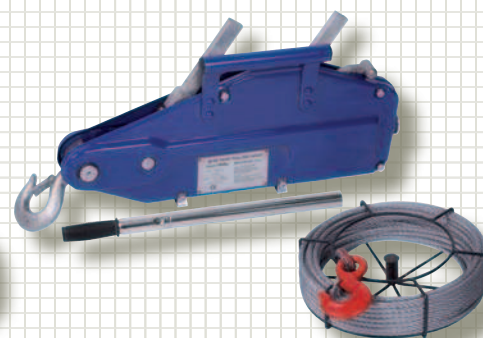**TENSOR DE CABLE DE ACERO****M20103 CABLE DE 20M INCLUIDO**


Capacidad de elevación:	3,2 TM
Esfuerzo palanca:	441 N
Avance del cable:	28 mm
Diámetro del cable:	16 mm
Peso neto tensor:	23 Kg
Dimensiones:	660 x 116 x 350 mm

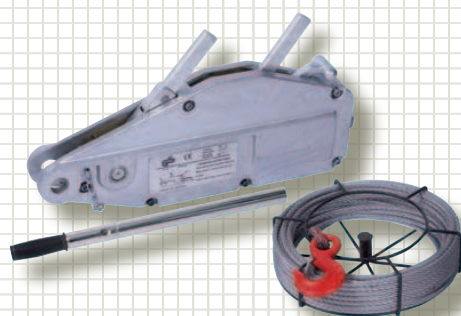**TENSOR DE CABLE DE ALUMINIO****M20104 CABLE DE 20M INCLUIDO**

Capacidad de elevación:	0,8 TM
Esfuerzo palanca:	284 N
Avance del cable:	52 mm
Diámetro del cable:	8 mm
Peso neto tensor:	6 Kg
Dimensiones:	426 x 64 x 235 mm

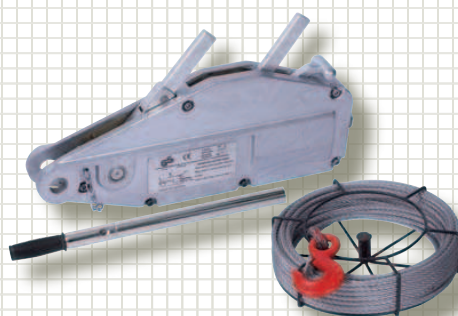**TENSOR DE CABLE DE ALUMINIO****M20105 CABLE DE 20M INCLUIDO**

Capacidad de elevación:	1,6 TM
Esfuerzo palanca:	412 N
Avance del cable:	55 mm
Diámetro del cable:	11 mm
Peso neto tensor:	11 Kg
Dimensiones:	545 x 97 x 280 mm

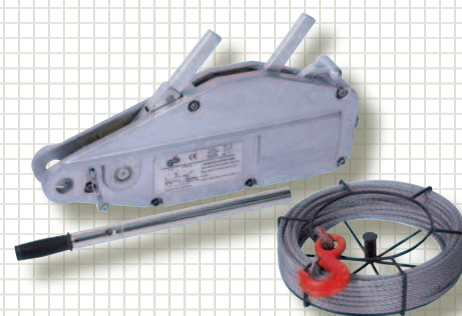**TENSOR DE CABLE DE ALUMINIO****M20106 CABLE DE 20M INCLUIDO**

Capacidad de elevación:	3,2 TM
Esfuerzo palanca:	441 N
Avance del cable:	28 mm
Diámetro del cable:	16 mm
Peso neto tensor:	22 Kg
Dimensiones:	660 x 116 x 325 mm

RECAMBIOS**CABLE PARA TENSOR**


REF.	RT0820	RT0830	RT0840	RT0850
Diámetro:	8	8	8	8 mm
Longitud:	20	30	40	50 m

**CABLE PARA TENSOR**

REF.	RT1120	RT1130	RT1140	RT1150
Diámetro:	11	11	11	11 mm
Longitud:	20	30	40	50 m

**CABLE PARA TENSOR**


REF.	RT1620	RT1630	RT1640	RT1650
Diámetro:	16	16	16	16 mm
Longitud:	20	30	40	50 m

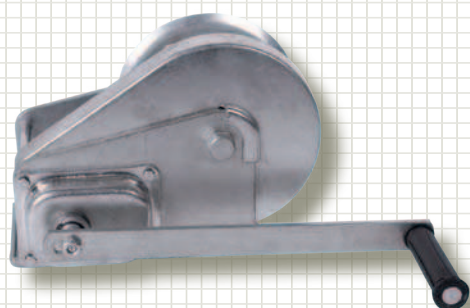

CABESTRANTE

C20101 FRENO AUTOMÁTICO


Dimensiones:	210 x 272 x 184 mm
Capacidad de carga:	545 Kg
Esfuerzo requerido:	8 KN
Ratio transmisión:	4.2:1
Peso neto:	3,70 Kg

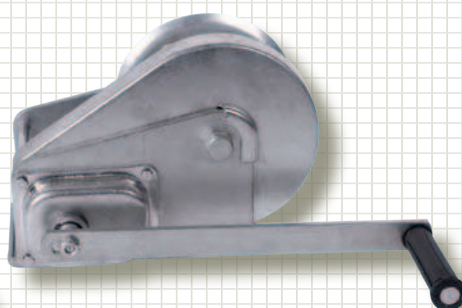

CABESTRANTE

C20102 FRENO AUTOMÁTICO

Dimensiones:	319 x 283 x 256 mm
Capacidad de carga:	818 Kg
Esfuerzo requerido:	12.13 KN
Ratio transmisión:	5:1
Peso neto:	7,70 Kg

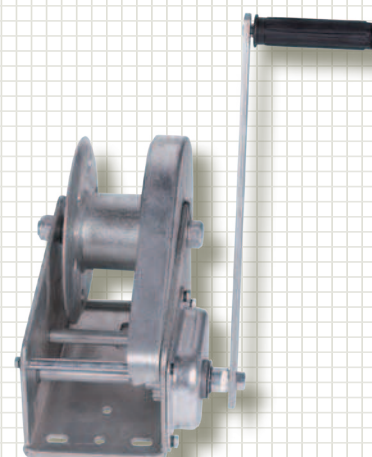

CABESTRANTE


C20103 FRENO AUTOMÁTICO

Dimensiones:	319 x 305 x 293 mm
Capacidad de carga:	1.180 Kg
Esfuerzo requerido:	17.64 KN
Ratio transmisión:	10:1
Peso neto:	10,10 Kg



CABLE PARA CABESTRANTE

	RC0410	RC0510	RC0610
Diámetro:	4 mm	5 mm	6,5 mm
Longitud:	10 m	10 m	10 m


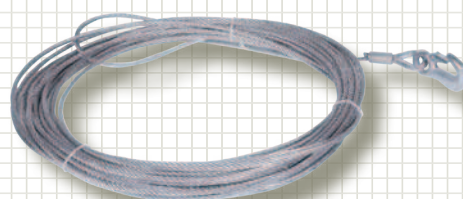


CABLE PARA CABESTRANTE

	RC0420	RC0520	RC0620
Diámetro:	4 mm	5 mm	6,5 mm
Longitud:	20 m	20 m	20 m

■ IMPORTANTE:

Los cabestranes van siempre sin cable. El cable se suministra por separado.




	A	B	C	D	F	G	H
C20101	156	184	88	210	272	51	109
C20102	203	256	107	319	283	60	109
C20103	216	293	127	319	305	63	109


Medidas en milímetros


CABESTRANTE
C10101 FRENO MANUAL


Dimensiones:	180 x 232 x 165 mm
Capacidad de carga:	365 Kg
Esfuerzo requerido:	5.34 KN
Ratio transmisión:	3.7:1
Peso neto:	2,60 Kg

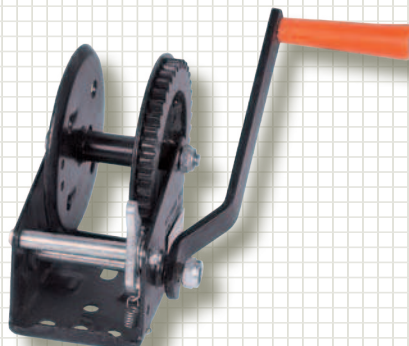
CABESTRANTE
C10102 FRENO MANUAL

Dimensiones:	180 x 232 x 184 mm
Capacidad de carga:	635 Kg
Esfuerzo requerido:	9.34 KN
Ratio transmisión:	4.2:1
Peso neto:	2,80 Kg

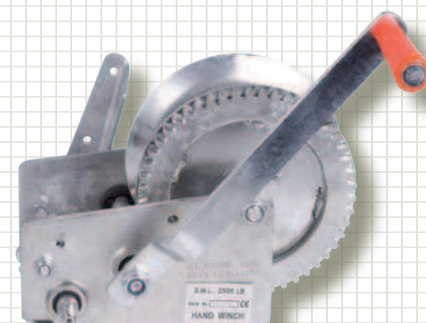
CABESTRANTE
C10103 FRENO MANUAL


Dimensiones:	250 x 310 x 243 mm
Capacidad de carga:	908 Kg
Esfuerzo requerido:	13.35 KN
Ratio transmisión:	10.35:1/4.5:1
Peso neto:	6,20 Kg

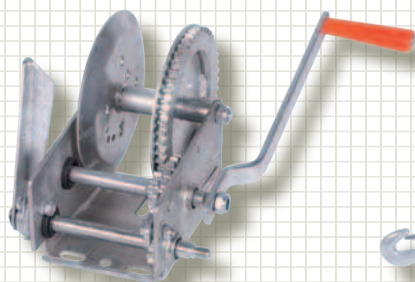
CABESTRANTE
C10104 FRENO MANUAL

Dimensiones:	250 x 310 x 257 mm
Capacidad de carga:	1.135 Kg
Esfuerzo requerido:	16.68 KN
Ratio transmisión:	11.5:1 / 5.1:1
Peso neto:	6,50 Kg


CABLE PARA CABESTRANTE



	RC0410	RC0510	RC0610
Diámetro:	4 mm	5 mm	6,5 mm
Longitud:	10 m	10 m	10 m

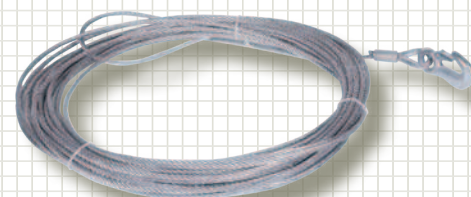
CABLE PARA CABESTRANTE

	RC0420	RC0520	RC0620
Diámetro:	4 mm	5 mm	6,5 mm
Longitud:	20 m	20 m	20 m

■ IMPORTANTE:

Los cabestranes van siempre sin cable. El cable se suministra por separado.



	A	B	C	D	E	F	H
C10101	232	51	180	88	165	138	90
C10102	232	51	180	88	184	156	90
C10103	310	65	250	130	243	178	90
C10104	310	65	250	130	257	190	90

Medidas en milímetros

MAXIMA

CONVEYORS CINTAS TRANSPORTADORAS

SERIE UNIVERSAL





15

CARACTERÍSTICAS:

- Cintas transportadoras extensibles con ruedecillas de plástico, acero o rodillos.
- Con barandilla de seguridad y con 4, 6 o 7 soportes que forman las distintas unidades: 3, 5 o 6 unidades.
- La altura de los soportes puede ser ajustada dependiendo de la inclinación de la superficie.
- Con ruedas giratorias de alta capacidad de carga de 150mm. Las ruedas de los extremos vienen provistas de freno para una máxima estabilidad y agarre a la superficie.
- Fácilmente desplegadas y cómodas de transportar.
- De gran resistencia y estabilidad en su máxima longitud.
- Conveyors extensibles desde 1.149mm hasta 6.360 mm.
- Capacidad de carga desde 210 kg hasta 600 kg de peso.



Rodillos galvanizados de
38 a 50 mm de diámetro.
Rotan suavemente y son de
larga duración.

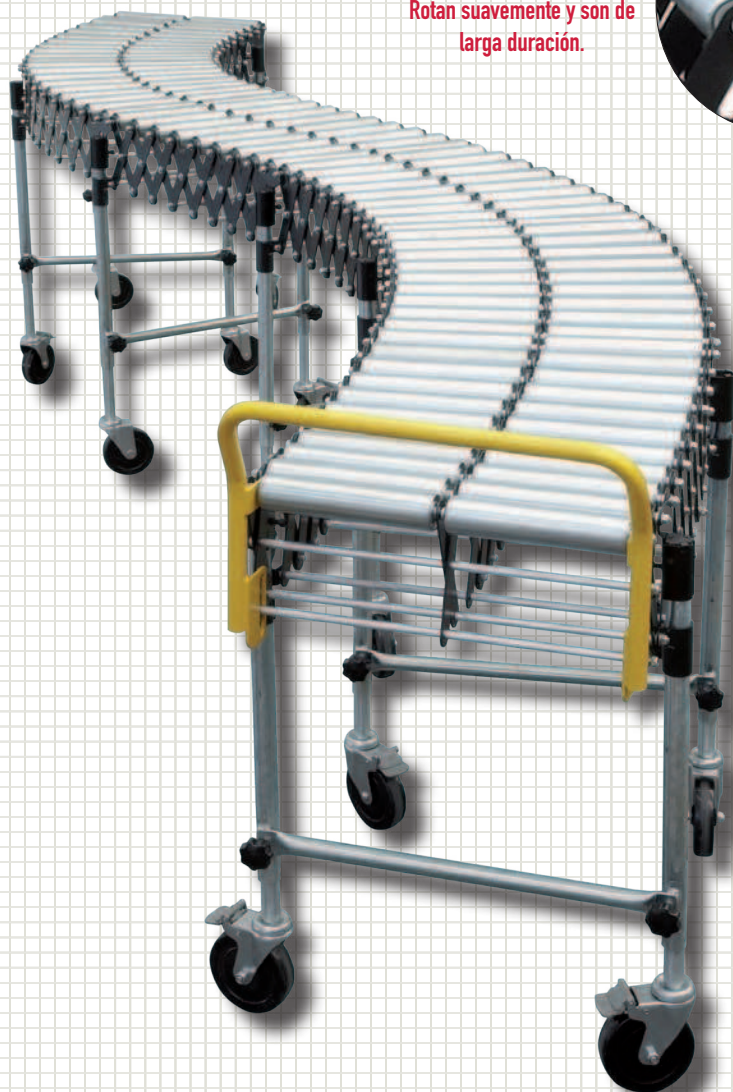

CONVEYOR 300 Kg de carga


Y10103	RODILLOS
Unidades:	3
Longitud (min-max):	1.660 - 3.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	100 Kg
Número de soportes:	4
Peso neto:	134 Kg

CONVEYOR 500 Kg de carga

Y10105	RODILLOS
Unidades:	5
Longitud (min-max):	2.620 - 5.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	100 Kg
Número de soportes:	6
Peso neto:	205 Kg

CONVEYOR 600 Kg de carga

Y10106	RODILLOS
Unidades:	6
Longitud (min-max):	3.100 - 6.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	100 Kg
Número de soportes:	7
Peso neto:	241 Kg

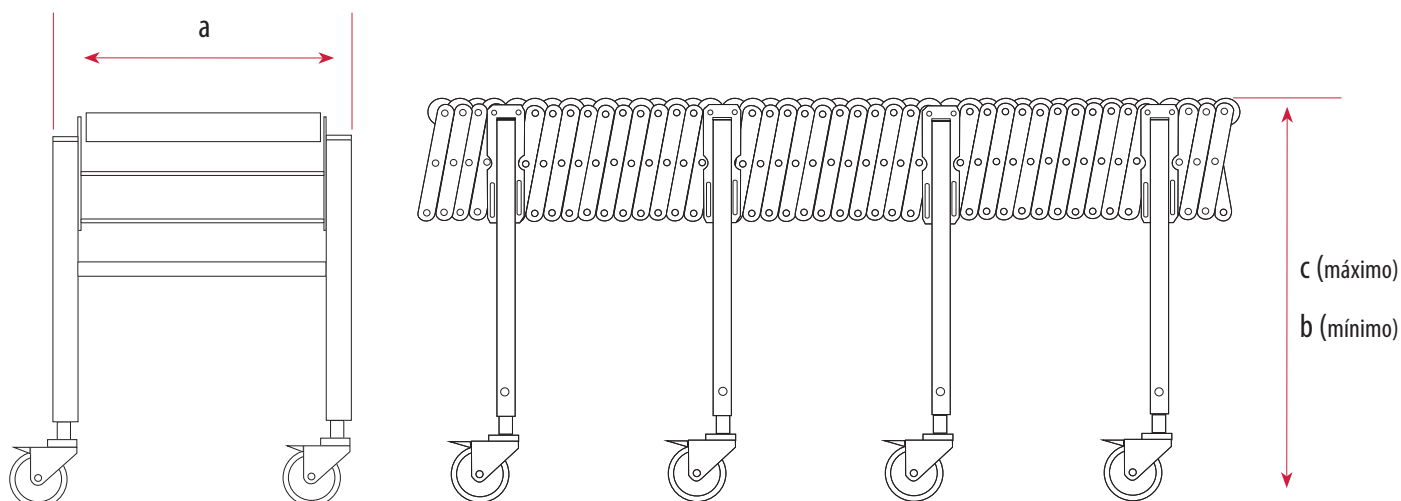

CONVEYOR 210 Kg de carga**Y20103 RUEDECILLA DE PLASTICO**



Unidades:	3
Longitud (min-max):	1.149 - 3.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	70 Kg
Número de soportes:	4
Peso neto:	76 Kg

CONVEYOR 350 Kg de carga**Y20105 RUEDECILLA DE PLASTICO**


Unidades:	5
Longitud (min-max):	1.799 - 5.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	70 Kg
Número de soportes:	6
Peso neto:	118 Kg

CONVEYOR 420 Kg de carga**Y20106 RUEDECILLA DE PLASTICO**


Unidades:	6
Longitud (min-max):	2.128 - 6.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	70 Kg
Número de soportes:	7
Peso neto:	139 Kg

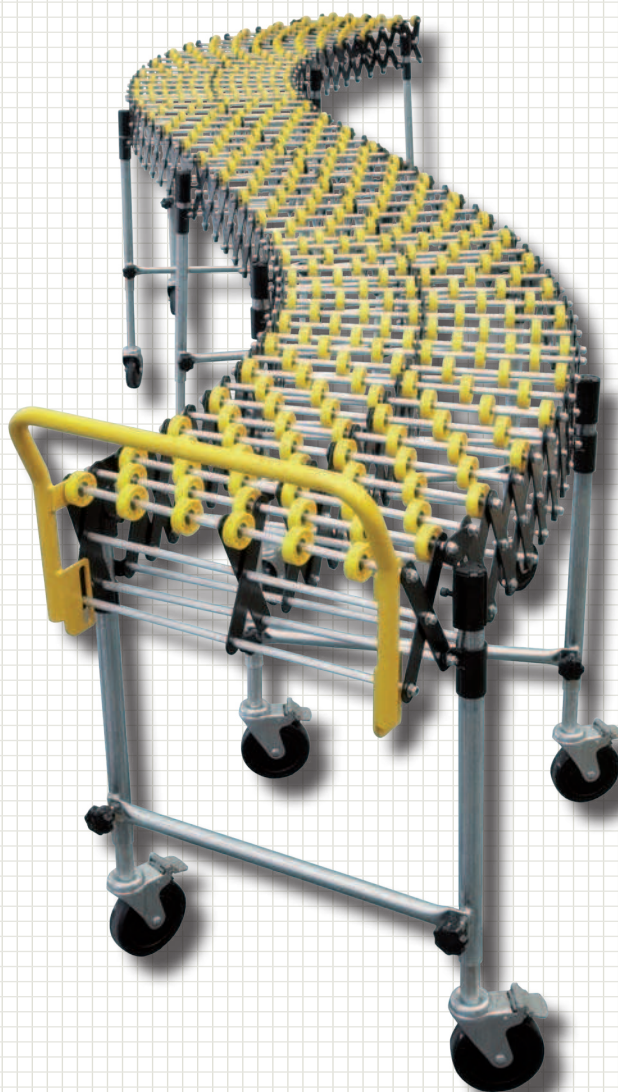

Los ganchos de unión permiten una máxima longitud y estabilidad

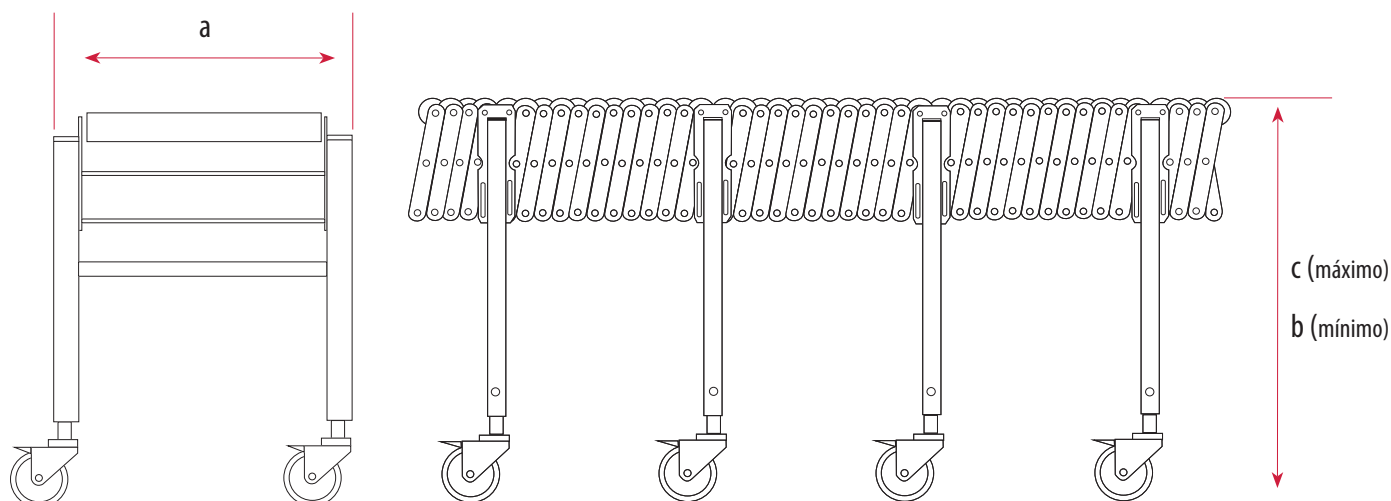

Los soportes son regulables en altura y dispone de ruedas giratorias con freno en sus extremos



CONVEYOR 300 Kg de carga

Y30103 RUEDECILLA DE ACERO

Unidades:	3
Longitud (min-max):	1.149 - 3.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	100 Kg
Número de soportes:	4
Peso neto:	83 Kg

CONVEYOR 500 Kg de carga


Y30105 RUEDECILLA DE ACERO

Unidades:	5
Longitud (min-max):	1.799 - 5.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	100 Kg
Número de soportes:	6
Peso neto:	128 Kg

CONVEYOR 600 Kg de carga

Y30106 RUEDECILLA DE ACERO


Unidades:	6
Longitud (min-max):	2.128 - 6.360 mm
Ancho:	500 (a) mm
Altura:	800 (b) - 1.000 (c) mm
Capacidad de carga x ud:	100 Kg
Número de soportes:	7
Peso neto:	152 Kg

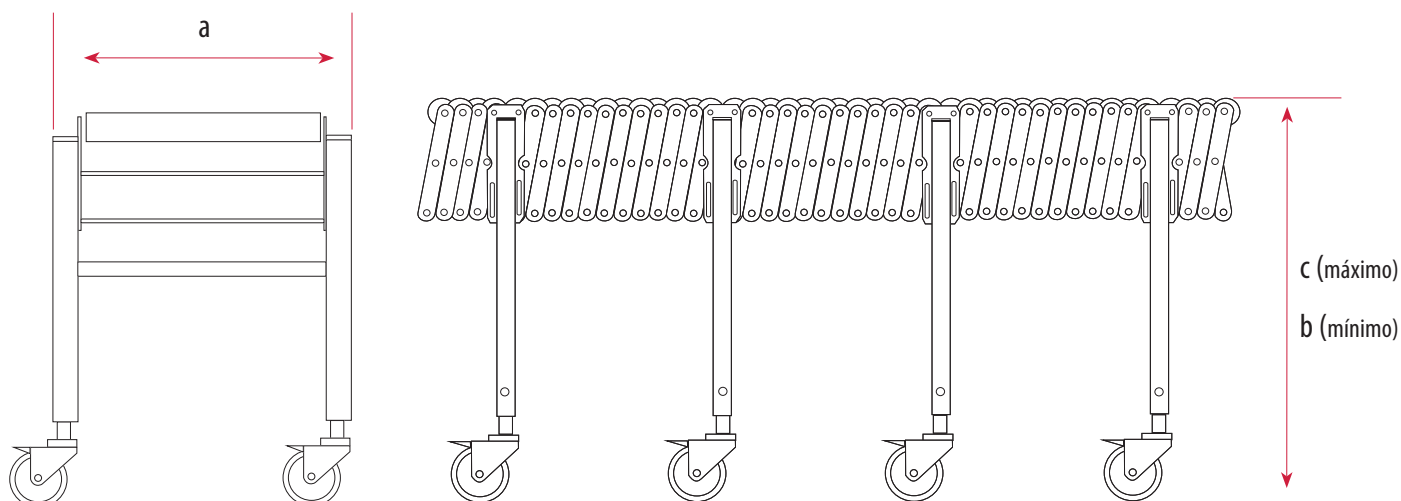

MAXIMA

ANDAMIOS MOVILES


SERIE UNIVERSAL

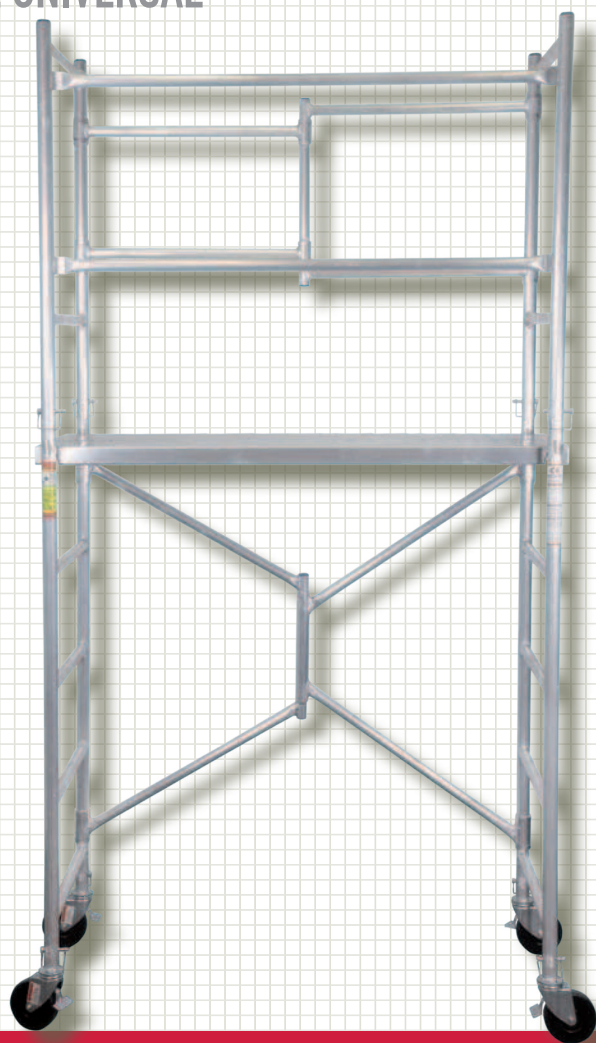


16

CARACTERÍSTICAS:

- De 150 a 250 kg de capacidad de carga.
- Fabricados en acero pintado al epoxi y aluminio de máxima ligereza y robustez.
- Disponen de 4 ruedas giratorias con doble freno para una mayor portabilidad y seguridad.
- Plataforma antideslizante regulable a diferentes alturas.
- No requieren de herramientas para su montaje.
- El modelo A20005 viene con barandilla de seguridad.

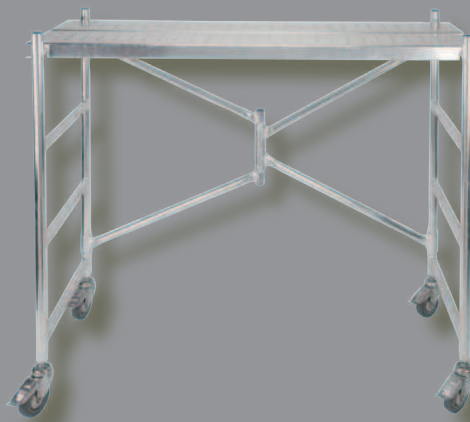

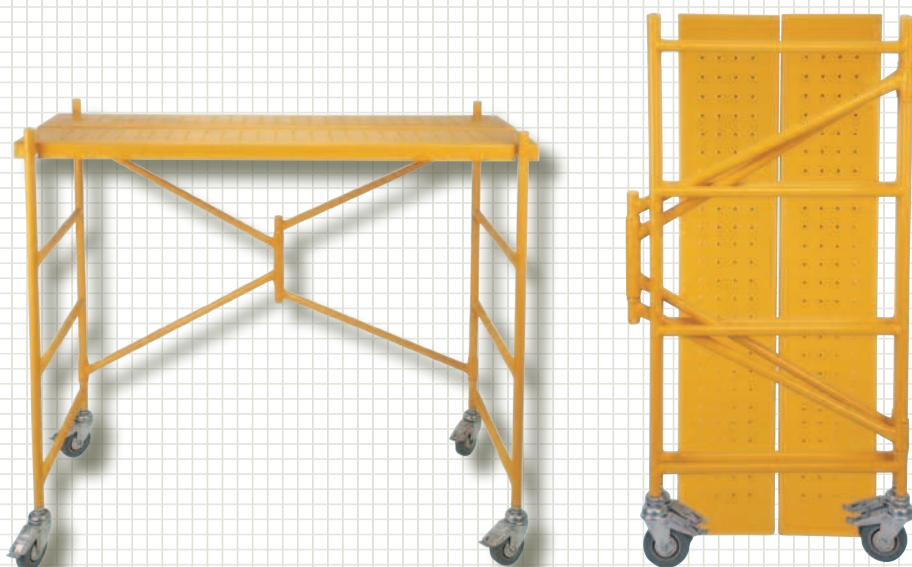

ACERO


A20001 150 Kg DE CARGA

Altura (a)	1.220 mm
Longitud (b)	1.200 mm
Anchura (c)	560 mm
Diámetro ruedas	100 mm con freno
Capacidad de carga	150 Kg
Peso	31,50 Kg

ACERO

A20003 200 Kg DE CARGA

Altura (a)	1.524 mm
Longitud (b)	1.400 mm
Anchura (c)	700 mm
Diámetro ruedas	100 mm con freno
Capacidad de carga	200 Kg
Peso	48 Kg

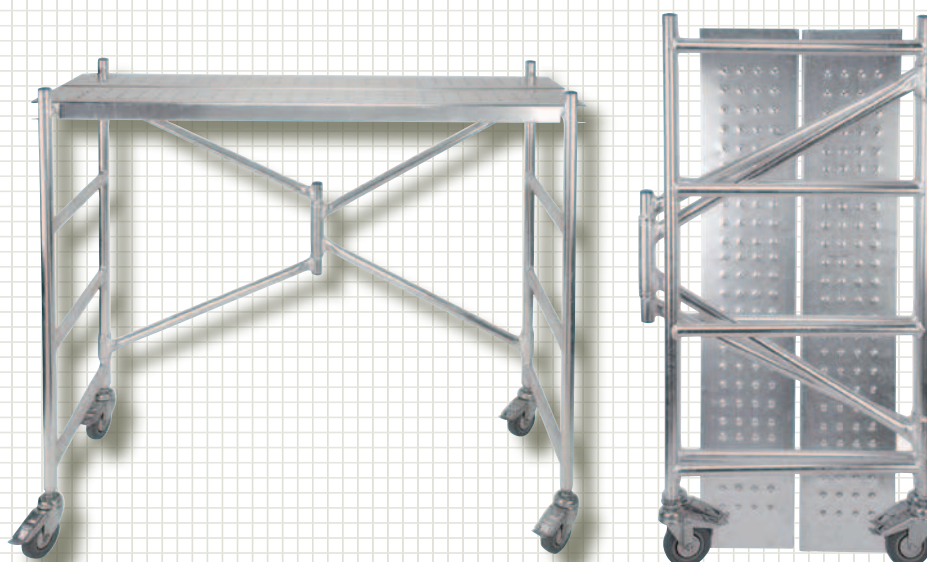

ALUMINIO



A20002 150 Kg DE CARGA

Altura (a)	1.220 mm
Longitud (b)	1.200 mm
Anchura (c)	560 mm
Diámetro ruedas	100 mm con freno
Capacidad de carga	150 Kg
Peso	13,70 Kg

ALUMINIO

A20004 200 Kg DE CARGA

Altura (a)	1.524 mm
Longitud (b)	1.400 mm
Anchura (c)	700 mm
Diámetro ruedas	100 mm con freno
Capacidad de carga	200 Kg
Peso	23,50 Kg

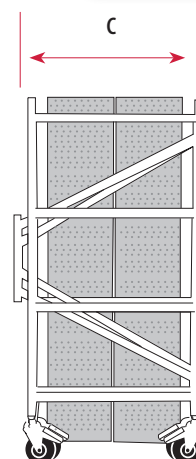
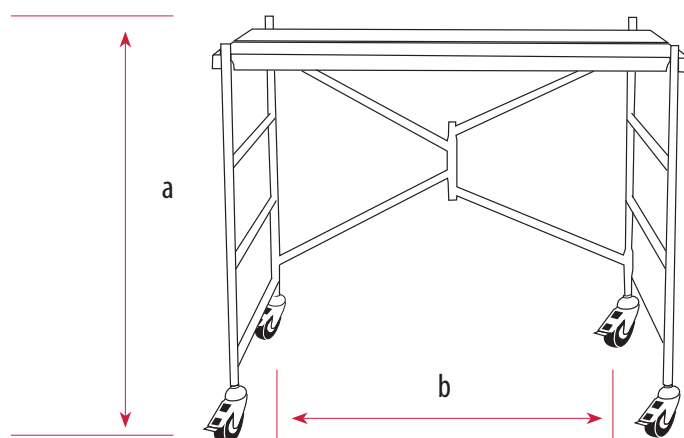




ALUMINIO CON BARANDILLA

A20005 250 Kg DE CARGA

Altura (a)	2.534 mm
Longitud (b)	1.250 mm
Anchura (c)	600 mm
Altura plataforma (d)	283 - 1.463 mm
Capacidad de carga	250 Kg
Peso	32,80 Kg

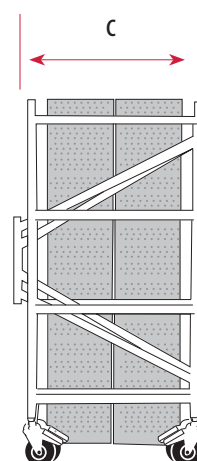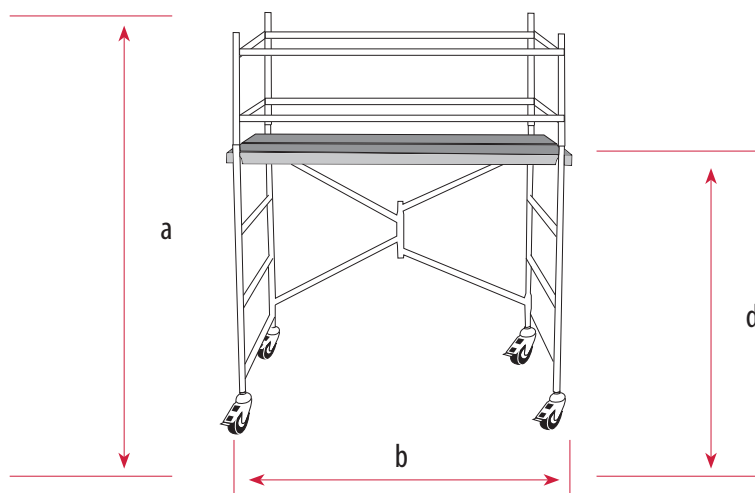



MAXIMA

ACCESORIOS CARRETILLAS




17

CARACTERÍSTICAS:

- Ruedas diseñadas especialmente para carros chinos y carretillas de obra.
- Con llanta de poliamix o metálica.
- Cubierta neumática impinchable o de 4 lonas.
- Ruedas de 350 milímetros de diámetro.
- Provistas de cojete liso o de rodillos.



RUEDAS PARA CARRO CHINO

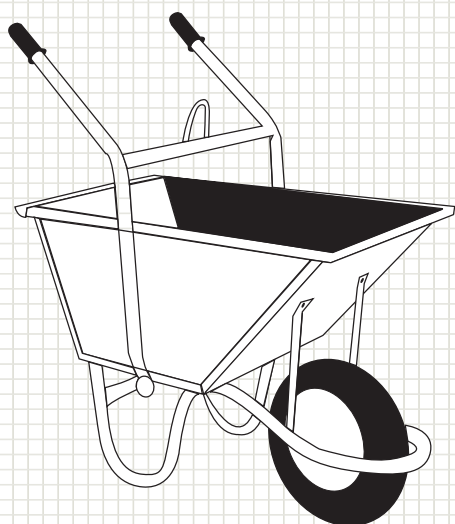

RUEDA NEUMÁTICA

R30350 RUEDA PARA CARRO CHINO

Diámetro	350 mm
Ancho de banda	80 mm
Lonas	4
Tipo de cojinete	Rodillos
Diámetro eje	20 mm
Largo de buje	75 mm




IMPINCHABLE

R40350 RUEDA PARA CARRO CHINO

Diámetro	350 mm
Ancho de banda	80 mm
Lonas	---
Tipo de cojinete	Rodillos
Diámetro eje	20 mm
Largo de buje	75 mm

RUEDAS PARA CARRETILLA DE OBRA

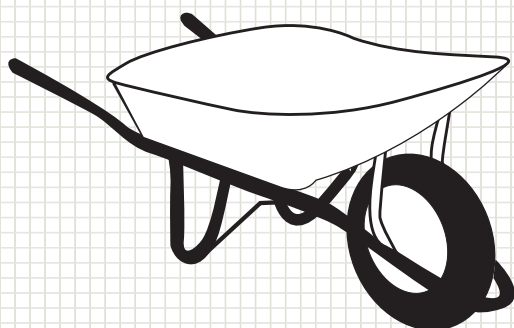

RUEDA NEUMÁTICA

R10350 CARRETILLA DE OBRA

Diámetro	350 mm
Ancho de banda	80 mm
Lonas	4
Tipo de cojinete	Liso



IMPINCHABLE

R20350 CARRETILLA DE OBRA

Diámetro	350 mm
Ancho de banda	80 mm
Lonas	---
Tipo de cojinete	Liso

REF	PAG	GAMA
A20001	53	ANDAMIOS MOVILES
A20002	53	ANDAMIOS MOVILES
A20003	53	ANDAMIOS MOVILES
A20004	53	ANDAMIOS MOVILES
A20005	54	ANDAMIOS MOVILES
C10101	47	CABESTRANTES
C10102	47	CABESTRANTES
C10103	47	CABESTRANTES
C20101	46	CABESTRANTES
C20102	46	CABESTRANTES
C20103	46	CABESTRANTES
DA1000	31	DESLIZADORES
DP1000	31	DESLIZADORES
G30301	33	GATOS MECANICOS
G30302	33	GATOS MECANICOS
G30303	33	GATOS MECANICOS
G30304	33	GATOS MECANICOS
G40101	35	GATOS HIDRAULICOS
G40102	35	GATOS HIDRAULICOS
G40103	35	GATOS HIDRAULICOS
G50101	35	GATOS HIDRAULICOS
G50102	35	GATOS HIDRAULICOS
G60101	35	GATOS HIDRAULICOS
G70101	36	GATOS HIDRAULICOS
G80101	36	GATOS HIDRAULICOS
G80102	36	GATOS HIDRAULICOS
G80103	36	GATOS HIDRAULICOS
G80104	36	GATOS HIDRAULICOS
G80105	36	GATOS HIDRAULICOS
G80106	37	GATOS HIDRAULICOS
G80107	37	GATOS HIDRAULICOS
G80108	37	GATOS HIDRAULICOS
G80109	37	GATOS HIDRAULICOS
LTD350	27	MESAS ELEVADORAS
LTS500	27	MESAS ELEVADORAS
LTS800	27	MESAS ELEVADORAS
M10101	9	CARRETILLAS PLEGABLES
M10103	9	CARRETILLAS PLEGABLES
M10104	9	CARRETILLAS PLEGABLES
M10105	9	CARRETILLAS PLEGABLES
M10106	9	CARRETILLAS PLEGABLES
M10201	20	CARRETILLAS MULTIFUNCION
M10202	19	CARRETILLAS MULTIFUNCION
M10203	20	CARRETILLAS MULTIFUNCION
M10204	20	CARRETILLAS MULTIFUNCION
M10205	20	CARRETILLAS MULTIFUNCION
M10206	19	CARRETILLAS MULTIFUNCION
M10207	20	CARRETILLAS MULTIFUNCION
M10301	15	CARRETIILAS DE ALUMINIO
M10303	15	CARRETIILAS DE ALUMINIO

REF	PAG	GAMA
M10401	15	CARRETIILAS DE ALUMINIO
M10402	15	CARRETIILAS DE ALUMINIO
M10403	15	CARRETIILAS DE ALUMINIO
M10501	11	CARROS ABATIBLES
M10502	11	CARROS ABATIBLES
M10503	11	CARROS ABATIBLES
M10504	11	CARROS ABATIBLES
M10505	11	CARROS ABATIBLES
M10701	17	CARRETILLAS DE ACERO
M10702	17	CARRETILLAS DE ACERO
M10703	17	CARRETILLAS DE ACERO
M10801	17	CARRETILLAS DE ACERO
M10802	17	CARRETILLAS DE ACERO
M10803	17	CARRETILLAS DE ACERO
M10804	17	CARRETILLAS DE ACERO
M10901	17	CARRETILLAS DE ACERO
M20101	45	TENSORES DE CABLE
M20102	45	TENSORES DE CABLE
M20103	45	TENSORES DE CABLE
M20104	45	TENSORES DE CABLE
M20105	45	TENSORES DE CABLE
M20106	45	TENSORES DE CABLE
P10100	6	CARRETILLAS PREMIUM
P10101	6	CARRETILLAS PREMIUM
P10200	5	CARRETILLAS PREMIUM
P20100	6	CARRETILLAS PREMIUM
P20101	6	CARRETILLAS PREMIUM
P20200	5	CARRETILLAS PREMIUM
P20300	5	CARRETILLAS PREMIUM
P30100	6	CARRETILLAS PREMIUM
P30101	6	CARRETILLAS PREMIUM
P50100	6	CARRETILLAS PREMIUM
P50101	6	CARRETILLAS PREMIUM
P50200	5	CARRETILLAS PREMIUM
P60100	6	CARRETILLAS PREMIUM
P60101	6	CARRETILLAS PREMIUM
P60200	5	CARRETILLAS PREMIUM
P70200	5	CARRETILLAS PREMIUM
R10350	57	ACCESORIOS CARRETILLAS
R20350	57	ACCESORIOS CARRETILLAS
R30350	57	ACCESORIOS CARRETILLAS
R40350	57	ACCESORIOS CARRETILLAS
RC0410	47	CABESTRANTES
RC0510	47	CABESTRANTES
RC0610	47	CABESTRANTES
RC0420	47	CABESTRANTES
RC0520	47	CABESTRANTES
RC0620	47	CABESTRANTES
RT0180	24	TRANSPALETAS
RT0820	45	TENSORES DE CABLE

REF	PAG	GAMA
RT0830	45	TENSORES DE CABLE
RT0840	45	TENSORES DE CABLE
RT0850	45	TENSORES DE CABLE
RT1120	45	TENSORES DE CABLE
RT1130	45	TENSORES DE CABLE
RT1140	45	TENSORES DE CABLE
RT1150	45	TENSORES DE CABLE
RT1620	45	TENSORES DE CABLE
RT1630	45	TENSORES DE CABLE
RT1640	45	TENSORES DE CABLE
RT1650	45	TENSORES DE CABLE
RTR080	24	TRANSPALETAS
RTS001	24	TRANSPALETAS
RTSET1	24	TRANSPALETAS
S10101	12	CARROS ABATIBLES
S10102	12	CARROS ABATIBLES
SC0600	30	TRANSPORTADORES
SC1800	30	TRANSPORTADORES
SH1800	30	TRANSPORTADORES
SK2000	29	TRANSPORTADORES
SK5000	29	TRANSPORTADORES
T10101	41	TANQUETAS STANDARD
T10102	41	TANQUETAS STANDARD
T10103	41	TANQUETAS STANDARD
T20101	41	TANQUETAS STANDARD
T20102	41	TANQUETAS STANDARD
T20103	41	TANQUETAS STANDARD
T30101	39	TANQUETAS PROFESIONAL
T30102	39	TANQUETAS PROFESIONAL
T30103	39	TANQUETAS PROFESIONAL
T40101	39	TANQUETAS PROFESIONAL
T40102	39	TANQUETAS PROFESIONAL
T40103	39	TANQUETAS PROFESIONAL
T50101	42	TANQUETAS STANDARD
T50102	42	TANQUETAS STANDARD
T50103	42	TANQUETAS STANDARD
T60101	42	TANQUETAS STANDARD
T60102	42	TANQUETAS STANDARD
Y10103	49	CONVEYORS
Y10105	49	CONVEYORS
Y10106	49	CONVEYORS
Y20103	50	CONVEYORS
Y20105	50	CONVEYORS
Y20106	50	CONVEYORS
Y30103	51	CONVEYORS
Y30105	51	CONVEYORS
Y30106	51	CONVEYORS
ZI2000	24	TRANSPALETAS
ZN2500	23	TRANSPALETAS
ZS2500	23	TRANSPALETAS



MAXIMA

MAXIMA EXCLUSIVAS, S.A.

Can Sellarés, 31 (Pol. Ind. Nord-Est) - 08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona- España

Tel: 902 444 350 - Fax: 902 444 180 - e-mail: maxima@maximaexclusivas.es - www.maximaexclusivas.es



Una empresa del Grupo
RUEDAS ALEX-SIRVEX, S.A.

