## ECO 80



## Aluminio Extrusionado





### Modelo de puerta terminada ECO-80

Superficie CoberturaTotal cerrada 75 mm
Espesor Nominal Lama principal. 12,8 mm
Peso aproximado por m 8,5 Kg
Lamas necesarias por metro de altura (sin terminal). 14 L.
Ancho máximo aconsejado. 3500 mm
Alto máximo aconsejado. 4500 mm
Diámetro eje mínimo de enrollamiento. 100 mm

Compatibilidad:

ECO-80 Ciega / Troquelada con y sin metacrilatoMedidas Troquel 150 x 27mm

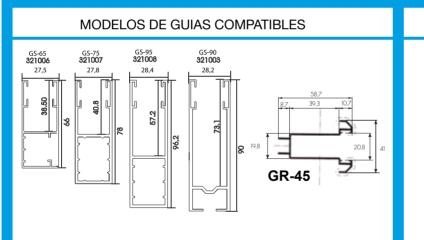

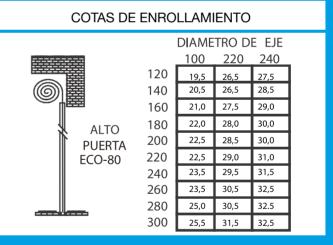

### **MEMORIA DEL PRODUCTO**


Cierre enrollable de lama recta con diseño mono pared en aluminio extrusionado de aleación 6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio). Puerta enrrollable de la marca PORTALUM denominado modelo XT-ECO medidas de altura de lama 75 mm. Este modelo de cierre enrrollable permite sustituir cierre antiguos de chapas o similares existentes sin necesidad de reforma y albañilería, aprovechando las propias guías. Puerta enrrollable ligera y con notable resistencia que resulta ideal para instalar en plantas baja, establecimientos comerciales y residencias unifamiliares. Dispone de una amplia gama de terminaciones y/o combinaciones permitiendo los acabados en versión ciega, micro-perforada, y troquelada con o sin Metacrilato.



# ECO 100




### Aluminio Extrusionado




### Modelo de puerta terminada ECO 100

Superficie CoberturaTotal cerrada 100 mm
Espesor Nominal Lama principal. 12,8 mm
Peso aproximado por m 7,5 Kg
Lamas necesarias por metro de altura (sin terminal). 10 L.
Ancho máximo aconsejado. 4000 mm
Alto máximo aconsejado. 4500 mm
Diámetro eje mínimo de enrollamiento. 130 mm

Compatibilidad: ECO-100 Ciega / Microperforada

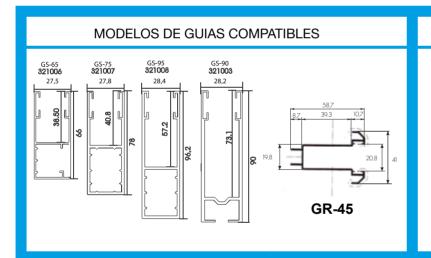

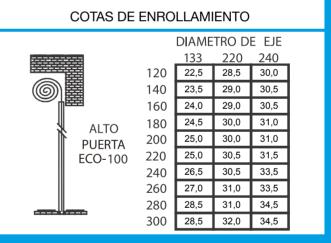

### **MEMORIA DEL PRODUCTO**

Puerta enrrollable de la marca PORTALUM denominado modelo ECO-100 de lama recta con diseño mono pared en aluminio extrusionado de aleación 6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio) de alta resistencia. Este modelo de cierre enrrollable permite sustituir cierre antiguos de chapas o similares existentes sin necesidad de reforma y albañilería, aprovechando las propias guías. Puerta enrrollable ligera y con notable resistencia que resulta ideal para instalar en plantas baja, establecimientos comerciales y residencias unifamiliares. Dispone de una amplia gama de terminaciones y/o combinaciones permitiendo los acabados en versión ciega, micro-perforada, y troquelada con o sin Metacrilato.

