


XT-79


Aluminio Extrusionado



Modelo de puerta terminada XT-79

Superficie CoberturaTotal cerrada	80 mm
Espesor Nominal Lama principal.	17 mm
Peso aproximado por m2	11,5 Kg
Lamas necesarias por metro de altura (sin terminal).	12,5 L.
Ancho máximo aconsejado.	5500 mm
Alto máximo aconsejado.	4500 mm
Diámetro eje mínimo de enrollamiento.	130 mm
Compatibilidad:	Ciega y Microperforada, Troquelada con y sin metacrilato Medidas Troquel 100 x 38 mm

MODELOS DE GUIAS COMPATIBLES

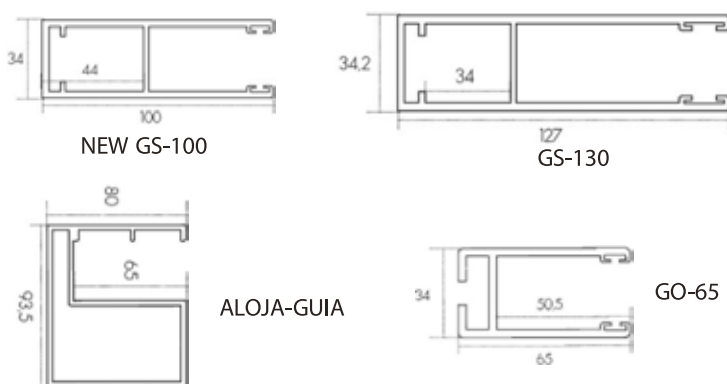

COTAS DE ENROLLAMIENTO

	EJE			
	100	133	220	240
100	20,0	21,0	27,5	30,0
140	22,0	23,5	31,0	32,5
180	23,5	25,5	32,5	33,0
220	26,0	27,5	34,0	35,0
260	28,0	29,0	35,0	36,5
300	30,0	30,5	36,0	37,5
340	31,5	32,0	37,0	38,0
380	33,0	34,0	38,5	39,0
420	34,0	35,0	39,5	40,0
460	36,0	36,5	40,5	41,0

MEMORIA DEL PRODUCTO

Puerta enrollable en aluminio extrusionado de aleación 6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio) de alta resistencia de la marca PORTALUM Modelo XT-79. Fabricada con perfiles de diseño recto en geometría mono pared, siendo sus medidas principales de 80 x17 y de espesor general de 2 mm. La puerta enrollable se complementa con tapones laterales de nylon que evitan el desplazamiento entre las lamas y los posible ruidos de funcionamiento, zócalo inferior reforzado de doble pared con burlete de goma para la estanqueidad así como el mejor ajuste al alféizar y guías laterales de aluminio con burletes de poliamida antifricción que evita el rozamiento y el desgaste de las lamas. El modelo XT-79 ofrece una gran versatilidad de acabados, permitiendo según el tipo de instalación, la elección en versiones de puerta enrollable ciega, perforada con y sin metacrilato, mixta y micro-perforada, además de su compatibilidad para la combinación con el modelo XT-80.

