

D[!{{
w!L[LbD






. !w!b! DE
 $\pm 15w/h$





- Sistema de barandilla con perfil base de aluminio.
- Versión en U, o en U con pala y tapa de remate.
- Barana idónea para terrazas, balcones, escaleras, piscinas, comercio, etc.
- Estándares de seguridad y facilidad de montaje.
- Servicio de barras con y sin mecanizados.
- Accesorios disponibles.

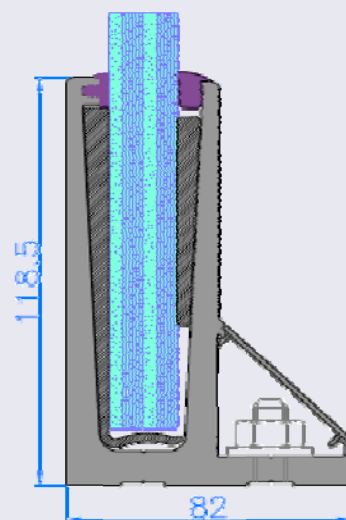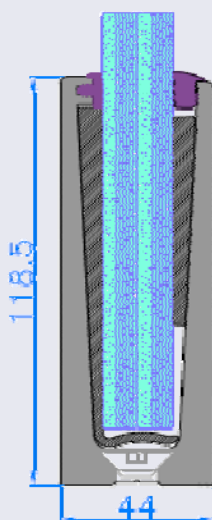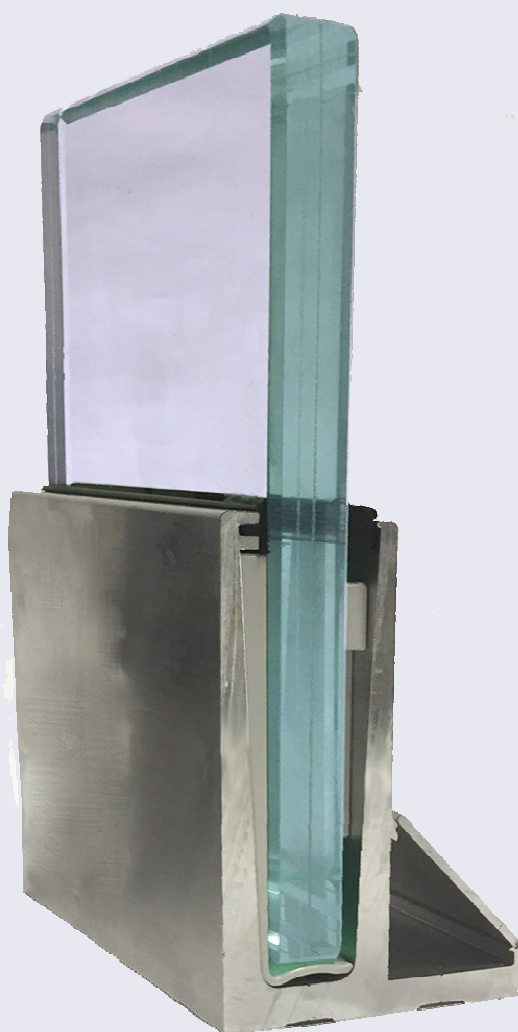

MAS INFORMACIÓN

Visite nuestra página web para una mayor información de esta serie y poder descargar la documentación en formato PDF.

www.gruposopena.com



FICHA TÉCNICA



sopena
SISTEMAS



BARANDILLA GS-48 GLASSVISION

Sistema de barandilla de última generación, diseñada para obtener una visión limpia y nítida. Diseñada tanto para exteriores como para interiores. Realizada en aluminio, de primera calidad con altas características mecánicas. Preparada para emplear vidrios de alta seguridad de 10+10 mm. con dobles butilos del tipo Sentryglass de montaje superior. Con juntas en EPDM y fichas de fijación en plásticos ABS de primera calidad. Una solución eficaz y flexible en las posibilidades de soluciones para obra nueva y reforma, ahorro en los tiempos de instalación por sus componentes.

CARACTERÍSTICAS:

SECCIONES: 44X118 MM. EN "U" y 82X118 MM. CON PALA Y TAPETA

ESPESOR MEDIO ALUMINIO: 10 MM.

ANCLAJES: Tipo FAZ o BAZ de M12x103 A4 inox. Cada 220 mm. y 60 mm. de los extremos.

HUECO PARA VIDRIO: De 20,5 mm a 21,5 MM.

ALTURA : Altura barandilla hasta 1110 mm.

ACABADOS: RAL, TEXTURADOS, MADERAS Y ANODIZADOS.

ENSAYOS:

Ensayos realizados según Código Técnico de Edificación (DB-SUA -1 Y DB SE-AE) Seguridad frente al riesgo de caídas, desniveles, barreras de protección y Resistencia y ensayo según Norma UNE 85238-91 barandillas método de ensayos estáticos, dinámicos y de seguridad, para clase resistente 1,6 KN/m. Ensayos realizados en Laboratorio LGAI TECHNOLOGICAL CENTER Nº 16/12745-1545

CUMPLE PARA LAS ZONAS ESPECIFICADAS CTE:

RESIDENCIALES: A1 Y A2

ADMINISTRATIVAS: B

ACCESO A PUBLICO: C1, C2, C3 Y C4

ZONAS COMERCIALES: D1 Y D2



ZONAS DE TRÁFICO Y APARC. VEHICULOS: E

CUBIERTAS TRANSITABLES ACCES. PRIVADAS: F

CUBIERTAS ACCES. UNICAMENTE CONSERV.: G

CUMPLE ESPECIFICACIONES NORMA UNE 85238-91

Ensayo de Seguridad 2,21 KN/m

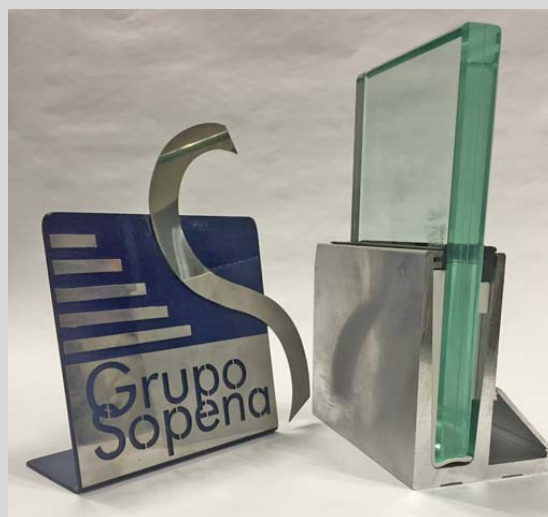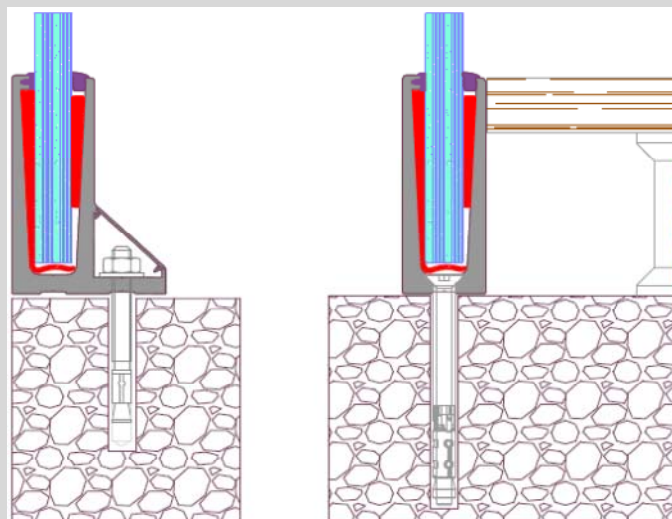

MAS INFORMACIÓN

Visite nuestra página web para una mayor información de esta serie y poder descargar la documentación en formato PDF.



www.gruposopena.com




Profiles

Perfiles




Profiles - *Perfiles*

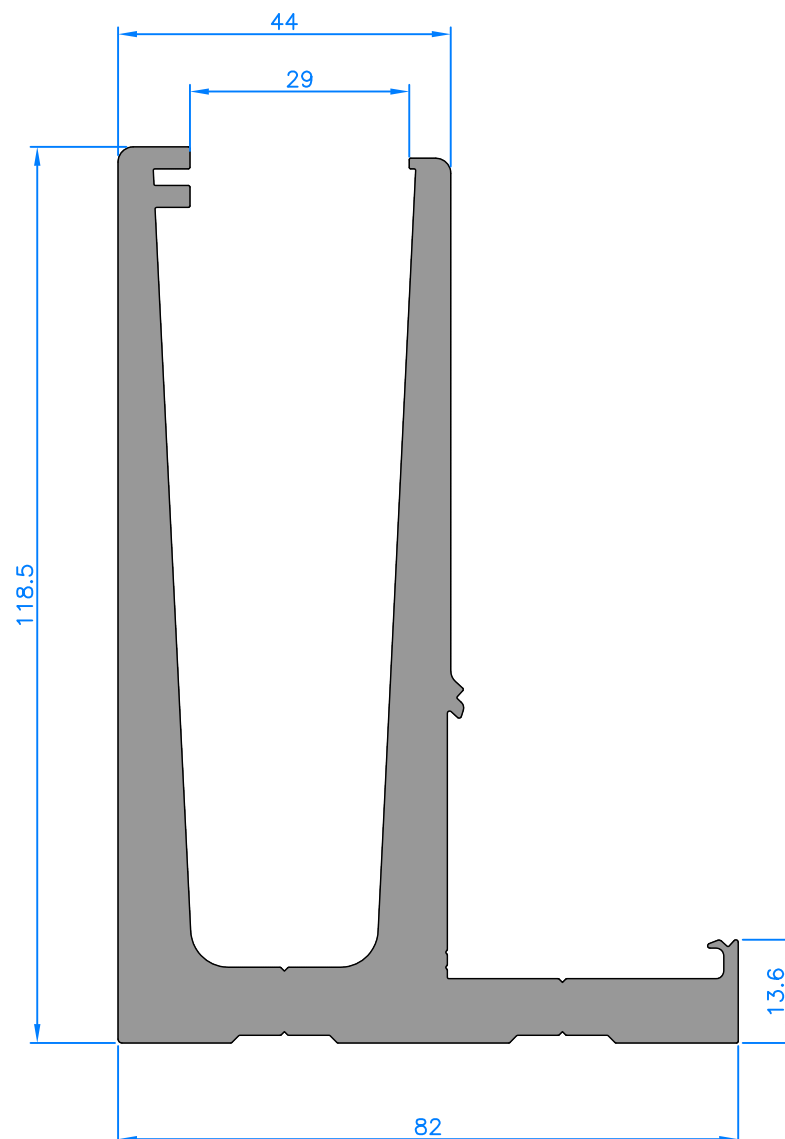

048301




Profiles - *Perfiles*

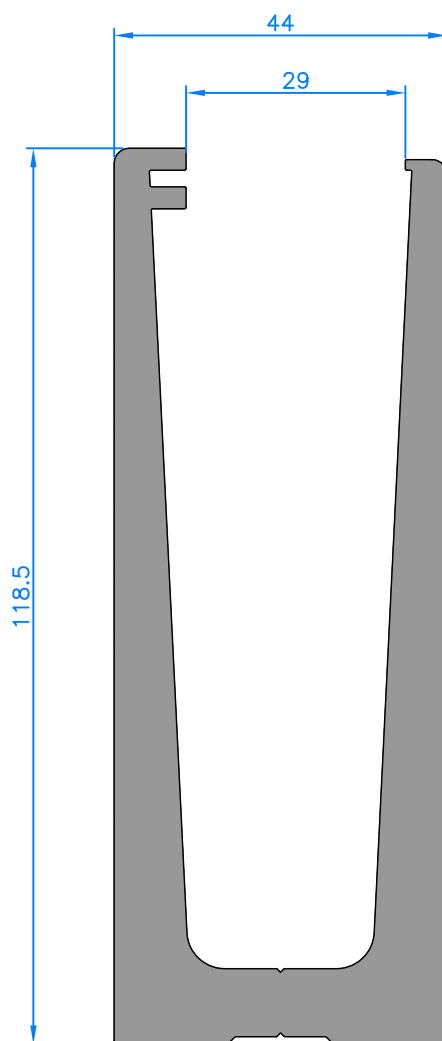

048302



Profiles - *Perfiles*

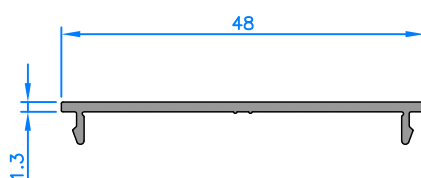

048120




Technical Data

Datos técnicos



Technical Data - *Datos técnicos*

Reference <i>Referencia</i>	Scheme <i>Esquema</i>	Description <i>Descripción</i>	Weight <i>Peso</i> Kg/Mts	Perimeter <i>Perimetro</i>			Faces <i>Caras</i>	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
				ext.	int.	total			
048120		INTERIOR COVER <i>TAPETA INTERIOR</i>	0,194	11,6		11,6	1	---	---
048301		GLASS RAILING ON THE GROUND <i>PERFIL SUJECCIÓN A SUELO</i>	6,296	64,0		64,0	2	99,30	310,58
048302		GLASS RAILING ON THE SIDE <i>PERFIL SUJECCIÓN AL LATERAL</i>	5,454	54,5		54,5	2	60,09	248,16



! 00ŠăăzNλŠă
! 00ŠăăzNλză

Accessories - Accesorios

[illegible]



Sections

Secciones



Sections - Secciones

