



Volet roulant orientable à lames
extrudés ou en aluminium
thermique profilé.

Enroulement extérieur ou intérieur



MULTIROLL

Efficacité démontré par
les programmes
CALENDER et LIDER

www.**PERSYCOM**.net
PERSIANAS COMPACTOS
Qualité de l'environnement

Certification énergétique des bâtiments



Un jour, tous les stores
seront fabriqués comme ça



Table des matières

Description générale

Où vous voulez

Caractéristiques techniques

Caisson fusion

Motorisation

Certificat

Mesures

Photos

Vous pouvez choisir entre les deux versions de notre volet réglable MULTIROLL, avec des lames extrudés ou des lames thermiques profilées



Permet l'installation en enroulement tant intérieure comme extérieure

Il est valable pour n'importe quelle installation


L'orientation des lames nous permettent réaliser des économies d'énergie significatives. Cela est dû à contrôler la quantité de lumière, la température et la ventilation du logement. Son ouverture à 100 degrés, permet un nettoyage facile à la fois l'extérieur et l'intérieur et, par son conception est le seul volet réglable du marché qui ne peut pas être incliné lorsqu'il est fermé.



Il utilise la dernière technologie dans le moteur. Il permet, dans le même opérateur, du commande manuelle et radio via, sans avoir besoin de Centrale Téléphonique externe, évitant ainsi d'éventuelles anomalies causés par les inhibiteurs de la fréquence. Permet même de centralisation SANS FIL.

Où vous voulez . . .

Volet valide pour tout type d'installation, nouvelle ou de renouvellement et menuiserie aluminium, PVC ou bois [si votre commande est en compact et enroulement extérieure, le caser doit être non rogné].

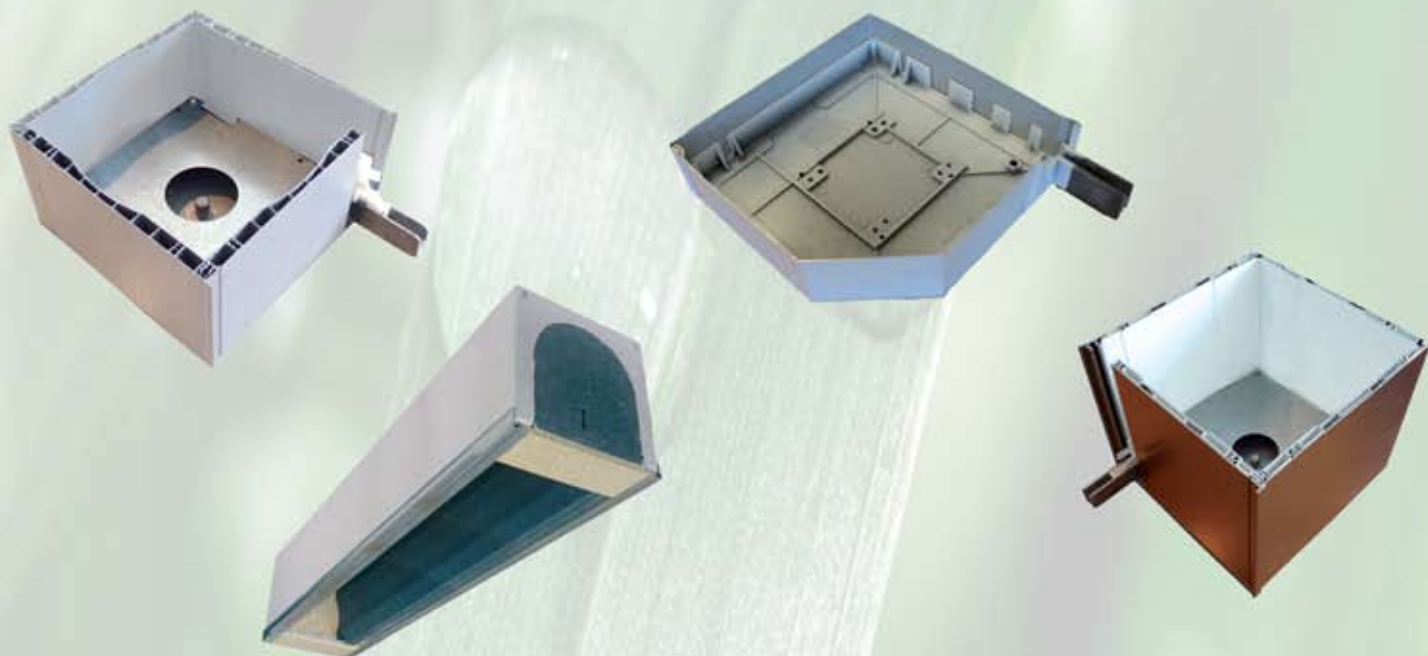

Coulisses pour menuiserie d'aluminium

S-165	S-140	S-120	S-100
S-90	R-140	R-120	R-100
R-90	Manguetón	L-120	L-40

Coulisses pour menuiserie de PVC

327018	327011	3891	327019	Guía triple 48/58/78
---------------	---------------	-------------	---------------	-----------------------------

Caractéristiques techniques

Poids au m ² lame extrusion [Kg].....	12
Poids au m ² lame thermique [Kg].....	5
Couverture de la lame [mm].....	45
Épaisseur nominale d'extrusion.....	9
Épaisseur nominale profilée.....	8
Surface de ventilation à 90°[m ²].....	74%
Nombre de lames par m ²	22
Largeur maximum d'extrusion [cm].....	200
Largeur maximum profilée [cm].....	170
Largeur minimum [cm].....	60
Hauteur maximum [cm].....	320
Hauteur minimum [cm].....	80


Résistance au vent class 6

Normes UNE-EN 1932:2001 y UNE-EN 13659:2004+A1:2009


Référe a le lame extrusion

Diamètres d'enroulement

Hauteur [cm]	Ø (cm)
80	15
100	16
120	17
140	18
160	19
180	20
200	20,5
220	22
240	23
260	24
280	25
300	26



Case FUSION: Aluminium extrudé [alliage 6063-A] de 1,6 mm d'épaisseur à l'extérieur et en PVC à double paroi avec la chambre par l'intérieure.

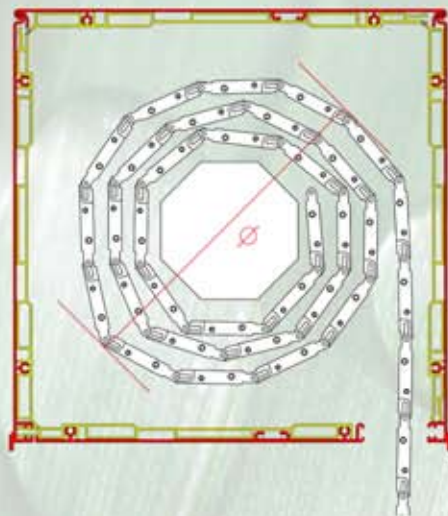

Indice de réduction sonore R_w [C;Ctr] 36 [-2;-5] dB

Perméabilité à l'air CLASE 4

Étanchéité à l'eau CLASE E3000

Resistance à charge du vent +3000 Pa

TTransmission thermique normalisé [U_{sb}], 2,0/[m²K]

Normes:

UNE 85246-1:2009, UNE-EN 1026:2000, UNE-EN 1027:2000, UNE-EN 12211:2000,

UNE-EN ISO 12412-4:2005, UNE 92 204:1995, UNE-EN ISO 140-3:1995, UNE-EN ISO 140-1:1998,

UNE-EN ISO 717-1:1996.



MULTIROLL

www.**PERSYCOM**.net
PERSIANAS COMPACTOS
Qualité de l'environnement

Motorisation



CHERUBINI

Fonctionnement par câble et radio via dans le même volet, en évitant d'éventuelles anomalies souvent causés par les inhibiteurs de fréquence.

Centralisation sans fil.



Fin de courses électronique

Réglage facile et intuitive des fins de courses. La technologie pour "encoder" garantit une précision absolue et une fiabilité dans le maintien des fins de courses.



Sécurité et simplicité

Système codification haute sécurité ROLLING CODE. Simple programmation et fonctionnement, toutes les étapes sont confirmées par le moteur à travers de petites rotations.



Multiples possibilités

Sortie directe du moteur. Connexion par câble à commutateur ou investisseur commutateur.



SKIPPER LCD

Jusqu'à 50 chaînes.

Contrôle de température et luminosité.



SKIPPER PLUS

Jusqu'à 8 chaînes



SKIPPER

1 chaîne



SKIPPER WALL


1 chaîne

MULTI  **ROLL**

www. **PERSYCOM** .net
PERSIANAS COMPACTOS
Qualité de l'environnement

Certificat

Selon les normes d'essai UNE-EN 1932:2001 pour la résistance aux charges du vent et UNE-EN 13659:2004 + A1: 2009 les exigences de performance incluant la sécurité, le volet d'extrusion obtient une classification de **Résistance au vent de classe 6**.

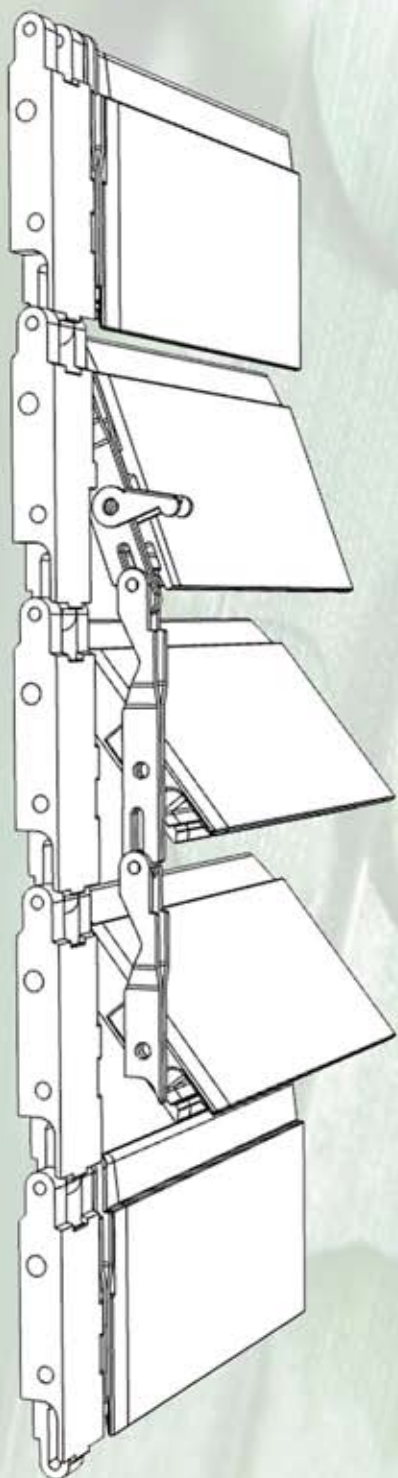

ensatec

Documento N° 223216

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.
REQUISITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD.

Empresa	Persycom Madrid, S.L. c/ De La Fragua s/n 4. Polígono Industrial La Cañada. Fuenlabrada. Madrid.	Resumen de Datos: UNE-EN 1932:2001. Resistencia a las cargas de viento. UNE-EN 13659:2004 + A1:2009. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad.
Producto	Palo de Perforado	Resumen de Fotografías
Modelo	Lama Multivolt	
Dimensiones (Ancho)	2100 mm y 2400 mm	
Materiales	Aluminio	
Fecha de Emisión	23.02.2011	

Resistencia a las cargas de viento
Requisitos de prestaciones incluída la seguridad

CLASE 6

CE

Organismo


José Álvarez Borge
Director Técnico

El presente documento certifica y refleja los resultados obtenidos en el ensayo de ensayo 07 223216 de fecha 23.02.2011.
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos en el ensayo, se adjunta el informe de ensayo.

Polígono Industrial La Cañada, Fuenlabrada, Madrid. Tel: 91 551 11 00. Fax: 91 551 11 00. www.ensatec.com



Pour la mesure appropriée doit nous fournir la valeur **AP** ou **AC** à la largeur et le **L** et **T** à haute.

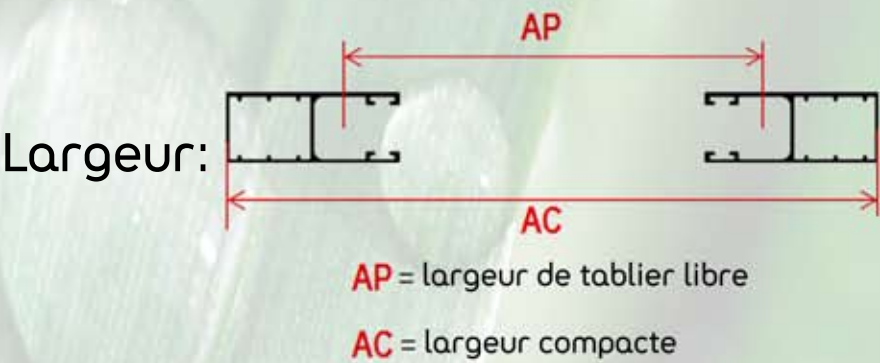

Hauteur:

COMPACTO	MINI	TABLIER LIBRE
L = hauteur de la lumière T = hauteur total	L = hauteur de la lumière T = hauteur total	L = hauteur de la lumière T = hauteur total

Et comme vous voulez . . .

Toutes les couleurs du RAL



Imitations de bois



Anodisés d'aluminium





MULTI  **ROLL**

PERSYCOM.net
Qualité de l'environnement

PERSYCOM
www.PERSIANAS COMPACTOS.net

Qualité de l'environnement

C/ La Fragua, 4 - P. I. La Cantueña

28946 Fuenlabrada - Madrid

Tel. 91 642 29 24 - Fax 91 642 15 78

email: persycommadrid@persycom.com

web: www.persycom.net

Comment arriver



En PERSYCOM nous parions sur les énergies renouvelables avec un parc photovoltaïque puissance de 90 kW

