

LES LAMES ET LES COMPOSANTS MULTIROLL

Fabriqu  en aluminium extrud , les volets roulants MULTIROLL ont  t  con us exclusivement avec des composants de grande qualit .

ANTI-INTRUSION

Par sa conception, MULTIROLL est le seul volet roulant orientable pr sent sur le march  que l'on ne peut pas relever lorsqu'il est ferm .

ATMOSPH RE ID ALE

En plus de sa facilit  d'utilisation, MULTIROLL offre une ambiance agr able et attrayante dans les chambres, les salons et les terrasses.



Grande vari t  de couleur

Gamme RAL



Imitation Bois



Aluminium anodis 



PERSYCOM
PERSIANAS COMPACTOS

C/ La Fragua, 4 - P.I. La Cantue a
28946 Fuenlabrada - Madrid

Tel. 91 642 29 24 - Fax. 91 642 15 78

www.persycom.net

persycommadrid@persycom.com

MULTIROLL

Enroulement
int rieur ou ext rieur



Volet roulant  
lames orientables extrud es

www.persycom.net

Caissons



PVC double paroi

Caisson de tôle aluminium pour enroulement extérieur

FUSSION: Extérieur en aluminium extrudé [alliage 6063-TO] de 1,6 mm d'épaisseur. Intérieur en PVC double paroi avec chambre.

ENROULEMENTS	Matériau	Caisson [cm]	Hauteur [cm]	Matériau	Caisson [cm]	Hauteur
	Tôle	15	80	PVC	15,5	80
	Tôle	16,5	105	PVC	18,5	135
	Tôle	18	135	PVC	20	165
	Tôle	20,5	200	Fussion	22,5	210
	Tôle	25	275	Fussion	27	320
	Tôle	30	375			

Largeur maximale de fabrication 2,00 mts

Automatismes



50 CANAUX


8 CANAUX

1 CANAL

COMMANDE MURALE 1 CANAL

BOUTON POUSSOIR

Coulisses

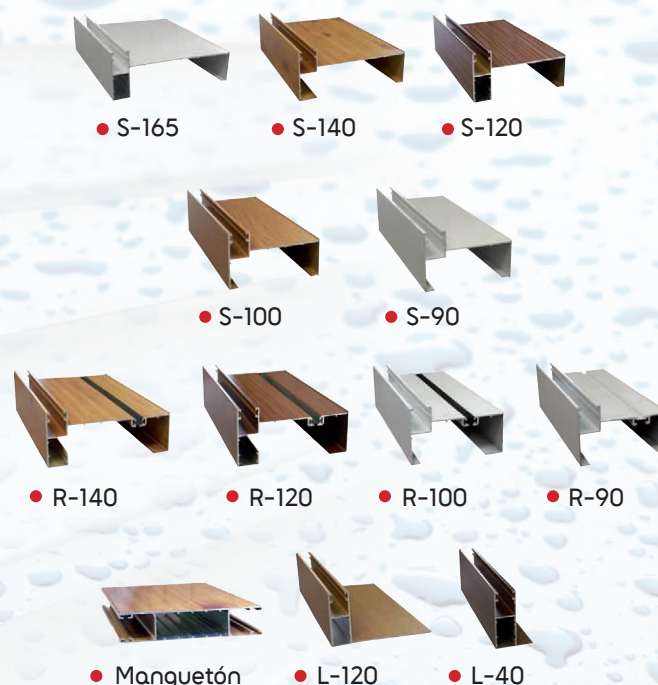

• S-165

• S-140

• S-120

• S-100

• S-90

• R-140

• R-120

• R-100

• R-90

• Manguetón

• L-120

• L-40

Fonctionnement

- Possibilité de connecter par câble et par radio un même volet roulant, évitant ainsi les anomalies possibles dues aux perturbations de fréquence
- Centralisation SANS CABLES



Enroulement intérieur

Fonctionne avec un moteur pour permettre l'orientation des lames à l'aide d'un bouton poussoir ou d'une commande à distance



Enroulement extérieur



L'orientation des lames permet un contrôle de la quantité de lumière, de la température et de la ventilation de l'habitation, et facilite aussi son nettoyage

Les économies d'énergie

CONTRÔLE DE LUMIÈRE

On obtient un contrôle de la lumière en optimisant les économies d'énergie



VENTILATION

Permet la circulation et donc le recyclage de l'air de l'habitation



OUVERTURE MAXIMUM

Vous pouvez obtenir un angle d'ouverture de 100 degrés. Cela permet un nettoyage facile des lames de l'intérieur comme de l'extérieur

