



FOREST PIONEER SL
Calle Aranibar 3
20305 IRUN - GIPUZKOA - SPAIN
Tel. Comercial (+34) 637 847 966
Tel. Almacén (+34) 669 396 603
Tel. Oficina (+34) 943 632 850
Fax. (+34) 943 620 979
info@forestpioneer.com
www.forestpioneer.com

Forest Pioneer

Accesorios de tala y poda en altura
ZONAS URBANAS, INTERURBANAS Y DE RIBERA

MECANIZA LA PODA EN ALTURA

¿Aumentamos la seguridad y productividad?

OBJETIVOS

- Reducción de riesgos de accidente laboral
- Trabajo con condiciones climatológicas adversas
- Aumento de la productividad



Comercial Maquinaria
Manuel MATA

Manuel MATA
Tel. Móvil 637 847 966
manuel.mata@forestpioneer.com



Desarrollo de producto
Iratxe ZORRAQUINO

Iratxe ZORRAQUINO
Tel. Móvil 678 407 948
iratxe.zorraquino@forestpioneer.com


MARCAS REPRESENTADAS:



www.forestpioneer.com

Síguenos en:



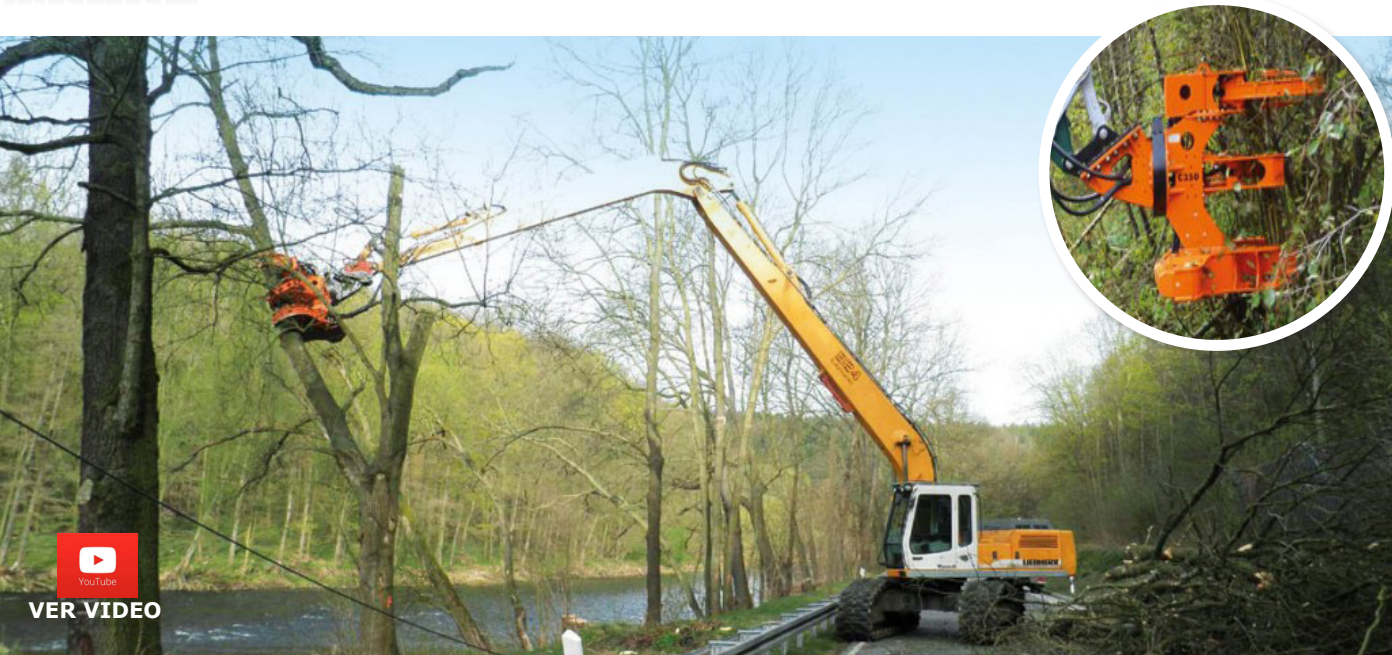

Woodcracker C	C250	C350	C450	C550
Máquina base ** (ton)	7-15	14-20	20-25	24-30
Diámetro de corte (mm)	280	350	450	550
Abertura de garra (mm)	930	1430	1600	1600
Abertura de la cizalla (mm)	450	700	800	900
Tara (Base – equipamiento completo) (kg)	580-900	1100-1400	1500-2100	1800-2400
Presión de trabajo min. aconsejada (bar)	260	280	280	300
Multigrip	integrado	integrado	integrado	integrado
Opcional: Autospeed	•	•	•	•
Opcional: cilindro elemento giratorio	2 x 48°	2 x 48°	2 x 48°	2 x 45°
Opcional: Tiltator (disponible en 2 modelos)	rotación infinita	rotación infinita	rotación infinita	rotación infinita
Opcional: garra de troncos	•	•	•	•

- Cabezales de corte para la tala de árboles y arbustos en terrenos llanos, zonas de montaña y zonas pantanosas.
- Se monta en excavadoras o retroarañas.
- Requiere un bajo mantenimiento.
- Manejo fácil
- Lámina es fácilmente reemplazable.
- Cosecha de los materiales en pie sin hacer daño al entorno.

• disponible | – no disponible
* Dependiendo del modo o bien de funcionamiento del equipo | ** Dependiendo de las especificaciones del vehículo portador. Los datos técnicos e ilustraciones no son vinculantes. Se reserva el derecho de modificar los detalles técnicos e ilustraciones por desarrollo técnico.



Van Osch 7T	1900-7T	2000-7T	2200-7T
Máquina base (ton)	16	16-20	18-30
Peso con sierra ¾" (kg)	900	1100	1800
Presión de giro (bar)	350	350	350
Caudal para giro (l/min)	25	25	25
Presión de pinza (bar)	190-210	190-210	190-210
Caudal pinza (l/min)	100	120	170
Caudal sierra	160-200 l/min		
Ancho (mm)	750	750	900
Apertura máx (mm)	2000	2000	2300
Altura exterior del adaptador (mm)	1300	1400	1450
Apertura min (mm)	80	110	130
Fuerza de cierre (KN)	35	40	60
Motores de giro (und)	4	4	4
Desplazamiento del motor de sierra	20-25-32 cc		
Presión sierra	250 bar		
Conexión hidráulica (circuito martillo y bajo caudal)	P + T + drenaje + 2 giros		
Lubricación de la cadena automática	Si		
Cadena de la sierra	3/4"		
Tensado cadena	Manual		
Tamaño espadín	91 cm, 101 cm (36", 40")		

- Para desmonte de árboles.
- Podas difíciles, mantiene las ramas en la posición deseada.
- Excavadoras, Telescopicas o Retroarañas (requiere circuito martillo y circuito bajo caudal).
- Unidad de sierra: Corte más seguro.
- Cajetín reforzado, muy resistente.
- 4 Unidades de giro, capaz de desmontar árboles de grandes dimensiones.



Unidad de Sierra SU ¾"
Una unidad de sierra para uso profesional como pinza con sierra. Con caja de sierra alta resistencia para cadena de ¾".

Una unidad de sierra desmontable para el cuidado de árbol, desrame, apilado y trabajos de corta.

