

## MAXIBOX 300



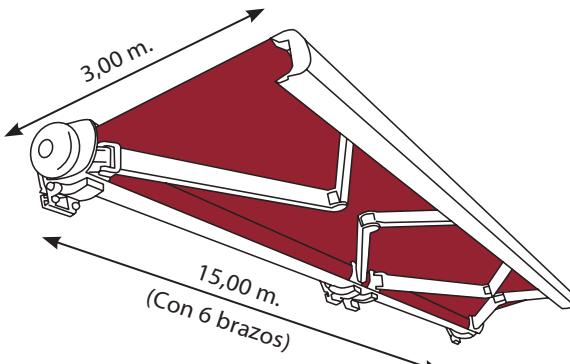
## Descripción

Toldo con sistema cofre pensado especialmente para llegar a cubrir grandes instalaciones con la particular combinación de su estructura cofre, un fácil sistema de montaje y unas líneas de vanguardia.

## Ideal para instalar

- En grandes terrazas

## Dimensiones



## Sujeción

- Frontal
- A techo
- Voladizo



## Sistema de transmisión de la tensión

Este toldo se beneficia de la fuerza y resistencia de los brazos invisibles ART 350, con sistema ART SYSTEM, que mejoran la transmisión interna de tensión y que aumentan su durabilidad.



## Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado



## Acabados

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable






## Clasificación

norma Europea: clase 2






## Características técnicas

### Dimensiones (mm.)

Frontal	A techo	Voladizo
 192	 192	 120
250	250	551

### Grados de inclinación

Frontal	A techo	Voladizo
 66°	 66°	 66°
66°	66°	66°

### Línea máxima por salida máxima

	Línea máxima	Salida máxima
Maxibox con 2 brazos	6,00 m.	3,00 m.
Maxibox con 4 brazos	11,00 m.	3,00 m.
Maxibox con 6 brazos	15,00 m.	3,00 m.

### Líneas mínimas MAXIBOX 300 con brazos ART 350

Salida Brazos	Nº brazos		
	2	4	6
1,50 m.	2,52 m.	3,82 m.	6,27 m.
1,75 m.	2,77 m.	4,32 m.	7,02 m.
2,00 m.	3,02 m.	4,82 m.	7,77 m.
2,25 m.	3,27 m.	5,32 m.	8,52 m.
2,50 m.	3,52 m.	5,82 m.	9,27 m.
2,75 m.	3,77 m.	6,32 m.	10,02 m.
3,00 m.	4,02 m.	6,82 m.	10,77 m.

## Destaca por

- Sus formas discretas y la ocultación de los elementos de fijación.
- La posibilidad de incorporar más de un juego de brazos.
- Sus dimensiones que permiten alcanzar líneas de hasta 15,00 m con 6 brazos y con una salida de 3,00 m.
- (\*) Permitir una fácil y precisa regulación de la alineación de los brazos para que encajen ajustadamente en el alojamiento del perfil frontal, lo que garantiza el cierre perfecto del cofre.

