

## Ficha Técnica

### air SQ 110/35 SQ 204/35

Kit de ventilación para ventilación de impulsión y extracción.

#### Aplicaciones

- Locales residenciales.
- Pisos y viviendas aisladas.
- Espacios de utilidad.
- Oficinas.
- Locales comerciales.
- Restaurantes.
- Sitios de trabajo.
- Centros médicos.
- Instalaciones de cuidado infantil.




#### Características


- Montaje en pared.
- Fácil mantenimiento.
- Conducto de plástico de PVC.
- Plástico antiestático resistente a la temperatura y a los rayos UV.
- Ajuste manual de la sección transversal efectiva.
- Completado con rejilla ajustable, conducto delgado de PVC rectangular y rejilla fija.

#### Dimensiones generales y de montaje


Rejilla ajustable

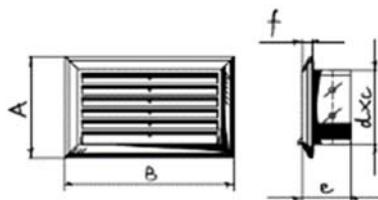


conducto delgado rectangular de PVC

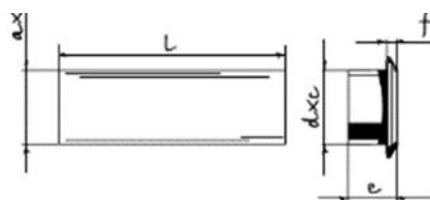


Rejilla fija



Modelo	Dimensiones [mm]								
	A	B	a	b	c	d	e	f	I
SQ 110/35	81	136	55	110	114	59	42	12	350
SQ 204/35	86	230	60	204	208	64	42	12	350



## Datos técnicos

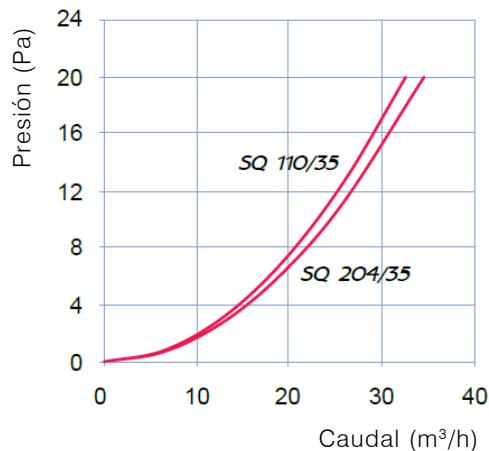

*Dynamiko import,s.l.*  
c/Aribau 170-168,1º1g  
08036 Barcelona  
tel:93 6803828  
EMAIL: [info@system-air.es](mailto:info@system-air.es)  
web: [www.system-air.es](http://www.system-air.es)

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dynamiko Import, s.l.* Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.