

Ficha Técnica

system air


air KIT Bravo-BW 100/40

kit de ventilación para la circulación de aire caliente

Ventilación para viviendas aislada, pisos y locales.

Características

- Para locales calentados con chimeneas y otros sistemas de calefacción.
- Proporciona circulación de aire caliente desde habitaciones con calefacción a otras instalaciones.
- Instalación en paredes exteriores y divisorias
- Se suministra con un termostato (el ventilador se enciende automáticamente a una temperatura configurada de 10 a 30 °C).
- Conducto telescopico para instalación en la pared.
- Operación continua.
- Motor de rodamiento de bolas.
- Mantenimiento sencillo.
- 5 años de garantía.

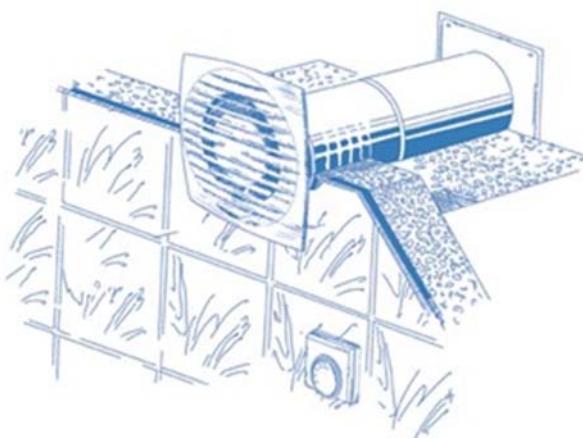

system air

KIT Bravo-BW 100/40-1



Extractor Bravo Still 100



Conducto telescópico



Rejilla redonda



Termostato



Extractor Bravo Still 100



Conducto telescópico




Rejilla cuadrada




Termostato

Dimensiones generales y de montaje



Extractor Bravo Still 100



Conducto telescópico




Termostato

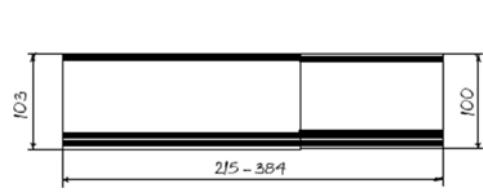


system air


Rejilla cuadrada

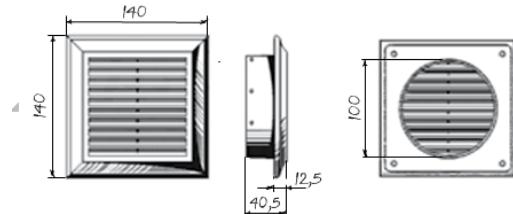

Rejilla redonda

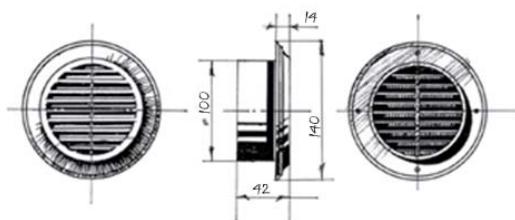

Datos técnicos

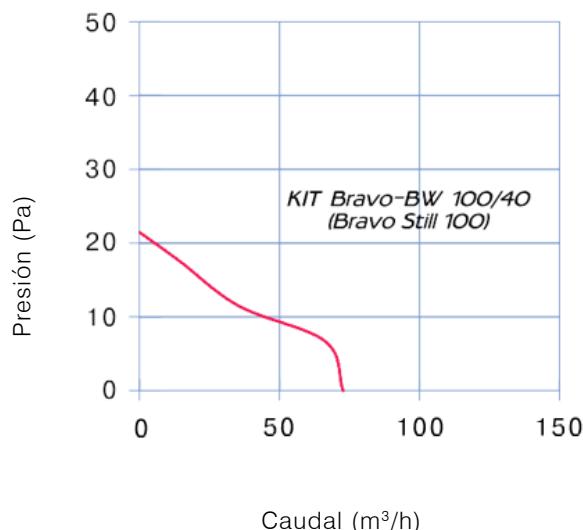

Parámetros	KIT Bravo-BW 100/40
Voltaje [V]	220-240
Potencia [W]	5.6
Caudal de aire [m^3/h]	70
Nivel de presión acústica a 3 m [dB (A)]	26

system air

Dynamiko import,s.l
c/Aribau 170-168,1º1^{er}
08036 Barcelona
tel:93 6803828
EMAIL: info@system-air.es
web: www.system-air.es

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dynamiko Import, s.l.* Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.

system air