

Ficha Técnica

air [WHM](#)

Aireador de pared para ventilación natural.



Aplicaciones

- Locales residenciales.
- Pisos y viviendas aisladas.
- Espacios de utilidad.



Características

- Para el montaje en pared externa en la habitación.
- Proporciona una entrada constante de aire fresco.
- Se suministra con un filtro de polvo.
- Disponible con un filtro de carbón (se suministra por separado).
- Ajuste manual de la sección eficaz.
- Fácil mantenimiento.
- Conducto telescopico.

Modificaciones

WHM 100 DR - con una rejilla externa circular.



WHM 100 DK - con una campana de ventilación.



WHM 100 DQ - con una rejilla externa cuadrada.




WHM 100 DS - con una campana de ventilación de acero inoxidable.



Modificaciones del color de la rejilla externa




Blanco



Marrón




Gris

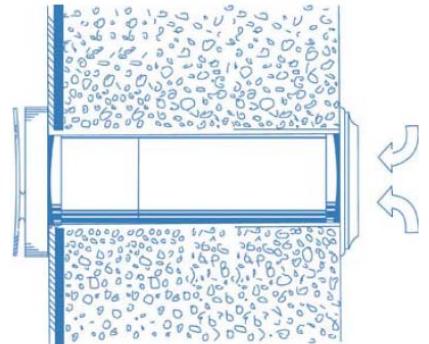


Dimensiones generales y de montaje


Rejilla externa

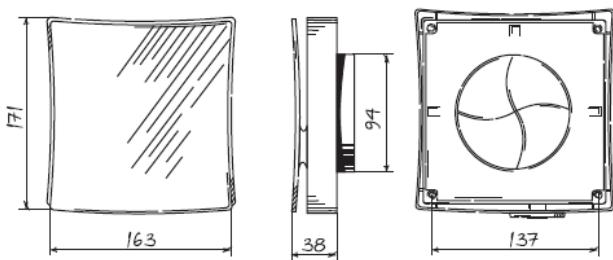


Conducto telescópico

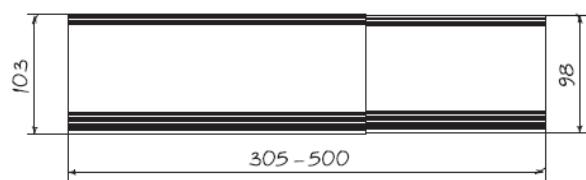


Rejilla externa cuadrada

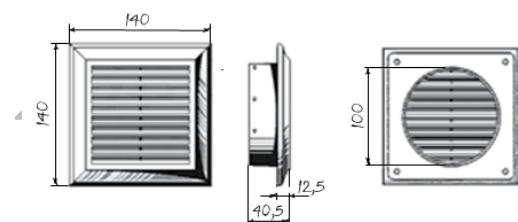


Rejilla externa circular

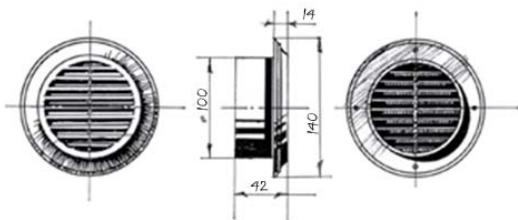


Campana de ventilación de plástico



Campana de ventilación de acero inoxidable



Datos técnicos

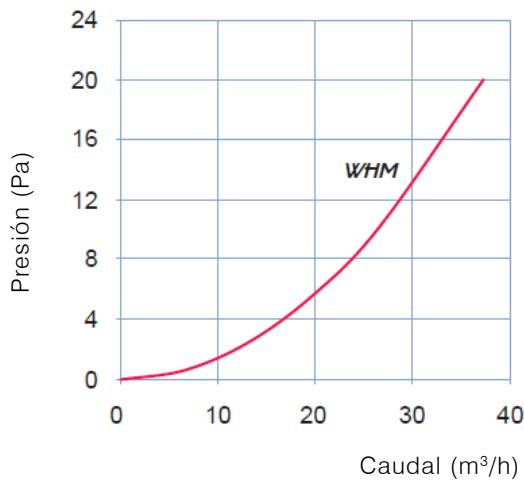

Embalaje




Dynamiko import,s.l
 c/Aribau 170-168,1º1a
 08036 Barcelona
 tel:93 6803828
 EMAIL: info@system-air.es
 web: www.system-air.es

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dynamiko Import, s.l.* Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.

