

Lanzamiento +Range en cuatro versiones

La nueva gama premium de barras MF +Range de Sandvik incluye barras de banco de perforación en cabeza y tubos de perforación. Está disponible en cuatro versiones: T38+, T45+, T51+ y GT60+. Las T38+, T45+, T51+ son nuevas incorporaciones a la gama existente, mientras la GT60+ reemplaza la estándar GT60.



B10-6010ENG © Sandvik Construction. SANDVIK is a registered trademark owned by Sandvik Intellectual Property AB in Sweden and other countries.



SANDVIK CONSTRUCTION
www.construction.sandvik.com

Productos y especificaciones técnicas

PERFORACIÓN DE BANQUEO

BARRAS	DIMENSIONES					CÓDIGO PRODUCTO
	L mm	ft	in	D mm	in	


T38+ Barra MF, T38 – round 39 – T38



Diámetro barrido Ø 14.5 mm. Hembra OD 56 mm

3050	10'	–	39	1 1/2"	7324-4731-80
3660	12'	–	39	1 1/2"	7324-4737-80
4265	14'	–	39	1 1/2"	7324-4743-80
4875	16'	–	39	1 1/2"	7324-4749-80


T45+ Barra MF, T45 – round 46 – T45



Diámetro barrido Ø 17 mm. Hembra Ø 63 mm

3050	10'	–	46	1 3/4"	7325-7731-80
3660	12'	–	46	1 3/4"	7325-7737-80
4265	14'	–	46	1 3/4"	7325-7743-80
5485	18'	–	46	1 3/4"	7325-7755-80
6095	20'	–	46	1 3/4"	7325-7761-80


T51+ Barra MF, T51 – round 52 – T51



Diámetro barrido Ø 21,5 mm. Hembra Ø 71 mm

3660	12'	–	52	2"	7326-5537-80
4265	14'	–	52	2"	7326-5543-80
5485	18'	–	52	2"	7326-5555-80
6095	20'	–	52	2"	7326-5561-80


GT 60+ Barra MF, GT60 – round 60 – GT60. Para bocas desde 96 mm



Hembra Ø 85 mm. Diámetro barrido Ø 22,5 mm

3660	12'	–	60	2 3/8"	7610-1137-80
4265	14'	–	60	2 3/8"	7610-1143-80
5485	18'	–	60	2 3/8"	7610-1155-80
6095	20'	–	60	2 3/8"	7610-1161-80


GT 60+ MF-rod, GT60 – round 64 – GT60. For bits from 96 mm



Hembra Ø 85 mm. Diámetro barrido Ø 25 mm

4265	14'	–	64	2 1/2"	7610-1243-80
------	-----	---	----	--------	--------------


GT 60+ Barra MF, GT60 – round 60 – GT60. Para bocas de 92-115 mm



Hembra Ø 82 mm. Diámetro barreno Ø 22,5 mm

4265	14'	–	60	2 3/8"	7610-1443-80
------	-----	---	----	--------	--------------


GT 60+ Tubo piloto – GT60



Hembra Ø 85 mm (82 mm en tubos de 76 mm)

4265	14'	–	87	3 1/2"	7640-8743-80
5335	17'	6"	76	3"	7640-7653-80

GT 60+ Tubo perforación



4265	14'	–	87	3 1/2"	7660-8743-80
------	-----	---	----	--------	--------------

Nueva gama +Range

eficacia probada en productividad

Test de campo realizados por Sandvik a nivel mundial muestran resultados positivos en productividad y hasta un 30 % más de vida útil en las barras.

+35% en vida útil en Dubai

- Perforadora: Sandvik DX700
- Aplicación: Canteras, 15 m altura de banco
- Rock tools: Sandvik MF T51+, barreno 102 mm
- Solución anterior: Barra estándar MF T51

+30% en vida útil en Oman

- Perforadora: Sandvik DX780
- Aplicación: Trabajos de construcción
- Rock tools: Sandvik MF T51+ barreno 89 mm
- Solución anterior: Barra estándar MF T51

+30% en vida útil en Turquía

- Perforadora: Sandvik DX800
- Aplicación: Trabajos de construcción
- Rock tools: Barras Sandvik MF T51+ barreno 102 mm
- Solución anterior: Barra estándar MF T51

+42% en vida útil en Alemania

- Perforadora: Sandvik DP1100
- Aplicación: Canteras
- Rock tools: Barras MF GT60+, barrenos 102 mm
- Solución anterior: Barra estándar MF GT60

Triunfamos donde otros fracasan



* Puede haber variaciones

Gama Sandvik +Range

Nueva gama de barras MF para una vida útil mejorada



La nueva gama +Range eficacia probada con incremento de hasta un 30% en vida útil

Sandvik Construction lanza la nueva serie de barras MF +Range para aplicaciones de banqueo. Los test de campo realizados muestran que la serie +Range aporta hasta un 30 % más de vida útil que las barras estándar.



Sandvik continúa siendo la marca premium en barras MF y tubos en superficie

Sandvik I+D (Investigación y desarrollo) se centra especialmente en proporcionar soluciones innovadoras para ofrecer seguridad en las operaciones, reducir los costes de producción, incrementar la fiabilidad y mejorar la productividad de nuestros clientes.

Todo ello es posible con
la nueva serie +Range.

La nueva aleación
de acero, única de

Sandvik, aporta mayor resistencia al desgaste, proporcionando una mayor duración y por tanto menor necesidad de barras para realizar el trabajo – ahorrando costes de operación y de logística en general.

**“For safer operations,
reduced production costs
and increased reliability.”**



* Puede haber variaciones.





30% mayor duración – Productividad

Cada barra de +Range ofrece más metros perforados. Un menor cambio de barras implica más tiempo perforando y menos tiempo de cambios. Una mayor utilización de los equipos resulta en una mejor optimización del tiempo de uso en la perforadora reduciendo además los costes de operación.


30% mayor duración – Ahorro de costes

El incremento de la vida útil hasta en un 30 % o más proporciona a los clientes una reducción del coste por metro perforado. Cada barra ofrece más metros perforados, lo que se traduce en menor necesidad de stock con la consiguiente reducción de costes..



30% mayor duración – Menos gestiones

Una mayor duración de las barras implica más perforación por kilo de acero. La huella de carbono se reduce de la producción de acero del martillo y el consiguiente transporte a obra y uso posterior. También se reduce la necesidad de reciclaje en kilos de acero.

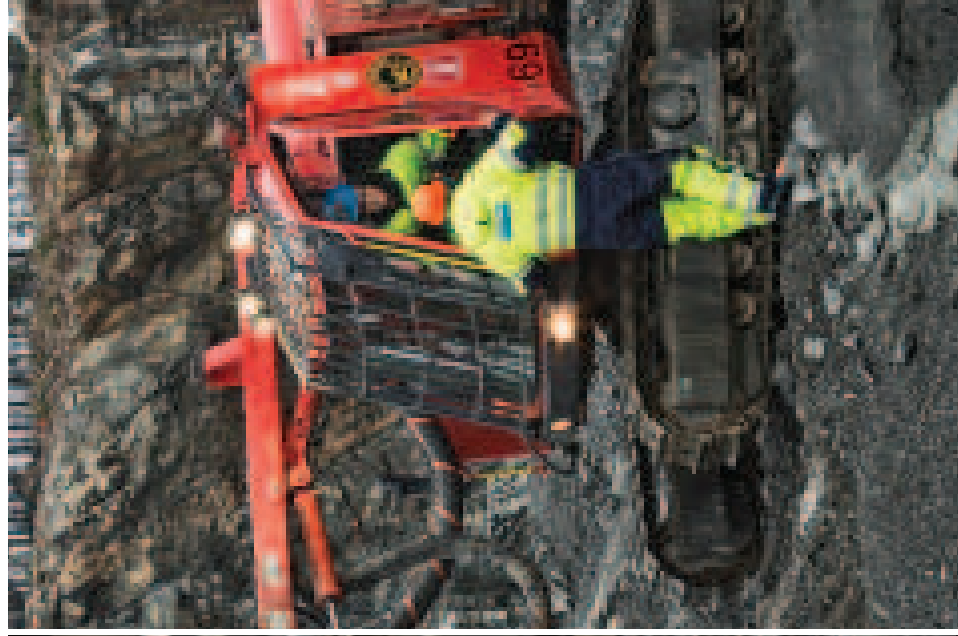

La serie Sandvik +Range le aportará
un 30% más de vida útil.