

CTM 1600 Cortadora de tubo de carga, avance y corte manual

AVANCE

- Longitudes de corte variables mediante tope de regulación manual.
 - Avance de la pinza de arrastre manual.
 - Pinza de arrastre mecánica o neumática .

CORTE


- Sistema de corte mediante palanca manual.
- Cuchilla sin tracción de corte por presión.

CONTROL Y SEGURIDAD


- Velocidad de giro de la pinza de arrastre regulable.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES

- Corte de canutos de cartón de bajos y medios espesores, y bajos contenidos en cola.
- Corte de canutos para pequeñas series.

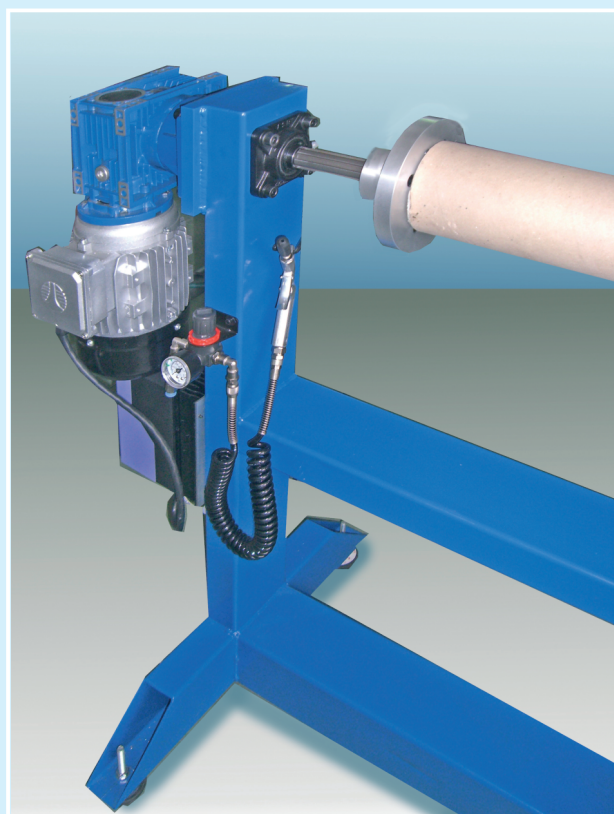

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Standard	Opcional
Longitud tubo original	1600 mm	Personalizado
Diámetro interior tubo cartón	76, 152 mm	Personalizado
Sistema de corte	Manual	
Longitud mínima de corte	5 mm.	Personalizado
Variación máxima del corte	± 0.5 mm	Personalizado
Espesor máximo del tubo	12 mm	
Sistema de avance lineal	Manual	
Material	Cartón	Personalizado

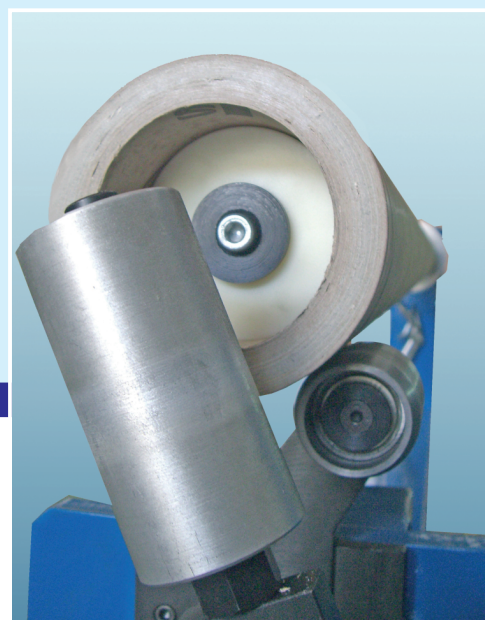

ADVANCED CONVERTING MACHINERY

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JUSA, S.L.

Poligon Industrial PLÀ D'EN BOET - C. Puig i Pidemunt, 28-32 local-2

Telèfon: (00) (34) 937 982 425 - Fax: (00) (34) 937 575 020

<http://www.jusasl.com> - <http://www.youtube.com/user/CMJUSASL>

08302 MATARÓ - BARCELONA