


Cortadora-Rebobinadora CRAG
Cortadora-Rebobinadora CRAG-500

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JUSA, S.L.

Poligon Industrial PLÀ D'EN BOET - C. Puig i Pidemunt, 28-32 local-2
Telèfon: (00) (34) 937 982 425 - Fax: (00) (34) 937 575 020
<http://www.jusasl.com> - <http://www.youtube.com/user/CMJUSASL>
08302 MATARÓ - BARCELONA

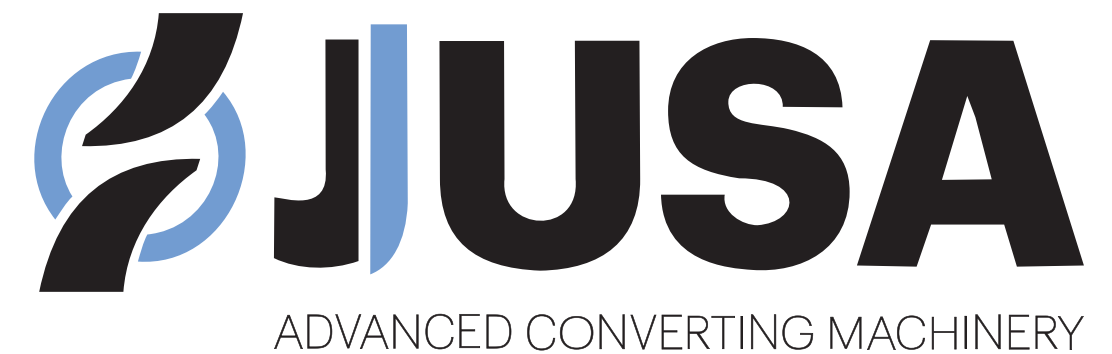

CRAG Máquina cortadora rebobinadora especialmente indicada para el laminado, corte y rebobinado de materiales como espumas técnicas

DESBOBINADOR PRINCIPAL

- Con eje neumático e integrado en máquina.
- Freno manual neumático o eléctrico.
- Desplazador frontal y lateral.

DESBOBINADOR SEGUNDARIO

- Externo con eje neumático.
- Freno manual mecánico, neumático o eléctrico.
- Desplazador frontal y lateral.

CALANDRA

- Sistema de regulación de altura motorizado mediante control numérico
- Rodillos de paso fabricados en aluminio con recubrimiento de teflón, otros materiales opcional.

CORTE

- Sistema de corte longitudinal mediante rodillo templado traccionado y cuchilla de presión.

REBOBINADOR




- Sistema de rebobinado mediante cálculo de diámetro y control de par.
- Sistema de rebobinado con eje neumático.
- Posicionamiento manual de los canutos de cartón.

CONTROL Y SEGURIDAD

- Control de las funciones de la máquina mediante mandos integrados en pupitre eléctrico.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES

- Laminado de espumas, cauchos, tejidos no tejidos, etc.
- Laminado de bobina a bobina.

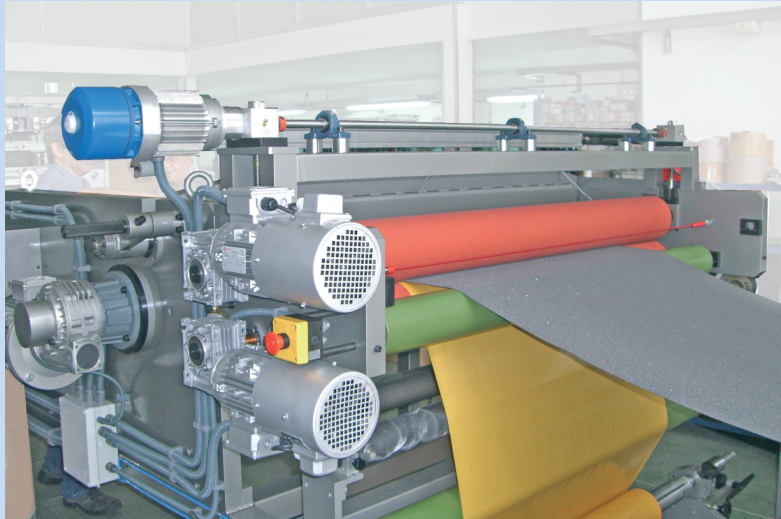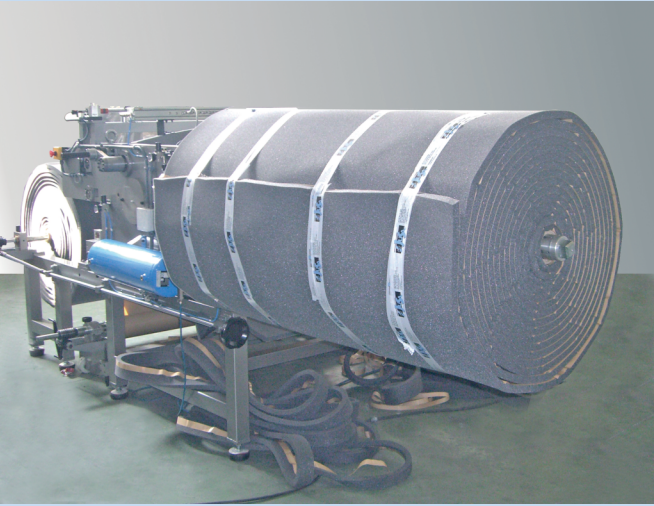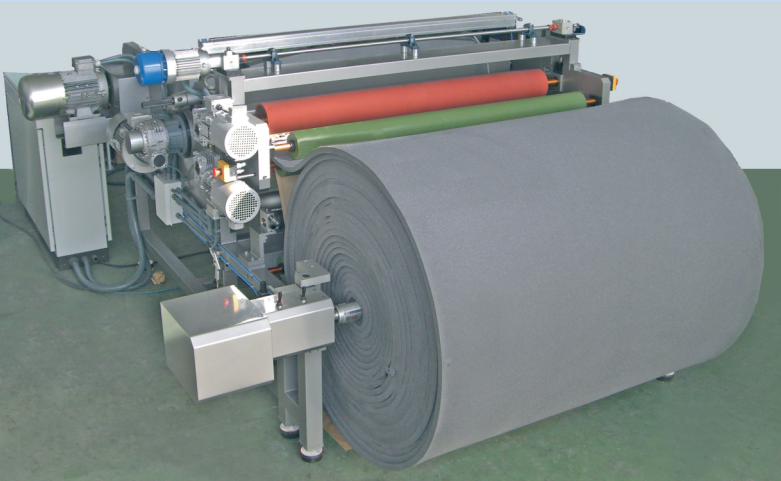

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD	OPCIONAL
Ancho útil	1000 a 1500 mm	Personalizado
Diámetro máximo rebobinado	600 a 1200 mm.	Personalizado
Diámetro máximo desbobinado	600 a 1200 mm.	Personalizado
Alineador de banda	Deslizador lateral manual	Personalizado
Diámetro ejes	76, 152 mm.	Personalizado
Velocidad máxima de trabajo	30 m/min.	Personalizado
Sistema de corte	Cuchilla neumática de presión	
Control de tensión desbobinado	Manual neumático	Personalizado
Control tensión rebobinado	Automático	Personalizado
Material	Espumas técnicas, cauchos, fieltros, tejidos no tejidos, etc.	

CRAG-500 Máquina cortadora rebobinadora especialmente indicada para el laminado, corte y rebobinado de banda estrecha.

DESBOBINADOR PRINCIPAL

- Con eje neumático e integrado en máquina.
- Freno manual neumático o eléctrico.
- Desplazador frontal y lateral

DESBOBINADOR SEGUNDARIO

- Externo con eje neumático.
- Freno manual mecánico, neumático o eléctrico.
- Desplazador frontal y lateral

CALANDRA

- Sistema de regulación de altura manual mediante mecanismo tornillo-tuerca-manivela.
- Rodillos de paso fabricados en aluminio con recubrimiento de teflón, otros materiales opcional.

CORTE

- Sistema de corte longitudinal mediante rodillo templado traccionado y cuchilla de presión.

REBOBINADOR





- Sistema de rebobinado mediante cálculo de diámetro y control de par, opcional rebobinado por bailarín.
- Sistema de rebobinado con eje neumático.
- Posicionamiento manual de los canutos de cartón.

CONTROL Y SEGURIDAD

- Control de las funciones de la máquina mediante mandos integrados en pupitre eléctrico.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES

- Laminado de espumas, cauchos, tejidos no tejidos, etc.
- Laminado de bobina a bobina.

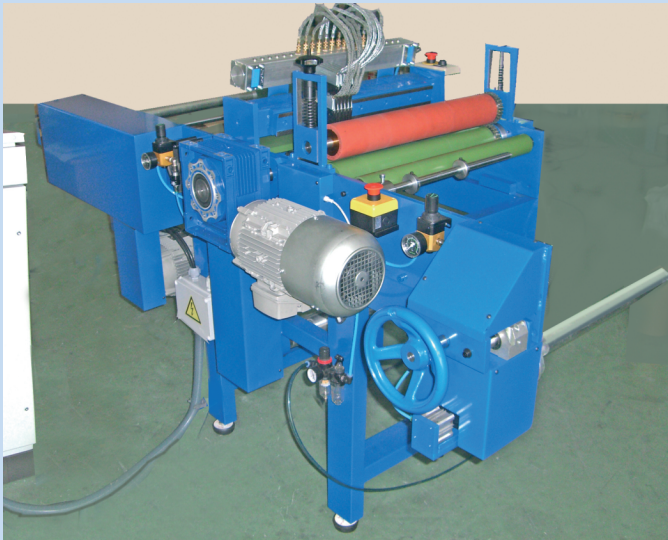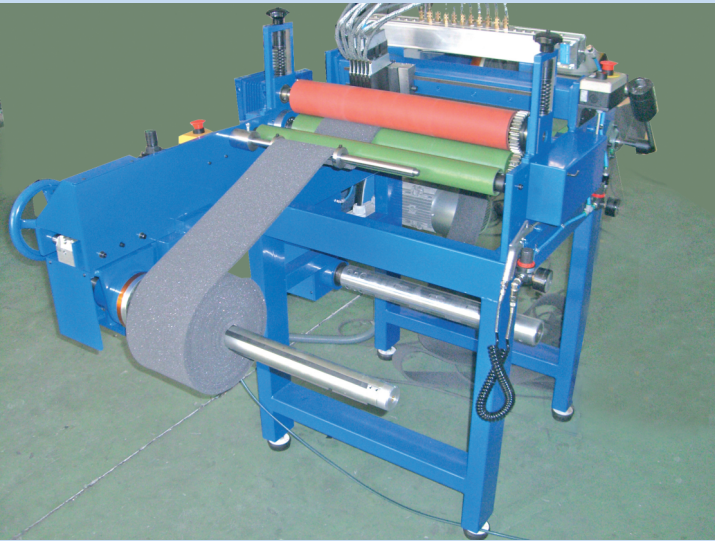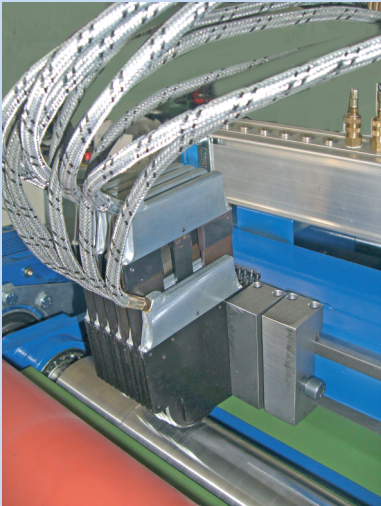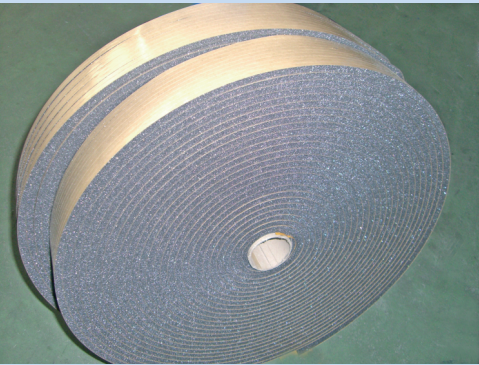

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD	OPCIONAL
Ancho útil	500 mm	Personalizado
Diámetro máximo rebobinado	800 mm.	Personalizado
Diámetro máximo desbobinado	800 mm.	Personalizado
Alineador de banda	Manual	Personalizado
Diámetro ejes	76, 152 mm.	Personalizado
Velocidad máxima de trabajo	30 m/min.	Personalizado
Sistema de corte	Cuchilla neumática de presión	
Control de tensión desbobinado	Manual neumático	Personalizado
Control tensión rebobinado	Automático por bailarín	Personalizado
Material	Espumas técnicas, cauchos, fieltros, tejidos no tejidos, etc.	