


# CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JUSA, S.L.

Poligon Industrial PLÀ D'EN BOET - C. Puig i Pidemunt, 28-32 local-2 Telèfon: (00) (34) 937 982 425 - Fax: (00) (34) 937 575 020 http://www.jusasl.com - http.//www.yotube.com/user/CMJUSASL 08302 MATARÓ - BARCELONA

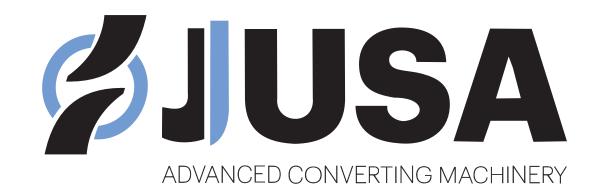

Máquina cortadora rebobinadora con capacidad de corte y rebobinado de materiales como espumas técnicas

## **DESBOBINADOR**

- Con eje neumático e integrado en máquina.
- Freno manual neumático o eléctrico.
- DesPLAzador frontal y lateral.

## CORTE

•Sistema de corte longitudinal mediante rodillo templado traccionado y cuchilla de presión.

## **REBOBINADOR**

- •Sistema de rebobinado mediante cálculo de diámetro y control de par.
- Sistema de rebobinado con eje neumático.
- Posicionamiento manual de los canutos de cartón.

## **CONTROL Y SEGURIDAD**

- Control de las funciones de la máquina mediante mandos integrados en máquina.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

## **APLICACIONES**

- Espumas, cauchos, tejidos no tejidos, todos ellos complejos o monocapa.
- Corte y rebobinado de bobina a bobina.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD	OPCIONAL
Ancho útil	1000 a 1500 mm	Personalizado
Diámetro máximo rebobinado	600 a 1200 mm.	Personalizado
Diámetro máximo desbobinado	600 a 1200 mm.	Personalizado
Alineador de banda	Deslizador lateral manual	Personalizado
Diámetro ejes	76, 152 mm.	Personalizado
Velocidad máxima de trabajo	30 m/min.	Personalizado
Sistema de corte	Cuchilla neumática de presión	
Control de tensión desbobinado	Manual neumático	Personalizado
Sistema de rebobinado	Automático por bailarín	Personalizado
Material	Espumas técnicas, cauchos, fieltros, tejidos no tejidos, etc.	






STANDARD	OPCIONAL
1000 mm	Personalizado
Deslizador lateral manual	Personalizado
20 m/min.	Personalizado
Cuchilla neumática de presión	
Espumas técnicas, cauchos, fieltros, tejidos no tejidos, etc.	
	1000 mm  Deslizador lateral manual 20 m/min.  Cuchilla neumática de presión Espumas técnicas, cauchos,







Maquina fresadora especialmente indicada para el acanalado y/o corte longitudinal materiales como espumas técnicas y otros materiales tanto en formato como en bobina.

## **ENTRADA MATERIAL**

• Mesa entrada con guías regulables.

## **FRESADO**

• Sistema de fresado longitudinal con sistema aspirador de virutas, corte opcional.

## **CONTROL Y SEGURIDAD**

- Control de las funciones de la maquina mediante mandos integrados en maquina.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

## **APLICACIONES**

- Espumas, cauchos, cartón, madera, etc.
- Fresado y corte longitudinal de formatos y bobinas.

