


Laminadora ADH-ECO
Laminadora ADH-CT

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JUSA, S.L.

Poligon Industrial PLÀ D'EN BOET - C. Puig i Pidemunt, 28-32 local-2
Telèfon: (00) (34) 937 982 425 - Fax: (00) (34) 937 575 020
<http://www.jusasl.com> - <http://www.youtube.com/user/CMJUSASL>
08302 MATARÓ - BARCELONA



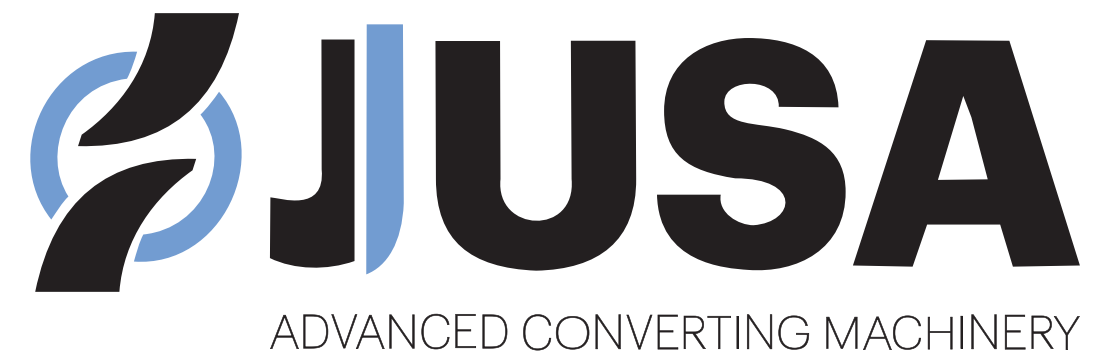

ADH-ECO Máquina laminadora, con capacidad de corte y rebobinado de materiales como espumas técnicas

DESBOBINADOR PRINCIPAL

- Con eje neumático e integrado en máquina.
- Freno manual neumático o eléctrico.

DESBOBINADOR SEGUNDARIO

- Con eje neumático e integrado en máquina.
- Freno manual neumático o eléctrico.

CALANDRA

- Sistema de regulación de altura manual mediante mecanismo tornillo-tuerca-manivela y presión neumática.
- Rodillos de paso fabricados en aluminio con recubrimiento de teflón, otros materiales opcional.

CORTE


- Sistema de corte longitudinal opcional mediante cuchillas gillette.

REBOBINADOR

- Sistema de rebobinado mediante rodillo bailarín.
- Sistema de rebobinado con eje neumático.
- Posicionamiento manual de los canutos de cartón.



CONTROL Y SEGURIDAD

- Control de las funciones de la máquina mediante mandos integrados en máquina.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

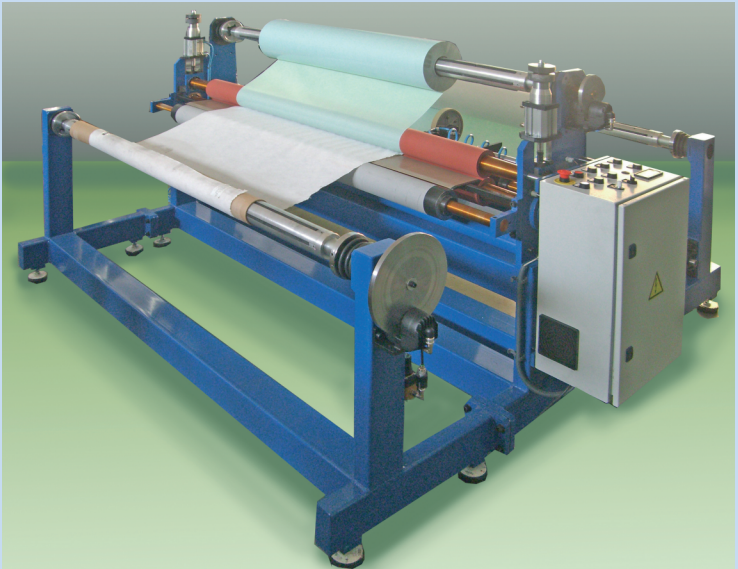



APLICACIONES

- Laminado de espumas, cauchos, tejidos no tejidos, etc.
- Laminado de bobina a bobina.

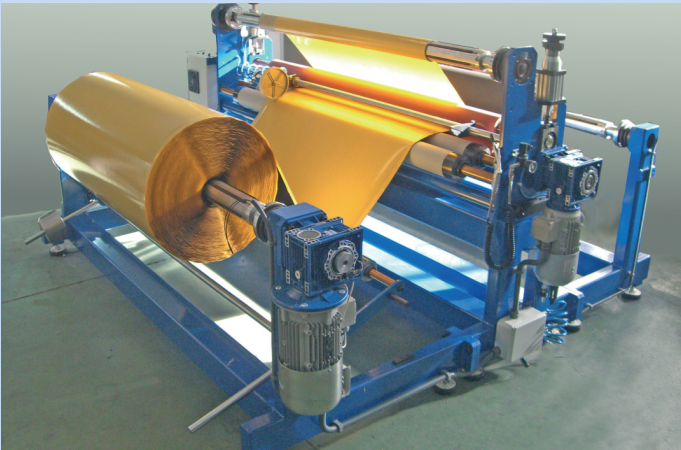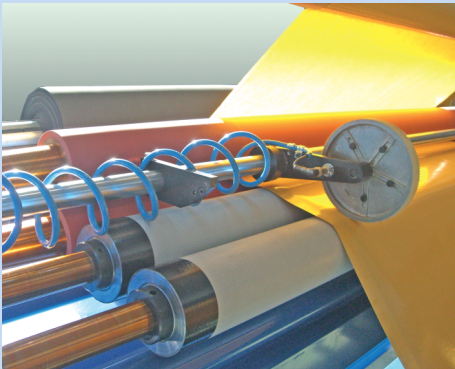

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD	OPCIONAL
Ancho útil	1000 a 1500 mm	Personalizado
Diámetro máximo rebobinado	600 a 1200 mm.	Personalizado
Diámetro máximo desbobinado	600 a 1200 mm.	Personalizado
Alineador de banda	Deslizador lateral manual	Personalizado
Diámetro ejes	76, 152 mm.	Personalizado
Velocidad máxima de trabajo	30 m/min.	Personalizado
Control de tensión desbobinado	Manual neumático	Personalizado
Control tensión rebobinado	Automático por bailarín	Personalizado
Material	Espumas técnicas, cauchos, fieltros, tejidos no tejidos, etc.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD	OPCIONAL
Ancho útil	1000 a 1500 mm	Personalizado
Diámetro máximo rebobinado	600 a 1200 mm.	Personalizado
Diámetro máximo desbobinado	600 A 1200 mm.	Personalizado
Alineador de banda	Deslizador lateral manual	Personalizado
Diámetro ejes	76, 152 mm.	Personalizado
Velocidad máxima de trabajo	30 m/min.	Personalizado
Sistema de corte	Cuchilla neumática de presión	
Control de tensión desbobinado	Manual neumático	Personalizado
Control tensión rebobinado	Automático por bailarín	Personalizado
Material	Espumas técnicas, cauchos, fieltros, tejidos no tejidos, etc.	

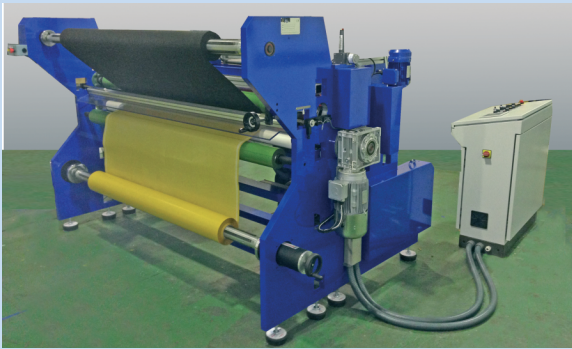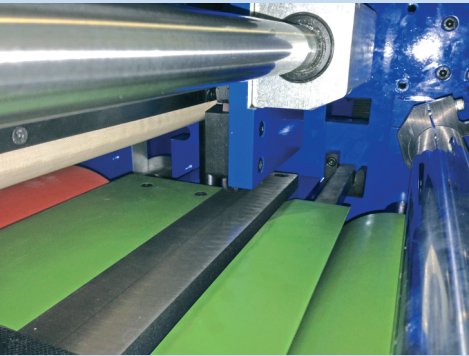

ADH-CT Máquina adhesivadora rebobinadora especialmente indicada para el laminado, con capacidad de alternar el sistema de rebobinado con un sistema de corte transversal para formatear.

DESBOBINADOR PRINCIPAL

- Con eje neumático e integrado en mquina.
- Freno manual neumático o eléctrico.
- Deslplazador frontal y lateral.

DESBOBINADOR SEGUNDARIO

- Externo con eje neumático.
- Freno manual mecánico, neumático o eléctrico.

CALANDRA

- Sistema de regulación de altura motorizado mediante control numérico.
- Rodillos de paso fabricados en aluminio con recubrimiento de teflón, otros materiales opcional.

CORTE LONGITUDINAL

- Sistema de corte longitudinal mediante cuchilla gillette

CORTE TRANSVERSAL

- Sistema de corte transversal con cuchilla de presión y contra-cuchilla templada.
- Sistema de avance mediante control numérico programable.

REBOBINADOR

- Sistema de rebobinado mediante cálculo de diámetro y control de par.
- Sistema de rebobinado con eje neumático.
- Posicionamiento manual de los canutos de cartón.

CONTROL Y SEGURIDAD

- Control de las funciones de la máquina mediante mandos integrados en máquina.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES

- Laminado de espumas, cauchos, tejidos no tejidos, etc.
- Laminado de bobina a bobina
- Laminado de bobina a formato

