



FTC1000


**Scanner de temperatura y reconocimiento facial
(con detección de mascarilla)**



www.cdviberica.com

FTC1000

Scanner de reconocimiento facial y temperatura

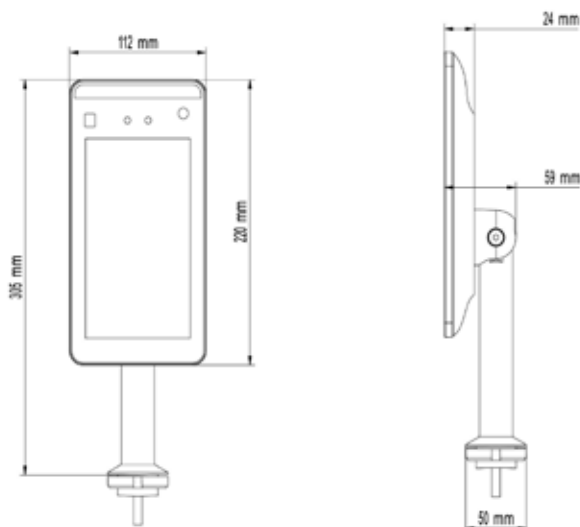

- Terminal autónomo de reconocimiento facial con medición de temperatura.
- Capacidad de hasta 30.000 rostros.
- Sensor de temperatura con precisión de 0,30 °C.
- Soportes disponibles en versión de escritorio (C20), para niños (C60) y para adultos (C110).
- Temperaturas de funcionamiento: 10°C a 50°C.
- Grado de protección IP66.
- Ideal para la gestión de la salud.



Especificaciones del producto:

Material de la carcasa:	Aleación de aluminio, panel de vidrio templado ultra-blanco.
Dimensiones (cm):	22,80 x 11,20 x 2,20.
Instalación:	En suelo, puerta, escritorio, soporte, pared.
Capacidad:	Hasta 30.000 rostros.
Búfer de eventos:	Hasta 25.000
Salida de relé:	1 salida C - N.A. - N.C.

Pantalla y cámara:

Tipo:	Cámara de 2MP.
Sensor:	GC2145 de 1/5 ", 1 / 2,8 SONY Starvis IMX307.
Resolución:	1920*1080 30 fps, 2MP.
Lente:	2,40 x 4,50 mm.
Pantalla:	LCD IPS HD de 7 pulgadas, 600 * 1024.
Distancia de medición:	0,50 a 1,30 m (recomendado: 0,75 m).
Precisión:	+/- 0,30 °C.
Detección:	Temperatura corporal, mascarilla.

Reconocimiento facial:

Postura:	Vertical 58° - 60°, horizontal 35°.
Oclusión:	Las gafas ordinarias no tienen efecto en la capacidad de reconocimiento.
Velocidad de respuesta:	200 ms.
Zona:	Reconocimiento de pantalla completa.

Especificaciones electrónicas:

Fuente de alimentación: 12 Vcc / 2 A (incluida).

Especificaciones de red y sistema:

Procesador principal:	MX3520.
Sistema operativo:	Linux integrado.
RAM:	DDR3 512 MB.
ROM:	EMMC 8GB.
Protocolo:	IPv4, TCP/IP, HTTP.
Interfaz:	RJ45 10M/100M.



El FTC1000 no es un dispositivo médico y no debe usarse para el diagnóstico de ninguna enfermedad u otras afecciones.

Toda la información contenida en este documento (imágenes, dibujos, características, especificaciones y dimensiones) podrían ser perceptiblemente diferentes y pueden cambiar sin previo aviso.