




# 100

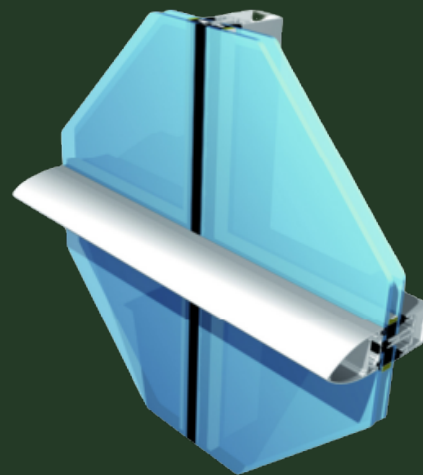

## DESCRIPCIÓN

Sistema de Muro Cortina de Trama Horizontal a base de montantes y travesaños para la realización de muros planos, poligonales o curvos. Gran facilidad de montaje sin necesidad de mecanizado de perfiles. Con frente visto de 54 mm.

## DATOS TÉCNICOS

- Montantes: 45, 72, 88, 122, 157, 200 y 245 mm.
- Travesaños: 25, 45, 72, 88, 122, 157 mm.
- Espesores Medios: 2- 5 mm.
- Acristalamientos de 30 a 32 mm.
- Rotura Puente Térmico mediante junta EPDM.
- Peso máximo: 130 Kg en Ventana proyectante.

## MARCADO CE

Resistencia al Viento

Apto 1200Pa

UNE-EN 12179-2000  
Paño de referencia: 3,94 x 3,60 m.

Estanqueidad al Agua

RE750

Según UNE-EN 12155-2000

Permeabilidad al Aire

Clase 4E (partes Fijas)

Según UNE-EN 12153-2000

Resistencia Impacto

CLASE E3 (Exterior)

CLASE I3 (Interior)

Según UNE-EN 14019:2004  
(altura de caída 450 mm.)

Transmitancia Térmica

UCW: 3,0 W/m<sup>2</sup>K

Según UNE-EN 13947-2006

Permeabilidad al Aire


CLASE 4 (partes Practicables)

Según CTE

## APERTURAS POSIBLES



## SECCIÓN TIPO

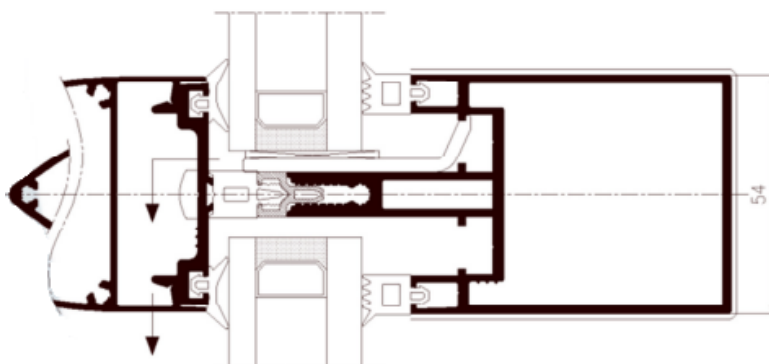

Proyectante

Practicable

Apertura Exterior



**EXTRUAL**

extruidos  
del aluminio