



130



DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta Corredera con un novedoso herraje, de la firma ROTO, que permite un deslizamiento de la hoja sin fricción, con el mínimo esfuerzo, cierre perimetral que garantiza la seguridad y le confiere una excelente hermeticidad y aislamiento.

DATOS TÉCNICOS

- Marco 102,3 mm / Hoja de 54 mm.
- Espesores Medios: 1,6 mm.
- Acristalamientos hasta 37,5 mm.
- Peso Máximo: 300 kg.
- Longitud Poliamida: 20 mm. en marcos.
- Tamaño máximo por hoja: 2.5x2.0 m.
- Zonas de Cumplimiento válidas: A, B, C, D, E, α

MARCADO CE

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

9A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Resistencia a la Efracción

RC2

Según CTE

Transmitancia Térmica

1,0 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico


Hasta 42 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES



SECCIÓN TIPO

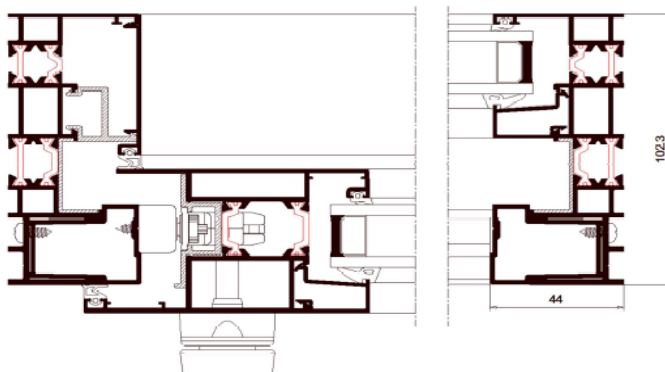

Corredera 2 Hojas

Corredera 3 Hojas

Corredera 4 Hojas

Corredera 6 Hojas

Galandage 1 Hoja

Galandage 2 Hojas

Corredera 1 Hoja + Fijo

Tricarril

Apertura ESQUINA



EXTRUAL

extruidos
del aluminio