



60



DESCRIPCIÓN

Sistema de Puerta Elevable con Rotura Puente Térmico, especialmente indicada para cerramientos de grandes dimensiones, con la posibilidad de cruce central minimalista de 4,5 cm.

DATOS TÉCNICOS

- Marco Puerta de 134 mm. (199 mm Tricarril).
- Hoja de 54,5 mm.
- Longitud Poliamida: 24 mm. en marcos
- Longitud Poliamida: 12 mm. en Hojas.
- Peso Máximo: 400 kg.
- Acristalamientos hasta 40 mm.
- Espesores Medios: 1,8 mm.

MARCADO CE

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

7A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento

A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica

1,3 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico


Hasta 42 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES



SECCIÓN TIPO

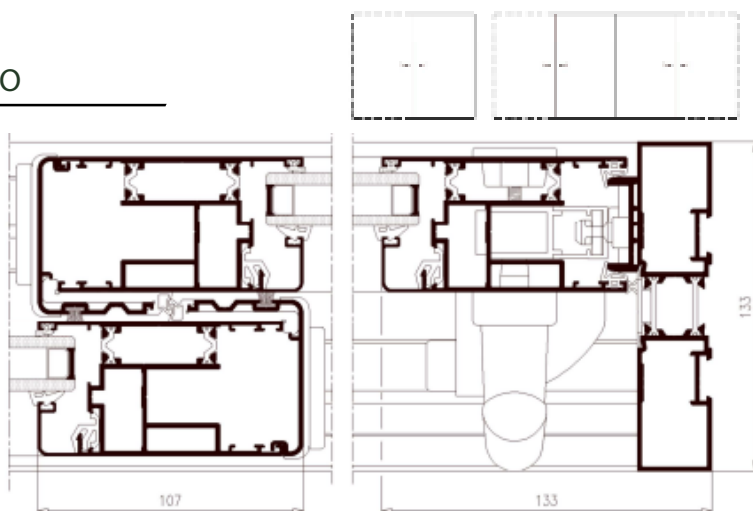

Elevable de 2 Hojas
Elevable de 3 Hojas
Elevable de 4 Hojas
Elevable de 6 Hojas
Elevable Tricarril
Galandage 1 y 2 Hojas
Apertura en Esquina



EXTRUAL

extruidos
del aluminio