



# 65<sub>C16</sub>



## DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta practicable con Rotura de Puente Térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

## DATOS TÉCNICOS

- Marco de 65 mm. y Hoja de 72 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 24 mm.
- Acristalamientos hasta 50 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.
- Junta Central Térmica

## MARCADO CE

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

E1200

Según UNE-EN 1027-2000  
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento

A, B, C, D, E,  $\alpha$

Según CTE

Transmitancia Térmica

1,2 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico


Hasta 44 dB

\*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

## APERTURAS POSIBLES



## SECCIÓN TIPO

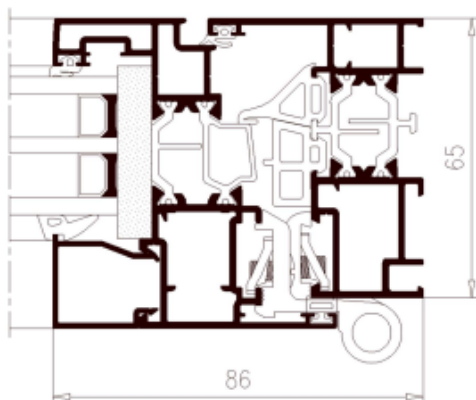

Practicable  
Oscilobatiente  
Abatible  
Plegable  
Osciloparalela  
Practicable Exterior  
Proyectante



**EXTRUAL**

extruidos  
del aluminio