



75_P



DESCRIPCIÓN

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta practicable con Rotura de Puente Térmico, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

DATOS TÉCNICOS

- Marco de 75 mm. Y Hoja de 82 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 34 mm.
- Acristalamientos hasta 60 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.
- Junta Central Térmica

MARCADO CE

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua

E1200

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Zonas de Cumplimiento

A, B, C, D, E, α

Según CTE

Transmitancia Térmica

0,9 W/ m2K


Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Aislamiento Acústico


Hasta 46 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

APERTURAS POSIBLES

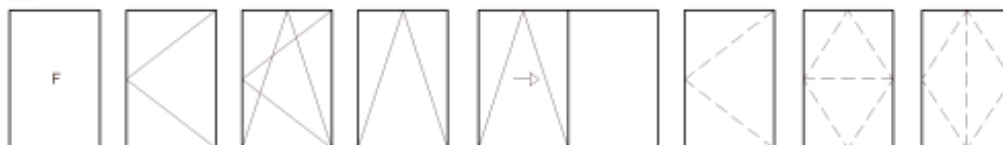

SECCIÓN TIPO

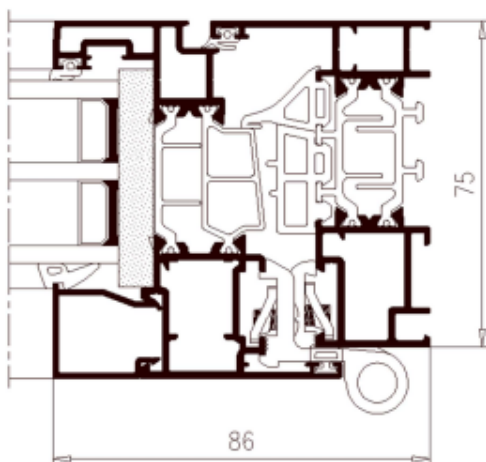

Practicable
Oscilobatiente
Abatible
Plegable
Osciloparalela
Practicable Exterior
Proyectante
Pivotante Horizontal
Pivotante Vertical



EXTRUAL

extruidos
del aluminio