

Thermia® CF40 VERSIA

Diseño, versatilidad e imaginación

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Marco principal	65 mm
Hoja principal	40 mm
Espesor general de los perfiles	1,4 mm - 1,6 mm
Acristalamiento máximo	28 mm
Peso máximo hoja	200 Kg
Opción de carril	2,3 o más carriles
Solución cierre 90° sin marco "KISS"	Sí
Solución pocket	Sí
Perfiles disponibles	Ventana / Balconera



ACÚSTICAS


Atenuación acústica estimada hasta **Rw 39 dB**.
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados
acústicos 4.4/cam/4.4A

RESULTADOS ENSAYOS

- Permeabilidad al aire
4
- Estanqueidad al agua
Ventana: **6A** Balconera: **7A**
- Resistencia al viento
Ventana: **C5** Balconera: **C2**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC®
244728 -243212 y en base Anexo E de EN-14351-1:2006 +
A2:2016.

SECCIÓN DE LA SERIE

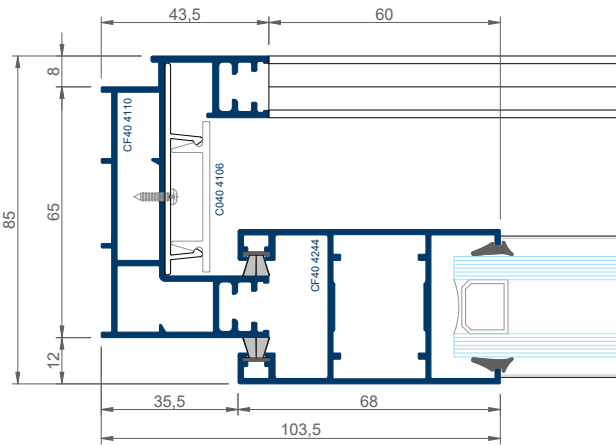

Sellos de calidad

Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014

Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405

Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación

THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016

Nuestras series



Ventanas para vivir mejor