



# THERMIA AF35

**THERMIA AF35** es una ventana abisagrada sin rotura de puente térmico, diseñada para resolver de forma sencilla y eficaz necesidades puntuales dentro de un proyecto.

Con un diseño básico y funcional, se integra con naturalidad en zonas donde no se requiere un alto aislamiento, manteniendo una estética coherente con el resto del conjunto. Una solución práctica, fiable y pensada para acompañar sin protagonismos.

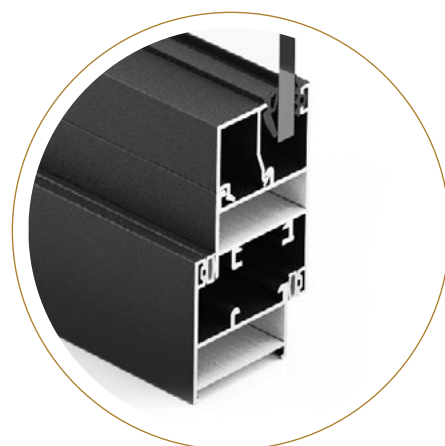

MARCO Y HOJA

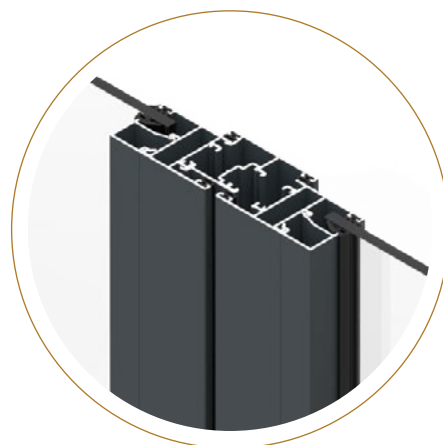

CENTRAL SIMÉTRICO

## POSIBILIDADES DE APERTURA



Practicable  
1 hoja (int / ext)



Oscilobatiente  
1 hoja (interior)



Abatible  
1 hoja (interior)



Proyectante  
1 hoja (exterior)



Practicable  
2 hojas (int / ext)



Oscilobatiente  
2 hojas (interior)



Fijo



Estructuras  
compuestas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## THERMIA AF35

## » SISTEMA

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SERIE                  | Abisagrada                                                               |
| TIPOLOGÍAS             | Ventana - Fijo                                                           |
| POSIBILIDADES APERTURA | 1 o 2 hojas oscilobatiente - Practicable - Abatible - Proyectante - Fijo |
| DISEÑO                 | Hoja vista - Central simétrico                                           |
| SOLUCIONES             | Hoja ventana                                                             |

## » DIMENSIONES Y CAPACIDADES

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ESPESOR RPT                        | No                                                      |
| MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES       | Marco - 55 mm / Hoja - 35 mm                            |
| MEDIDAS PERFILES SECUNDARIOS       | Nudo central 127 mm                                     |
| MEDIDAS MÁXIMAS HOJA OSCIOBATIENTE | 1500 mm ancho / 2200 mm alto (consultar ábaco de uso)   |
| MEDIDAS MÁXIMAS HOJA PRACTICABLE   | 1400 mm ancho / 2200 mm alto (consultar ábaco de uso)   |
| PESO MÁXIMO HOJA                   | 160 kg OB - 100 kg practicable (consultar ábaco de uso) |
| ACRISTALAMIENTO                    | De 4 mm a 8 mm                                          |

## » HERRAJES Y AUTOMATISMOS

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HERRAJES VENTANA        | Herraje CE - Herraje visto - Herraje oculto - RC seguridad<br>OB lógica - abatible ventus - micro ventilación |
| MANILLA / ACCIONAMIENTO | Rectas - Acodadas - Reducidas (ver apartado manillas)                                                         |
| AUTOMATIZACIÓN VENTANA  | Abatible - Proyectante (motor superficie)                                                                     |
| AUTOMATIZACIÓN PUERTA   | No                                                                                                            |
| CERRADURA               | Sí                                                                                                            |

## » ACABADOS

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERFILES   | Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera<br>(consultar QR) (no apto bicolor) |
| APTO CURVA | Sí                                                                                                  |
| MANILLAS   | Carta RAL / Liso - Mate - Texturado<br>(ver apartado manillas)                                      |

## » RESULTADOS DE ENSAYOS

## AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTIMADO




\*Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrios laminados acústicos  
4+4.1A/CAM/4+4.1A


|                       |         |         |         |         |       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| PERMEABILIDAD AL AIRE | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 |       |
| ESTANQUEIDAD AL AGUA  | 8A      | 9A      | E750    | E900    | E1050 |
| RESISTENCIA AL VIENTO | C1      | C2      | C3      | C4      | C5    |

Resultados obtenidos en base NORMA EN 14351-1:2006+A2:2016  
CONSULTAR CATÁLOGO TÉCNICO.


● Balconera ● Ventana

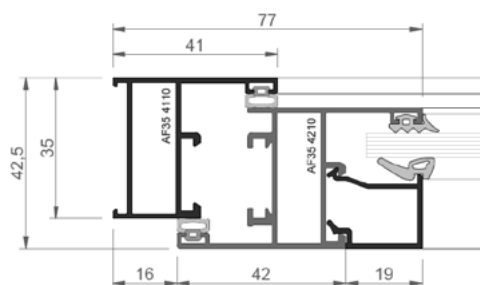


MARCO Y HOJA APERTURA INTERIOR

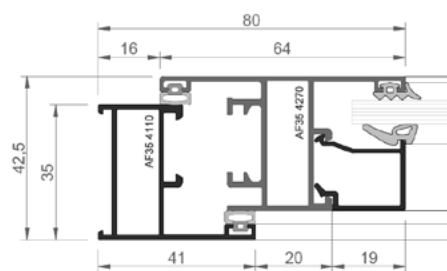


MARCO Y HOJA APERTURA EXTERIOR

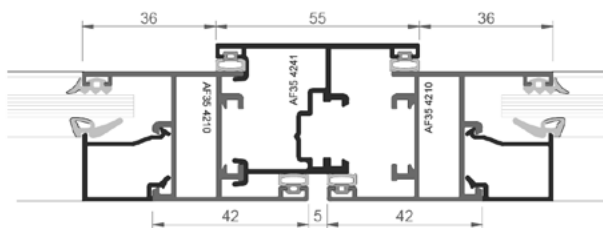


ENCUENTRO CENTRAL DOS HOJAS

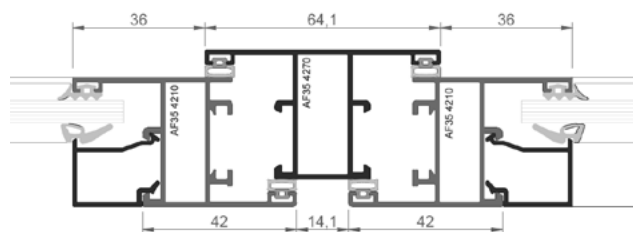

MONTANTE DIVISOR DOS HOJAS

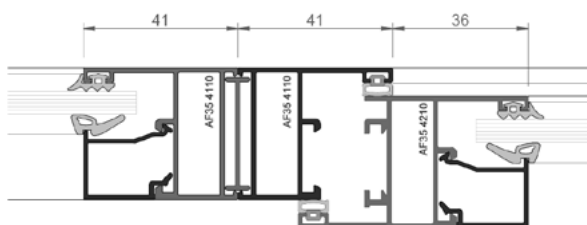

FIJO Y HOJA APERTURA INTERIOR

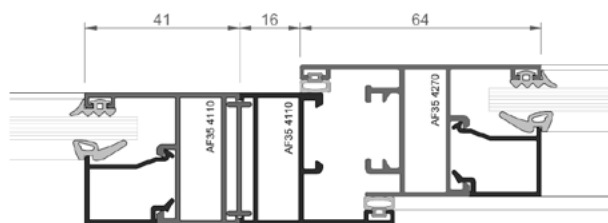

FIJO Y HOJA APERTURA EXTERIOR

\* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.



THERMIA AF35