



# THERMIA AF52

**THERMIA AF52** es una ventana abisagrada sin rotura de puente térmico, con múltiples posibilidades constructivas y una gran capacidad de adaptación a todo tipo de proyectos residenciales.

Su diseño permite resolver desde accesos hasta cerramientos más simples con una estética coherente y funcional. Una serie sólida, versátil y bien estructurada, pensada para acompañar la arquitectura con soluciones claras, eficaces y duraderas.

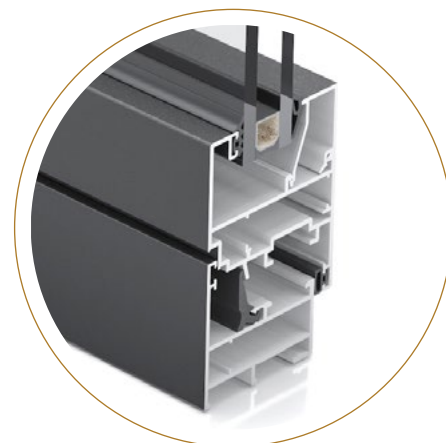

MARCO Y HOJA

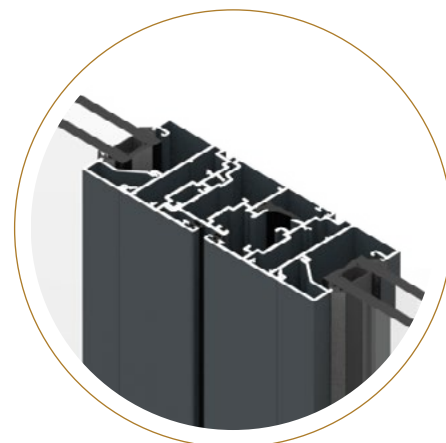

CENTRAL SIMÉTRICO

## POSIBILIDADES DE APERTURA



Practicable  
1 hoja (int / ext)



Oscilobatiente  
1 hoja (interior)



Abatible  
1 hoja (interior)



Proyectante  
1 hoja (exterior)



Practicable  
2 hojas (int / ext)



Oscilobatiente  
2 hojas (interior)



Fijo



Estructuras  
compuestas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### THERMIA AF52

#### » SISTEMA

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SERIE                  | Abisagrada                                                                       |
| TIPOLOGÍAS             | Ventana - Balconera - Puerta - Fijo                                              |
| POSIBILIDADES APERTURA | 1 o 2 hojas OB - Practicable - Abatible - Proyectante - Fijo                     |
| DISEÑO                 | Hoja vista - Central simétrico                                                   |
| SOLUCIONES             | Estructuras compuestas - Umbral PMR balconera - Umbral puerta - Mainel reforzado |

#### » DIMENSIONES Y CAPACIDADES

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ESPESOR RPT                        | No                                                      |
| MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES       | Marco - 55 mm / Hoja - 62 mm                            |
| MEDIDAS PERFILES SECUNDARIOS       | Nudo central 137 mm                                     |
| MEDIDAS MÁXIMAS HOJA OSCIOBATIENTE | 1500 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)   |
| MEDIDAS MÁXIMAS HOJA PRACTICABLE   | 1400 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)   |
| PESO MÁXIMO HOJA                   | 160 kg OB - 100 kg practicable (consultar ábaco de uso) |
| ACRISTALAMIENTO                    | De 4 mm a 27 mm                                         |

#### » HERRAJES Y AUTOMATISMOS

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HERRAJES VENTANA        | Herraje CE - Herraje visto - Herraje oculto - RC2 seguridad OB lógica - abatible ventus - micro ventilación |
| MANILLA / ACCIONAMIENTO | Rectas - Acodadas - Reducidas (ver apartado manillas)                                                       |
| AUTOMATIZACIÓN VENTANA  | Abatible - Proyectante (motor oculto o superficie)                                                          |
| AUTOMATIZACIÓN PUERTA   | Cerradura automática - Control de acceso táctil o numérico                                                  |
| CERRADURA               | 1/3 Puntos mecánicas y seguridad (perfil puerta)                                                            |

#### » ACABADOS

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERFILES   | Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (no apto bicolor) |
| APTO CURVA | Sí                                                                                               |
| MANILLAS   | Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manillas)                                      |

#### » RESULTADOS DE ENSAYOS

##### AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTIMADO




\*Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrios laminados acústicos 4+4.1A/CAM/4+4.1A


| PERMEABILIDAD AL AIRE | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 |       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ESTANQUEIDAD AL AGUA  | 8A      | 9A      | E750    | E900    | E1050 |
| RESISTENCIA AL VIENTO | C1      | C2      | C3      | C4      | C5    |

Resultados obtenidos en base NORMA EN 14351-1:2006+A2:2016  
CONSULTAR CATÁLOGO TÉCNICO.


● Balconera ● Ventana

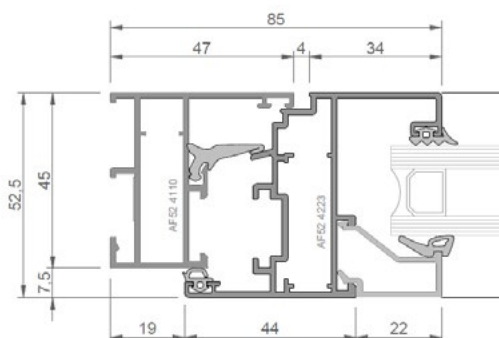


**MARCO Y HOJA LATERAL**

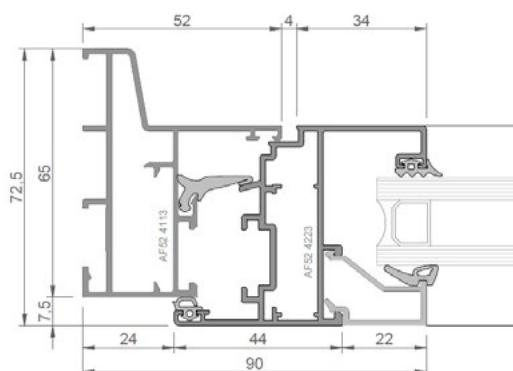


**MARCO 65 MM Y HOJA LATERAL**

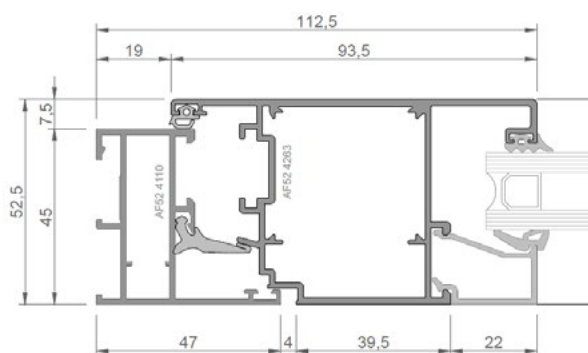


**MARCO VENTANA Y HOJA PUERTA  
APERTURA EXTERIOR**

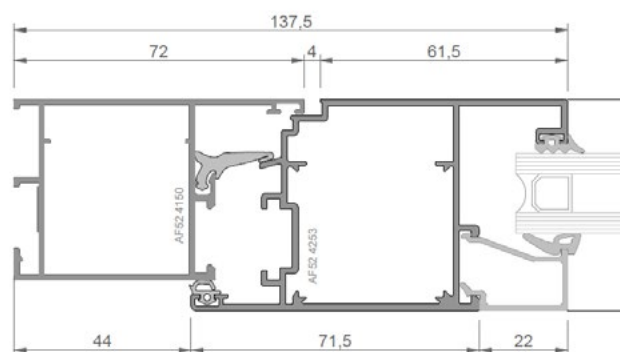

**MARCO Y HOJA PUERTA**

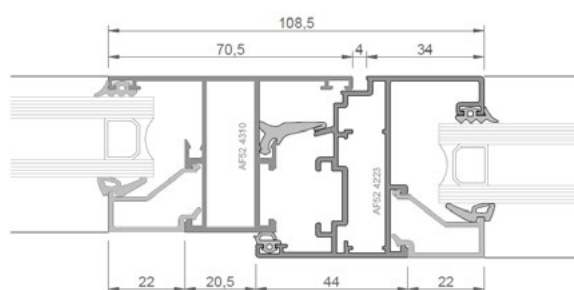


**MONTANTE CON HOJA Y FIJO**

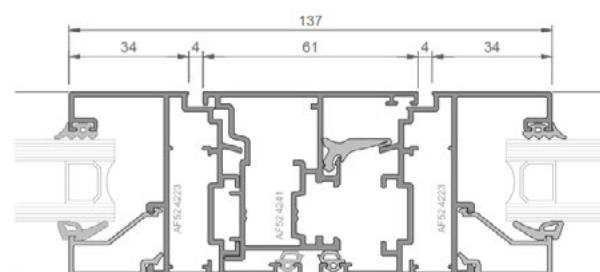


**ENCUENTRO CENTRAL DOS HOJAS**

\* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.

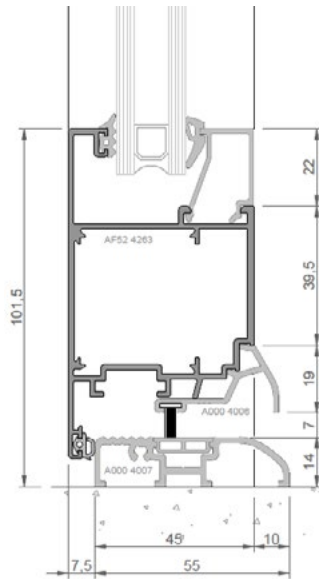

SOLERA INFERIOR HOJA APERTURA EXTERIOR

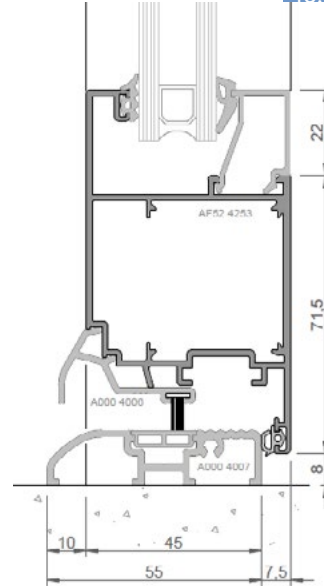

SOLERA INFERIOR HOJA APERTURA INTERIOR

