
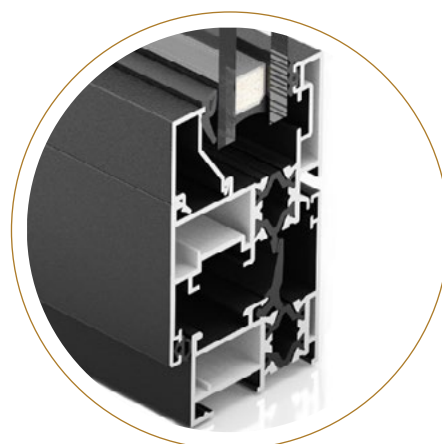



THERMIA AR52

THERMIA AR52 es una ventana pensada para hacer las reformas más sencillas. Un sistema abisagrado con rotura de puente térmico que mejora el confort sin añadir complejidad, ideal para viviendas que buscan dar un salto en bienestar de forma accesible y práctica.

Su diseño, con marco y hoja central simétrico, mantiene una estética limpia y equilibrada que se adapta con facilidad a distintos estilos. Una solución versátil, cercana y eficiente, creada para quienes quieren mejorar su día a día sin renunciar al carácter de su hogar.

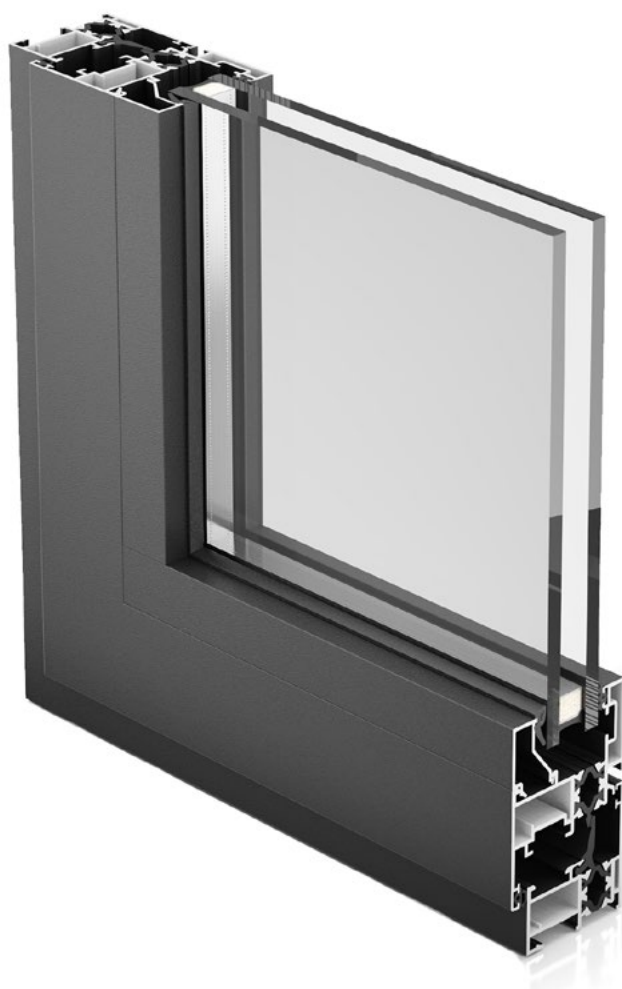

MARCO Y HOJA

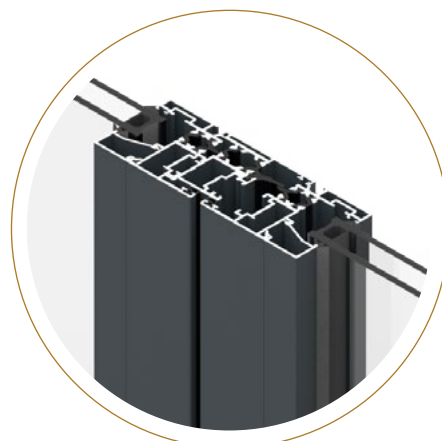

CENTRAL SIMÉTRICO

POSIBILIDADES DE APERTURA



Practicable
1 hoja (int / ext)




Oscilobatiente
1 hoja (interior)



Abatible
1 hoja (interior)



Proyectante
1 hoja (exterior)



Practicable
2 hojas (int / ext)



Oscilobatiente
2 hojas (interior)



Fijo



Estructuras
compuestas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

THERMIA AR52

» SISTEMA

SERIE	Abisagrada con RPT
TIPOLOGÍAS	Ventana - Balconera - Puerta - Fijo
POSIBILIDADES APERTURA	1 o 2 hojas OB - Practicable - Abatible - Proyectante - Fijo
DISEÑO	Hoja vista - Central simétrico
SOLUCIONES	Estructuras compuestas - Umbral PMR balconera - Umbral puerta - Mainel reforzado

» DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ESPESOR RPT	14 mm
MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES	Marco - 55 mm / Hoja - 62 mm
MEDIDAS PERFILES SECUNDARIOS	Nudo central 137 mm
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA OSCIOBATIENTE	1500 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA PRACTICABLE	1400 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
PESO MÁXIMO HOJA	160 kg OB - 100 kg practicable (consultar ábaco de uso)
ACRISTALAMIENTO	De 4 mm a 27 mm

» HERRAJES Y AUTOMATISMOS


HERRAJES VENTANA	Herraje CE - Herraje visto - Herraje oculto - RC2 seguridad OB lógica - abatible ventus - micro ventilación
MANILLA / ACCIONAMIENTO	Rectas - Acodadas - Reducidas (ver apartado manillas)
AUTOMATIZACIÓN VENTANA	Abatible - Proyectante (motor oculto o superficie)
AUTOMATIZACIÓN PUERTA	Cerradura automática - Control de acceso táctil o numérico
CERRADURA	1/3 Puntos mecánicas y seguridad (perfil puerta)

» ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (apto bicolor)
APTO CURVA	Sí Ø 600 mm
MANILLAS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manillas)

» RESULTADOS DE ENSAYOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTIMADO



*Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrios laminares acústicos 4+4.1A/CAM/4+4.1A

AISLAMIENTO TÉRMICO



*Según EN10077-02 Ventana 1 hoja 1,50 x 2,40 m Vidrio $U_g=1,10$ W/m²K / $\psi_g=0,049$ W/mK

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

ESTANQUEIDAD AL AGUA

6A

7A

8A

9A

E750

RESISTENCIA AL VIENTO

C1

C2

C3

C4

C5


Resultados obtenidos en base NORMA EN 14351-1:2006+A2:2016
CONSULTAR CATÁLOGO TÉCNICO.

● Balconera


● Ventana




MARCO Y HOJA LATERAL

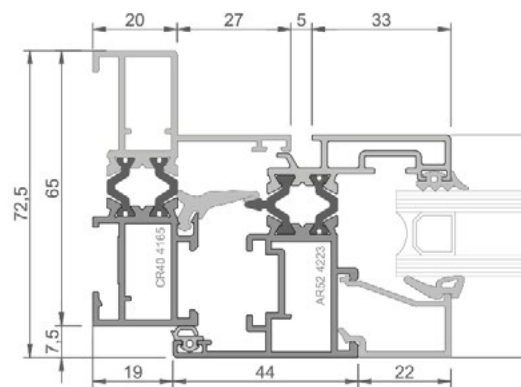


MARCO 65 MM Y HOJA LATERAL

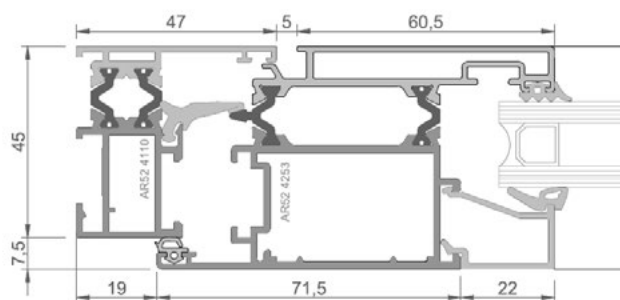


MARCO Y HOJA PUERTA

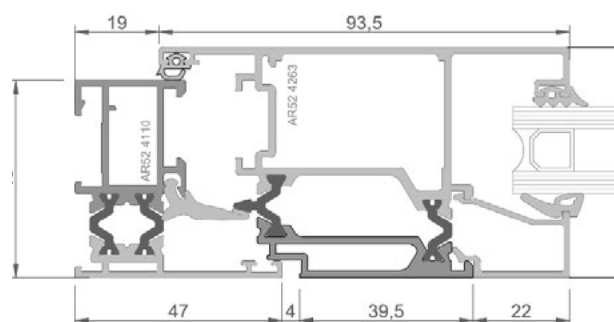

MARCO Y HOJA PUERTA EXTERIOR

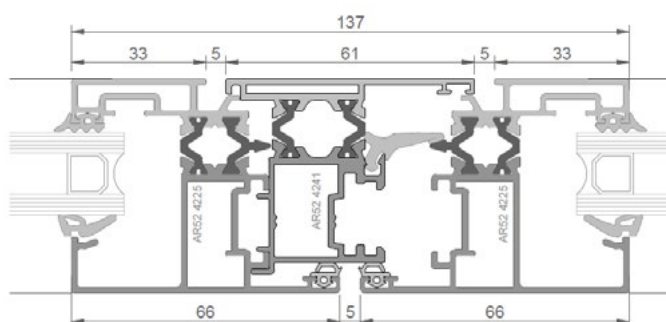


ENCUENTRO CENTRAL DOS HOJAS

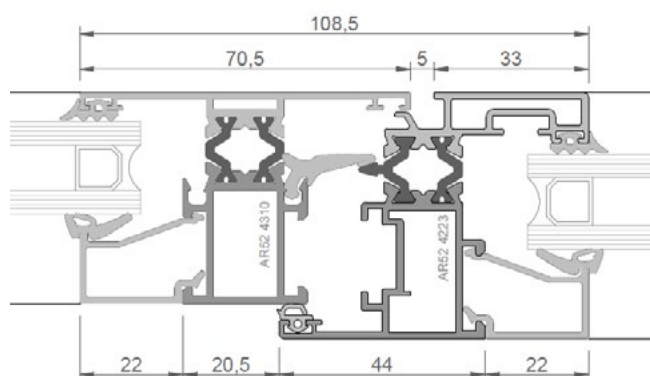


MONTANTE CON FIJO Y HOJA

* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.

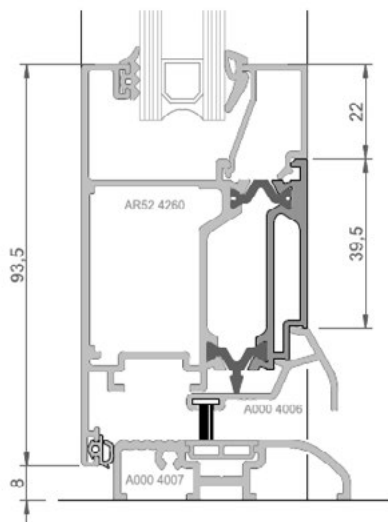

SOLERA INFERIOR Y HOJA APERTURA
EXTERIOR

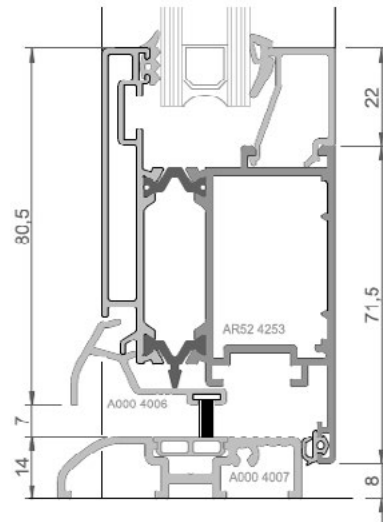

SOLERA INFERIOR Y HOJA APERTURA
INTERIOR



CASA LA VIÑA, ESPAÑA