
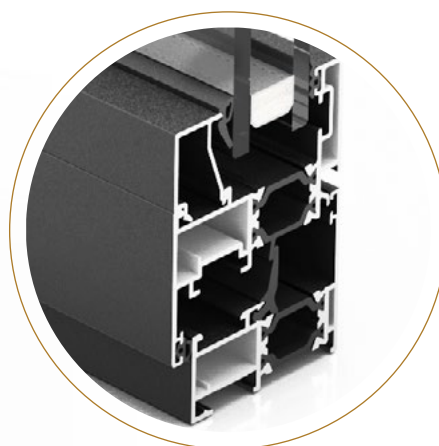



THERMIA AR62

THERMIA AR62 es una ventana abisagrada con rotura de puente térmico, pensada para responder con eficacia a proyectos que requieren soluciones fiables, estéticas y técnicamente equilibradas.

Con un diseño de líneas rectas y limpias, comparte el lenguaje formal de sistemas de gama superior, manteniendo un buen rendimiento térmico y una instalación ágil. Una opción práctica para obras donde se busca funcionalidad y buena integración arquitectónica sin excesos.

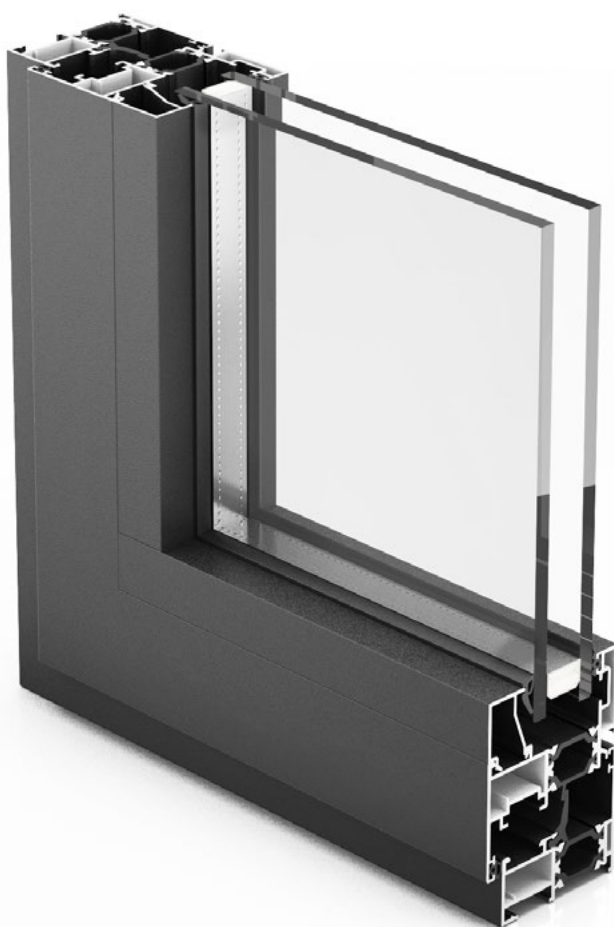

MARCO Y HOJA

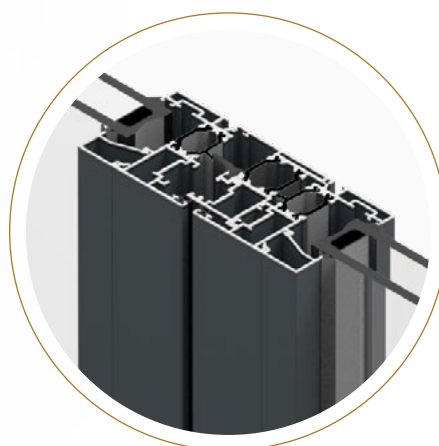

CENTRAL SIMÉTRICO

POSIBILIDADES DE APERTURA



Practicable
1 hoja (int / ext)



Oscilobatiente
1 hoja (interior)



Abatible
1 hoja (interior)



Proyectante
1 hoja (exterior)



Practicable
2 hojas (int / ext)



Oscilobatiente
2 hojas (interior)



Fijo



Estructuras
compuestas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

THERMIA AR62

» SISTEMA

SERIE	Abisagrada con RPT
TIPOLOGÍAS	Ventana - Balconera - Puerta - Fijo
POSIBILIDADES APERTURA	1 o 2 hojas OB - Practicable - Abatible - Proyectante - Fijo
DISEÑO	Hoja vista - Central simétrico
SOLUCIONES	Estructuras compuestas - Umbral PMR balconera - Umbral puerta - Mainel reforzado

» DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ESPESOR RPT	24 mm
MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES	Marco - 55 mm / Hoja - 62 mm
MEDIDAS PERFILES SECUNDARIOS	Nudo central 137 mm
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA OSCIOBATIENTE	1500 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA PRACTICABLE	1400 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
PESO MÁXIMO HOJA	160 kg OB - 100 kg practicable (consultar ábaco de uso)
ACRISTALAMIENTO	De 5 mm a 37 mm

» HERRAJES Y AUTOMATISMOS

HERRAJES VENTANA	Herraje CE - Herraje visto - Herraje oculto - RC2 seguridad OB lógica - abatible ventus - micro ventilación
MANILLA / ACCIONAMIENTO	Rectas - Acodadas - Reducidas (ver apartado manillas)
AUTOMATIZACIÓN VENTANA	Abatible - Proyectante (motor oculto o superficie)
AUTOMATIZACIÓN PUERTA	Cerradura automática - Control de acceso táctil o numérico
CERRADURA	1/3 Puntos mecánicas y seguridad (perfil puerta)

» ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (apto bicolor)
APTO CURVA	Sí
MANILLAS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manillas)

» RESULTADOS DE ENSAYOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTIMADO



*Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrios laminados acústicos 4+4.1A/CAM/4+4.1A

AISLAMIENTO TÉRMICO




*Según EN10077-02 Ventana 1 hoja 1,50 x 2,40 m Vidrio Ug=1,10 W/m²K /ψg = 0,049 W/mK


PERMEABILIDAD AL AIRE	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4		
ESTANQUEIDAD AL AGUA	8A	9A	E750	E900	E1050	E1200
RESISTENCIA AL VIENTO	C1	C2	C3	C4	C5	

Resultados obtenidos en base NORMA EN 14351-1:2006+A2:2016
CONSULTAR CATÁLOGO TÉCNICO.


● Balconera ● Ventana

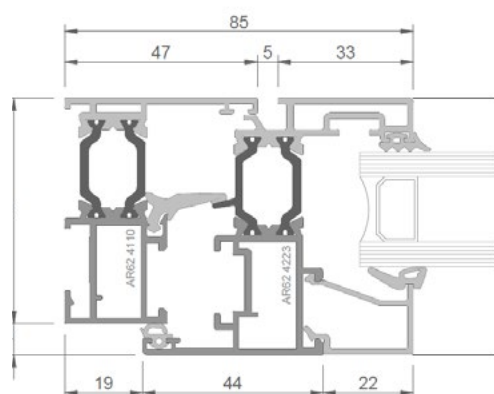


MARCO Y HOJA LATERAL

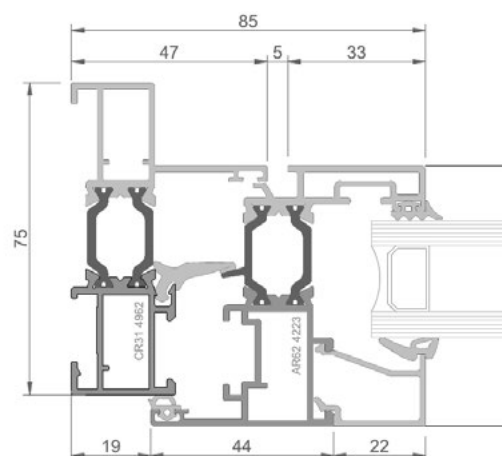


MARCO DE 75MM Y HOJA LATERAL

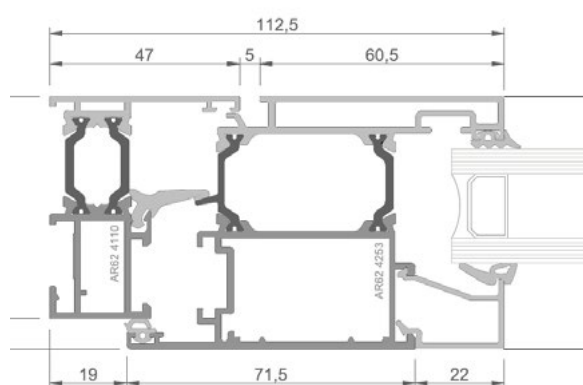


MARCO Y HOJA PUERTA

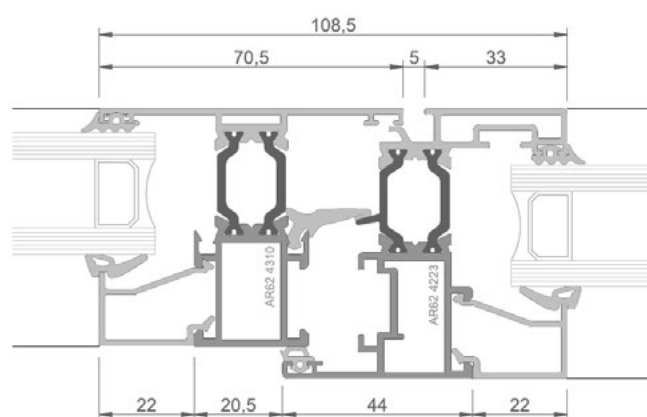

MONTANTE CON FIJO Y HOJA

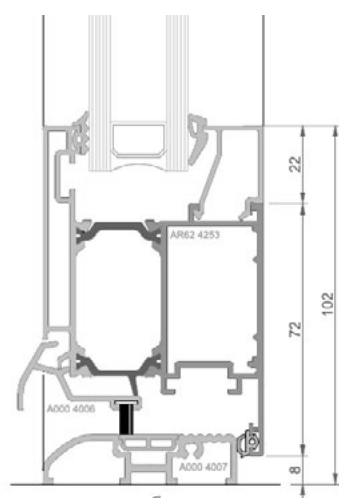

SOLERA INFERIOR CON HOJA APERTURA INTERIOR

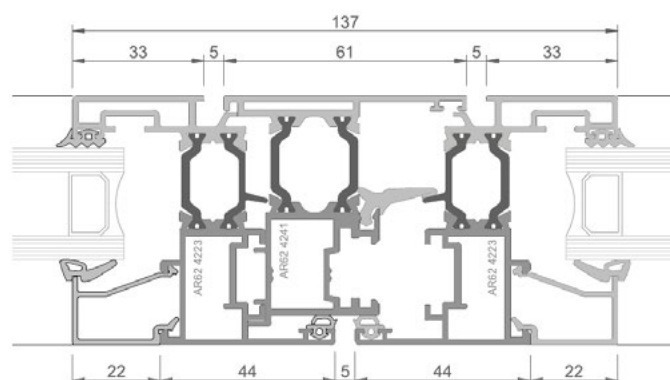

ENCUENTRO CENTRAL DOS HOJAS

* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.

