
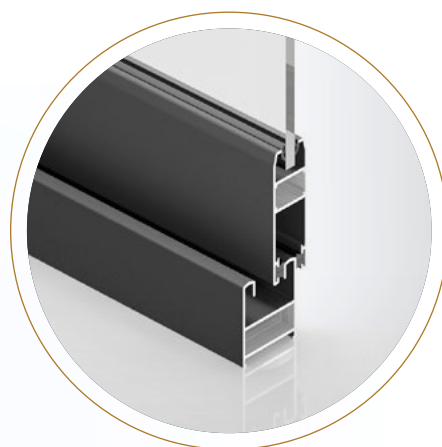


THERMIA CF22

THERMIA CF22 es una corredera esencial, funcional y con una estética limpia. Diseñada para quienes necesitan soluciones básicas y eficaces sin renunciar a la fiabilidad de un sistema europeo.

Pensada exclusivamente para ventanas, su estructura optimizada permite configuraciones de 2 y 3 carriles y apertura central, con opción de marco sobrepuesto. Una elección inteligente para construcciones que requieren simplicidad, durabilidad y eficiencia.

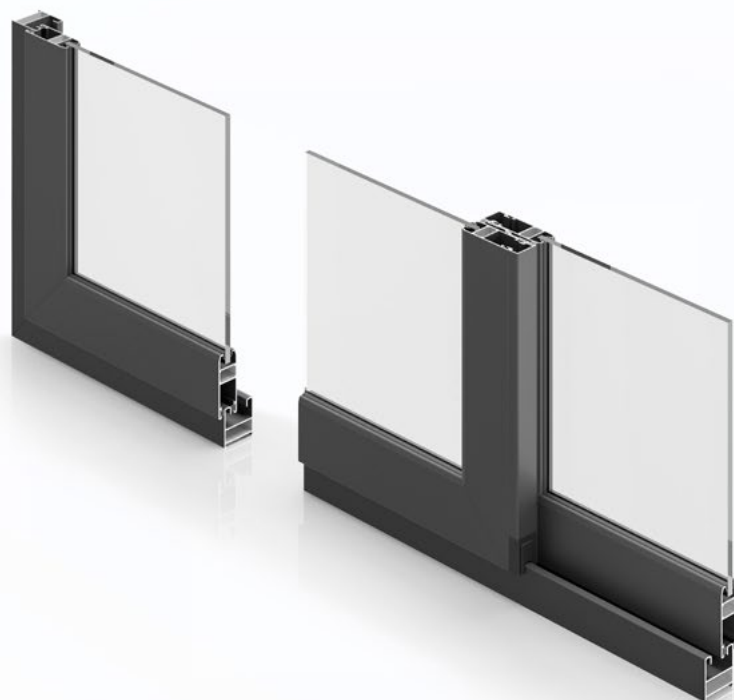

MARCO INFERIOR

POSIBILIDADES DE APERTURA



2 carriles



3 carriles



Apertura central

SOLUCIONES MARCO INFERIOR



Sobrepuesto

SISTEMA

SERIE	Corredera en línea
TIPOLOGÍAS	Ventana
POSIBILIDADES APERTURA	2 carriles - 3 carriles - Apertura central
DISEÑO	Corte perimetral recto
SOLUCIONES MARCO INFERIOR	Sobrepuesto

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ESPESOR RPT	No
MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES	Marco - 35/62 mm / Hoja - 22 mm
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA	1800 mm alto (valor estimado según características obra)
PESO MÁXIMO HOJA	80 kg
ACRISTALAMIENTO	4 mm - 8 mm

HERRAJES Y AUTOMATISMOS

TIPO DE CIERRE	Monopunto
MANILLA / ACCIONAMIENTO	Manilla embutida (ver apartado manillas)
POSIBILIDAD CERRADURA	No
AUTOMATIZACIÓN	No

ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera consultar QR) (no apto bicolor)
MANILLAS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manillas)

RESULTADOS DE ENSAYOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTIMADO




(consultar especificaciones del vidrio)


PERMEABILIDAD AL AIRE	Clase 1		Clase 2		Clase 3		Clase 4			
ESTANQUEIDAD AL AGUA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E750
RESISTENCIA AL VIENTO	C1		C2		C3		C4		C5	

Resultados obtenidos en base NORMA EN 14351-1:2006+A2:2016
CONSULTAR CATÁLOGO TÉCNICO


● Ventana

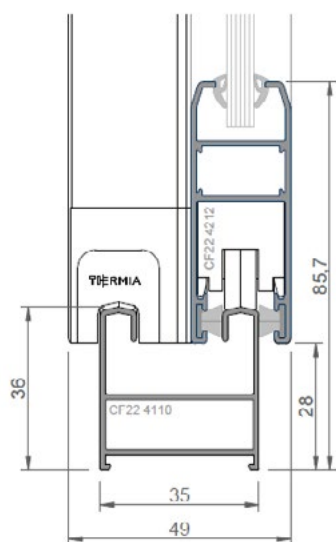


MARCO INFERIOR SOBREPUESTO

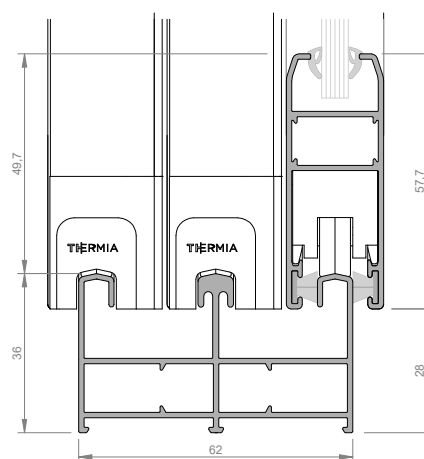


MARCO 3 CARRILES

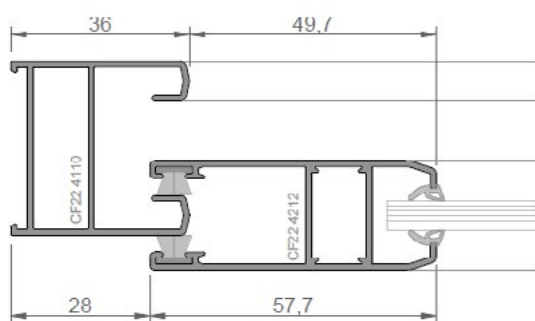

MARCO / HOJA LATERAL

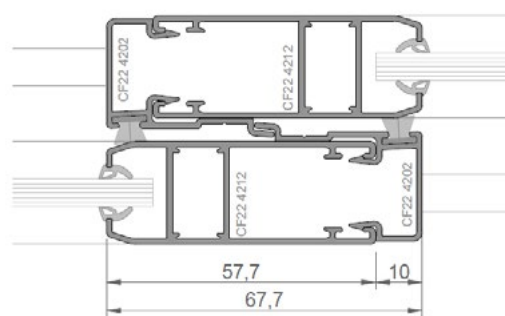

CRUCE CENTRAL

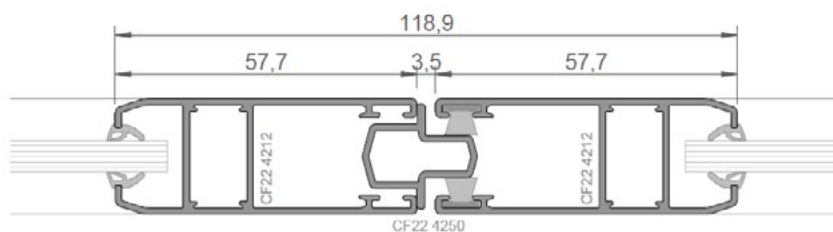

ENCUESTRO HOJAS EN LÍNEA

* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.

