


CLIMA FULL THERMIA AR90

Pensado para climas exigentes, **CLIMA FULL** es nuestro sistema con rotura térmica más eficiente, alcanzando $0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ gracias al poliuretano inyectado en el canal interior. Máximo equilibrio térmico que aporta confort y estabilidad al proyecto.


La hoja semioculta en ventanas ofrece más superficie acristalada y una entrada de luz más generosa. Y en configuraciones de

dos hojas, el vertical asimétrico introduce un gesto contemporáneo que actualiza la estética sin perder equilibrio.

El sistema se completa con dos opciones de junquillo, enrasado o retranqueado, permitiendo ajustar el acabado y personalizar la ventana según la intención del diseño.

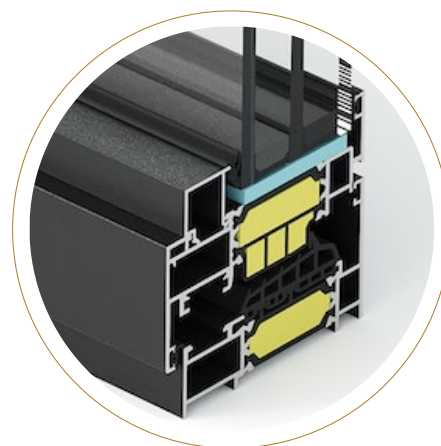

MARCO Y HOJA

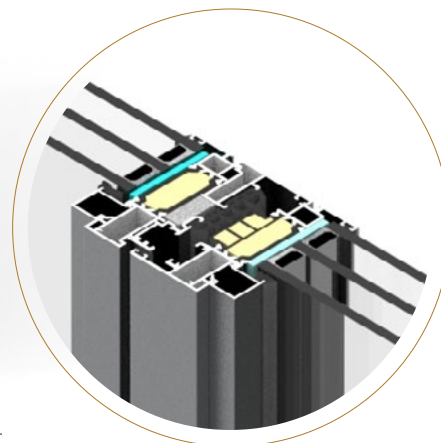

CENTRAL ASIMÉTRICO

POSIBILIDADES DE APERTURA



Practicable
1 hoja (interior)



Oscilobatiente
1 hoja (interior)



Abatible
1 hoja (interior)



Estructuras
compuestas



Practicable
2 hojas
(interior)



Oscilobatiente
2 hojas (interior)



Fijo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLIMA FULL THERMIA AR90

» SISTEMA

SERIE	Abisagrada con RPT (con poliuretano inyectado)
TIPOLOGÍAS	Ventana - Balconera - Fijo
POSIBILIDADES APERTURA	1 o 2 hojas OB - Practicable - Abatible - Fijo
DISEÑO	Hoja semioculta - Central asimétrico Junquillo retranqueado o enrasado
SOLUCIONES	Montante reforzado - Estructuras compuestas

» DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ESPESOR RPT	42 mm bajo emisivo (Low lambda)
MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES	Marco - 82 mm / Hoja - 90 mm
MEDIDAS PERFILES SECUNDARIOS	Nudo central 107 mm
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA OSCIOBATIENTE	1500 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA PRACTICABLE	1400 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
PESO MÁXIMO HOJA	160 kg OB - 100 kg practicable (consultar ábaco de uso)
ACRISTALAMIENTO	De 24 mm a 52 mm (triple cristal)

» HERRAJES Y AUTOMATISMOS

HERRAJES VENTANA	Herraje CE - Herraje visto - Herraje oculto - RC2 seguridad OB lógica - abatible ventus - micro ventilación
MANILLA / ACCIONAMIENTO	Rectas - Acodadas - Reducidas (ver apartado manillas)
AUTOMATIZACIÓN VENTANA	Abatible (motor superficie)
AUTOMATIZACIÓN PUERTA	No
CERRADURA	No

» ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (apto bicolor)
APTO CURVA	No
MANILLAS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manillas)

» RESULTADOS DE ENSAYOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO



*Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrios laminares acústicos 4+4.1A/
CAM/4+4.1A

AISLAMIENTO TÉRMICO




*Según ventana de 1,50 x 1,50 m
Vidrio $U_g = 0,50$ W/m²K / $\Psi_g = 0,049$ W/mK


PERMEABILIDAD AL AIRE	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4	
ESTANQUEIDAD AL AGUA	E1650	E1800	E1950	E2100	
RESISTENCIA AL VIENTO	C1	C2	C3	C4	C5

Resultados obtenidos en base NORMA EN 14351-1:2006+A2:2016
CONSULTAR CATÁLOGO TÉCNICO.


● Balconera ● Ventana

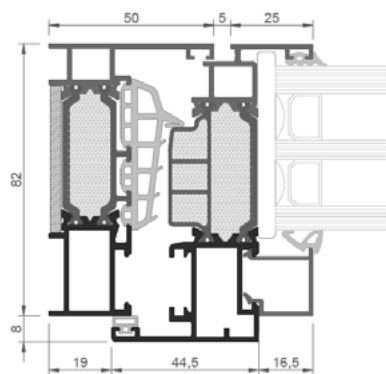


MARCO Y HOJA CON JUNQUILLO RETRANQUEADO

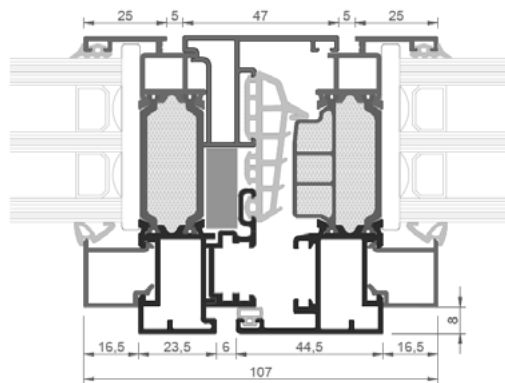


CENTRAL ASIMÉTRICO CON JUNQUILLO RETRANQUEADO

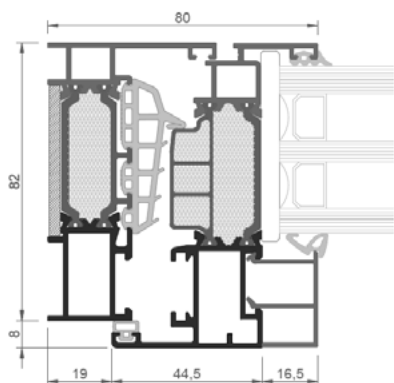


MARCO Y HOJA CON JUNQUILLO ENRASADO

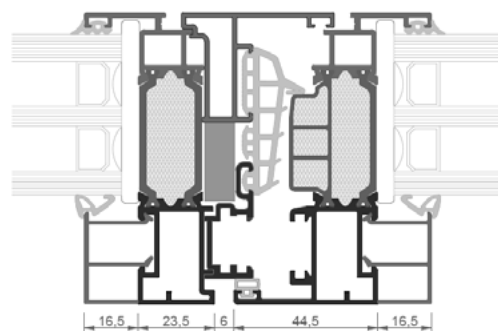

CENTRAL ASIMÉTRICO CON JUNQUILLO ENRASADO

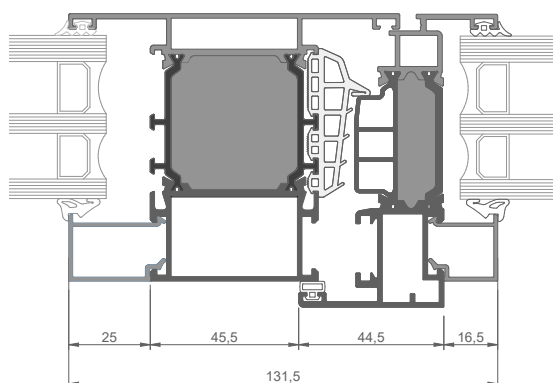

MONTANTE CON HOJA Y FIJO

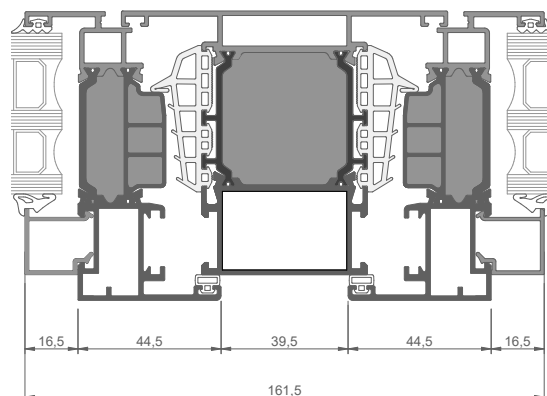

MONTANTE CON HOJAS

* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo. Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.



CASA ANGLE, ESPAÑA