


LUMIA THERMIA OC78

LUMIA es nuestra ventana abisagrada de hoja oculta con rotura de puente térmico, diseñada para lograr una integración visual completa en la fachada. Desde el exterior, la hoja queda oculta tras el marco, generando una imagen limpia, continua y más ligera.

Incorpora un perfil central asimétrico en configuraciones de dos hojas, que aporta un matiz de diseño contemporáneo. Diseñada con herraje europeo, es una solución de altas prestaciones pensada para arquitecturas que buscan eficiencia y pureza formal.



MARCO Y HOJA OCULTA

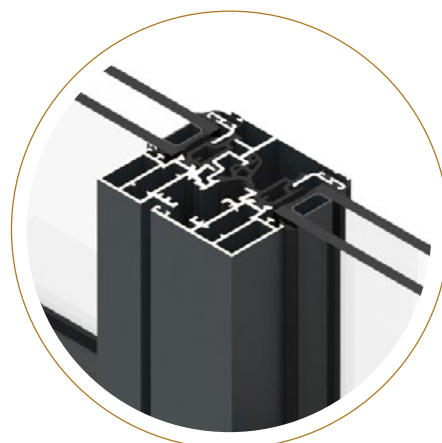

CENTRAL ASIMÉTRICO
HOJA OCULTA

POSIBILIDADES DE APERTURA




Practicable
1 hoja (interior)



Oscilobatiente
1 hoja (interior)



Abatible
1 hoja (interior)



Estructuras
compuestas



Practicable
2 hojas (interior)



Oscilobatiente
2 hojas (interior)



Fijo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

THERMIA OC78 LUMIA

» SISTEMA

SERIE	Abisagrada con RPT
TIPOLOGÍAS	Ventana - Balconera - Fijo
POSIBILIDADES APERTURA	1 o 2 hojas OB - Practicable - Abatible - Fijo
DISEÑO	Hoja oculta - Central asimétrico
SOLUCIONES	Estructuras compuestas

» DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ESPESOR RPT	24 mm
MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES	Marco - 70 mm / Hoja - 78 mm
MEDIDAS PERFILES SECUNDARIOS	Nudo central 83 mm
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA OSCIOBATIENTE	1500 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
MEDIDAS MÁXIMAS HOJA PRACTICABLE	1400 mm ancho / 2700 mm alto (consultar ábaco de uso)
PESO MÁXIMO HOJA	160 kg OB - 100 kg practicable (consultar ábaco de uso)
ACRISTALAMIENTO	De 24 mm a 30 mm

» HERRAJES Y AUTOMATISMOS

HERRAJES VENTANA	Herraje CE - Herraje visto - Herraje oculto - RC2 seguridad OB lógica - abatible ventus - micro ventilación
MANILLA / ACCIONAMIENTO	Rectas - Acodadas - Reducidas (ver apartado manillas)
AUTOMATIZACIÓN VENTANA	Abatible (motor superficie)
AUTOMATIZACIÓN PUERTA	No
CERRADURA	No

» ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (apto bicolor)
APTO CURVA	Sí
MANILLAS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manillas)

» RESULTADOS DE ENSAYOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO ESTIMADO



*Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrios laminados acústicos 4+4.1A/CAM/4+4.1A

AISLAMIENTO TÉRMICO




*Según EN10077-02 Ventana 1,20 x 2,40 m Vidrio Ug: 1,00 W/m²K / ψg: 0,049 W/mK


PERMEABILIDAD AL AIRE	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4	
ESTANQUEIDAD AL AGUA	6A	7A	8A	9A	E750
RESISTENCIA AL VIENTO	C1	C2	C3	C4	C5

Resultados obtenidos en base NORMA EN 14351-1:2006+A2:2016
CONSULTAR CATÁLOGO TÉCNICO.


● Balconera ● Ventana

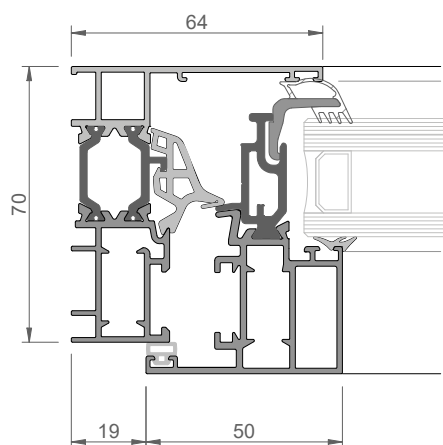


MARCO Y HOJA LATERAL

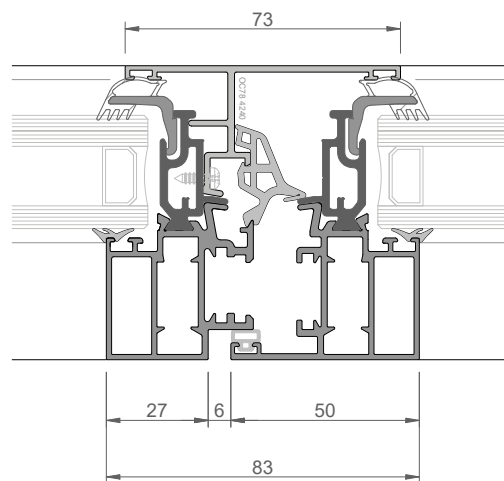


CENTRAL ASIMÉTRICO

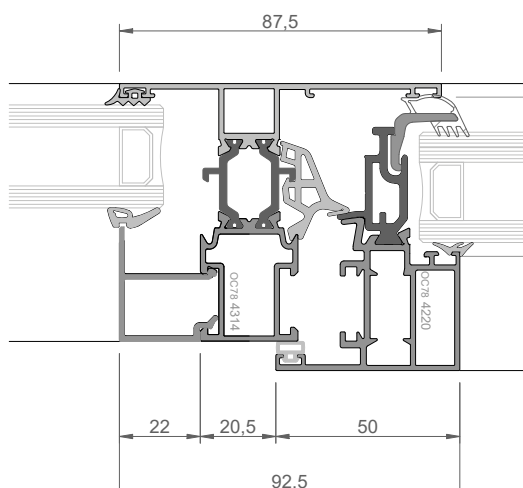

MONTANTE CON HOJA Y FIJO

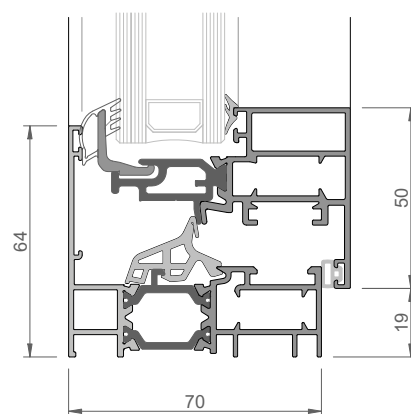

MARCO Y HOJA INFERIOR

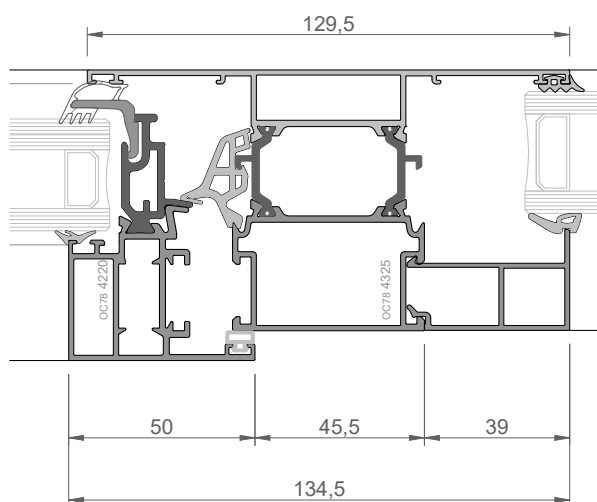

MONTANTE 45 MM CON HOJA Y FIJO

* Las secciones mostradas no están a escala y tienen carácter únicamente informativo.
Para obtener detalles precisos o imágenes a escala, consulte el catálogo técnico.

