
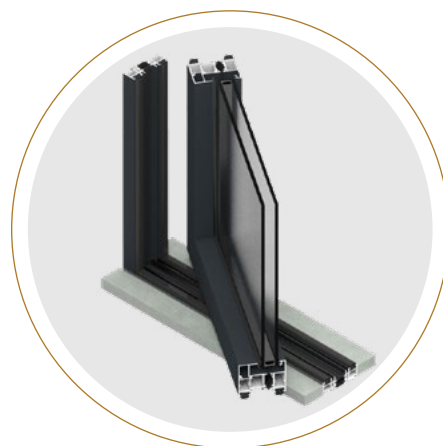



PUERTA ACRISTALADA

La puerta de entrada acristalada integra la luz como elemento de diseño. Puede configurarse con vidrio transparente o translúcido, en toda la superficie o dividido mediante travesaños que estructuran visualmente la hoja.

Un sistema versátil, preciso y robusto, pensado para controlar la luz y definir el acceso con claridad arquitectónica.

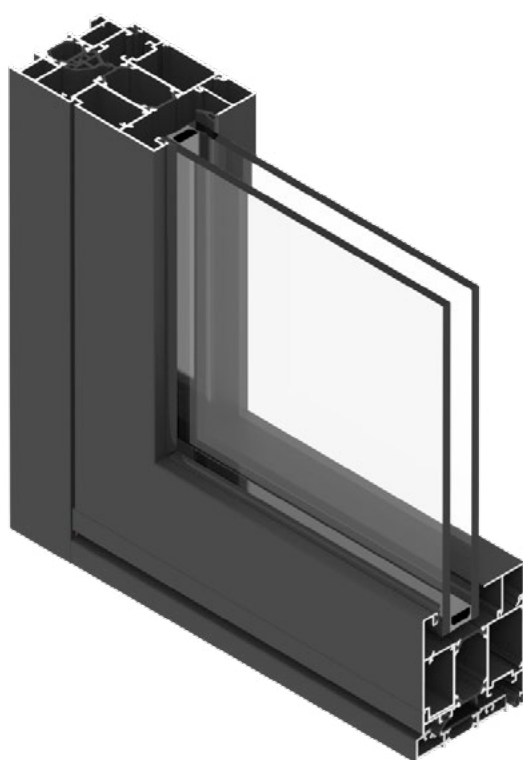

PUERTA ACRISTALADA
PIVOTANTE (PMR)

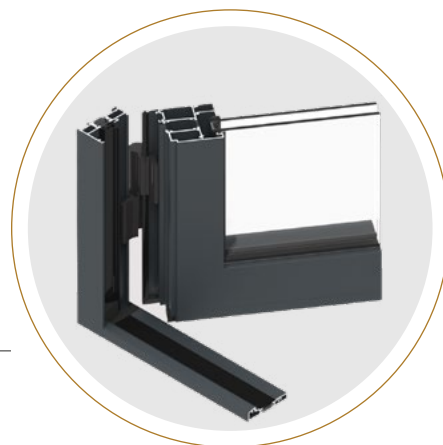

PUERTA ACRISTALADA
ABISAGRADA (PMR)

SOLUCIONES MARCO INFERIOR



Sin marco



PMR


POSIBILIDADES DE APERTURA




1 hoja




1 hoja con
fijo superior



1 hoja con
fijo lateral



1 hoja
con fijo lateral
y superior



2 hojas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTA ACRISTALADA

» SISTEMA	APERTURA ABISAGRADA	APERTURA PIVOTANTE
SERIE	Puerta abisagrada con RPT (según serie TH)	Puerta pivotante con RPT
SISTEMA BASE	Thermia AR78 / AR62 / AR52 / AF52	Thermia PR77
POSIBILIDADES APERTURA	1 o 2 hojas. Apertura interna / externa	1 hoja. Apertura interna / externa
DISEÑO	Hoja vista	
SOLUCIONES	Posibilidad de fijo inferior, superior o lateral	
MARCO INFERIOR	Umbral PMR - Sin marco	

» DIMENSIONES Y CAPACIDADES

MEDIDAS MÁX HOJA	L: 1200 mm x H: 2700 mm (según ábaco de serie)	L: 1400 mm x H: 3500 mm
PESO MÁXIMO HOJA	100 kg por hoja (según ábaco de uso)	120 kg por hoja (según ábaco de uso)
ACRISTALAMIENTO	De 8 a 49 mm	

» HERRAJES Y AUTOMATISMOS

BISAGRAS	Bisagra simple (2 o 3 cuerpos), bisagra con muelle incorporado, bisagra cilíndrica, bisagra oculta (marco puerta).	-
MANUBRIOS	Rectos línea Karma, Italia, Sirius (ver página manubrios puerta)	
TIRADORES	Rectos / curvos acero inox - anclaje a 45° (ver página manubrios puerta)	
CILINDROS	Serreta / Seguridad (consultar modelos catálogo maniobra puerta)	
ESCUDOS	Inox, Inox con logo Thermia	
CERRADURA	Mecánica: 1 o 3 puntos (opción portero automático). Automática seguridad RC2 (opción servomotor y/o remota).	
CERRADEROS	Superior e inferior regulables. Central en marco.	
MOTORIZACIÓN	Cerradura automática remota (con o sin servomotor).	
CONTROL ACCESO	Sí (presencial y remoto)	
CIERRAPUERTAS	Aéreo articulado - aéreo deslizante - bisagras con muelle incorporado	
SISTEMA ANTIPÁNICO	Sí (sin montaje)	
OTROS	Mirilla, pomo (ver catálogo puerta)	

» ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (apto bicolor)	
APTO CURVA	Sí (modelos opacos) - Fijos anexados	Sí (fijos anexados) (Thermia AR78 HABITAT / Thermia AR52)
MANUBRIOS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manillas)	