



PUERTA APANELADA

La puerta de entrada apanelada es un modelo contemporáneo y minimalista. Se presenta como una superficie uniforme, donde el panel decorativo queda totalmente integrado y el diseño se reduce a lo esencial.

Admite apertura pivotante, de carácter elegante y arquitectónico, o apertura practicable, más tradicional y funcional.

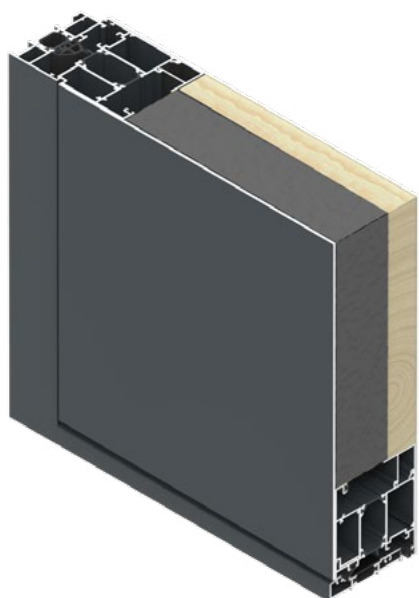

PUERTA CON PANEL INTEGRADO PIVOTANTE (PMR)

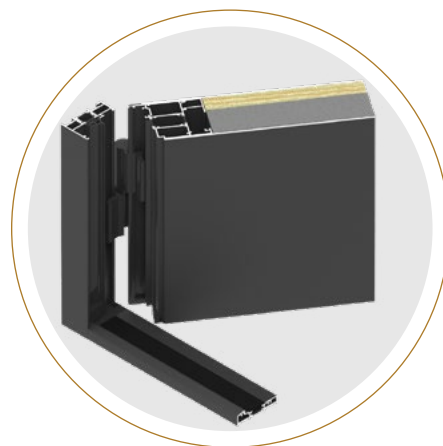


PUERTA CON PANEL INTEGRADO ABISAGRADA (PMR)

SOLUCIONES MARCO INFERIOR



Sin marco



PMR


POSIBILIDADES DE APERTURA




**1 hoja
(int/ext)**




**1 hoja con
fijo superior
(int/ext)**



**1 hoja con
fijo lateral
(int/ext)**



**1 hoja
con fijo lateral
y superior
(int/ext)**



**2 hojas
(abisagradas)
(int/ext)**

THERMIA BARCELONA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTA APANELADA

➤ SISTEMA	APERTURA ABISAGRADA	APERTURA PIVOTANTE
SERIE	Puerta abisagrada con RPT	Puerta pivotante con RPT
SISTEMA BASE	Thermia AR78	Thermia PR77
POSIBILIDADES APERTURA	1 o 2 hojas. Apertura interna / externa	1 hoja. Apertura interna / externa
DISEÑO	Hoja oculta	
SOLUCIONES	Posibilidad de fijo inferior, superior o lateral	
MARCO INFERIOR	Umbral PMR - Sin marco	

➤ DIMENSIONES Y CAPACIDADES

MEDIDAS MÁXIMAS PUERTA	L: 1400 mm x H: 2700 mm	L: 1400 mm x H: 2800 mm
PESO MÁXIMO HOJA	160 kg por hoja (según ábaco de uso)	120 kg por hoja (según ábaco de uso)
APANELADO	1,5 mm chapa aluminio (ambas caras) + Núcleo tablero + aislante termoacústico de 5 mm (bajo pedido)	

➤ HERRAJES Y AUTOMATISMOS

BISAGRAS	Bisagra simple (2 o 3 cuerpos), bisagra con muelle incorporado, bisagra cilíndrica, bisagra oculta (marco puerta).	Kit pivotante
MANUBRIOS	Rectos línea Karma, Italia, Sirius (ver página manubrios puerta)	
TIRADORES	Rectos / curvos acero inox - anclaje a 90° (ver página manubrios puerta)	
CILINDROS	Seguridad (consultar modelos catálogo maniobra puerta)	
ESCUDOS	Inox, Inox con logo Thermia	
CERRADURA	Mecánica: 1 o 3 puntos (opción portero automático). Automática seguridad RC2 (opción servomotor y/o remota).	
CERRADEROS	Superior e inferior regulables. Central en marco.	
MOTORIZACIÓN	Cerradura automática remota (con o sin servomotor).	
CONTROL ACCESO	Sí (presencial y remoto)	
CIERRAPUERTAS	Aéreo articulado - aéreo deslizante - bisagras con muelle incorporado	
SISTEMA ANTIPÁNICO	Sí (sin montaje)	
OTROS	Mirilla, pomo (ver catálogo puerta)	

➤ ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (apto bicolor)	
APTO CURVA	Sí (Thermia AR78 HABITAT / Thermia AR52)	Sí (fijos anexados) (Thermia AR78 HABITAT / Thermia AR52)
MANUBRIOS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manubrios)	