
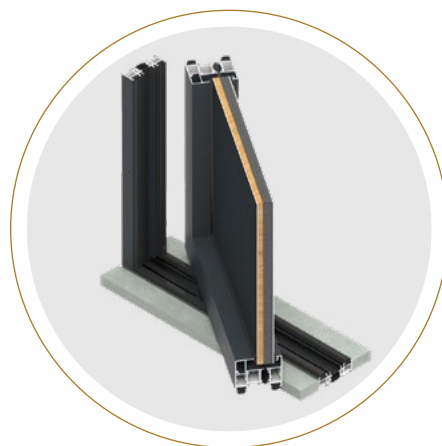


PUERTA CLASSIC

La serie Classic redefine el concepto de bienvenida al hogar, combinando un diseño arquitectónico atemporal con las prestaciones técnicas más exigentes del mercado actual. Concebida para perdurar,

esta puerta no solo es un elemento de accesibilidad, seguridad y estanqueidad, sino una pieza clave de integración estética.

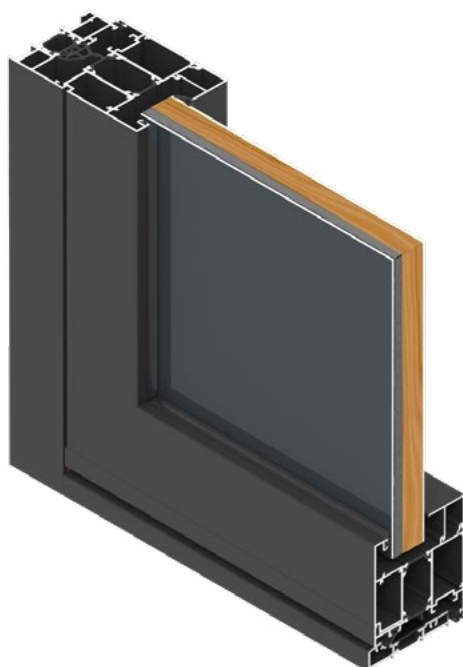

**PUERTA APANELADA
PIVOTANTE (PMR)**



**PUERTA APANELADA
ABISAGRADA (PMR)**

SOLUCIONES MARCO INFERIOR



Sin marco



PMR


POSIBILIDADES DE APERTURA




**1 hoja
(int/ext)**




**1 hoja con
fijo superior
(int/ext)**



**1 hoja con
fijo lateral
(int/ext)**



**1 hoja
con fijo lateral
y superior
(int/ext)**



**2 hojas
(abisagradas)
(int/ext)**

THERMIA BARCELONA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTA CLASSIC

» SISTEMA	APERTURA ABISAGRADA	APERTURA PIVOTANTE
SERIE	Puerta abisagrada con RPT (según serie TH)	Puerta pivotante con RPT
SISTEMA BASE	Thermia AR78 / AR62 / AR52 / AF52	Thermia PR77
POSIBILIDADES APERTURA	1 o 2 hojas. Apertura interna / externa	1 hoja. Apertura interna / externa
DISEÑO	Hoja vista (panel ajunquillado)	
SOLUCIONES	Posibilidad de fijo inferior, superior o lateral	
MARCO INFERIOR	Umbral PMR - Sin marco	

» DIMENSIONES Y CAPACIDADES

MEDIDAS MÁX PANEL	L: 1200 mm x H: 2500 mm (consultar precio para medidas superiores)
MEDIDAS ESTÁNDAR PANEL	L: 800 mm x H: 2000 mm x 23 mm grosor (consultar precio para medidas superiores)
PESO MÁXIMO HOJA	120 kg por hoja (según ábaco de uso)
APANELADO ESTÁNDAR	1,5 mm chapa aluminio (ambas caras)+ núcleo tablero contrachapado 15 mm y aislante antitorsión de 5 mm.
PANEL 23 MM	8+8 Lam. mate (otros acabados solicitar precio)
PANEL 28 MM	5+5/8/5 Lam. mate (otros acabados solicitar precio)
SUPERFICIE OCULTA VIDRIO	+ 20 mm por cada lado (4 caras)

» HERRAJES Y AUTOMATISMOS

BISAGRAS	Bisagra simple (2 o 3 cuerpos), bisagra con muelle incorporado, bisagra cilíndrica, bisagra oculta (marco puerta).	Kit pivotante
MANUBRIOS	Rectos línea Karma, Italia, Sirius (ver página manubrios puerta)	
TIRADORES	Rectos / curvos acero inox - anclaje a 90° (ver página manubrios puerta)	
CILINDROS	Seguridad (consultar modelos catálogo maniobra puerta)	
ESCUDOS	Inox, Inox con logo Thermia	
CERRADURA	Mecánica: 1 o 3 puntos (opción portero automático). Automática seguridad RC2 (opción servomotor y/o remota).	
CERRADEROS	Superior e inferior regulables. Central en marco.	
MOTORIZACIÓN	Cerradura automática remota (con o sin servomotor).	
CONTROL ACCESO	Sí (presencial y remoto)	
CIERRAPUERTAS	Aéreo articulado - aéreo deslizante - bisagras con muelle incorporado	
SISTEMA ANTIPÁNICO	Sí (sin montaje)	
OTROS	Mirilla, pomo (ver catálogo puerta)	

» ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR) (apto bicolor)	
APTO CURVA	Sí (modelos opacos) - Fijos anexados	Sí (fijos anexados) (Thermia AR78 HABITAT / Thermia AR52)
MANUBRIOS	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado (ver apartado manubrios)	
ADORNOS INOX	Cara exterior por defecto (2 caras bajo pedido)	
MODELOS OPACOS	Diseño a 2 caras por defecto (1 cara bajo pedido)	
MODELOS PANELES	Consultar QR catálogo puertas	