

Thermia® FS45 QUICK

Fachadas rápidas, esbeltas y llenas de luz

La serie Thermia® FS45 QUICK es un sistema de fachada acristalada de aluminio que permite crear bonitos ritmos visuales.

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Montante	128/168 mm
Travesaño	65 mm
Hoja	42 mm
Espesor general de los perfiles	2,1 mm
Peso máximo hoja	130 Kg / hoja
Ancho máximo acristalamiento	31 mm
Perfiles disponibles	Fachada




TÉRMICO

Ucw Venatana = **1,9 W/m²k***

* Según EN10077-02 Fachada 2700 x 6200 mm

Vidrio Ug: 1.1 Ψg= 0.053 (Resultados obtenidos con la solución vidrio cámara pegado)

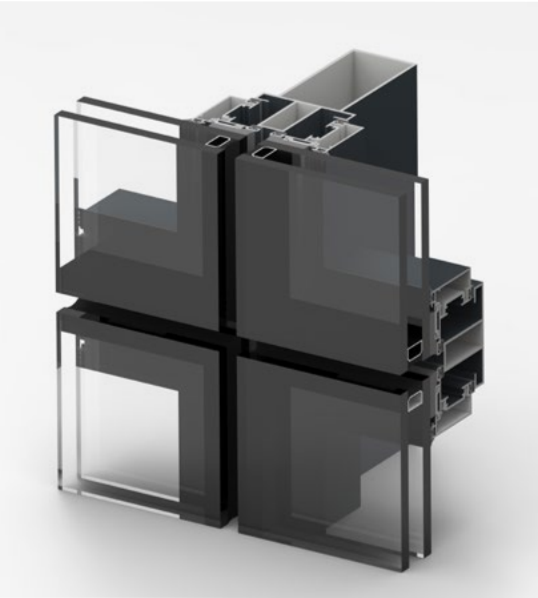

RESULTADOS ENSAYOS



Permeabilidad al aire

AE1200



Estanqueidad al agua

R7




Resistencia al viento

APTO

Resultados obtenidos de los informes según Ensatec con número de ensayo 251.064 y en base a la norma UNE-EN 13830:2016, UNE-EN 12153:2000, UNE-EN 12155:2000 y UNE-EN 12179:2001

SECCIÓN DE LA SERIE

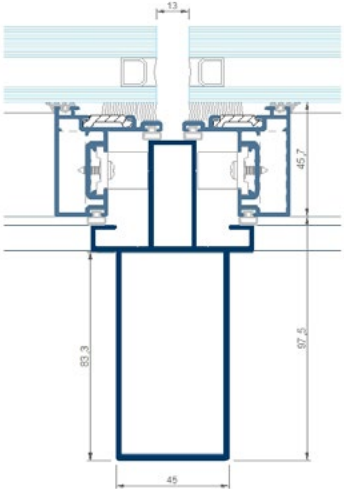

Ventanas para **vivir mejor**



Gracias a la rapidez de montaje, podemos ofrecer **plazos más cortos de ejecución en obra.**

La fijación de la hoja acristalada se realiza mediante un sistema “clip” muy sencillo

ESTRUCTURAL LIGERO / Thermia® FS45 QUICK

Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado

License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado

License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera

License number: ES-0009F

Certificación



THERMIA BARCELONA

EN14351-1:2006+A2:2016