

Thermia® AF35 CE

La ventana básica
y eficaz

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Marco principal	35 mm
Hoja principal	35 mm
Espesor general de los perfiles	1,2 mm
Acristalamiento pract. máximo	8 mm
Peso máximo hoja practicable	90 Kg
Peso máximo hoja oscilobatiente	130 kg
Perfiles disponibles	Ventana



ACÚSTICAS


Atenuación acústica estimada hasta **Rw 34 dB**.
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares
acústicos 4.4/cam/4.4A

RESULTADOS ENSAYOS

- Permeabilidad al aire
4
- Estanqueidad al agua
9A
- Resistencia al viento
C3

Resultados de ensayos o icales realizados en Applus® y en
base Anexo E de norma EN-14351-1:2006 + A2:2016.

SECCIÓN DE LA SERIE

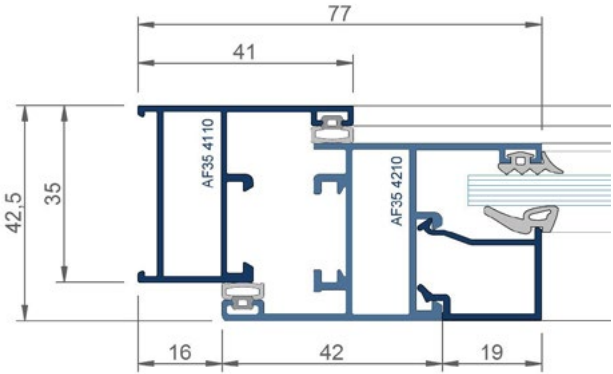

PRACTICABLE / Thermia® AF35 CE

Sellos de calidad



Sello Qualanod
para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para
el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la
imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación



THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016

Ventanas para **vivir mejor**