

Thermia® CF22

Diseño y confort al alcance de todos

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Marco principal	35 mm
Hoja principal	22 mm
Espesor general de los perfiles	1,2 mm
Acristalamiento máximo	8 mm / 15 mm
Peso máximo hoja	80 Kg
Opción de carril	2 carriles
Solución cierre 90° sin marco 'KISS'	No
Perfiles disponibles	Ventana / Puerta



ACÚSTICAS

Atenuación acústica estimada hasta **Rw 33 dB.**
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados acústicos 6.6 acústico




RESULTADOS ENSAYOS

-  Permeabilidad al aire **2**
-  Estanqueidad al agua **4A**
-  Resistencia al viento **C2**

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus® 15/10169-752 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

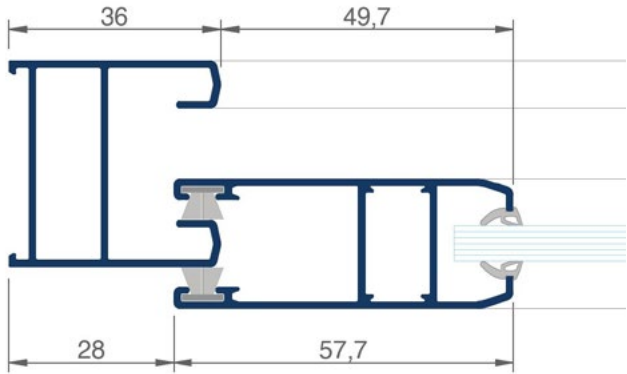

Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación



THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016



Ventanas para vivir mejor