

componentes para tejados 2012



Tejas Cobert produce y comercializa tejas cerámicas mixtas y curvas, tejas de hormigón, piezas especiales y componentes para tejados. Su actividad se desarrolla principalmente en España y Portugal. Dispone de ocho fábricas con una potente infraestructura industrial y comercial, las cuales le permiten satisfacer las necesidades de calidad, diseño y distribución de sus clientes.

Tejas Cobert pertenece a la multinacional española Grupo Uralita, empresa con más de 100 años de historia dedicada a la fabricación de materiales para la construcción.




El tejado cumple una doble función: de protección frente a las inclemencias atmosféricas, ya que se trata de la parte más expuesta de un edificio, y decorativa, contribuyendo a la integración del edificio en el entorno geográfico y arquitectónico.

Teniendo en cuenta estos aspectos, Tejas Cobert ofrece una amplia gama de componentes que permiten solucionar cualquier necesidad planteada en la ejecución de un tejado y lograr así un acabado perfecto.

En este catálogo podrá encontrar la solución a todas las necesidades de su tejado: impermeabilización, ventilación, fijación, seguridad, iluminación y perfilería.

Si necesita más información puede visitar nuestra página web: www.tejascobert.com.



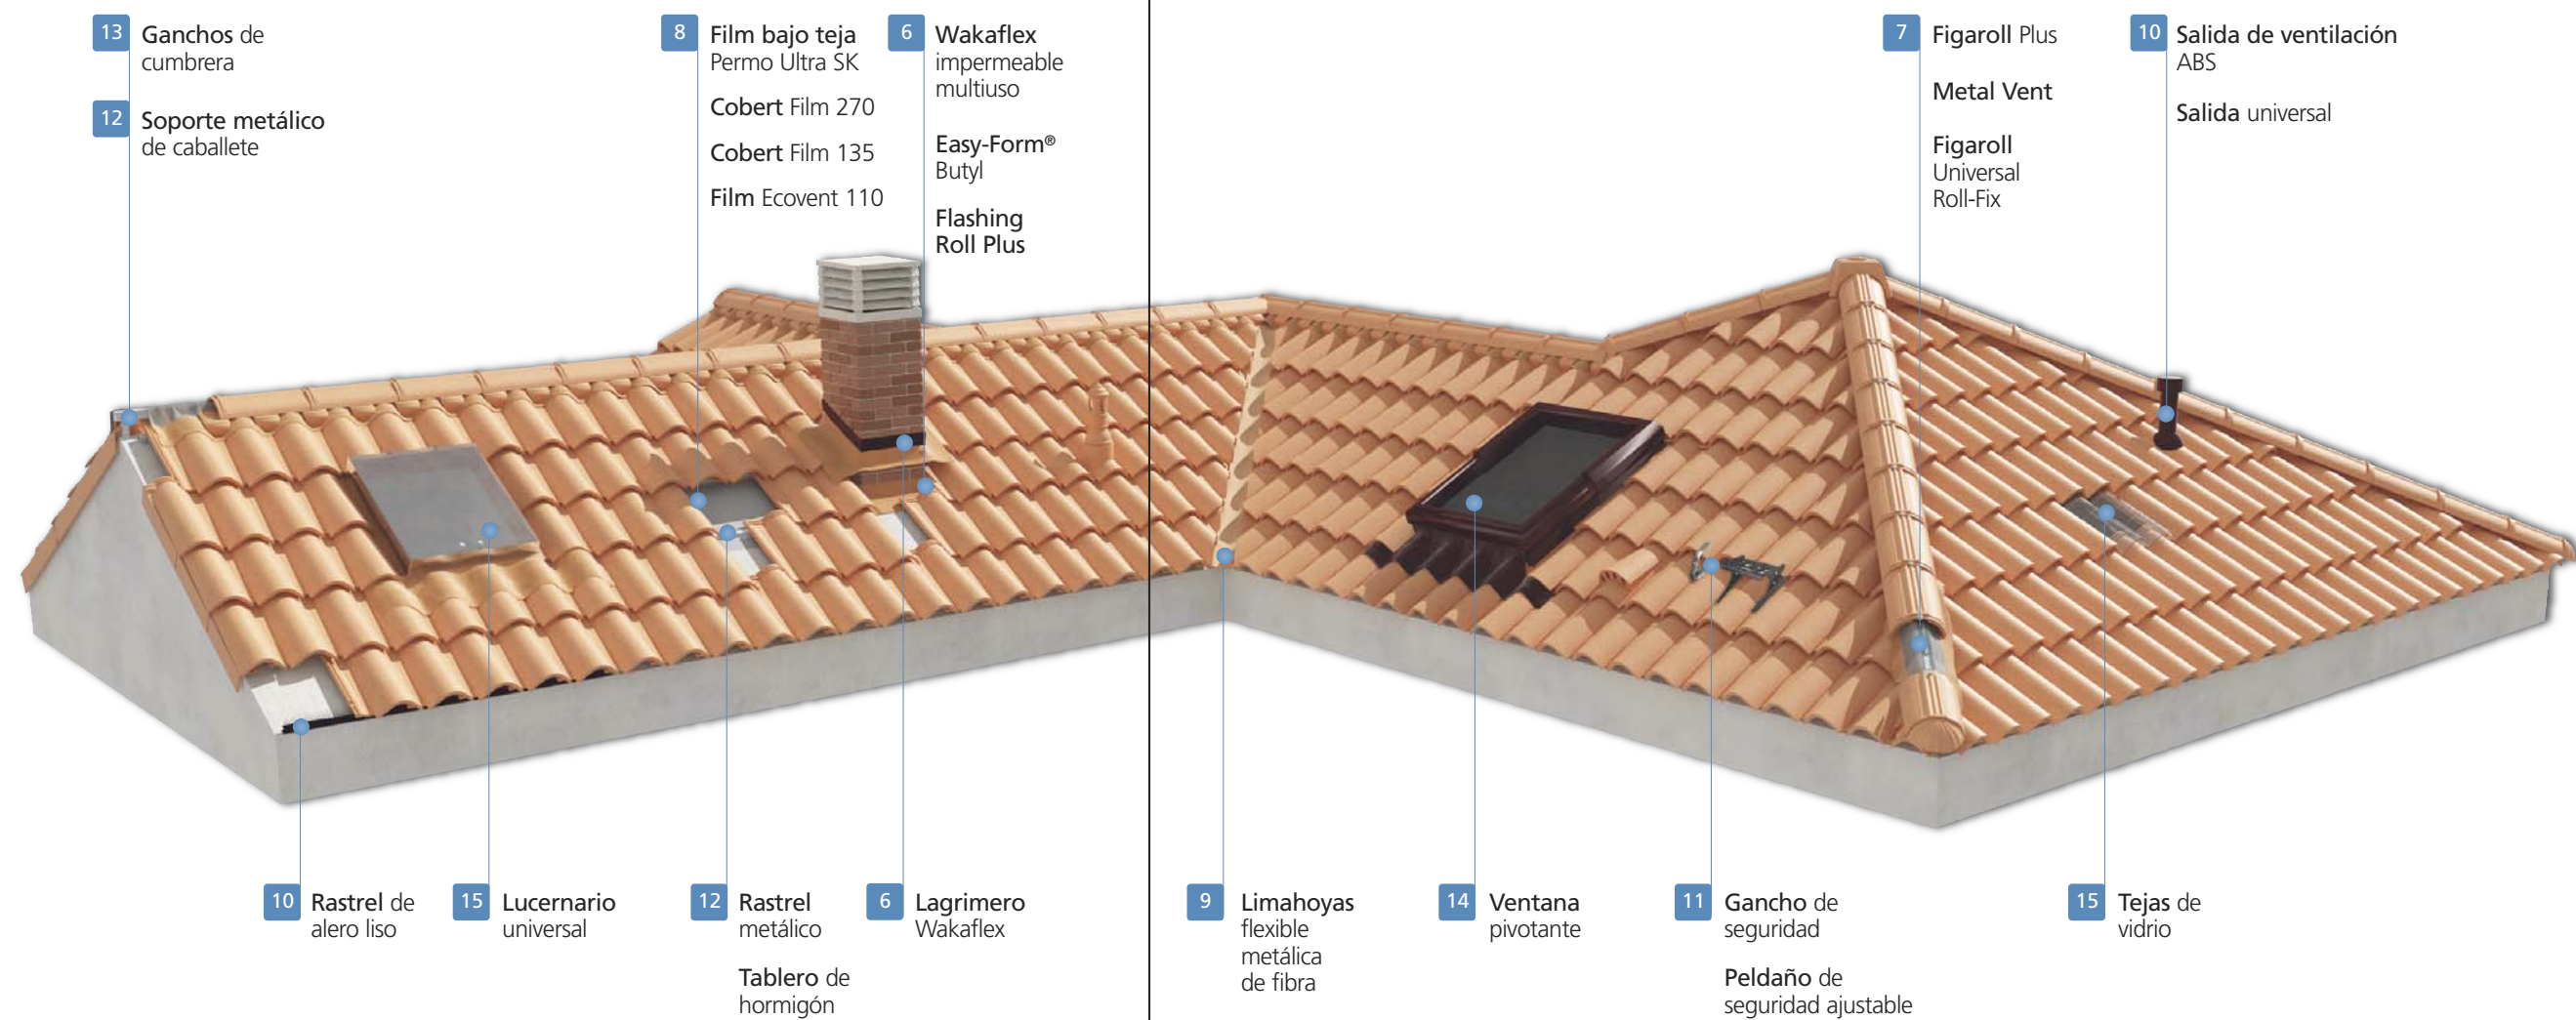

BANDA IMPERMEABLE

Banda impermeable y adherente en sus extremos, apta para el sellado entre paramentos, chimeneas, pilares, etc., con tejas.

Con gran flexibilidad, está dotada de estructura de aluminio, que la hace muy resistente.

Wakaflex impermeable multiuso



Material: Malla articulada de aluminio integrada entre dos capas de polisibutileno y finalizada con revestimiento impermeable. Posee 2 tiras de adhesivo de butilo en su parte trasera.

Dimensiones: 0,28 x 5 m.

Peso: 5,3 kg.

Espesor: 2 mm

Colores: Gris pizarra - Marrón - Rojo.



93,00 €/rollo

BANDA IMPERMEABLE

Banda impermeable y adherente en su totalidad, apta para el sellado entre paramentos, chimeneas, pilares, etc., con tejas.

Debido a su estructura de aluminio rizado, es altamente flexible permitiendo una elongación de hasta el 60% (largo).

Easy-Form® Butyl



Material: Crepped recubierto de aluminio con revestimiento trasero completo mediante autoadhesivo de butilo.

Dimensiones: 0,3 x 5 m.

Peso: 2,3 kg.

Espesor: 1,2 mm.

Colores: Rojo - Gris antracita - Marrón.



77,00 €/rollo

BANDA IMPERMEABLE

Banda impermeable y adherente en su totalidad, apta para el sellado entre paramentos, chimeneas, pilares, etc., con tejas.

Debido a su estructura de aluminio rizado, es altamente flexible permitiendo una elongación de hasta el 60% (largo).

Flashing Roll Plus



Material: Crepped recubierto de aluminio con revestimiento trasero completo mediante autoadhesivo de butilo.

Dimensiones: 0,3 x 5 m.

Peso: 2,8 kg.

Espesor: 1,2 mm.

Colores: Rojo - Marrón.



65,00 €/rollo

BANDA IMPERMEABLE

Chapa prelacada utilizada para el remate de las bandas multiuso (easy form – wakaflex) en encuentros con chimeneas y paramentos verticales.

Lagrimero Wakaflex



Material: Chapa prelacada.

Dimensiones: 0,08 x 2 m.

Espesor: 0,6 mm.

Colores: Rojo arcilla - Marrón oscuro.




5,40 €/barra 2 m.

Accesorios sintéticos para impedir la entrada de aguas en los puntos más complicados del tejado (cubrerías, limahoyas, limatesas y remates laterales).

CUMBRERA EN SECO

Figaroll es el remate óptimo para cubrerías y limatesas ventiladas, adecuado para cualquier perfil de tejas. La tela metálica resistente a la intemperie y a los rayos UV con área moldeable y plisada, así como adherente en su zona trasera, constituye un producto con grandes prestaciones, protegiendo de la lluvia y ventilando el tejado al mismo tiempo. Permite una instalación rápida y fácil.

Figaroll Plus

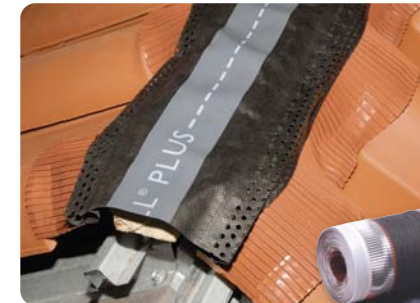

Material: Faldas laterales de aluminio moldeable y deformable hasta un 50%, tiene en su zona central de polipropileno hidrófugo con un doble canal de ventilación y un sistema de aperturas geométricas para una ventilación (150 cm²/ml) optimizada y una protección total contra los elementos exteriores.

Dimensiones: 0,34 x 5 m.


Peso: 1,5 kg. aprox.

Colores: Rojo - Gris antracita - Marrón.



48,00 €/rollo

Figaroll Universal - Roll-Fix

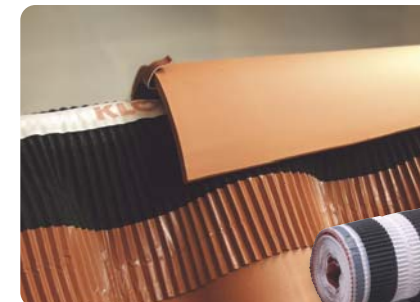

Material: Aluminio plegable/moldeable con zona central de tela impermeable y ventilada, con adhesivo de butilo inferior.

Dimensiones: 0,39 x 5 m.

Peso: 1,2 kg. aprox.

Colores: Rojo - Gris antracita - Marrón.



42,00 €/rollo

Metal Vent



Material: Aluminio moldeable con doble tira de butilo posterior y zona central ventilada mediante perforaciones.

Dimensiones: 0,40 x 5 m.

Peso: 2 kg.

Colores: Rojo - Marrón - Cobre (bajo pedido).



37,00 €/rollo

CUMBRERA EN SECO

Lámina multicapa de polipropileno. Impermeabiliza el espacio bajo teja, quedando la estructura soporte protegida del polvo y de la penetración de la nieve. Evita la condensación dado su elevado grado de transpirabilidad.

Cobert Film 270 gr.



Material: 4 capas de tejido impermeable y transpirable con doble tira de butilo posterior y capa de malla de fibra de refuerzo.

Dimensiones: 1,5 x 30 m.

Peso: 270 gr/m²

Colores: Gris.

3,00 €/m²

Film bajo teja Permo Ultra SK



Material: 4 capas de tejido impermeable de polipropileno reforzadas con malla de fibra.

Dimensiones: 1,5 x 30 m.

Peso: 13,5 kg.

Masa (peso): 220 gr/m² según norma DIN EN 1849-2.

Espesor: 0,50 mm.

5,05 €/m²

Es la capa bajo teja de alta impermeabilidad con el grado máximo de seguridad. Dispone de una doble banda autoadhesiva para la unión entre distintas láminas.

Cobert Film 135 gr.




Dimensiones: 1,5 x 50 m.

Peso: 135 gr/m²

Colores: Gris.

1,25 €/m²

Film Ecovent

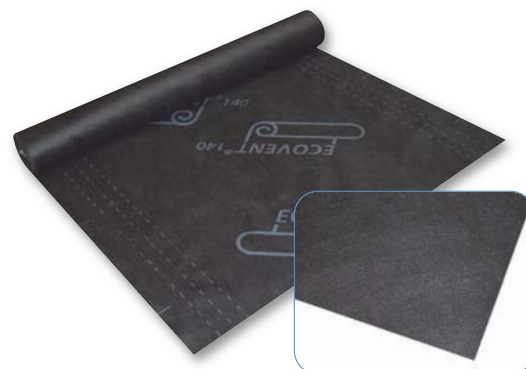

Dimensiones: 1,5 x 50 m.

Peso: 110 gr/m²

Espesor: 0,15 mm.


Colores: Gris.

1,13 €/m² 110 gr.

CUMBRERA EN SECO

Limahoya es un elemento semi flexible metálico, apto para el remate de limahoyas. Muy ligero y fácil de cortar e instalar.

Limahoya flexible

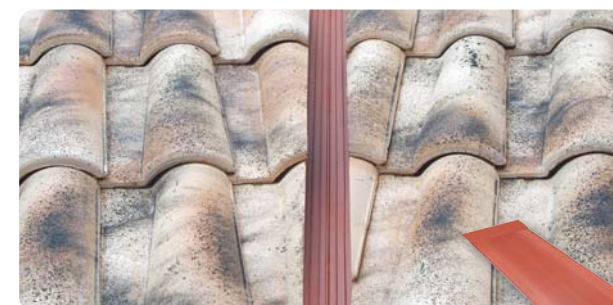

Esta constituido por estrías longitudinales en toda su superficie excepto en la zona de solape.

Material: Material sintético de PVC. Resistente a rayos UV.

Dimensiones: 0,5 x 1,7 m.

Peso: 2 kg.

Longitud del solape: 200 mm. (incluido en longitud)

Espesor: 1,4 mm.

Colores: Rojo - Marrón.

32,00 €/ud.

Limahoya de fibra con canal para mortero



Material: Material plástico reforzado con fibra de vidrio. Resistente a rayos UV.

Dimensiones: 0,4 x 3 m.

Peso: 2,4 kg.

Longitud del solape: Variable.

Espesor: 1,2 mm.

Colores: Gris.

29,00 €/ud.

Limahoya metálica adaptable



Dispone de zonas acanaladas de seguridad en los laterales, así como de un área rugosa que permite el remate de la limahoya con mortero de cemento.

Material: Banda de aluminio acanalado y finalizado con lacado de alta resistencia.

Dimensiones: 0,5 x 1,6 m.

Peso: 2 kg.

Longitud del solape: Variable.

Espesor: 1,4 mm.

Colores: Rojo - Gris oscuro.

31,00 €/ud.

Cinta adhesiva para film Permo TR



Material: Cinta adhesiva transparente y reforzada.


Dimensiones: 0,06 x 25 m.

Masa (peso adhesivo): 200 gr/m²

Espesor: 0,27 mm.

28,00 €/rollo

Cinta Butylon



Material: Cinta adhesiva doble cara.

Dimensiones: 0,02 x 25 m.

14,00 €/rollo

Colorante para mortero

Peso: 2kg./bolsa


Colores: Arena quemada - Gris pizarra - Marrón - Rojo.



12,70 €/bolsa 2 kg.

Rastrel de alero liso

Rastrel sintético con forma de peine, integrado por una zona inferior rígida y unas púas superiores flexibles para una correcta adaptación a cualquier perfil de teja. Permite levantar la primera hilada de tejas en la zona de alero y limahoyas y sobre todo la correcta microventilación del tejado.

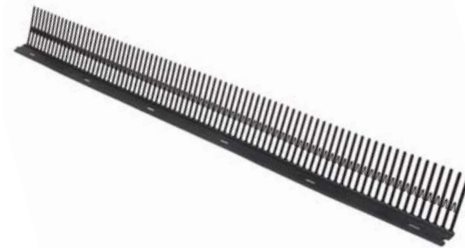

Material: Polipropileno.
Dimensiones: 10,5 cm x 1 m.
Peso: 0,17 kg.
Colores: Gris.

1,30 €/ud.



Salida de ventilación ABS

Elemento de ventilación en ABS adaptable a la teja de salida circular de hormigón y cerámica. Ventila zona de forjados, baños, cocinas, etc. a bajas temperaturas.



Material: ABS.
Colores: Gris.

21,00 €/ud.



Salida universal

La salida Universal base DN 100 sirve para adaptar elementos tanto de ventilación como de comunicación y energía instalados en el tejado. Se adapta a casi todos los formatos de tejas y encaja perfectamente en la cubierta.



Material: Soporte de accesorios en PVC rígido con plataforma de PVC blando.
Dimensiones: 425 x 450 mm.
Colores: Marrón - Rojo arcilla - Antracita.

53,00 €/ud.



Salida de antena

Material: PVC rígido.
Colores: Marrón - Rojo arcilla - Antracita.

30,00 €/ud.



Conector cableado para salida universal

Material: PVC rígido.
Peso: 1,4 kg. aprox.
Colores: Rojo arcilla - Antracita.

31,00 €/ud.



Gancho de seguridad



Los ganchos de seguridad son ideales para la fijación de cargas, tales como escaleras, eslingas, etc. mientras se está trabajando en el tejado.

Material: Acero galvanizado o lacado.
Dimensiones: 123 mm. x 20 mm.
Peso: 1,18 kg. aprox.
Colores: Galvanizado - Rojo arcilla - Antracita.

14,00 €/ud.



Peldaño universal



El peldaño universal de seguridad es un elemento regulable de metal galvanizado que proporciona un acceso seguro y fácil sobre tejados inclinados.

Material: Acero galvanizado o lacado.
Dimensiones: 180 mm. de anchura.
Peso: 2 kg. aprox.
Colores: Negro.

46,00 €/ud.



Manta papel



Aislamiento de lana de vidrio revestida de papel Kraft. Funciona como barrera de vapor clase MW-042. Apto para aislamientos en tejados.

Dimensiones: 8.500 x 1.200 x 100 mm.
11.000 x 1.200 x 80 mm.

Conductividad térmica a 10°C: 0,042 (W/mk).

80 mm: 3,29 €/m²
100 mm: 4,40 €/m²

Poliestireno extruido XPS



Aislamiento con estabilidad dimensional a baja temperatura, asimismo su absorción de agua es 0,7%. Minimiza la transición de calor y proporciona cerramientos térmicos, amortiguación y desfases de la onda térmica moderados.

Dimensiones: 2.600 x 600 mm.
Espesor: 30 - 40 - 50 mm.
Resistencia térmica: de 0,9 a 1,5.

30 mm: 7,41 €/m²
40 mm: 9,88 €/m²
50 mm: 12,35 €/m²

Rastrel metálico

Rastrel de chapa metálica galvanizada, utilizado para el soporte de tejas tanto sobre forjados, tableros, como sobre placa bajo teja.



Material: Acero galvanizado.
Dimensiones: R-50: 50 mm. x 5 m.
R-30: 30 mm. x 5 m.
R-20: 20 mm. x 5 m.
Moleteado: 20 mm. x 2,1 m.
Peso: 0,44 k/m².
Espesor: 0,6 mm.

R-50: 9,30 €/ud.
R-50: 7,30 €/ud.
R-50: 6,00 €/ud.
Moleteado: 2,60 €/ud.

Soporte metálico de caballete

Elemento de aluminio para la perfecta alineación de rastreles soportes de cumbrera y limatesa. Permite modificar la altura de instalación para adaptarse a cualquier teja de cumbrera.



Material: Acero galvanizado.
Dimensiones: 200 mm x 50 mm.
Peso: 0,15 kg.
Espesor: 1 mm.

2,40 €/ud.

Soporte metálico de caballete Cobert



Material: Acero galvanizado.
Dimensiones: 200 mm x 50 mm.
Peso: 0,15 kg.
Espesor: 1 mm.

1,00 €/ud.



Spray espuma de fijación para tejas

6,20 €/ud.

Tablero de hormigón



Dimensiones: 125 x 32 cm.

6,00 €/ud.

Ganchos de cumbrera

Pieza de aluminio lacado, ideal para la sujeción de piezas de cumbrera.



Mod. CG1



Material: Aluminio lacado.
Dimensiones: 115 x 20 cm.
Peso: 0,01 kg.
Indicado para caballetes: Teja hormigón - Klinker K1 y K2.
Colores: Rojo arcilla - Marrón.

0,50 €/ud.

Mod. CG2



Material: Aluminio lacado.
Dimensiones: 158 x 20 cm.
Peso: 0,015 kg.
Indicado para caballetes: Teja hormigón - Klinker K1 y K2.
Colores: Marrón.

0,80 €/ud.

Mod. CG3



Material: Aluminio lacado.
Dimensiones: 117 x 20 cm.
Peso: 0,01 kg.
Indicado para caballetes: Klinker K3 - Lógica Plana.
Colores: Rojo arcilla - Gris antracita.

0,75 €/ud.

Mod. CG4



Material: Aluminio lacado.
Dimensiones: 117 x 20 cm.
Peso: 0,01 kg.
Indicado para caballetes: Teja Cazorla - Meridional.
Colores: Rojo arcilla.

0,75 €/ud.

Ventanas para tejados



Ventana para tejado tipo 439, fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada en todas sus caras. Cristales Thermoplus de 24 mm (4, 16, 4). Apertura pivotante.

Material: Pino nórdico de primera calidad, reforzado con perfil de aluminio.



Cortina de oscurecimiento total

Medidas hueco*	P.V.P. (€)/ud	Medidas hueco	P.V.P. (€)/ud
5/7	80,00	9/11	126,00
5/9	85,00	9/14	128,00
6/11	93,00	9/16	134,00
7/6	89,00	11/6	136,00
7/9	93,00	11/11	144,00
7/11	99,00	11/14	146,00
7/14	113,00	13/9	150,00
9/9	115,00		

* Medidas hueco: se refiere a las medidas de la ventana.

Ventana pivotante Tec-439 Thermoplus

Medidas hueco	P.V.P. (€)/ud	Medidas hueco	P.V.P. (€)/ud
54 x 78	255,00	94 x 118	402,00
54 x 98	269,00	114 x 60	349,00
65 x 118	312,00	114 x 118	396,00
74 x 60	290,00	114 x 140	447,00
74 x 98	298,00	134 x 98	408,00
74 x 118	328,00	134 x 140	505,00
74 x 140	357,00		

Ventana top-pivotante Tec-739 Thermoplus

Medidas hueco	P.V.P. (€)/ud	Medidas hueco	P.V.P. (€)/ud
54 x 78	339,00	74 x 140	470,00
54 x 98	359,00	94 x 98	484,00
65 x 118	423,00	94 x 118	529,00
74 x 98	396,00	114 x 118	536,00
74 x 118	445,00	114 x 140	587,00



Persiana eléctrica exterior

Medidas hueco*	P.V.P. (€)/ud	Medidas hueco	P.V.P. (€)/ud
5/7	484,00	9/9	546,00
5/9	484,00	9/11	546,00
6/11	490,00	11/6	546,00
7/6	490,00	11/11	546,00
7/9	490,00	11/14	562,00
7/11	490,00	13/9	562,00
7/14	490,00	13/14	572,00

* Medidas hueco: se refiere a las medidas de la ventana.

Motor eléctrico y barra de apertura

Accesorio	P.V.P. (€)/ud
Motor eléctrico 24V con interruptor	292,00
Motor eléctrico 24V mando a distancia	400,00
Barra de apertura multifunción extensible	41,00



Lucernario universal

Elemento de iluminación interior y acceso a tejados, fabricado con un marco de PVC rígido con babero adaptable y una superficie de iluminación en policarbonato. Altamente resistente a rayos UV. Fácil instalación.



Material: PVC rígido en marco y flexible en babero. Zona transparente realizada en policarbonato de alta resistencia.
Dimensiones: Externa 704 x 783 mm.
Interna 475 x 520 mm
Peso: 4,9 kg.
Colores: Rojo arcilla - Gris pizarra - Marrón.

137,00 €/ud.

Lucera doble cristal

Se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Lleva incorporado un tapajuntas universal con babero de plomo adaptable a cualquier tejado (teja, pizarra,...). Apertura máxima 180°



Material: Fabricadas en madera (interior) y aluminio (exterior).
Dimensiones: Externa 450 x 550 mm.
Interna 450 x 730 mm
Peso: 12 kg.

124,00 €/ud.
149,00 €/ud.

Tejas de vidrio

22,00 €/ud.



COLLADO 10




GREDOS

ALICANTINA

CAZORLA

Gama base 40 mm para longitudes de 6 ml

Perfil	Longitud	P.V.P. (€/ud)
OMEGA 50 - 40 - 1,5	Barra de 6 ml.	CONSULTAR PRECIOS
OMEGA 60 - 40 - 2	Barra de 6 ml.	
U 40 - 40 - 1,5	Barra de 6 ml.	
U 40 - 40 - 2	Barra de 6 ml.	
U 20 - 40 - 20 - 1,5	Barra de 6 ml.	
C 37 - 37 - 1,5	Barra de 6 ml.	
C 37 - 37 - 2	Barra de 6 ml.	

Perfil
OMEGAPerfil
UPerfil
C

Gama base 50 mm para longitudes de 6 ml

Perfil	Longitud	P.V.P. (€/ud)
OMEGA 60 - 50 - 1,5	Barra de 6 ml.	CONSULTAR PRECIOS
OMEGA 60 - 50 - 2	Barra de 6 ml.	
OMEGA 90 - 50 - 2	Barra de 6 ml.	
OMEGA 100 - 50 - 2	Barra de 6 ml.	
OMEGA 120 - 50 - 2,5	Barra de 6 ml.	
OMEGA 150 - 50 - 3	Barra de 6 ml.	
OMEGA 120 - 50 - 2	Barra de 6 ml.	
OMEGA 150 - 50 - 2,5	Barra de 6 ml.	
U 50 - 50 - 1,5	Barra de 6 ml.	
U 50 - 50 - 2	Barra de 6 ml.	
C 47 - 47 - 1,5	Barra de 6 ml.	
C 47 - 47 - 2	Barra de 6 ml.	



Placas de Cemento Reforzado

Placas de cemento reforzado con fibras, aptas para la formación de doble cubierta bajo teja. Este sistema permite la perfecta ventilación bajo la teja, requerida en el CTE.

Placa Granonda

Material: Cemento reforzado con fibra.
Dimensiones: 250 x 110 (50) cm - 152 x 110 (50) cm.
(consultar otras medidas)
Peso: 23,91 kg. - 15,37 kg.
Colores: Arcilla - Pizarra - Gris natural - Cantábrico - Flama.
Indicado para teja: Hormigón - Cerámica con rastrel.



250 cm: 22,55 €/placa
152 cm: 14,46 €/placa

Placa BTU Mixta

Material: Cemento reforzado con fibra.
Dimensiones: 250 x 101 cm - 125 x 101 cm.
Peso: 32 kg. - 16 kg.
Colores: Arcilla.
Indicado para teja: Cerámica Mixta Cazorla.



250 cm: 29,44 €/placa
125 cm: 15,15 €/placa

Placa BTU Gredos


Material: Cemento reforzado con fibra.
Dimensiones: 250 x 111,6 cm - 125 x 111,6 cm.
Peso: 37 kg. - 18,5 kg.
Colores: Arcilla.
Indicado para teja: Hormigón perfil Gredos.



250 cm: 32,57 €/placa
125 cm: 16,78 €/placa

Placa BTU 230

Material: Cemento reforzado con fibra.
Dimensiones: 250 x 96,5 cm.
Peso: 32 kg.
Colores: Arcilla.
Indicado para teja: Cerámica curva de boca entre 18 y 22 cm.

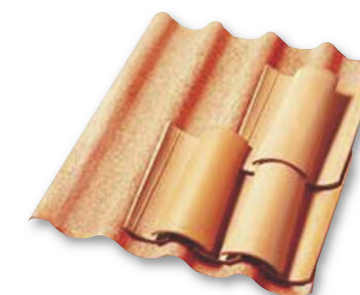

29,18 €/placa

Placa Naturtherm (Uratherm)

Material: Cemento reforzado con fibra.
Dimensiones: 250 x 110 (50) cm - 152 x 110 (50) cm.
(consultar otras medidas)
Peso: 41 kg. - 25 kg.
Colores: Arcilla.
Indicado para teja: Hormigón - Cerámica con rastrel.



250 cm: 82,63 €/placa
152 cm: 50,21 €/placa

Placa Imperline

Material: Cemento reforzado con fibra.
Dimensiones: 124 x 96,4 cm.
Peso: 11,95 kg.
Indicado para teja: Cerámica curva de boca entre 18 y 22 cm.



8,19 €/placa

Placas Bituminadas

SISTEMA TEJADO

Impermeabilización y ventilación bajo teja.

VENTAJAS

- Garantizan la ventilación del tejado eliminando la humedad y la condensación.
- Reducen la transmisión de calor y los choques térmicos.
- Ligeras, flexibles y resistentes, adaptables a las irregularidades estructurales.
- Ahorro de tiempo, mano de obra y material.
- Garantía de 25 años por impermeabilidad*.

* Si se siguen cuidadosamente las instrucciones para la colocación indicadas por el fabricante.

Gutta do-it® teja

Placas laminares multicapas con tratamiento bituminoso al vacío para tejas mixtas, planas y de hormigón con rastrel.

9,60 €/placa

Características:	Placa laminar bituminada al vacío.
Dimensiones:	2,0 x 0,87 m.
Espesor:	1,8 mm.
Paso de onda:	62 x 28 mm.
Nº ondas:	14.
Peso medio:	2,50 kg/m².
Superficie bruta:	1,74 m².
Superficie neta:	1,50 m².
Clavado:	Ver instrucciones para la colocación.
Clase de resistencia al fuego:	B2.
Aislamiento acústico:	20 dB (ISO 140).
Nº estratos:	17 - 22.
Tolerancias:	± 7%.
Embalaje:	150 placas por palet - 750 kg aprox.

Guttatuil® 230

Placas laminares multicapas con tratamiento bituminoso al vacío para tejas curvas 21-23 cm.

11,10 €/placa

Características:	Placa laminar bituminada al vacío.
Dimensiones:	2,0 x 0,99 m.
Espesor:	2,2 mm.
Paso de onda:	230 x 30 mm.
Nº ondas:	9 + 4 partes llanas.
Peso medio:	2,42 kg/m².
Superficie bruta:	1,98 m².
Superficie neta:	1,69 m².
Clavado:	Ver instrucciones para la colocación.
Clase de resistencia al fuego:	B2.
Aislamiento acústico:	20 dB (ISO 140).
Nº estratos:	16 - 22.
Tolerancias:	± 7%.
Embalaje:	250 placas por palet - 1.180 kg aprox.
Indicado para teja:	Cerámica curva 45 y 50.

Guttapral®

Placas laminares multicapas con tratamiento bituminoso al vacío para tejas curvas 18-19 cm.

10,45 €/placa

Características:	Placa laminar bituminada al vacío.
Dimensiones:	2,0 x 0,95 m.
Espesor:	2,1 mm.
Paso de onda:	95 x 31 mm.
Nº ondas:	10.
Peso medio:	2,4 kg/m².
Superficie bruta:	1,9 m².
Superficie neta:	1,5 m².
Clavado:	Ver instrucciones para la colocación.
Clase de resistencia al fuego:	B2.
Aislamiento acústico:	20 dB (ISO 140).
Nº estratos:	16 - 22.
Tolerancias:	± 7%.
Embalaje:	150 placas por palet - 1.180 kg aprox.
Indicado para teja:	Cerámica curva 30, 37 y 40x15.

Consejos de colocación para las placas bituminadas

Preparación del plano de apoyo

Tejado nuevo

Se podrá utilizar un soporte continuo, de madera u hormigón, o discontinuo. En este caso se utilizan rastreles con una interacción de los ejes tal que permita apoyar cada teja curva sobre los rastreles debajo de la placa.

Se comprobará la planicidad de las superficies compensando las posibles tolerancias gracias a la flexibilidad de las placas.

Rehabilitación del tejado

Las placas, por su flexibilidad, pueden soportar pequeños defectos de estructura. Por este motivo, antes de comenzar las labores, comprobar la disposición de los rastreles de soporte y la existencia de deformaciones importantes que puedan crear curvas visibles.

Con excepción de éste último caso, las placas permiten colocar y desmontar inmediatamente la cubierta sin problemas.

No obstante, antes de comenzar la colocación será necesario comprobar que el plano de soporte sobre rastreles no tenga asperezas que puedan dañar las placas, ante tal situación alisar y limpiar bien la superficie.

Si fuera necesario, dejar el espacio para la sucesiva colocación de los ganchos del canal del alero.

Tratamiento de la madera

Antes de colocar las placas se recomienda impregnar toda la madera de la estructura portante de la cubierta con un tratamiento insecticida y antihongos que garantiza larga duración de la misma en todas sus partes.

Colocación de las placas

El sentido de colocación de las placas debe comenzar siempre en el ángulo inferior de la cubierta, opuesto a la dirección de los vientos dominantes. Las placas se colocan según las líneas paralelas al alero y suben en escalada hacia la cumbrera. (Fig. 1). No deben sobresalir del alero más de 5 cm.

Solapado

Solapado lateral: una onda.
Solapado transversales: 15 cm.

Fijación de las placas

La fijación de las placas a la estructura de madera se realizará con clavos zincados guttanit® TS18. Se fijarán dos hileras de clavos paralelas al sentido del solapado transversal encabezando cada uno de los lados de las placas, fijar un clavo en la cresta de cada onda. La tercera hilera se coloca en el centro de cada placa.


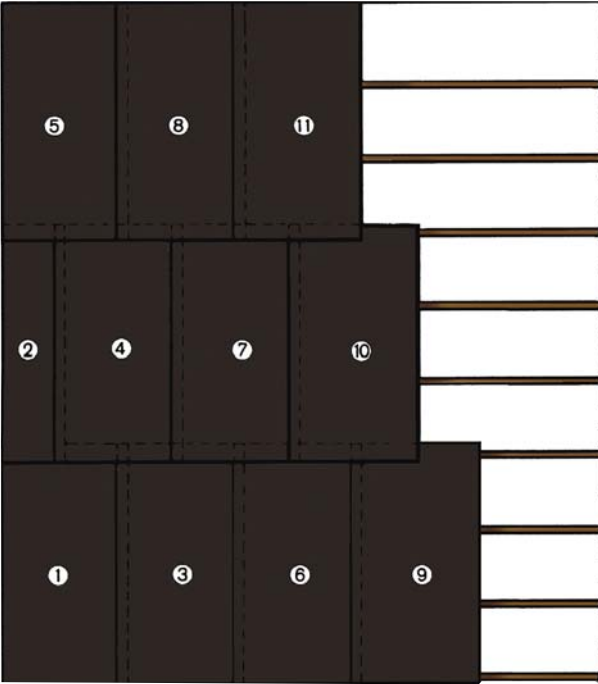


Fig. 1

* Las referencias de peso, características dimensionales y técnicas reflejadas en este catálogo han sido facilitadas por el fabricante del producto. Edición Junio 2012. Esta edición se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones.

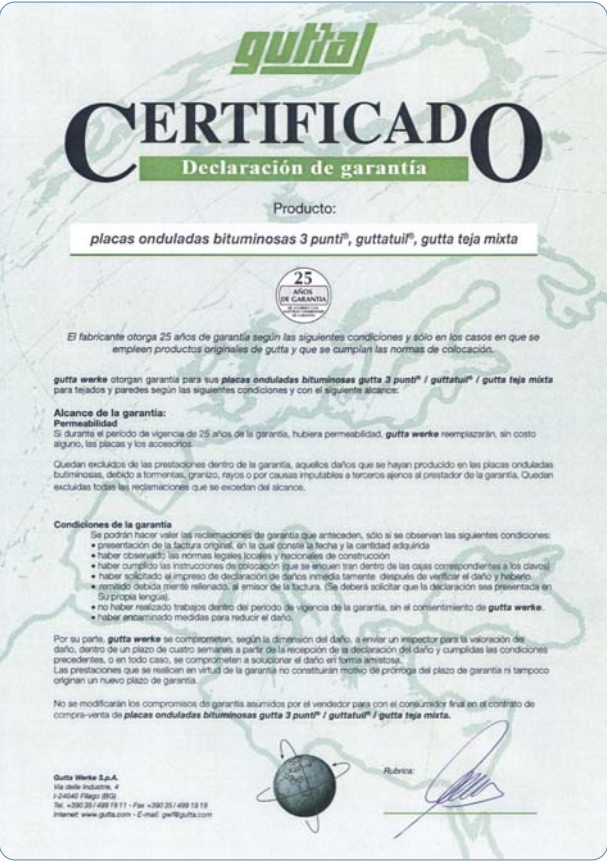

www.tejascobert.com

Para gestionar sus pedidos puede dirigirse a:

pedidos.cobert@uralita.com

Fax: 902 02 70 13

Servicio de Atención al Cliente: 902 44 99 22

Ctra. de Villaluenga a Cobeja, km. 3,500
45520 Villaluenga de la Sagra (TOLEDO)

Oficinas Centrales: Paseo de Recoletos, 3 - 28004 Madrid