

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA
ARMARIOS IGNEFUGOS
ALMACENES MODULARES APQ



www.epitecnica.com
EDICION Ene. 2020

INDICE DE PRODUCTOS

Lavaojos de Emergencia.....P.	3 A 6
Lavaojos para Laboratorios.....P.	7 A 8
Duchas de Emergencia.....P.	9 A 10
Duchas Combinadas con Lavaojos.....P.	11 A 14
Botellas Lavaojos.....P.	15
Lavaojos Portátiles Plásticos.....P.	16
Lavaojos Portátiles Transportables.....P.	17 A 20
Cabinas de Descontaminación.....P.	21 A 24
Duchas de Aire para Salas Limpias.....P.	25 A 26
Armarios Ignífugos p/ Líquidos Inflamables...P.	27 A 28
Armarios Ignífugos para Bajoencimeras.....P.	29 A 30
Almacenes Modulares Ignífugos.....P.	31 A 34
Armarios Plásticos para Corrosivos.....P.	35
Armarios Ignífugos para Documentos.....P.	36
Armarios para Brigadas y Bomberos.....P.	37
Armarios Especiales.....P.	38



EPITECNICA EUROPA, S.L. es una compañía con más de 30 años de trayectoria mundial y más de 10 años en el mercado Español.

Específicamente dedicada a la fabricación de equipamientos para la protección de Accidentes e Incendios.

Nuestra Misión:
Desarrollar y fabricar equipos de emergencia bajo la marca Epitecnica Protección Humana, teniendo como principio la calidad y la protección de las personas.

LAVAOJOS DE PEDESTAL 6023BAS

MODELO BÁSICO



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.
Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Los rociadores tienen capuchones plásticos anti-polvo automáticos.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



ACCESORIOS OPCIONALES



SEÑALIZACIÓN
Ref. 6642



REDUCTOR DE CAUDAL
Ref. 6600REG



SUELO DEMARCATORIO
Ref. SD1009520



CALIBRE LAVAOJOS
Ref. 6607



La presencia de un lavaojos de emergencia, no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular, contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.



DETALLES



6023PLA



Modelo básico con receptor de plástico ABS y pedestal para fijación al suelo con pie de aluminio que evita la corrosión.

FAMILIA DE PRODUCTOS



6033EVO

Lavaojos con rociadores de acero inoxidable y silicona antical, capuchos protectores de polvo. Soporte de pared y manguera de 1,60 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.



6030PLA

Modelo básico con receptor de plástico ABS y soporte de aluminio de gran resistencia para fijar a la pared.



6031BAS

Modelo totalmente en acero inoxidable con soporte de gran resistencia para fijar a la pared.



6030BAS

Modelo básico con soporte de aluminio de gran resistencia para fijar a la pared.

MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL LAVAOJOS
6023BAS	1/2" BSPT - H	3/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6030BAS	1/2" BSPT - H	1-1/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6030PLA	1/2" BSPT - H	1-1/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6031BAS	1/2" BSPT - H	1-1/4" BSPT - H	11,5 Lts/min
6033EVO	1/2" BSPT - M		11,5 Lts/min

LAVAJOS DE PARED 6030FUL

MODELO CON TAPA ANTIPOLVO AUTOMÁTICA



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura homeada color amarillo.

Incluye un estético sistema de descarga de latón cromado y soporte de aluminio para la pared.

Lavaojos construidos con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente, sus rociadores de acero inoxidable y silicona antical, producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



DETALLES



MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL LAVAJOS	CAUDAL DUCHA
6030FUL	1/2" BSPT - F	TUBO 1-1/4"	11,5 Lts/min	
6031FUL	1/2" BSPT - F	TUBO 1-1/4"	11,5 Lts/min	
6030-6023	1/2" BSPT - F	3/4" BSPT - F	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6023FUL	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - F	11,5 Lts/min	
6023FAC	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - F	11,5 Lts/min	
6023FAE	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - F	11,5 Lts/min	
6023LEG	1/2" BSPT - F	3/4" BSPT - F	11,5 Lts/min	
6023-6032	1/2" BSPT - F	3/4" BSPT - F	11,5 Lts/min	11,5 Lts/min
6024FUL	1/2" BSPT - F	3/4" BSPT - F	11,5 Lts/min	

LAVAJOS DE PEDESTAL 6023FUL

MODELO CON PEDAL Y TAPA ANTIPOLVO AUTOMÁTICA



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura homeada color amarillo.

Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente, sus rociadores de acero inoxidable y silicona antical, producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacara.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con pedal de aluminio y palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



FAMILIA DE PRODUCTOS



6031FUL

Modelo totalmente en acero inoxidable con soporte de gran resistencia para fijar a la pared y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente.



6030FUL-32

Modelo con soporte de gran resistencia para fijar a la pared y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente y manguera de 1,50 mts con ducha manual.



6023FAC

Modelo con válvula automática anti-congelación y tapa protectora del lavaojos, especialmente diseñado para operar en temperatura de hasta -10°C.



6023FAE

Modelo con válvula automática anti-escaldadura y tapa protectora del lavaojos, que evita el sobrecalentamiento de las tuberías en zonas de muy altas temperaturas.



6023LEG

Este lavaojos incluye una válvula especial que luego de cada uso, elimina completamente el agua residual que queda en el sistema, evitando la posibilidad de generar en su interior, la bacteria Legionella.



6023FUL-32

Modelo con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente y manguera de 1,50 mts con ducha manual.



6024FUL

Modelo totalmente en acero inoxidable con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente.

LAVAOJOS DE ENCIMERA 6020EVO

MODELO ABATIBLE



Este lavajos fabricado totalmente en latón cromado, esta especialmente diseñado para ser usado en mesadas de laboratorios, permitiendo utilizar la misma instalación del fregadero de trabajo.

Sus soporte abatible permite que no moleste en las tareas diarias, y en el momento de su utilización se encuentre al alcance del usuario, ofreciendo el servicio de emergencia para el cual esta diseñado.

El accionamiento se realiza por medio de un robinete de accionamiento rapido.

Su rociador produce agua aireada y tiene efecto lavajos y lavacara.

Posee capuchones protectores de polvo.
Incluye un sticker de lavajos de emergencia.



LAVAOJOS INTEGRADO 6029PULS

MODELO PARA ENCIMERA



Este lavajos esta especialmente diseñado para que su recogedor de acero inoxidable pueda ser embutido en mesadas de laboratorios, quedando integrado totalmente en el diseño del laboratorio.

El accionamiento se realiza por medio de un pulsador y mecanismo de acero inoxidable de accionamiento rápido.

Sus rociadores de acero inoxidable y silicona antical, producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Posee capuchones protectores de polvo.

Incluye un sticker de lavajos de emergencia.



DUCHA/LAVAOJOS MANUAL 6034EVO

MODELO PARA ENCIMERA



Este lavajos fabricado con empuñadura de plástico ABS y acero inoxidable, con rociador para lavado de ojos y control de caudal incorporado, esta especialmente diseñado para ser usado en mesadas de laboratorios, permitiendo utilizar la misma instalación del fregadero de trabajo.

Lavajos accionado por válvula automática con gatillo de acero inoxidable. Su rociador de acero inoxidable y silicona antical, produce agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Soporte de acero inoxidable y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.

MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL LAVAOJOS
6020EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6034EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6035EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6029PULS	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6032EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6028EVO	1/2" BSPT - M	3/4" BSPT - M	11,5 Lts/min
6033EVO	1/2" BSPT - M	-----	11,5 Lts/min
6025DUAL	M22x1 ó 1/2"	-----	11,5 Lts/min



FAMILIA DE PRODUCTOS



6032EVO

6028EVO

6033EVO

6025DUAL

Lavajos/ducha manual con soporte de pared y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.


Lavajos especialmente diseñado para ser usado en mesadas de laboratorios, permitiendo utilizar la misma instalación del fregadero de trabajo.

Lavajos con soporte de pared y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.

Lavajos construido en acero inoxidable para conectar directamente al grifo, se puede montar en cualquier grifo de agua fría convencional.
Con solo pulsar un botón se puede cambiar de lavajos al goteo de agua para el lavado.

DUCHA DE EMERGENCIA 6017BAS

MODELO DE FIJACIÓN A PARED




Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.

Ducha con cabezal de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm.

Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.



DETALLES



NOVEDAD
Hemos desarrollado el nuevo modelo de Cabezal para Ducha de Emergencia que produce una campana de agua abierta y uniforme, con un caudal de 76 Lts/min tal como lo requiere la normativa UNE-EN 15154.

Vista del modelo 3D dinámico que se utilizó para el desarrollo.



MODELO 6017SPK

MODELO	ENTRADA	CAUDAL DUCHA
6017BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6017SPK	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6015BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6019BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6019BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6018BAS	3/4" BSPT - M	76 Lts/min
6032EVO	1/2" BSPT - M	11,5 Lts/min

ACCESORIOS OPCIONALES



CORTINA DE INTIMIDAD PARA DUCHA CON LAVAOJOS Ref. 6619



SEÑALES Ref. 6641 y 6642



SOPORTE Ref. 6000SOP



KIT DE ENSAYO PARA DUCHA CON LAVAOJOS Ref. 6608R



ALARMA Ref. 6679EVO



SUELO DE SEGURIDAD Ref. SD1009520



La presencia de una ducha con lavaojos de emergencia, no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular, contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.



FAMILIA DE PRODUCTOS



6015BAS



6019BAS

6019SPK



6018BAS



6032EVO

Modelo con pie de aluminio para fijación al suelo.

Modelo 6019BAS totalmente en acero inoxidable para fijar a la pared.

Modelo 6019SPK idem anterior con cabezal rociador que cumple con las normativas.


Modelo totalmente en acero inoxidable para fijar al techo.

Modelo ducha manual con gatillo automático.

Soporte de pared y manguera de 1,50 mts, flexible de goma recubierta de acero inoxidable.

DUCHA CON LAVAOJOS 6011BAS

MODELO BÁSICO



NOVEDAD

Hemos desarrollado el nuevo modelo de **Cabezal para Ducha de Emergencia** que produce una campana de agua abierta y uniforme, mas el caudal de 76 Lts/min tal como lo requiere la normativa UNE-EN 15154.



OPCIONAL
Modelo 6011SPK

Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura homeada color amarillo.

Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

Ducha con cabezal de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm.

Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavajos y lavacara.

Los rociadores tienen capuchones plásticos anti-polvo automáticos.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con pedal de aluminio y palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

DETALLES



MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL DUCHA	CAUDAL LAVAOJOS
6011BAS	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011SPK	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011PLA	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011MURINOX	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6010BAS	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6014	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011BAS-P	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min

ACCESORIOS OPCIONALES



CORTINA DE INTIMIDAD
PARA DUCHA CON LAVAOJOS
Ref. 6619



KIT DE ENSAYO
PARA DUCHA CON LAVAOJOS
Ref. 6608R



SEÑALES
Ref. 6641 y 6642



ALARMA
Ref. 6679EVO



SOPORTE
Ref. 6000SOP



SUELO DE SEGURIDAD
Ref. SD1009520



La presencia de una ducha con lavaojos de emergencia no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.

FAMILIA DE PRODUCTOS



6011PLA



6011MURINOX



6010BAS



6014



6011BAS-P

Modelo con campana de duchay receptor del lavaojos de plástico ABS.

Modelo con fijación a la pared para facilidad de limpieza en el suelo.

Modelo construido totalmente en acero inoxidable AISI 304L.

Modelo de plástico construido con tubos de gran pared de polipropileno AST con protección UV y uniones por termofusión, especialmente diseñado para zonas altamente corrosivas.

Modelo básico con el lavaojos con accionamiento por pedal de aluminio.

DUCHA CON LAVAOJOS 6011FUL

MODELO CON TAPA ANTIPOLVO Y DE PEDAL DE ACCIONAMIENTO



Estructura construida en tubo de acero galvanizado en caliente revestido con pintura horneada color amarillo.

Pie de fijación de aluminio que evita la corrosión en la base del equipo.

Ducha con cabezal de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, con baffle aliviador que produce una campana de agua de diámetro 500 mm.


Accionamiento de la ducha mediante válvula de bola de latón con palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y tapa de acero inoxidable que previene la suciedad que se abre automáticamente, sus rociadores de acero inoxidable y silicona antical, producen agua aireada con afecto de lavajos y lavacara.


Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

Accionamiento del lavaojos mediante válvula de bola de latón con pedal de aluminio y palanca manual de acero inoxidable con instructivo y señalización incorporada.

DETALLES

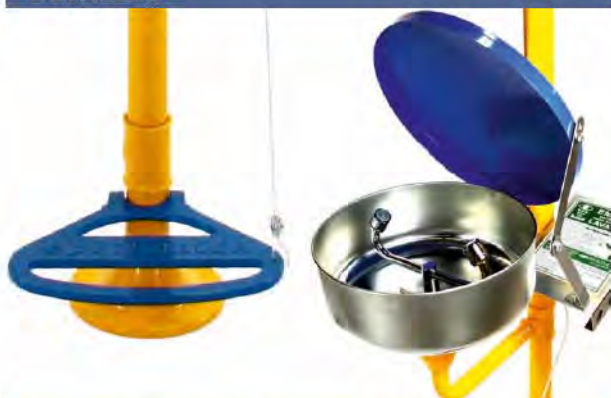

MODELO	ENTRADA	DESAGÜE	CAUDAL DUCHA	CAUDAL LAVAOJOS
6011FUL	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6010FPHT	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011FAC	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6010FUL	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6012FUL	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min
6011-6032	1-1/4" BSPT - F	3/4" BSPT - F	76 Lts/min	11,5 Lts/min

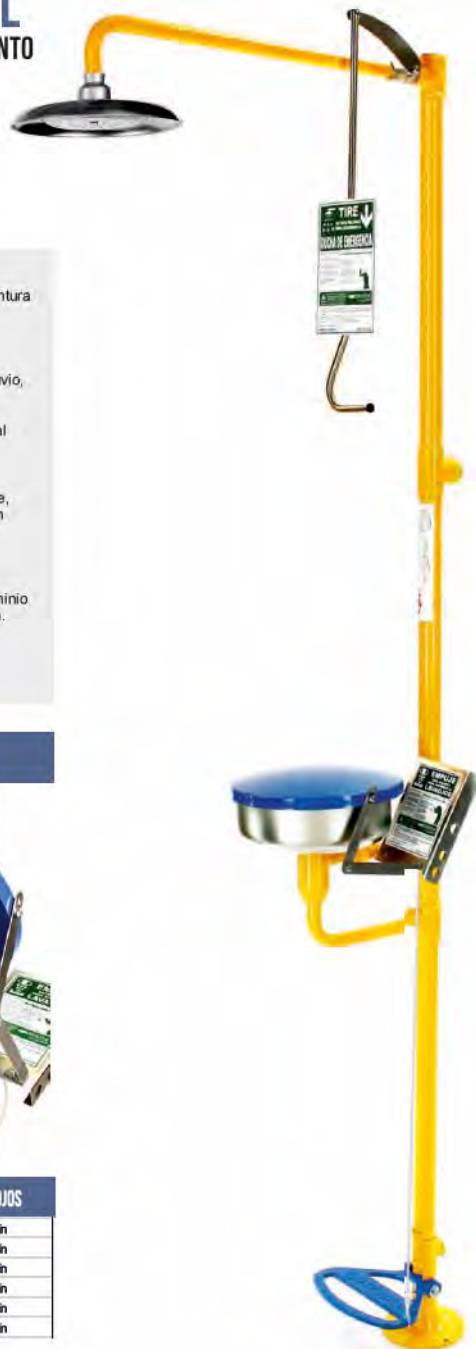

ACCESORIOS OPCIONALES



CORTINA DE INTIMIDAD
PARA DUCHA CON LAVAOJOS
Ref. 6619



KIT DE ENSAYO
PARA DUCHA CON LAVAOJOS
Ref. 6608R



SEÑALES
Ref. 6641 y 6642



ALARMA
Ref. 6679EVO



SOPORTE
Ref. 6000SOP



SUELO DE SEGURIDAD
Ref. SD1009520



FAMILIA DE PRODUCTOS



6011FAC
6011FAE



6010FPHT



6010FUL



6012FUL



6011FUL-32

Modelo 6011FAC con válvula automática anti-congelación y tapa protectora del lavaojos, especialmente diseñado para operar en temperaturas de hasta -10°C.

Modelo 6011FAE Idem anterior con válvula antiescaldadura para evitar el calentamiento.

Modelo 6010FPHT con sistema anticongelación por Heat Tracing eléctrico, con aislación de PVC y espuma de Poliuretano. Tapa protectora del lavaojos, especialmente diseñado para operar en temperaturas de hasta -20°C.


Modelo totalmente en acero inoxidable con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente.

Modelo con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente y accionamiento de la ducha con plataforma automática.

Modelo con tapa de acero inoxidable que previene la suciedad y se abre automáticamente y manguera de 1,50 mts con ducha manual.

BOTELLA LAVAOJOS 6044EVO

SOPORTE A PARED



El kit botella de lavajos esta formado por:

- 1 Botella lavajos de 500cc
- 1 Soporte gabinete para pared con instrucciones y señalización.
- 1 Cartucho de solución esterilizada (Ref. 6777) para lavado de ojos.


El frasco dispone de cubeta ocular con tapa adecuadamente perfilada para permitir un lavado rápido y cómodo de los ojos, eliminar las partículas extrañas y prevenir lesiones graves a la capacidad visual. La cabeza posee una válvula automática para la entrada de aire que impide el reflujo del líquido dentro del frasco. Un pequeño disco agujereado en el centro de la cubeta rompe el chorro de agua para distribuirlo de forma uniforme en el ojo. Además, dispone de un tubo de descarga del líquido que ha lavado el ojo. Brinda los primeros auxilios en sitios donde no se puede instalar un lavajos convencional.

Es ideal para plantas químicas y petroleras, aplicaciones en agricultura, laboratorios móviles, obradores, almacenes, vehículos y cualquier lugar donde el agua no es accesible.



LAVAOJOS 56 LITROS DW397

SOPORTE A PARED



Esta unidad portátil operada por gravedad, no requiere instalación de tuberías, fabricada con tanque de 56 litros en polietileno de alto impacto.

Asegura que los primeros auxilios en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible.

Permite el lavado de ojos por mas de 15 minutos.

Incluye un soporte de fácil instalación en interiores y exteriores.

Es ideal para plantas químicas y petroleras, aplicaciones en agricultura, laboratorios móviles, obradores, almacenes y cualquier sitio donde el agua no es accesible.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.



ADITIVO BACTERICIDA

Ref. 6800 DOSIS PARA EQUIPOS DE 32 A 60 Lts.
Ref. 6812 DOSIS PARA EQUIPOS DE 15 A 25 Lts.
Ref. 6810 DOSIS PARA EQUIPOS DE 100 A 150 Lts.

FAMILIA DE PRODUCTOS



BOTELLAS LAVAOJOS
CON CAJA PROTECTORA
6044CAJA

kit de botellas lavajos esta formado por:
2 Botellas lavajos de 500cc
1 Caja protectora para pared con instrucciones y señalización.
2 Cartuchos de solución esterilizada(Ref. 6777) para lavado de ojos.



BOTELLA LAVAOJOS
6046

Botella lavajos solución pH neutro 0,2 Lts.



BOTELLA LAVAOJOS
6047

Botella lavajos solución pH neutro 0,5 Lts.



BOTELLA LAVAOJOS
6048

Botella lavajos solución pH neutro 1 Lts.

FAMILIA DE PRODUCTOS



LAVAOJOS CON CARRETILLA
PORTÁTIL DW396+6684

La carretilla con cubo recogedor transforma al lavajos de pared en un elemento transportable, que permite tener fácilmente el lavajos en el lugar del riesgo.



LAVAOJOS AUTÓNOMO
DW396

Fabrica con tanque de 32 litros en polietileno de alto impacto. Incluye aditivo bactericida para conservación del agua.



LAVAOJOS CON CARRETILLA
PORTÁTIL DW397+6684

La carretilla con cubo recogedor transforma al lavajos de pared en un elemento transportable, que permite tener fácilmente el lavajos en el lugar del riesgo.




TERMICA DW397+9023
APTO PARA -20°C

Lavajos autónomo de 56 litros con manta térmica eléctrica anticongelante.

LAVAJOS C/DUCHA MANUAL 6050R2D2

FUNCIONAMIENTO A PRESIÓN CON AIRE COMPRIMIDO



Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías, es portátil y transportable.

Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible.

Es ideal para plantas químicas y petroleras, y cualquier lugar donde el agua no es accesible.

Permite el lavado de ojos por mas de 15 minutos.

Material del depósito: acero inoxidable SELLO CE.

Capacidad del depósito: 50 litros útiles de agua.

Largo manguera: 1500 mm Certificada 10 bar.

Válvula: accionamiento rápido de acero inoxidable.

Accionamiento del lavajojos: por palanca manual.

Accionamiento de la ducha: por pistola de corte automático.

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

Incluye válvula de seguridad certificada a 8 bar.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.

Gran estabilidad anti-vuelco estática y dinámica.



ACCESORIOS OPCIONALES



SEÑALIZACIÓN
Ref. 6641 y 6642



MANTA TERMICA
ANTI-CONGELANTE
Ref. 9011



RECOGEDOR DE AGUA
Ref. SP-120



PISTOLA DE CARGA
CON MANÓMETRO
Ref. 6605



La presencia de una ducha con lavajojos de emergencia, no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular, contra la salpicadura de líquidos peligrosos o irritantes.



FAMILIA DE PRODUCTOS

DETALLES



ADITIVO BACTERICIDA

Ref. 6800 DOSIS PARA EQUIPOS DE 32 A 50 Lts.
Ref. 6812 DOSIS PARA EQUIPOS DE 15 A 25 Lts.
Ref. 6810 DOSIS PARA EQUIPOS DE 100 A 150 Lts.

MODELO	CAPACIDAD TANQUE	CAUDAL LAVAJOS	CAUDAL DUCHA
6050R2D2	50 Litros	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6060EVO	15 Litros	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6070EVO	15 Litros	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6100R2D2	100 Litros	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6100DUCHA	100 Litros	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min



6060EVO-C

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 15 litros para ser usado como lavajojos o ducha manual.

Con carretilla para transporte



6060EVO

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 15 litros para ser usado como lavajojos o ducha manual.



6070EVO-C

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 15 litros para ser usado como lavajojos.

Con carretilla para transporte




6070EVO

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 15 litros para ser usado como lavajojos.

DUCHA CON LAVAJOS 6100DUCHA

FUNCIONAMIENTO A PRESIÓN CON AIRE COMPRIMIDO



Esta unidad portátil no requiere instalación de tuberías, es portátil y transportable.
Permite el lavado de ojos por mas de 25 minutos o el uso de la ducha por 15 minutos.

Características técnica:

Material de deposito : acero inoxidable con SELLO CE.

Capacidad del deposito: 100 litros útiles de agua.

Válvulas: accionamiento rápido de acero inoxidable.

Accionamiento del lavajojos: por palanca manual.

Accionamiento de la ducha: por palanca manual.

Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

Incluye válvula de seguridad certificada a 8 bar.

La unidad incluye un aditivo bactericida inocuo (artículo 6810) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.

Gran estabilidad anti-vuelco estática dinámica.



ACCESORIOS OPCIONALES



SEÑALIZACIÓN
Ref. 6641 y 6642



MANTA TERMICA
ANTI-CONGELANTE
Ref. 9011



RECOGEDOR DE AGUA
Ref. SP-120



PISTOLA DE CARGA
CON MANOMETRO
Ref. 6605



La presencia de una ducha con lavajojos de emergencia, no es sustituto del uso de equipos de protección individual, facial y/o ocular, contra la salpicadura de líquidos peligrosos e irritantes.



FAMILIA DE PRODUCTOS

DETALLES



ADITIVO BACTERICIDA

Ref. 6800 DOSIS PARA EQUIPOS DE 32 A 50 Lts.
Ref. 6812 DOSIS PARA EQUIPOS DE 15 A 25 Lts.
Ref. 6810 DOSIS PARA EQUIPOS DE 100 A 150 Lts.



6100R2D2



6100DUCHA AC

MODELO	CAPACIDAD TANQUE	CAUDAL LAVAJOS	CAUDAL DUCHA
6050R2D2	50 Liters	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6060EVO	15 Liters	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6070EVO	15 Liters	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6100R2D2	100 Liters	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min
6100DUCHA	100 Liters	1,5 Lts/min	1,5 Lts/min

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 100 litros para ser usado como lavajojos o ducha manual de emergencia.


Permite el lavado de ojos por mas de 25 minutos.

Modelo portátil a presión con tanque de acero inoxidable de 100 litros para ser usado como lavajojos o ducha manual de emergencia.

Permite el lavado de ojos por mas de 25 minutos.

DUCHA CON LAVAOJOS AUTÓNOMA

MODELO 6180-TK1000 CON DEPÓSITO DE 1000 LITROS



Está equipada con tanque de 1000 litros de polietileno calidad alimentaria, que garantiza un mínimo de 15 minutos de flujo de agua. Su funcionamiento es por gravedad. El tanque es de material plástico por lo que no requiere mantenimiento anticorrosivo. Estructura totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de PVC o PVC M1 o DIBOND prepintado. Equipado con indicador visual de nivel de agua.

Ducha con cabezal de diámetro 246 mm construida en acero inoxidable. Accionamiento de la ducha por válvula de bola de acero inoxidable y palanca manual de acero inoxidable con cartel indicador e instrucciones de uso incorporadas.

Lavaojos construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores que producen agua aireada con efecto de lavados y lavacara. Accionamiento del lavaojos por válvula de bola de acero inoxidable, mediante pedal y palanca manual de acero inoxidable, con indicador e instrucciones de uso incorporadas.

Se provee un aditivo bactericida para preservar el agua.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Cortina de intimidad
Válvula automática Anti-Congelante

Switch Flow (ATEX disponible)
Recogedor de Agua
Puertas Batientes
Válvula automática Anti-Escalda dura



DUCHA CON LAVAOJOS PARA GRANDES RIESGOS

MODELO 6112 ACCIONAMIENTO POR PLATAFORMAS



Equipo especialmente diseñado para grandes petroleras o petroquímicas.

Estructura construida en tubería de acero inoxidable.

Cabina de descontaminación compuesta de ducha de emergencia y lavaojos de emergencia, ambos accionados por plataformas individuales.

El equipo está provisto con sistema de alarma sonora y visual que se enciende automáticamente al subirse a las plataformas. (SISTEMA ELECTRONICO 220 V anti-explosivo ATEX).

Características técnicas:

Ducha: provista de 16 rociadores con dirección predeterminada que producen agua spray, accionada por una plataforma de acero inoxidable.

Lavaojos: construido con receptor de acero inoxidable de diámetro 250 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada con efecto de lavados y lavacara.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.



FAMILIA DE PRODUCTOS



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6180-TK1250

Construida con un tanque de 1250 Lts. que garantiza el mínimo de 15 minutos de flujo de agua.

Su funcionamiento es por gravedad. Estructura totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de acero inoxidable microperforado.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6180-TK350

Construida con un tanque de 350 Lts. que garantiza el mínimo de 9 minutos de flujo de agua.

Su funcionamiento es por gravedad. Estructura totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de PVC.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6180FAER

Construida con un tanque de 1000 Lts. que garantiza el mínimo de 15 minutos de flujo de agua. Su funcionamiento es por gravedad. Estructura totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de PVC. Equipado con equipo eléctrico enfriador del agua del tanque, que mantiene el agua a 20°C.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6130AI

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia.

Estructura construida en tubería de acero inoxidable.

Ducha: provista de cabezal de ducha central y 4 rociadores laterales que producen agua spray.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6150EVO

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia.

Estructura construida en tubería de acero inoxidable.

Ducha: provista de 12 rociadores que producen agua spray.

Accionamiento por barrera.



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6130

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia.

Estructura construida en tubería de acero galvanizado en caliente revestido con pintura amarilla.

Ducha: provista de cabezal de ducha central y 4 rociadores laterales que producen agua spray.

FAMILIA DE PRODUCTOS

DUCHA CON LAVAOJOS CABINA

MODELO 6190 CABINA



Estructura: Totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de PVC o PVC M1.

Ducha: con cabezal de diámetro 245 mm construida en acero inoxidable tipo diluvio, que produce una campana de agua de diámetro 500 mm, con baffle aliviador.

Accionamiento de la ducha por válvula de bola de acero inoxidable y palanca manual de acero inoxidable y palanca manual de acero inoxidable con cartel indicador e instrucciones de uso incorporadas.

Lavaojos: construidos con receptor de acero inoxidable de diámetro 275 mm y rociadores que producen agua aireada con efecto de lavaojos y lavacaras.

Posee paso de calibrado regulador de presión y caudal.

Equipada con tapa de acero inoxidable que cubre el lavaojos y se abre automáticamente.

Accionamiento del lavaojos por válvula de bola de acero inoxidable, con indicador e instrucciones de uso incorporadas.



FAMILIA DE PRODUCTOS



CABINA DUCHA-LAVAOJOS PLASTICA
6210PLA



CABINA DUCHA-LAVAOJOS ACERO INOXIDABLE
6210AI

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia totalmente de plástico.

Estructura construida en paneles plásticos de gran espesor.


Apta para laboratorios o zonas de alta corrosión.

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia.

Estructura construida en acero inoxidable con puertas batientes y visores de seguridad.

DUCHA CON LAVAOJOS PARA CLIMAS EXTREMOS

MODELO 6210WOP - TEMPERING WATER - CONTROL DE TEMPERATURA DEL AGUA



Cabina construida en una estructura especial de madera tratada y recubierta de poliuretano amarillo, especialmente diseñada para resistir ambientes muy corrosivos y condiciones de baja temperatura. Puertas batientes. Tubería y depósito en acero inoxidable AISI 304L.

Cabezal de ducha de acero inoxidable de 245 mm, con deflector de aire que proporciona un cono de agua de 500 mm de diámetro. El lavaojos incluye un conjunto de acero inoxidable de control de flujo y cabezales que brindan un flujo de agua suave. Activación con válvulas de apertura de acero inoxidable y palancas de activación de acero inoxidable con panel de instrucciones integrado. Válvulas de bola de acero inoxidable.

El agua caliente almacenada en el tanque de acero inoxidable de 450 litros se mezcla con el suministro de agua fría a través de una válvula de mezcla termostática protegida contra las quemaduras.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible)
- Switch Flow (ATEX disponible)
- Iluminación externa (ATEX disponible)
- Calentador Eléctrico de Cabina (ATEX disponible)
- Recogedor de Agua antiderrames
- Plataforma automática para accionamiento ducha
- Barra antipánico para accionamiento ducha
- Válvula automática Anti Congelante
- Válvula automática Anti Escaladura



FAMILIA DE PRODUCTOS



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6210AI + 6662-450



DUCHA CON LAVAOJOS
6011CEVA



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6210AUAI



CABINA DUCHA-LAVAOJOS
6180FAER

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia.

Estructura construida en acero galvanizado y paneles aislantes.

Módulo de calentamiento de agua con tanque de 450 Lts.

Ducha y lavaojos de emergencia.

Estructura construida en acero galvanizado y paneles aislantes.


Módulo de calentamiento de agua con tanque de 450 Lts.

Cabina de descontaminación compuesta de ducha y lavaojos de emergencia.

Estructura y paneles de acero inoxidable con aislamiento interior. Está equipada con un tanque de 1250 litros de polietileno con sistema de reposición automática, con indicador visual de nivel de agua y termómetro.

Construida con un tanque de 1000 Lts. que garantiza el mínimo de 15 minutos de flujo de agua. Su funcionamiento es por gravedad. Estructura totalmente construida en acero inoxidable y cerramientos en placas de PVC. Equipado con equipo eléctrico enfriador del agua del tanque, que mantiene el agua a 20°C.

CABINA DE DESCONTAMINACIÓN



Cabina de descontaminación por chorros de aire y aspiración filtrada. Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304L con visores de policarbonato.

Especialmente diseñada para la entrada a Salas Limpias y ambientes de atmósfera controlada.

Los filtros de retorno son del tipo HEPA Absoluto y a continuación un filtro que garantiza la eliminación del máximo de partículas contaminantes de la ropa del trabajador.

La limpieza se efectúa mediante 16 toberas direccionables que soplan aproximadamente 20 m³/seg de aire limpio.

Interior con luminarias de LED y paro de emergencia.

Programa completo automático de limpieza programable.



DETALLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DE AIRE: 20 m³/seg
 FILTRADO: MAX. 3.500.000 partículas > 0,5µm/m³
 VOLTAJE: 3 x 380V
 POTENCIA: 1,5 Kw
 PROGRAMA DE LIMPIEZA ADAPTABLE Y AUTOMÁTICO
 PARADA DE EMERGENCIA INTERIOR Y EXTERIOR
 SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTAS DIRECCIONABLE

DIMENSIONES EXTERIORES
 ALTO: 2850 mm
 ANCHO: 900 mm
 PROFUNDIDAD: 1200 mm
 Otras dimensiones bajo pedido
 PESO: 400 kg
 ANCHO DE PUERTA: 800 mm

FILTRACION DEL AIRE

EL AIRE SE FILTRA MEDIANTE UNA PRIMERA ETAPA DE PREFILTRACION con una eficacia Gravimétrica clase G4 (EU-4) según EN779. Finalmente es filtrado por el filtro absoluto clase H-13 de eficacia 99,95% MPPS (tamaño de partícula de mayor penetración), según EN 1822-1. Cada ducha de aire contiene un filtro de 305x610x292mm.

ETAPA DE FILTRADO	CLASE	EFICIENCIA
FASE PREVIA (PREFILTRO)	G4	90-95% GRAVIMETRICO
FASE FINAL (ABSOLUTO)	H13	99,95% MPPS

Filtros Hepa Absolutos

Los filtros absolutos HEPA se utilizan para una filtración de aire de entrada, salida y recirculación en sistemas de ventilación tales como: entrada de Aire (Salas Limpias, Quirófanos, Laboratorios, etc.), procesos industriales y tratamiento de residuos.

fin, etc.), tratamiento de Sustancias peligrosas: amianto, polvos metálicos, bacterias, virus, partículas radiactivas.



FAMILIA DE PRODUCTOS



DUCHA DE AIRE
6480VAC

Cabina de descontaminación por chorros de aire y aspiración filtrada. Construida totalmente en acero galvanizado y paneles sándwich pre pintados con visores de policarbonato.

Especialmente diseñada para la limpieza de las personas en áreas u obras muy polvorosas, y así no entrara a oficinas o vestuarios con suciedades del exterior. Dispone de un depósito de 60 u 80 litros en el que pueden aplicarse bolsas desechables.



DUCHA DE AIRE
6430

Cabina de descontaminación por chorros de aire y aspiración filtrada. Construida totalmente en acero galvanizado y paneles sándwich pre pintados con visores de policarbonato.

Especialmente diseñada para la limpieza de las personas en áreas u obras muy polvorosas, y así no entrara a oficinas o vestuarios con suciedades del exterior.

INDICE DE REFERENCIAS

6000SOP	10	6032EVO	10	6641	10	72602	31
6000SOP	14	6033EVO	4	6641	12	72604	31
6010BAS	12	6033EVO	8	6641	14	72760	33
6010FPHT	14	6034EVO	7	6641	18	72780	32
6010FUL	14	6035EVO	7	6641	20	72781	32
6011BAS	11	6044CAJA	15	6642	4	72782	32
6011BAS-P	12	6044EVO	15	6642	12	72880	34
6011CEVA	24	6046	15	6642	14	73010	36
6011FAC	14	6047	15	6642	18	77000	38
6011FAC	14	6048	15	6642	20	77002	38
6011FUL	13	6050R2D2	17	6670	28	77003	38
6011FUL-32	14	6060EVO	18	6670	30	77008	38
6011MURINOX	12	6060EVO-C	18	6679EVO	10	9011	18
6011PLA	12	6070EVO-C	18	6679EVO	12	9011	20
6011SPK	11	6070EVO	18	6679EVO	14	DW396	16
6012FUL	14	6100DUCHA	19	6681	28	DW396+6684	16
6014	12	6100DUCHA AC	20	6681	30	DW397	16
6015BAS	10	6100R2D2	20	6688	28	DW397+6684	16
6017BAS	9	6112	22	6688	30	DW397+9023	16
6017SPK	9	6130	22	6688	36	MODULO-1	37
6018BAS	10	6180FAER	24	6800	17	MODULO-2	37
6019BAS	10	6180-TK1000	21	6800	19	MODULO-3	37
6019SPK	10	6180-TK1250	21	6810	17	MODULO-4	37
6020EVO	7	6180-TK350	21	6810	19	MODULO-5	37
6023BAS	3	6190	23	6812	17	SD1009520	4
6023FAC	6	6210AI+6662-450	24	6812	19	SD1009520	10
6023FAE	6	6210AUAI	24	7019BATA	27	SD1009520	12
6023FUL	6	6210PLA	23	7019BATM	28	SD1009520	14
6023FUL-32	6	6210WOP	24	7029BATA	28	SP-120	18
6023LEG	6	6410AI	25	7029BATM	28	SP-120	20
6023PLA	3	6430	26	7039BATA	29	SP-300	28
6024FUL	6	6480VAC	26	7039BATM	30	SP-300	30
6025DUAL	8	6600REG	4	7040EVO	36	SP-400	28
6028EVO	8	6605	10	7045EVO	36	SP-400	30
6029PULS	8	6605	18	7049BATA	30	SP-500	28
6030BAS	4	6607	20	7050BATM	36	SP-500	30
6030FUL	5	6608R	4	7059BATA	30	V-240	38
6030FUL-32	5	6608R	12	7059BATM	30		
6030PLA	4	6608R	14	7302EVO	36		
6031BAS	4	6619	10	7304EVO	36		
6031FUL	5	6619	12	7610PLA	35		
6032EVO	8	6619	14	72500	31		



Descarga el catalogo en formato pdf

Copyright 2020 Epitecnica Europa, SL
 Todos los derechos reservados.
 Todas las fotografías y textos
 publicados en este catálogo
 están sujetos a los derechos
 de autor y no pueden ser utilizados
 sin autorización.
 Si usted está interesado en usar
 cualquiera de estas imágenes
 o textos, por favor dirigirse a:
 ventas@epitecnica.com



Contacte a nuestro representante mas cercano
o contactenos en:

www.epitecnica.com

epi+técnica

epi+técnica

DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA
ARMARIOS INCENDIOS
ALMACENES MODULARES APQ



EPITECNICA EUROPA, S.L.
c/ Corominas, 11
08902 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
España
Tel. +34 93 340 98 00
Fax. +34 93 676 67 11
e-mail: ventas@epitecnica.com

Distribuido por:



Rev. 02 Fecha: ENE2020