


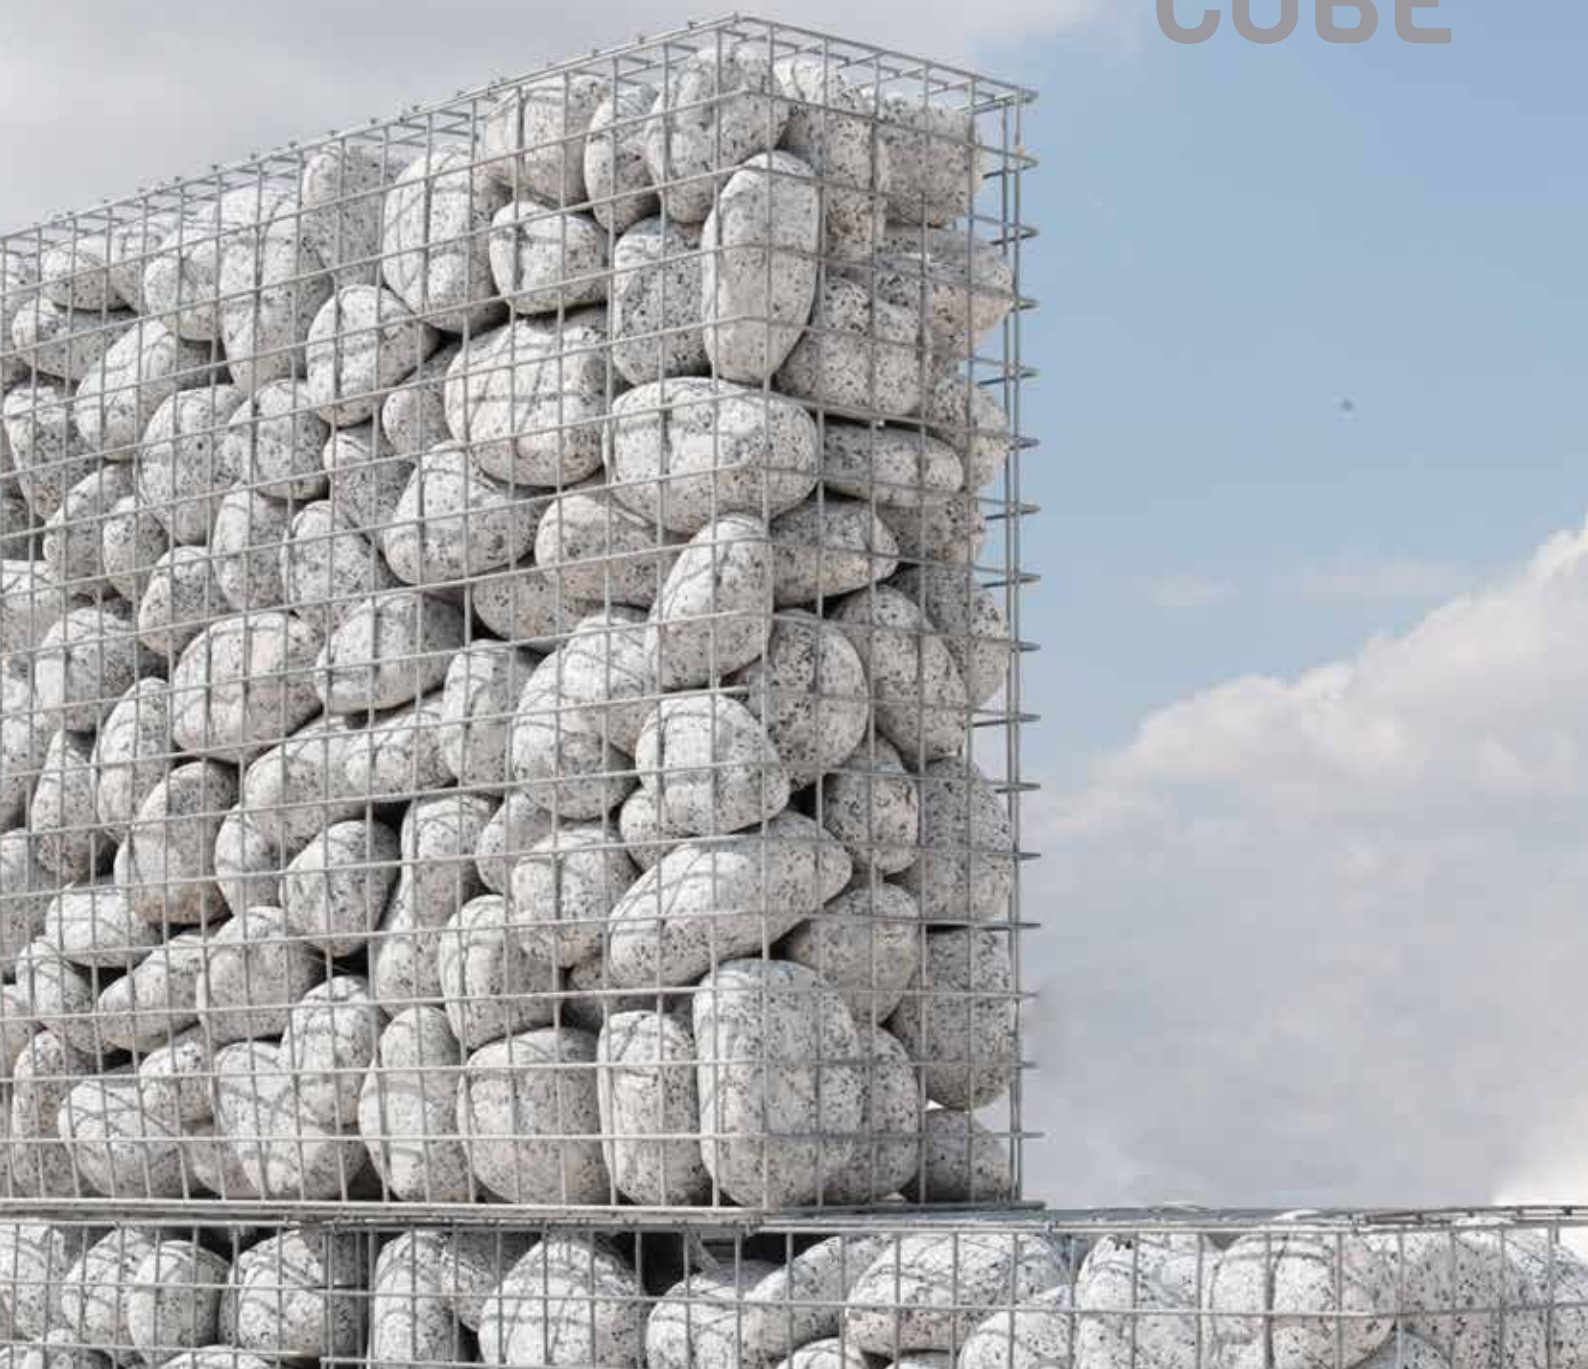


 **téseris[®]**

■ ■ ■
En tu jardín


GAVIÓN DECORATIVO

CARACTERÍSTICAS



Relleno de los mejores cantos rodados Téseris de medida 60-100 mm., a los que se les aplica un barniz inocuo para conseguir un “efecto mojado”, resaltando así el color natural de la piedra y proteger el material de la suciedad.

Gavión vibrado para un mejor asentamiento del relleno y cerrado en fábrica con grapas galvanizadas, redondeando las esquinas para un mejor acabado.







Con varillas interiores que refuerzan la estructura evitando así que se deformen, y asas superiores para facilitar la manipulación y puesta en obra.

Estructura galvanizada, compuesta por malla electrosoldada de varillas con galva de 3.70 mm de grosor, formado por cuadros de 50x50 mm. de luz.



Vértices redondeados, evitando así que sobresalgan indeseables elementos punzantes, y logrando así también un efecto de gran calidad estética.

COLORES



Imagina, diseña, decora, crea...



DESCRIPCIÓN

Un gavión es un complemento muy recurrente, ya sea en la construcción tradicional, facilitando o solucionando labores de contención, aislamiento, conservación y control hidráulico, así como en las aplicaciones más modernas, utilizándolo como el complemento ideal a un jardín bien estructurado.

Todas estas características de los gaviones les hacen parecer demasiado técnicos y complicados. Sin embargo, en Téseris hemos logrado, gracias a diversidad de soportes y formatos, facilitar su transporte y puesta en obra mientras se mantienen sus ventajas.


Los perfectos acabados de estos gaviones se hacen notar en la redondez de sus vértices, la utilización de materiales de altas calidades inoxidables y duraderos, las asas superiores que facilitan su transporte y manipulación así como el vibrado mecánico que realizamos en fábrica asegurando que el gavión llegará intacto a su destino y listo para ser utilizado en el ambiente que se desee.

APLICACIONES

Muros interiores y exteriores, contención de taludes, separación de ambientes, vallas o delimitaciones, a modo de balizas protectoras, revestimiento de paredes, decoración y paisajismo, etc..


GAVIÓN DE CONTENCIÓN

CARACTERÍSTICAS



Relleno de piedra triturada en varios colores, con la granulometría especial 60-100 mm, específica para evitar que el material sobresalga del gavión.

Gavión vibrado para un mejor asentamiento del relleno y cerrado en fábrica con grapas galvanizadas, redondeando las esquinas para un mejor acabado.



Con varillas interiores que refuerzan la estructura evitando así que se deformen, y asas superiores para facilitar la manipulación y puesta en obra.


Estructura galvanizada, compuesta por malla electrosoldada de varilla con galva 3.70 mm de grosor, formado por cuadros de 50x50 mm..



El cuerpo del gavión tiene mayor grosor para aumentar la resistencia a impactos y mejorar su carácter contentivo.




COLORES

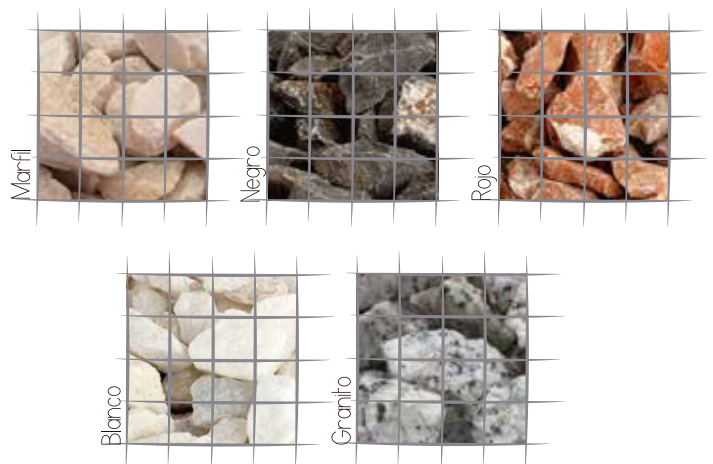

Protege, refuerza, embellece...

GAVIÓN DECORATIVO 0,80 x 1,00 x 0,30 m

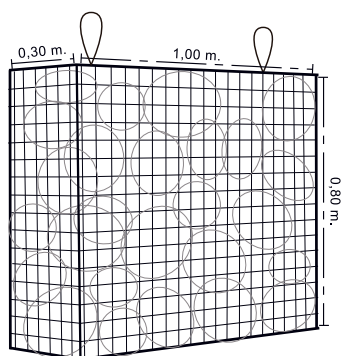

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

MALLAZO ELECTROSOLDADO


MEDIDAS DEL PAÑO (mm)	CUADRÍCULA (mm)	DIÁMETRO ALAMBRE (mm)	RESIST. ROTURA (Kg/mm ²)	ALARGAMIENTO (%)	RECUBRIMIENTO ZINC (g/m ²)
2000x3000 ± 5	50/50 ± 3	3,7-0,05±0,03	40-57	15 min	50-80

RELLENO PIEDRA

GAVIÓN DECORATIVO				GAVIÓN DE CONTENCIÓN				
C.R. BLANCO	C.R. ROJO	C.R. GRANITO	C.R. NEGRO	T. GRANITO	T. ROJO	T. BLANCO	T. MARFIL	T. NEGRO
GRANULOMETRÍA 60 - 100 mm								



GAVIÓN DE CONTENCIÓN 0,70 x 1,00 x 0,50 m





Save the Quality es el nombre de la plataforma a través de la cual desde Téseris queremos ayudar a fomentar y mantener la calidad de los productos, favoreciendo así la sostenibilidad de un mercado competitivo y fuerte, tanto para clientes como para los productores. Así, en Téseris sabemos por propia experiencia que los productos de alta calidad suponen un esfuerzo extra, pero sabemos también que es fácil que esta calidad que tanto cuesta alcanzar, al poco tiempo se vea rebatida por una réplica de inferiores prestaciones.

Por ello, ya que no podemos evitar este tipo de prácticas, en Téseris hemos decidido ofrecer en líneas generales un "código de buenas conductas" para que quien se proponga a copiar o reeditar nuestros productos lo haga en las mejores condiciones sin perjudicar al propio mercado ni al cliente final, teniendo en cuenta cómo lo hacemos en Téseris:

- ★ Utilizar materias primas de primera calidad, seleccionando y cuidando el material desde las primeras fases de elaboración de los productos hasta su salida de fábrica.
- ★ Innovar y renovar: si te propones copiar nuestros productos, asegúrate de que, además de la calidad, ofrecerás algo novedoso y funcional para los clientes, y así todos aprenderemos y nos sentiremos obligados a mejorar.
- ★ Utiliza tus manos: en la era de la tecnología, nada mejor para diferenciarse que crear meticulosamente un producto, y si ello implica manufacturar, hay que hacerlo.
- ★ Cuidar al máximo los detalles, supervisando cada etapa de la fabricación para que nada quede fuera de su lugar. Cada unidad de producto es única, y nos esforzamos en que nuestros clientes lo noten.



Tlf. +34 965 434 042
teseris@teserisstone.com

Fábrica y oficinas:
Pda. del Hondonico, P6, PC67
03668 Algueña (Alicante)
ESPAÑA




www.teseris.es

stones



ÁRIDA
ARENAQUA

decor
stones

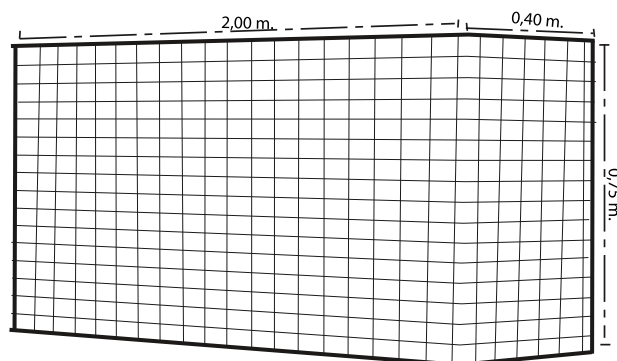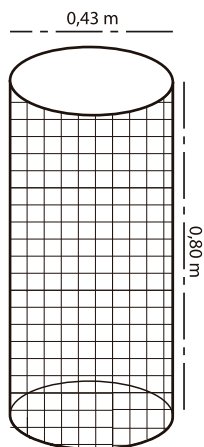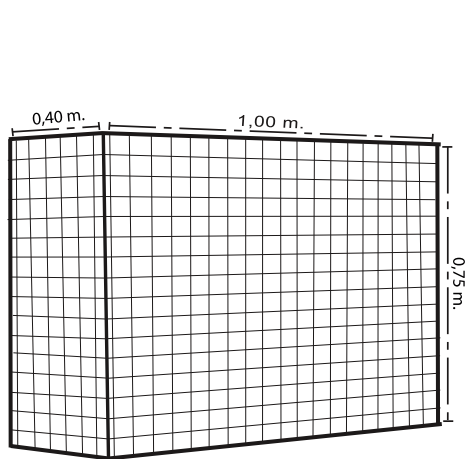

KIT
CUBE

 **téseris[®]**

En tu jardín

DESCRIPCIÓN

Kit en dos formatos rectangulares: 0,75 x 1,00 x 0,40 m. y 0,75 x 2,00 x 0,40 m., y un formato circular, de 0,80 m. de alto y diámetro de 0,43 m.

Estructuras galvanizadas, compuesta por malla electrosoldada 50x50 de alambre galva de 3.70 mm de grosor, formado por cuadros de 50x50 mm..

Entregada en kit para su montaje in-situ.

El pack se compone de la malla necesaria para el montaje del gavión, las uniones necesarias para el ensamblaje, y los tirantes que servirán de refuerzo en el interior de la estructura, así como se incluyen unas instrucciones detalladas de uso que facilitan su colocación.

APLICACIONES

Muros interiores y exteriores, contención de taludes, separación de ambientes, vallas o delimitaciones, a modo de balizas protectoras, revestimiento de paredes, decoración y paisajismo, etc.

Alternativa a la gama cube “decorativa” y “de contención” para su utilización en lugares menos accesibles donde se precise el montaje en obra. La piedra para el relleno no está incluida en el kit, siendo recomendable utilizar una granulometría superior a 50 mm para evitar pérdidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MALLAZO ELECTROSOLDADO

MEDIDAS DEL PAÑO (mm)	CUADRÍCULA (mm)	DIÁMETRO ALAMBRE (mm)	RESIST. ROTURA (Kg/mm2)	ALARGAMIENTO (%)	RECUBRIMIENTO ZINC (g/m2)
2000x3000 ± 5	50/50 ± 3	3,7-0,05±0,03	40-57	15 min	50-80

