

Kompakt-Hygienestation

Compact Hygiene Station

Estación de higiene compacta

2162205



Mit Sohlenreinigung, Handreinigung und Handdesinfektions- und Drehkreuzmodul.

Für die paarweise kontinuierliche Reinigung von Schuh-, Clog- oder Stiefelsohlen beim Durchschreiten der Maschine, Handwaschen und zwangsweise Handdesinfektion. Maschine auf Wunsch beidseitig begehbar. Serienmäßig mit vier Sprühdüsen mit vorgeschalteten Magnetventilen für einen optimalen und sparsamen Desinfektionsmittel-Verbrauch. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen sowie den EU- und USDA-Bestimmungen.



With sole cleaning, hand washing and hand disinfection unit with turnstile.

Designed for hand washing and disinfection with continuous cleaning of the soles of clogs or boots when passing through the machine. Turnstile-controlled entry into the clean area. If required the machine can be accessible from both sides. Standard execution with four nozzles and solenoid valve for minimal consumption of disinfectant. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.



Con limpiasuelas, y unidad de lavado y desinfección de manos con tornio

Diseñado para el lavado y desinfección de manos con limpieza continua de suelas de zapatos o botas al pasar sobre la máquina. Torno de control de entrada a la zona limpia. Accesible desde los dos lados (opcional). Cuatro boquillas y válvula solenoide para el consumo mínimo de desinfectante. Chasis realizado completamente en acero inoxidable AISI 304. La máquina cumple los requisitos de las normativas UE y USDA y tiene certificación CE.

2162205

Technische Daten



Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	0.7 kW
Absicherung:	10 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Sohlen-Reinigungsfläche:	600 x 540 mm mittig durch Steg getrennt)
Bürstenlaufzeit:	10 sek/Sohle (einstellbar)
Eigengewicht:	ca. 190 kg
Abmessungen:	1805 x 1006 x 1873 mm
Palettenabmessungen:	1600 x 1200 x 2100 mm

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	0.7 KW
Fuse:	10 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R ½",
Water drain:	HT pipe DN 50
Sole cleaning area:	600 x 540 mm (divided in the middle)
Brush rotating time:	10 sec/ sole (freely adjustable)
Machine weight:	approx.190 kg
Machine dimensions:	1805 x 1006 x 1873 mm
Pallet dimensions:	1600 x 1200 x 2100 mm

Datos técnicos

Tensión eléctrica:	400 V, 50 Hz
Voltaje de los controles:	24 V AC/DC
Potencia:	0.7 kW
Fusible:	10 A
Presión hidráulica:	min 3 bar–max 6 bar
Temperatura de funcionamiento:	min 4 – max 40 ° C
Entrada de agua:	R1/2"
Salida de agua:	válvula HT DN 50
Área de limpieza de suelas:	600 x 540 mm
Tiempo de rotación de los cepillos:	10 s/suela
Peso:	approx 190kg
Dimensiones:	1805 x 1006 x 1873 mm
Dimensiones pallet:	1600 x 1200 x 2100 mm

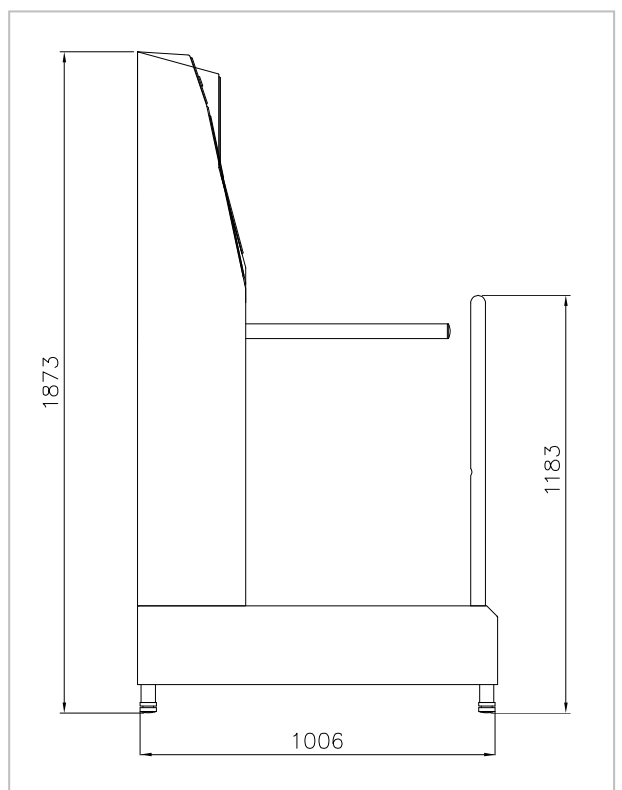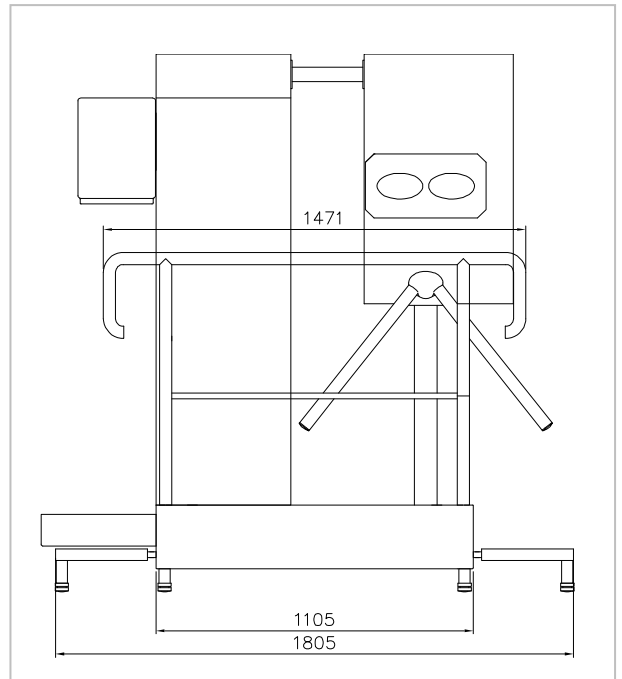

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
+359 32 6077-88
info@kittnerbg.com