

Kompakt-Hygienestation Compact Hygiene Station Estación de higiene compacta

2161201



Mit Sohlenreinigung, Handdesinfektions- und Drehkreuzmodul.

Für die paarweise kontinuierliche Reinigung von Schuh-, Clog- oder Stiefelsohlen beim Durchschreiten der Maschine und zwangsweise Handdesinfektion. Maschine mit separaten Ein- und Ausgangswegen. Serienmäßig mit vier Sprühdüsen mit vorgeschalteten Magnetventilen für einen optimalen und sparsamen Desinfektionsmittel-Verbrauch. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.



With sole cleaning and hand disinfection unit with turnstile

Designed for hand disinfection with continuous cleaning and disinfection of the soles of clogs or boots when passing through the machine. Turnstile-controlled entry into the clean area. This machine has separate entry and exit paths. Standard execution with four nozzles and solenoid valve for minimal consumption of disinfectant. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.





Con limpiasuelas, y unidad de desinfección de manos con torno

Diseñado para la desinfección de manos con limpieza y desinfección continua de suelas de zapatos o botas al pasar sobre la máquina. Torno de control de entrada a la zona limpia. Vías de entrada y salida separadas. Cuatro boquillas y válvula solenoide para consumo mínimo de desinfectante. Chasis realizado completamente en acero inoxidable AISI 304. La máquina cumple los requisitos de las normativas UE y USDA y tiene certificación CE.

2161201

Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	1.2 kW
Absicherung:	10 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Sohlen-Reinigungsfläche:	1700 x 500 mm mittig durch Steg getrennt
Bürstenlaufzeit:	10 - 20 sek/Sohle (einstellbar)
Eigengewicht:	ca. 540 kg
Abmessungen:	2845 x 1600 x 1520 mm
Palettenabmessungen:	2200 x 1700 x 1600 mm

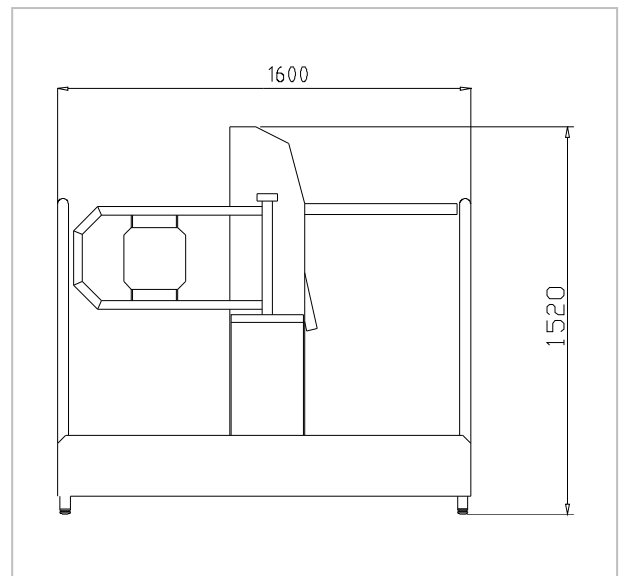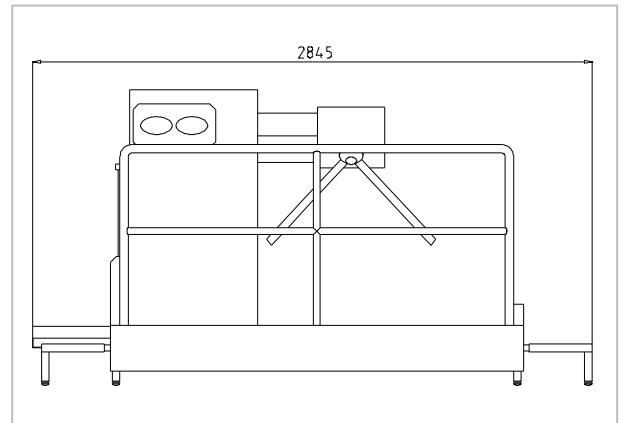

Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	1.2 KW
Fuse:	10 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R ½"
Water drain:	HT pipe DN 50
Sole cleaning area:	1700 x 500 mm (divided in the middle)
Brush rotating time:	10 - 20 sec/ sole (freely adjustable)
Machine weight:	approx. 540 kg
Machine dimensions:	2845 x 1600 x 1520 mm
Pallet dimensions:	2200 x 1700 x 1600 mm

Datos técnicos

Tensión eléctrica:	400 V, 50 Hz
Voltaje de los controles :	24 V DC
Potencia:	1.2 kW
Fusible:	10 A
Presión hidráulica:	min 3 bar– max 6 bar
Temperatura de funcionamiento:	min 4 – max 40 ° C
Entrada de agua:	R 1/2"
Salida de agua:	válvula HT DN 50
Área de limpieza de suelas:	1700 x 500 mm
Tiempo de rotación de los cepillos:	10 -20 s/suela (fácilmente regulable)
Peso aprox.:	540kg
Dimensiones:	2845 x 1600 x 1520 mm
Dimensiones pallet:	2200 x 1700 x 1600 mm

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 32 6077-88
info@kittnerbg.com